



CATALOGO

**BIOCLIMATICHE
PERGOTENDE
TENDE DA SOLE**

2023



Gli articoli che presentiamo sono il frutto della collaborazione e dell'impegno di tutti i settori aziendali (amministrativo, tecnico, produttivo e commerciale) per rispondere all'esigenza di un mercato sempre più indirizzato verso la "qualità", utilizzando i migliori materiali e le più moderne tecnologie applicate al settore pur conservando la cura artigianale del "particolare".

Armature e tessuti sono disponibili in una vasta gamma di colori e tonalità per poter confezionare un prodotto che possa incontrare il gusto personale di ciascuno.

La selezione dei "Tessuti" che abbiamo ritenuto dover sottoporre all'attenzione della nostra Clientela è quanto di meglio il mercato possa offrire per trama, colore e disegno.

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI: le immagini contenute nel presente listino sono puramente indicative, pertanto la nostra azienda si riserva il diritto di apportare modifiche migliorative dei prodotti senza nessun obbligo di preavviso.

LISTINO IN VIGORE DAL 01/04/2023 ANNULLA E SOSTITUISCE TUTTI I PRECEDENTI

N.B.: Per tutti i modelli riportati in questo listino, le misure intermedie vengono calcolate al prezzo della misura successiva.

Le immagini contenute nel presente
listino sono puramente indicative

LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI VARIARE PREZZI
E ARTICOLI SENZA ALCUN PREAVVISO

L' AZIENDA



Siamo un' azienda che ormai operiamo nel settore delle tende da sole già da 22 anni, ciò ha fatto in modo da poter mettere in pratica tecniche artigianali del passato con la tecnologia moderna. Siamo in crescita grazie alla nostra volontà di lavoro e la nostra passione in questo settore, anche perché utilizziamo i migliori materiali presenti sul mercato ed in particolar modo perché vogliamo che i nostri clienti siano contenti ed a loro agio. Abbiamo sempre messo al primo posto la soddisfazione dei nostri clienti e ciò ha portato una svolta all' interno dell' azienda in modo tale da dare il 100% di noi.



0815069462

Telefono - fax



chiartend@gmail.com

email

Pergole

Resistenza al vento	p. 5
Bioroll	p. 8
Pergotenda	p. 16
P 90 F	p. 22
Timpani	p. 28
Autoportante	p. 30
Vetrata Scorrevole	p. 32
Screen Glass Motorizzata	p. 36
Illuminazione	p.40

Tende a caduta

5000	p. 44
7000	p. 46
T4	p. 48
6000	p. 50
Napoli	p. 52
Antivento	p. 54
Zip	p. 56
Torino	p. 58
Cavetto Ø 4	p. 60
Note comuni tende a caduta	p. 62

Tende a Bracci

8000	p. 64
8000 C	p. 66
8000 G	p. 68
Verona	p. 70
Star Box	p. 72
Europa 4000	p. 74
Ombra	p. 76
Bracci Led	p. 78
Note comuni tende a bracci	p. 80

Tende per Attico

Top	p. 82
America	p. 84
America C	p. 86
Raffaello	p. 88
Riviera	p. 90
Note comuni tende per attico	p. 92

Cappottine

Standard	p. 94
Prolungata	p. 96
Gradini	p. 98
Rotonda	p. 100
Tr Fissa	p. 102
Note comuni cappottine	p. 104

Tessuti e Motorizzazioni

Tessuti	p. 106
Maggiorazioni	p. 107
Lavorazioni particolari	p. 108
Scritte	p. 110
Volant e Colori RAL	p. 111
Note tessuti	p. 112
Motori	p. 114


Condizioni e Moduli

Condizioni Generali	p. 116
Scheda Cliente	p. 117


LEGENDA SIMBOLI




Colori




Molla




Motore



Arganello



Arganello
interno



Arganello
esterno



Corda



Tettino



Kit Bracci
incrociati



Tubo Ø 60



Tubo Ø 70



Tubo Ø 80

CLASSI RESISTENZA AL VENTO



Certificazioni rilasciate dall'istituto Giordano

Gran parte dei modelli delle tende presenti in questo listino sono soggetti a marcatura CE obbligatoria secondo le norme UNI EN 13561:2015.

Le tende soggette a tale obbligo sono contrassegnate alla pagina del listino a loro dedicate, con la bollinatura CE e l'attestazione della classe di resistenza al vento.

Di seguito riportiamo la tabella Beaufort con la corrispondente classificazione secondo la UNI EN 13561:2015

RESISTENZA AL VENTO

Valore UNI EN 13561	Valore scala Beaufort	Termine descrittivo	Velocità media del vento			Effetti del vento sulla terra
			nodi (KT)	m/s	Km/h	
Classe 1	4	Vento moderato	11-16	5.5-7.9	20-28	Si sollevano polvere e pezzi di carta; si muovono i rami piccoli degli alberi.
Classe 2	5	Vento teso	17-21	8-10.7	29-38	Gli arbusti con foglie iniziano a ondeggiare le acque interne s'increspano.
Classe 3	6	Vento fresco	22-27	10.8-13.8	39-49	Si muovono anche i rami grossi; gli ombrelli si usano con difficoltà.
Classe 4	7	Vento forte	28-33	13.9-17.1	50-61	Gli alberi iniziano a ondeggiare; si cammina con difficoltà contro vento.
Classe 5	8	Burrasca moderata	34-40	17.2-20.7	62-74	Si staccano rami dagli alberi; generalmente è impossibile camminare contro vento.
Classe 6	9	Burrasca forte	41-47	20.8-24.4	75-88	Possono verificarsi leggeri danni strutturali agli edifici (caduta tegole o di coperchi dei camini).





PERGOLE E BIOCLIMATICHE





E' una struttura di elevato spessore qualitativo, dal design moderno e lineare, in cui la copertura è costituita da lamelle in alluminio verniciato orientabili da 0° a 130°, con movimentazione ad argano di serie. Questa struttura è ideale per la copertura di quegli spazi in cui oltre a desiderare la copertura completa, si vuole vedere anche lo spazio sovrastante. La Frangisole offre una protezione dalla pioggia, dal sole, ha un'elevata resistenza agli agenti atmosferici ed in particolare rientra nella Classe 6 di resistenza al vento nel pieno rispetto della Normativa Europea di riferimento.

E' possibile fare delle combinazioni modulari ed ottenere una chiusura completa della struttura, mediante l'applicazione di tende TCL o Vetrare ai lati.

Il modello FRANGISOLE ADDOSSATA richiede una pendenza minima di 2 cm per il corretto deflusso dell'acqua. Per entrambi i modelli, ADDOSSATA e AUTOPORTANTE, l'altezza massima consigliata delle gambe è 230 cm.

LE NOSTRE PERGOLE SONO REALIZZATE CON ACCESSORI IN ALLUMINIO.

CE	
Larghezza Cm 500 Sporgenza Cm 500 Resistenza al vento EN 13561:2015 Classe tecnica 6 Resistenza sacche d'acqua EN 1933 Classe tecnica 2 Alimentazione 220v-50 Hz Potenza assorbita 115-255 W UNI EN 1932:2013 DIRETTIVA 205/2011	



ral 9010




ral 1013




ral 8017

BIOROLL Addossata
F1A - F2A

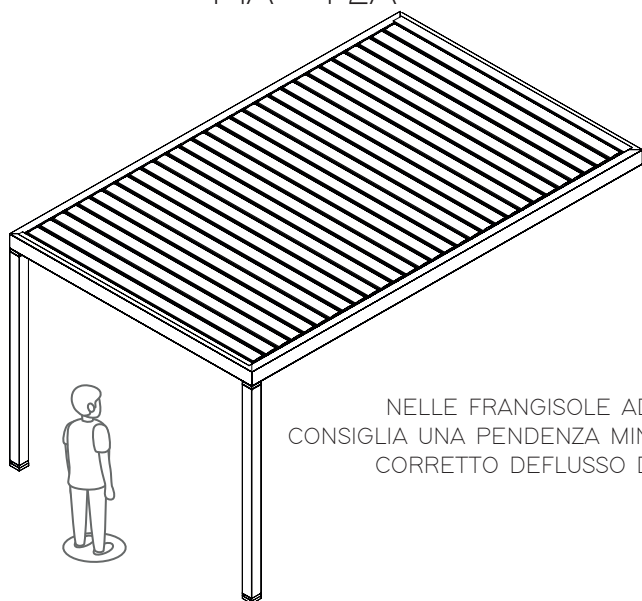


BIOROLL Addossata
F3A - F4A

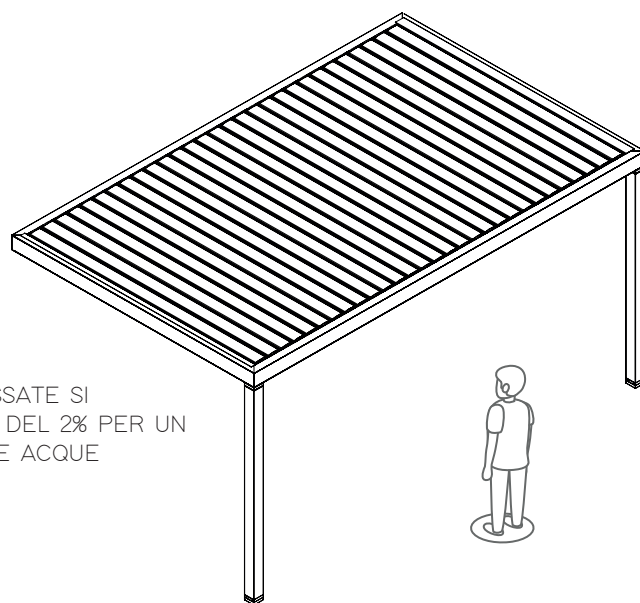


NELLE FRANGISOLE ADDOSSATE SI
CONSIGLIA UNA PENDENZA MINIMA DEL 2% PER UN
CORRETTO DEFLUSSO DELLE ACQUE




BIOROLL Autoportante
F1P - F2P

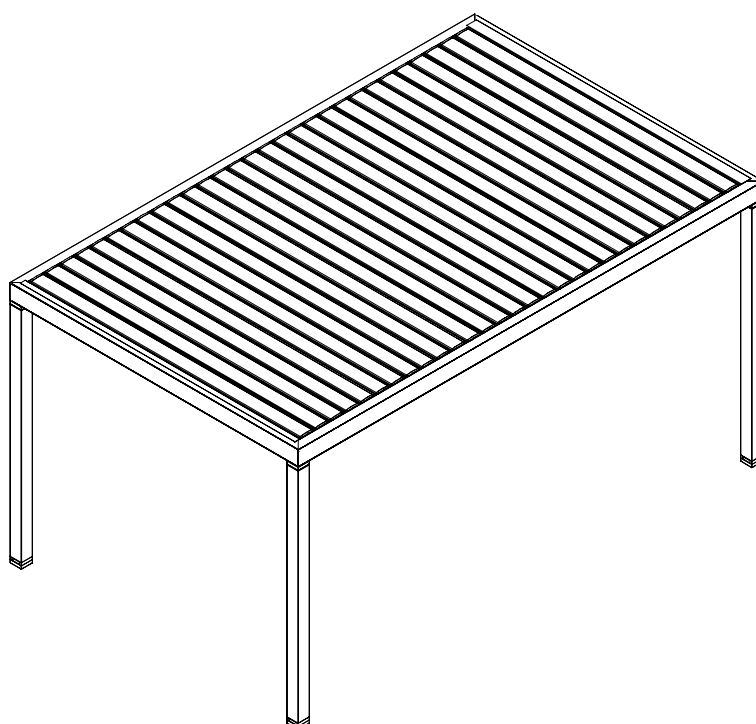


PERGOLE

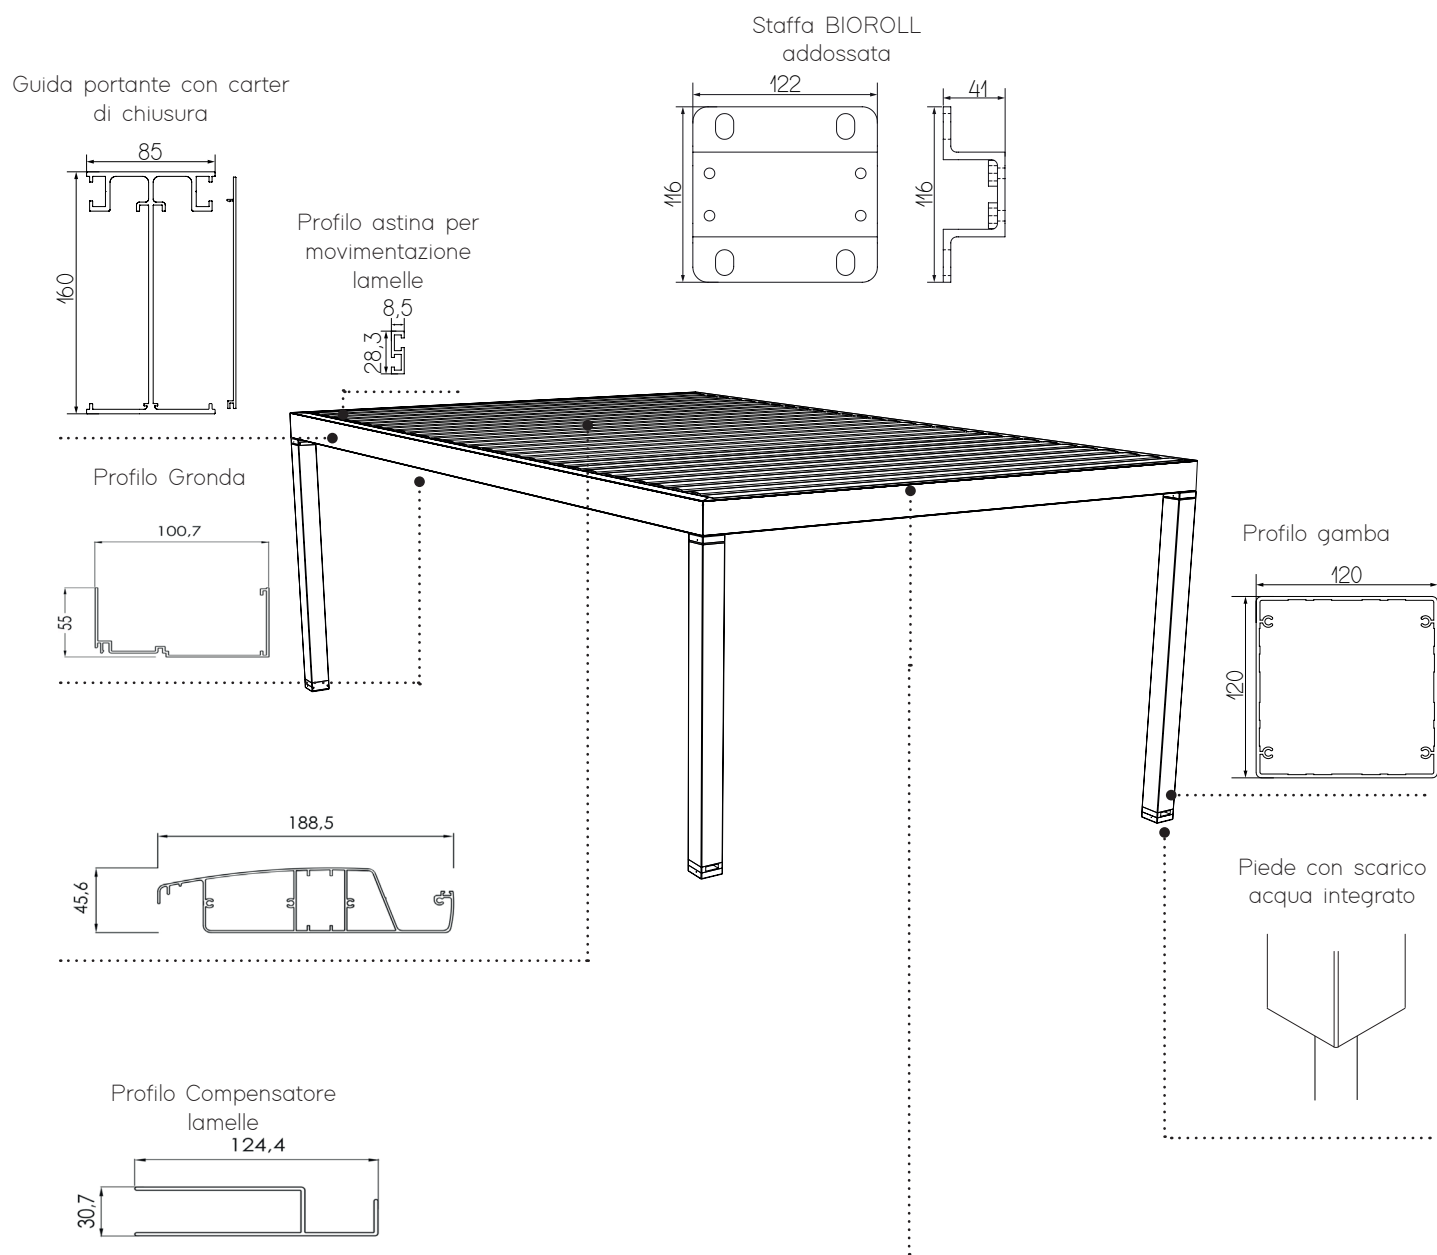


Manovra motore

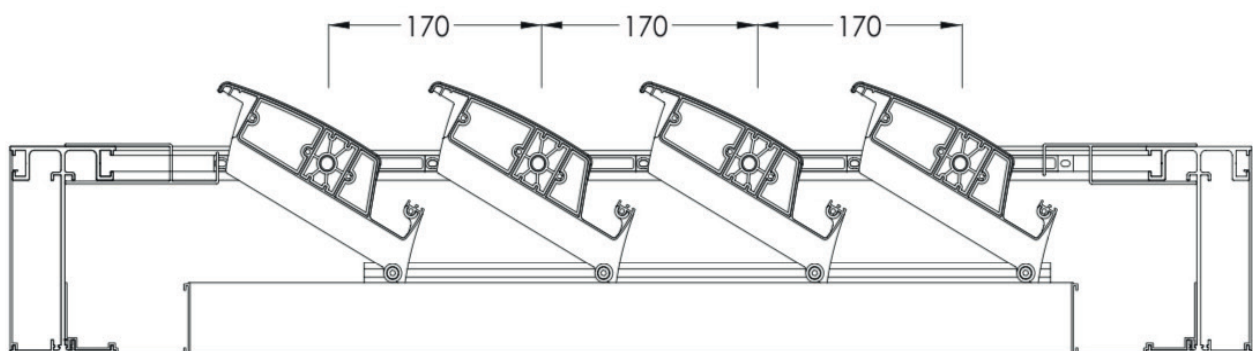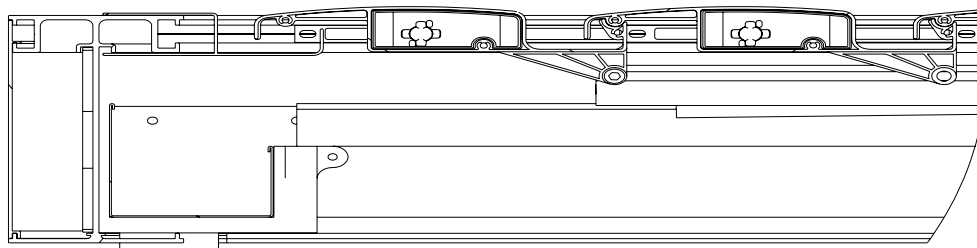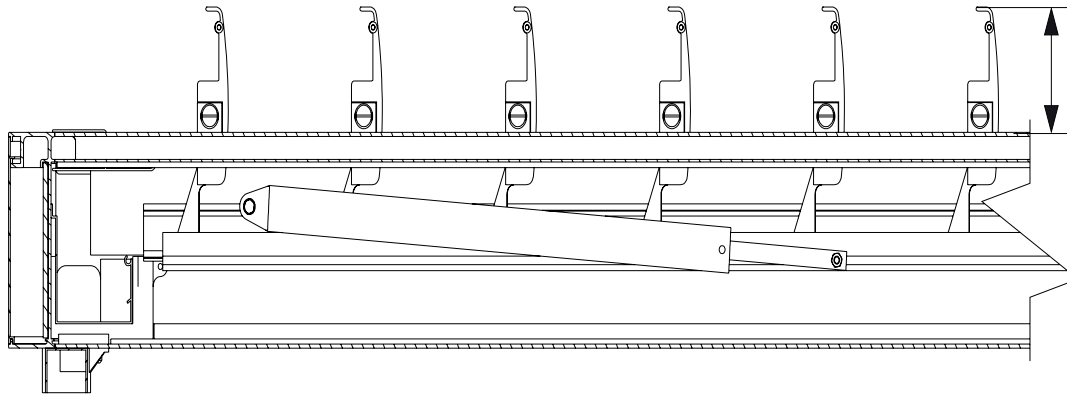

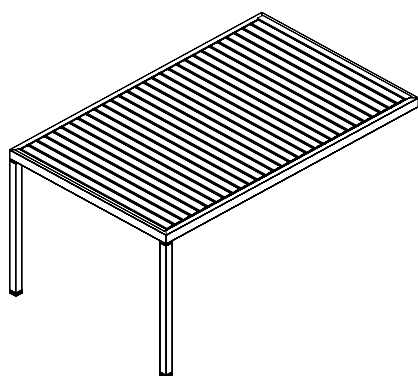

F1A

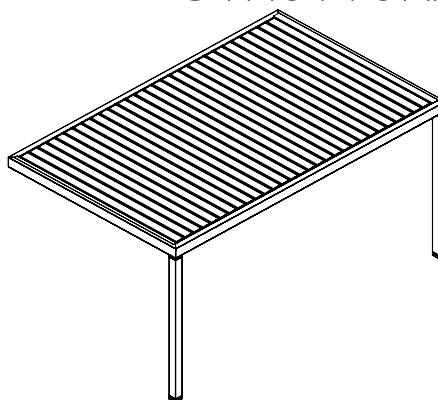


F3A

	N. Lame	Larghezza						
		110	160	210	260	310	360	410
135,9	6	4.080	4.360	4.640	4.920	5.200	5.500	5.780
152,9	7	4.140	4.440	4.760	5.060	5.360	5.670	6.000
170	8	4.320	4.650	5.000	5.300	5.640	6.000	6.300
187,1	9	4.400	4.740	5.100	5.440	5.800	6.200	6.500
204,2	10	4.440	4.820	5.200	5.570	6.000	6.320	6.700
221,3	11	4.630	5.030	5.430	5.840	6.220	6.640	7.040
238,4	12	4.700	5.110	5.540	6.000	6.400	6.800	7.220
255,5	13	4.750	5.200	5.650	6.100	6.530	7.000	7.440
272,6	14	5.000	5.400	5.880	6.340	6.800	7.300	7.750
289,7	15	4.600	5.500	6.000	6.500	7.000	7.500	8.000
306,8	16	5.060	5.580	6.100	6.600	7.120	7.640	8.160
323,8	17	5.250	5.800	6.320	6.860	7.400	8.000	8.500
340,9	18	5.300	5.900	6.430	7.000	7.550	8.120	8.670
358	19	5.370	5.960	6.540	7.120	7.700	8.300	8.880
375,1	20	5.550	6.160	6.770	7.400	8.000	8.600	9.200
392,2	21	5.620	6.250	6.900	7.500	8.140	8.770	9.400
409,3	22	5.670	6.330	7.000	7.640	8.300	9.000	10.040
426,4	23	6.020	6.670	7.340	8.020	8.700	9.380	10.100
443,5	24	6.050	6.750	7.450	8.150	8.850	9.550	10.250
460,6	25	6.110	6.840	7.560	8.300	9.000	9.750	10.500
477,7	26	6.170	6.920	7.670	8.400	9.900	9.900	10.650
494,7	27	6.230	7.000	7.770	8.480	9.300	10.100	10.850
511,8	28	6.300	7.080	7.900	8.670	9.460	10.250	11.000
528,9	29	6.600	7.420	8.240	9.060	9.900	10.700	11.500
546	30	6.670	7.500	8.350	9.200	10.000	10.850	11.700
563,1	31	6.730	7.600	8.460	9.320	10.200	11.000	12.000
580,2	32	6.800	7.700	8.550	9.440	10.330	11.200	12.500
597,3	33	6.850	7.760	8.670	9.580	7.780	11.400	12.800

F1P ISOLA

STRUTTURA SINGOLA

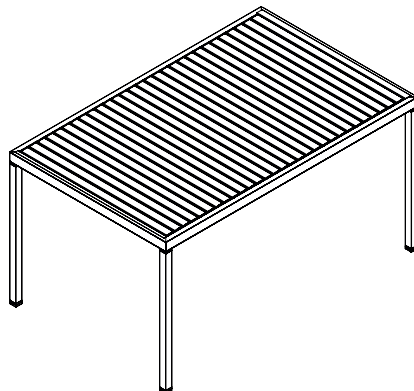

				Larghezza				
				260	310	360	410	
	N. Lame	110	160	210	260	310	360	410
Sporgenza	135,9	6	5.000	5.300	5.570	5.340	6.140	6.420
	152,9	7	5.060	5.370	5.680	6.000	6.300	6.600
	170	8	5.250	5.580	5.900	6.250	6.570	6.900
	187,1	9	5.300	5.660	6.000	6.400	6.720	7.070
	204,2	10	5.400	5.750	6.120	6.500	6.880	7.250
	221,3	11	5.550	6.000	6.350	6.750	7.160	7.550
	238,4	12	5.600	6.000	6.450	6.900	7.300	7.650
	255,5	13	5.700	6.120	6.570	7.000	7.460	7.900
	272,6	14	5.870	6.300	6.800	7.270	7.750	8.200
	289,7	15	5.930	6.400	6.900	7.400	7.900	8.400
	306,8	16	6.000	6.500	7.050	7.530	8.050	8.560
	323,8	17	6.200	6.700	7.250	7.800	8.300	8.800
	340,9	18	6.230	6.800	7.380	7.960	8.500	9.050
	358	19	6.300	6.900	7.500	8.050	8.640	9.200
	375,1	20	6.500	7.100	7.700	8.300	8.900	9.500
	392,2	21	6.550	7.180	7.800	8.450	9.070	9.700
	409,3	22	6.600	7.250	8.000	8.560	9.215	9.870
	426,4	23	7.000	7.600	8.300	9.000	9.630	10.300
	443,5	24	7.050	7.680	8.400	9.100	9.800	10.500
	460,6	25	7.080	7.760	8.500	9.210	9.950	10.650
	477,7	26	7.100	7.850	8.600	9.340	10.100	10.830
	494,7	27	7.200	7.940	8.700	9.500	10.250	11.000
	511,8	28	7.220	8.000	8.800	9.600	10.400	11.200
	528,9	29	7.500	8.350	9.200	10.000	10.800	11.600
	546	30	7.600	8.450	9.300	10.100	11.000	11.800
	563,1	31	7.650	8.530	9.400	10.250	11.200	12.000
	580,2	32	7.720	8.600	9.500	10.380	11.250	12.140
	597,3	33	7.800	8.700	9.600	10.500	11.400	12.320

PERGOLE

MOVIMENTAZIONE A MOTORE

Motorizzazione A, per tutti i moduli che rientrano nelle seguenti misure:

Fino a Larghezza 300 cm. x sporgenza 525 cm.

Fino a Larghezza 350 cm. X sporgenza 445 cm.

Fino a Larghezza 400 cm. X sporgenza 397 cm.

La motorizzazione A comprende:

una centrale PFT, un motore 24 V. un telecomando 4 canali

€ 1.000,00 pz

N.B. la centrale PFT e' in grado di comandare fino a 4 moduli con motorizzazione A

Motorizzazione B, per tutti i moduli che rientrano nelle seguenti misure:

per i moduli larghezza 300 cm.: da sporgenza 541 cm. Fino a sporgenza 605 cm.

per i moduli larghezza 350 cm.: da sporgenza 461 cm. Fino a sporgenza 605 cm.

per i moduli larghezza 400 cm.: da sporgenza 413 cm. Fino a sporgenza 605 cm.

La motorizzazione B comprende:

una centrale TAG4FSA, due motori 24 V. un telecomando 1 canale

€ 1.400,00 pz

N.B. la centrale TAG4FSA puo' comandare un unico modulo con motorizzazione B

Optional

Colore struttura in alluminio non di serie

+ 20% (m.f. € 90,00 netto)

Lamella coibentata con polistirolo

€ 23,00 Mq

Lamella coibentata in poliuretano espanso

€ 110,00 Mq

Led perimetrali

Pag. 40

Motore

€ 640,00 pz

Centraline e sensori

Centralina TAG4FSA completa di Telecomando ELO 1 canale

€ 480,00

Centralina elettronica con ricevente radio integrata per il controllo mediante radiocomando ingressi: anemometro, pulsante saliscendi e ciclico (passo passo)

Windy Sun Wii "Sensore wireless sole vento" solo per TAG4FSA

€ 300,00

Windy Sun Rain Wii "Sensore wireless sole vento e pioggia" solo per TAG4FSA

€ 380,00

Centralina PFT a 4 canali completa di Telecomando 4 canali


€ 700,00

V-LUX "Sensore sole vento cablato" solo per PFT



€ 280,00

PLUV "Sensore pioggia cablato" solo per PFT

€ 270,00

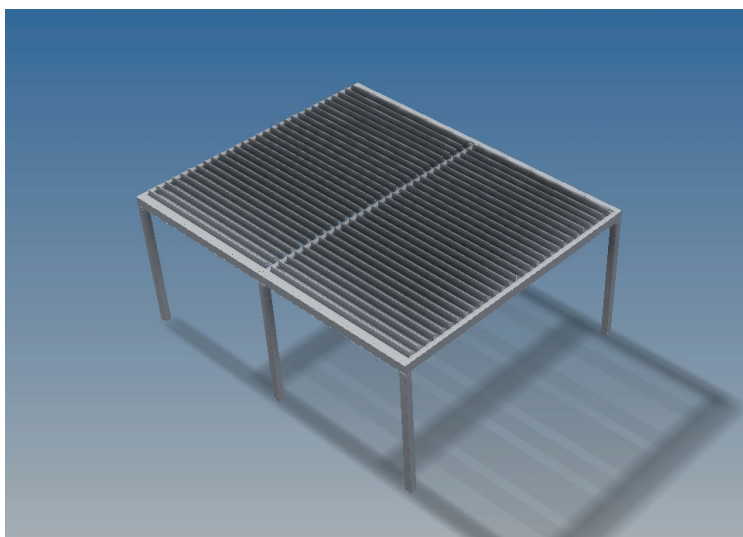

BIOROLL

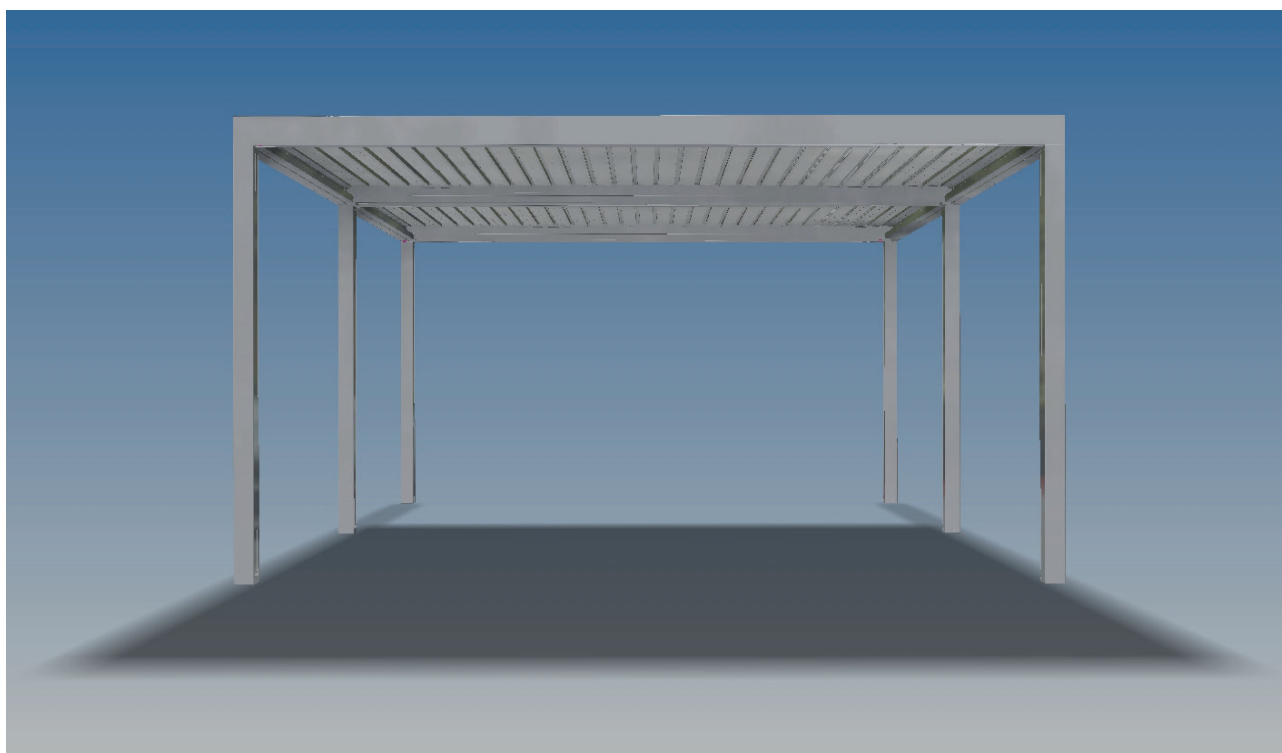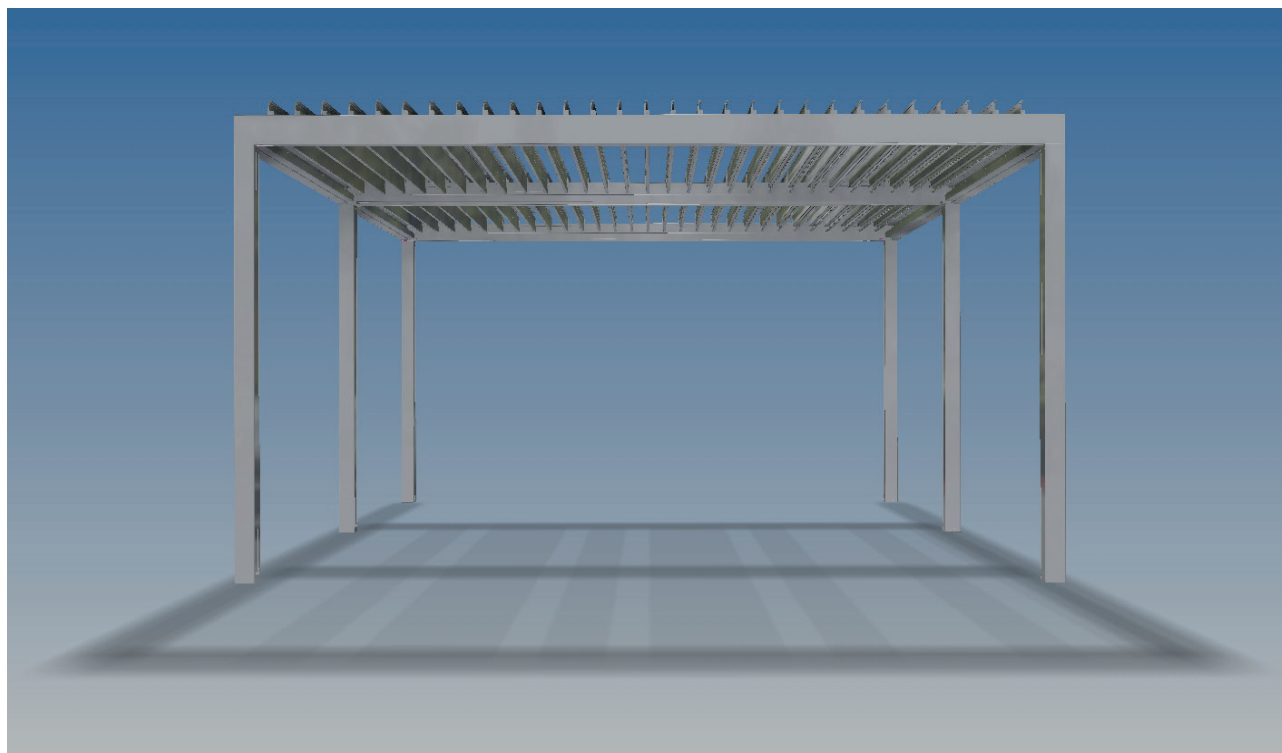



Pergola in alluminio con tenda apribile ad impacchettamento (con telo teso a tenda aperta). Tutti i profili (traverse, guide e gambe) sono predisposti per l'installazione delle chiusure laterali e vengono realizzati in alluminio estruso verniciato mentre gli accessori sono in alluminio pressofuso verniciato.

La copertura in pvc oscurante, è composta da un unico telo, realizzato con un particolare sistema salvagoccia, e canalizzazione dell'acqua, gronda frontale autoportante e guarnizione antigoccia compresi nel prezzo.

La movimentazione avviene per mezzo di un motore elettronico con radiocomando.


Inclinazione minima consigliata per un corretto funzionamento 15%.

CE	
Larghezza Cm 500 Sporgenza Cm 700 Resistenza al vento EN 13561:2015 Classe tecnica 5 Resistenza sacche d'acqua EN 1933 Classe tecnica 2 Alimentazione 220v-50 Hz Potenza assorbita 115-255 W UNI EN 1932:2013 DIRETTIVA 205/2011	







OPTIONAL
Kit montaggio su barra




Barra Tenditelo
Superiore
Telo

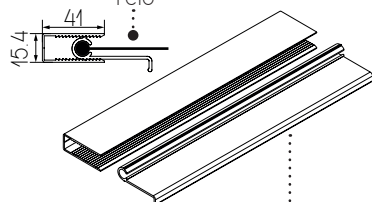


Staffe universali
Parete Soffitto

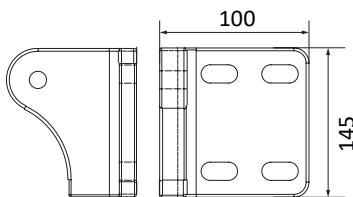


Nuovo sistema
aggancio
rapido motore.
Cinghie
pretensionate




Profilo guida




Tettino




Portatessuto
grande




Portatessuto
piccolo




Profilo traversa (optional)




Piede con scarico
acqua integrato



Tendicinghia posi-
zionato all'interno
del puntale



Gronda autoportante





PERGOTENDA




ral 9010

ral 1013

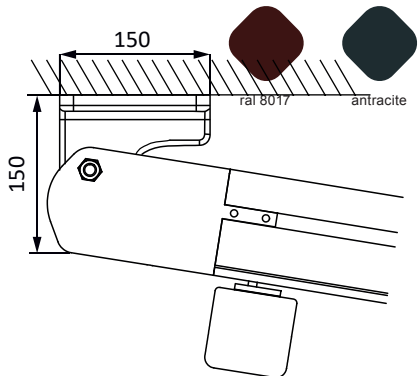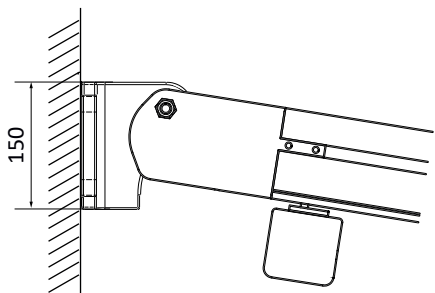


S110 PLUS

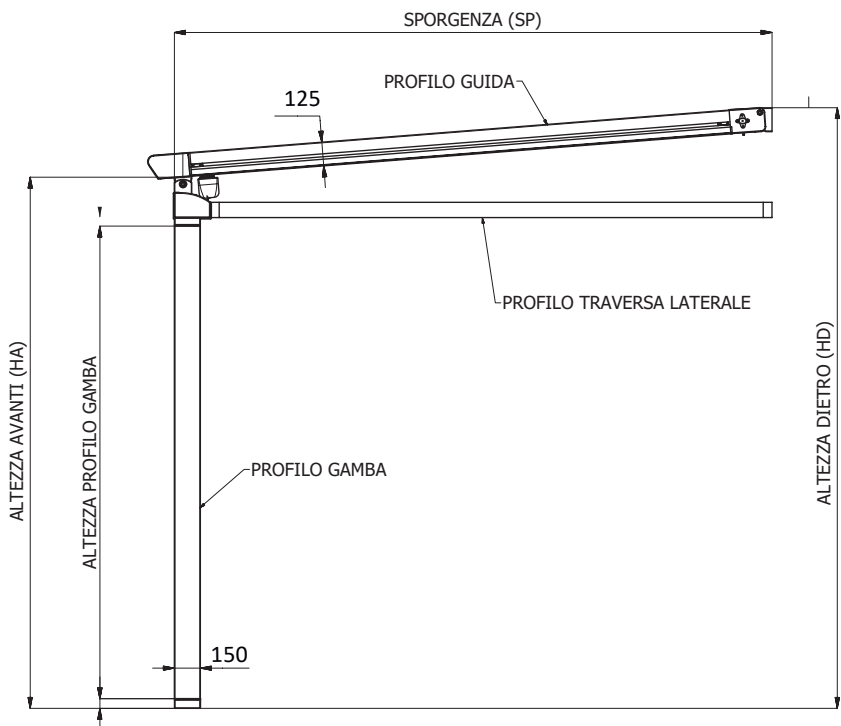

HA= Altezza avanti intesa sotto gronda
HD= Altezza dietro intesa sopra staffe (nel caso in cui fosse presente il tettino intesa sopra tettino)
SP= Sporgenza intesa da parete a esterno piede
L= Larghezza intesa esterno guida

Ingombri tenda impacchettata

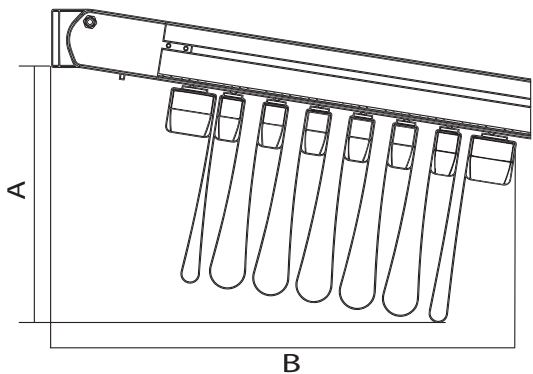

SP SPORGENZA
A INGOMBRO TELO IN ALTEZZA
(variabile secondo inclinazione)
B INGOMBRO TELO IN SPORGENZA
P NUMERO PROFILI PORTATESSUTO
(COMPRESO PROFILO PORTATESSUTO TERMINALE)

SP	A* CM	B* CM	P =
200	35	58	4
250	36,5	65	5
300	38	72	6
350	39,5	79	7
400	41	86	8
450	42,5	93	9
500	44	100	10
550	44,5	107	11
600	47	114	12

*VALORI INDICATIVI



La distanza tra i portatessuti non è mai superiore a cm. 60

TUTTI I PREZZI SONO INCLUSI DI MOTORE, TELECOMANDO E TETTINO IN ALLUMINIO DI PROTEZIONE.

1 MODULO

		Larghezza					
		250	300	350	400	450	500
Sporgenza	200	5.200	5.400	5.650	5.900	6.200	6.400
	250	5.460	5.700	6.000	6.300	6.560	6.850
	300	5.780	6.000	6.350	6.640	7.000	7.280
	350	6.080	6.400	6.700	7.000	7.360	7.680
	400	6.400	6.700	7.100	7.420	7.800	8.140
	450	6.700	7.000	7.440	7.800	8.200	8.550
	500	7.000	7.400	7.800	8.200	8.600	9.000
	550	7.400	7.740	8.200	8.600	9.000	9.460
	600	7.660	8.000	8.500	8.980	9.500	9.900
	650	8.000	8.400	8.900	9.400	9.900	10.300

2 MODULI

		Larghezza								
		500	550	600	650	700	750	800	850	900
Sporgenza	200	8.040	8.300	8.500	8.800	9.000	9.240	9.500	9.750	10.000
	250	8.560	8.860	9.100	9.360	9.600	9.150	10.100	10.400	10.670
	300	9.060	9.400	9.630	9.940	10.200	10.500	10.800	11.100	11.340
	350	9.560	9.900	10.200	10.500	10.800	11.150	11.500	11.800	12.000
	400	10.120	10.500	10.800	11.200	11.500	11.900	12.150	12.500	12.900
	450	10.650	11.000	11.400	11.800	12.100	12.500	12.800	13.300	13.600
	500	11.140	11.540	11.900	12.330	12.700	13.120	13.500	14.000	14.300
	550	11.800	12.200	12.500	13.040	13.400	13.900	14.240	14.700	15.140
600	12.250	12.700	13.140	13.600	14.000	14.500	15.000	15.400	15.800	
650	12.800	13.300	13.700	14.200	14.700	15.200	15.600	16.000	16.500	

3 MODULI

		Larghezza								
		900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
Sporgenza	200	11.600	11.900	12.100	12.400	12.600	12.800	13.300	13.600	13.800
	250	12.500	12.800	12.800	13.300	13.400	13.900	14.300	14.500	14.800
	300	13.300	13.600	13.900	14.200	14.400	14.800	15.200	15.500	15.800
	350	14.100	14.600	14.900	15.000	15.400	15.700	16.200	16.500	16.800
	400	15.000	15.400	15.700	16.000	16.400	16.800	17.200	17.600	18.000
	450	15.800	16.200	15.200	17.100	17.300	17.700	18.000	18.400	18.900
	500	16.500	17.000	17.400	17.800	18.200	18.600	19.100	19.550	20.000
	550	17.500	18.000	18.350	18.800	19.200	19.700	20.200	20.700	21.100
	600	18.300	18.800	19.200	19.700	20.100	20.600	21.200	21.700	22.000
650	19.000	19.600	20.000	20.500	21.000	21.500	22.200	22.700	23.000	





E' la struttura ideale per chi desidera una copertura superiore fissa, elegante ed essenziale. La copertura è realizzata in polycarbonato compatto da 5 mm oppure può essere realizzata in polycarbonato alveolare da 10 mm. Per assicurare una protezione dai raggi solari è possibile installare una tenda al di sotto della copertura, con movimentazione a corda di serie.

La struttura portante è interamente in alluminio verniciato, può raggiungere larghezze illimitate e sporgenze massime di 6 metri.

Inclinazione minima consigliata per un corretto funzionamento 5%.

CE	
Larghezza Cm 430 Sporgenza Cm 500 Resistenza al vento EN 13561:2015 Classe tecnica 6 Resistenza sacche d'acqua EN 1933 Classe tecnica 2 Alimentazione 220v-50 Hz Potenza assorbita 115-255 W UNI EN 1932:2013 DIRETTIVA 205/2011	



ral 9010



ral 1013




ral 8017




antracite




corten

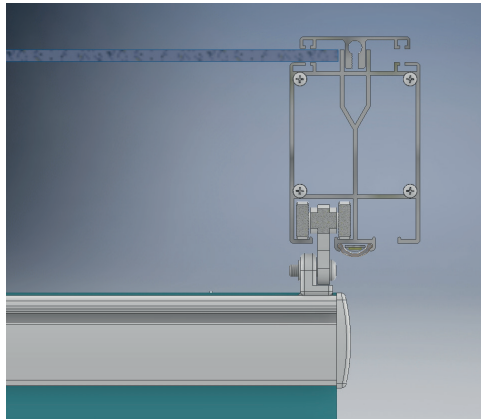


Particolare della guida
con policarbonato e tenda

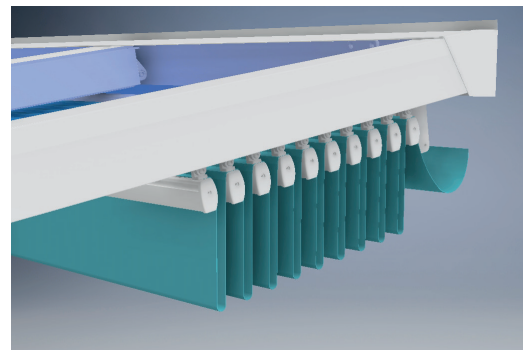


Staffa montaggio
barra

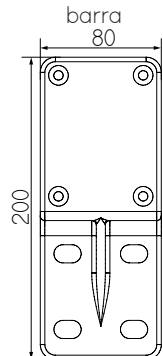


Profilo barra
portante




Distanza guide con
policarbonato 5 mm

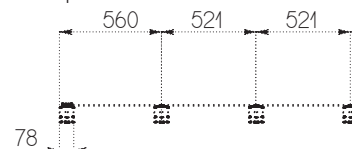

Distanza guide con
policarbonato 10 mm

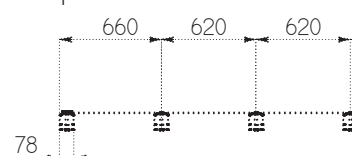


Profilo guida




Tettino di serie




Profilo
portatessuto




Innesto gamba




Profilo gamba




Profilo traversa (optional)




Piede con scarico
acqua integrato

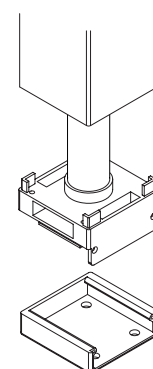


Innesto traversa (optional)




Gronda autoportante

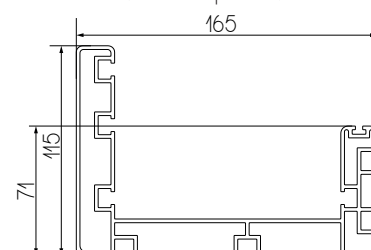

Installazione a parete

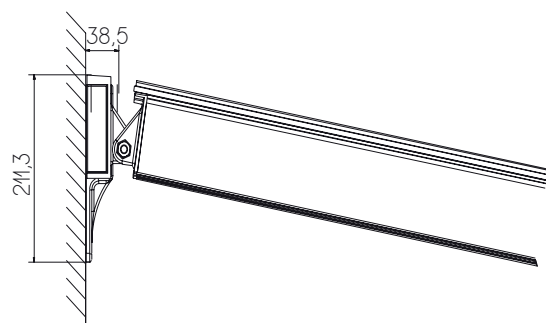


P90F

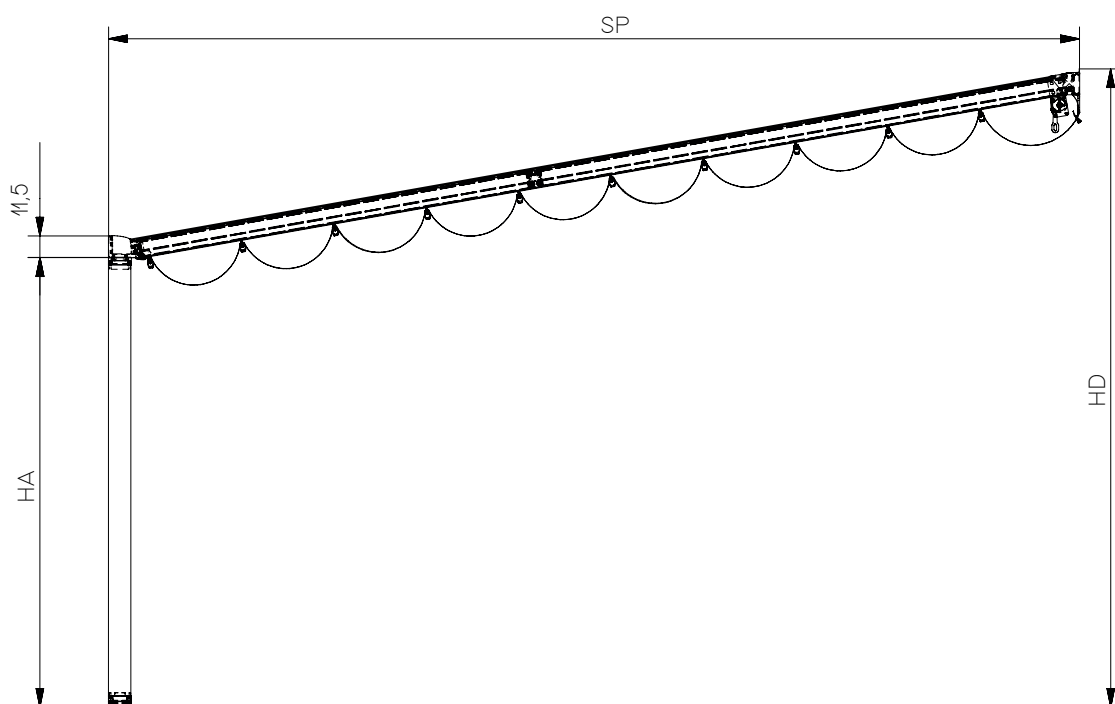

HA= Altezza avanti intesa sotto Gronda
 HD= Altezza dietro intesa sopra tettino
 SP= Sporgenza intesa da parete a esterno gamba
 L= Larghezza Intesa Esterno Guida

Ingombri tenda impacchettata

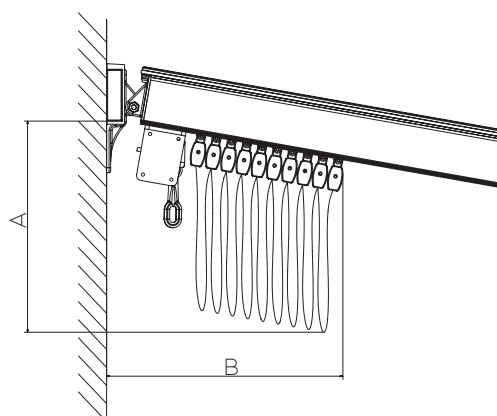

SP SPORGENZA
 A INGOMBRO TELO IN ALTEZZA
 (variabile secondo inclinazione)
 B INGOMBRO TELO IN SPORGENZA
 P NUMERO PROFILI PORTATESSUTO
 (COMPRESO TERMINALE)

SP	A* CM	B* CM	P =
200	34	43	4
250	37	44	5
300	40	45	6
350	43	46	7
400	46	47	8
450	49	48	9
500	52	49	10
550	55	50	11
600	58	51	12

*VALORI INDICATIVI

La distanza tra i portatelessuti non è mai superiore a cm. 60

P90F POLICARBONATO COMPATTO 5 mm + TENDA

		Larghezza													
		112	164	216	268	320	372	425	477	529	581	633	685	737	789
Sporgenza	200	2.300	2.900	3.500	4.300	4.800	5.250	6.500	6.700	7.900	8.600	9.420	9.900	10.800	12.000
	300	2.700	3.420	4.260	4.900	5.720	6.500	7.900	8.400	9.900	10.400	11.500	12.000	13.150	15.000
	400	2.300	3.820	4.500	5.340	6.200	7.000	8.600	9.000	10.850	11.200	12.400	12.860	14.300	16.200
	500	3.200	4.200	5.000	6.050	7.000	8.000	9.700	12.400	12.100	12.800	14.000	14.760	16.250	18.200
	600	3.340	4.330	5.100	6.100	7.000	8.000	9.850	10.360	10.680	12.800	14.330	14.700	16.300	18.550
		2 GAMBE								3 GAMBE					

P90F POLICARBONATO COMPATTO 5 mm + TENDA

		Larghezza													
		841	893	946	998	1050	1102	1154	1206	1258	1310	1362	1414	1467	1519
Sporgenza	200	13.000	13.400	14.130	14.700	16.000	16.500	18.350	19.300	19.750	20.700	21.400	22.200	22.780	23.000
	300	15.900	16.400	17.320	18.000	19.500	20.200	22.655	23.800	24.380	25.600	26.350	27.400	27.900	28.170
	400	17.620	18.000	19.000	19.900	21.370	22.200	25.300	26.750	27.200	28.700	29.500	30.500	29.700	31.400
	500	19.600	20.200	21.300	22.300	24.000	25.000	27800	29.200	30.000	31.480	32.500	33.500	33.800	34.600
	600	20.000	20.200	21.600	22.600	24.300	25.300	18.750	30.400	30.900	32.600	33.600	34.000	34.800	35.800
		3 GAMBE					4 GAMBE								

P90F POLICARBONATO COMPATTO 5 mm

		Larghezza													
		112	164	216	268	320	372	425	477	529	581	633	685	737	789
Sporgenza	200	1.770	2.180	2.700	3.100	3.640	4.000	4.650	5.000	5.800	6.700	7.000	7.300	7.600	8.000
	300	2.000	2.500	3.100	3.580	4.200	4.650	5.270	5750	6.620	7.750	8.150	8.400	8.800	9.300
	400	2.400	3.000	3.800	4.400	5.200	5830	6.600	7.200	8.250	9.650	10.250	10.220	11.000	11.700
	500	3.00	3.900	4.800	5.700	6.660	7.540	8.500	9.400	10.660	12.550	13.300	13.300	14.400	15.300
	600	3.200	4.100	5.200	6.150	7.200	8.200	9.250	10.200	11.530	13.550	14.420	14.400	15.600	16.500
		2 GAMBE								3 GAMBE					

P90F POLICARBONATO COMPATTO 5 mm

		Larghezza													
		841	893	946	998	1050	1102	1154	1206	1258	1310	1362	1414	1467	1519
Sporgenza	200	8.560	8.960	9.500	9.900	10.700	11.100	11.600	12.200	12.500	13.000	13.500	14.000	14.400	14.900
	300	9.900	10.800	10.100	11.500	12.300	12.800	13.400	14.000	14.500	15.100	16.600	16.200	16.700	17.200
	400	12.400	13.080	13.900	14.500	15.600	16.150	16.900	17.700	18.300	19.000	19.700	20.500	21.100	21.800
	500	16.300	17.140	18.200	19.000	20.300	21.140	22.200	23.250	24.000	25.000	25.900	26.900	27.750	28.600
	600	17.600	18.550	19.630	20.580	21.920	22.880	24.000	25.000	26.000	27.000	28.000	29.000	30.000	31.00
		3 GAMBE					4 GAMBE								

**Di serie:**


Struttura in alluminio colori Bianco 9010, Avorio 1013, Marrone 8017, Antracite DR 703 e Corten
copertura in policarbonato compatto da 5 mm trasparente o policarbonato alveolare da 10 mm trasparente, gronda autopor-
tante, tettino in alluminio piegato completo di tappi, tessuto acrilico standard solo su modelli con tenda.

Optional:


Motore meccanico
Colore struttura in alluminio non di serie
Colore finto legno (verniciatura solo profili)
Colore finto legno verniciatura completa (profili e accessori)
Illuminazione

€ 320,00 Pz
+ 20% (m.f. € 90,00 netto)
+ 30% (m.f. € 150,00 netto)
+ 50% (m.f. € 150,00 netto)
Pag. 40


TIMPANO E95 PLUS

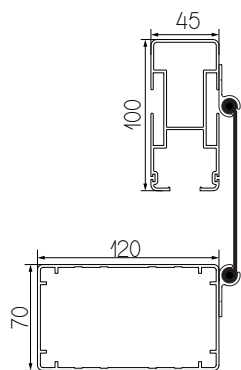


TIMPANO S120 PLUS

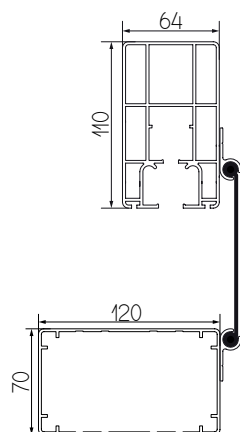


TIMPANO M155

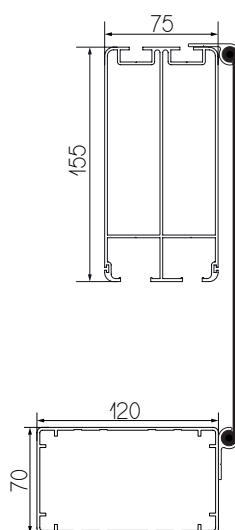


TIMPANO BG130

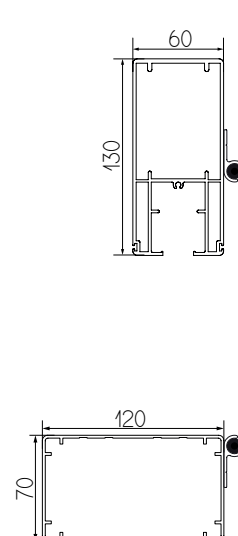


TIMPANO TOP

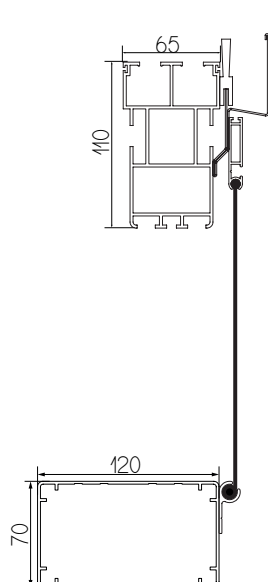



TIMPANO SUPERIOR

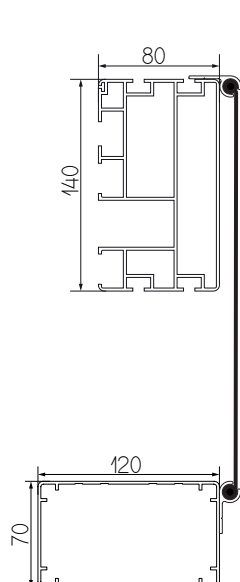

TIMPANO LIGHT

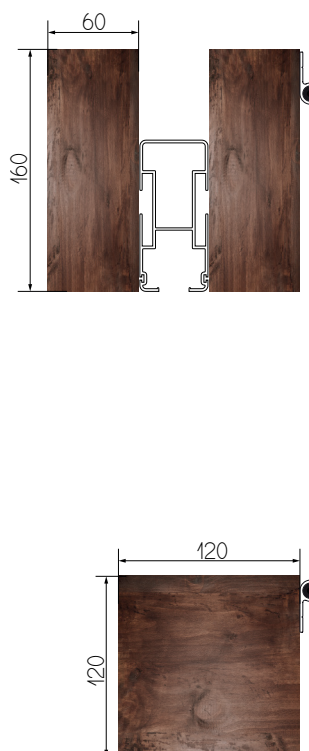

TIMPANO MAXY

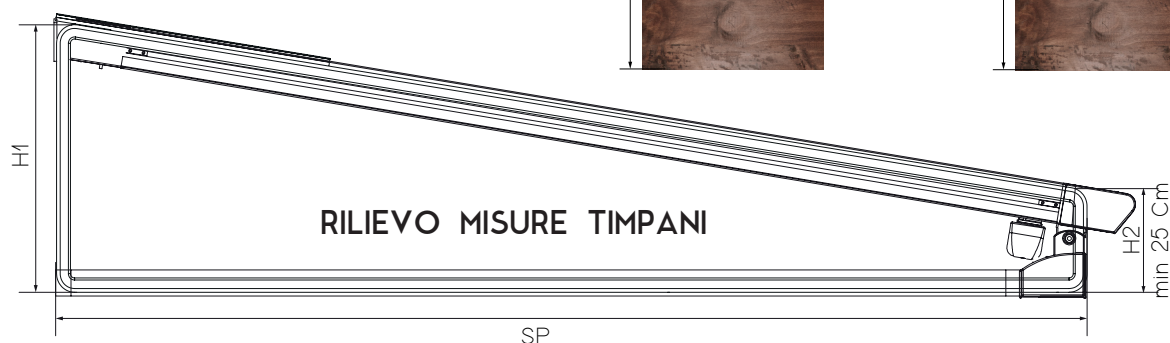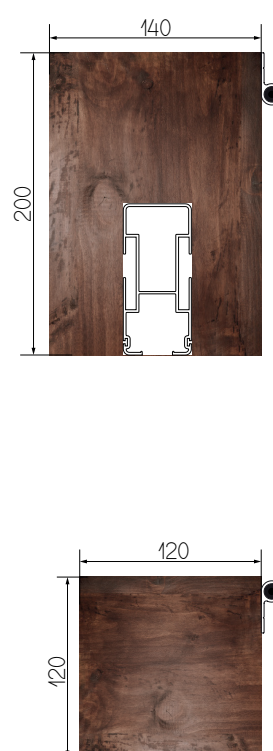

RILIEVO MISURE TIMPANI

TIMPANO per Tutti i modelli riportati in questa pagina

€/ML 200,00

Optional

Copertura con Soltis W 96
Colore struttura non di serie
Struttura in legno impregnato nei colori non di serie (pag.235)
Struttura in legno verniciato colori RAL


+ 2%
+ 20 % (m.f. € 90,00 netto)
+ 5 %
+ 10 %

KIT OPEN HOUSE SU BARRA

Kit utilizzabile per i modelli: OPEN HOUSE

Barra
portante

Sraffa barra
portante

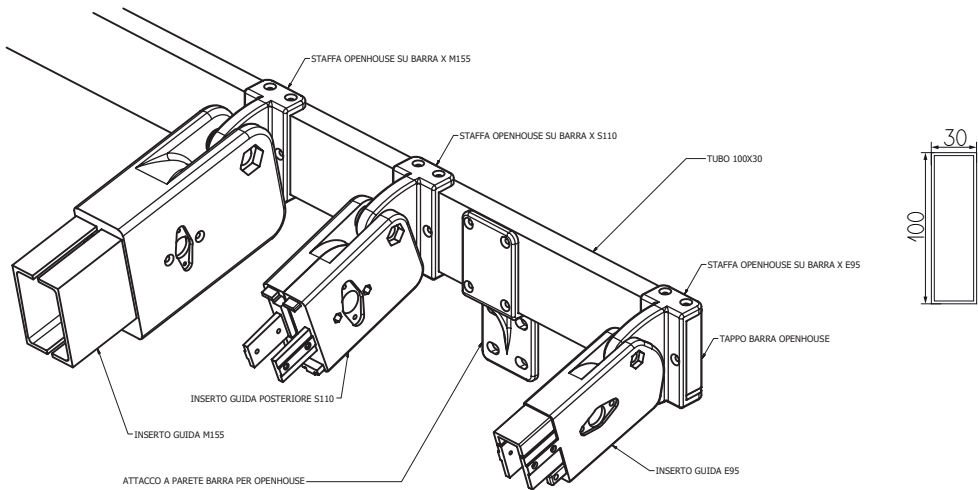

1 MODULO

		Larghezza		
		300	400	500
€		200	280	320
supporti barra		3	4	5

2 MODULI

		Larghezza					
		500	600	700	800	900	1000
€		300	340	380	400	480	540
supporti barra		5	6	7	8	9	10

3 MODULI


		Larghezza						
		900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
€		500	550	600	660	770	890	1.000
supporti barra		9	10	11	12	13	14	15

PERGOLE



Su richiesta e' possibile realizzare tutti i modelli di Open House autoportanti, considerando una maggiorazione del 35% dal modulo base, di seguito sono riportati alcuni esempi:



N.B. PER IL MODELLO A DOPPIA FALDA RICHIEDERE PREVENTIVO

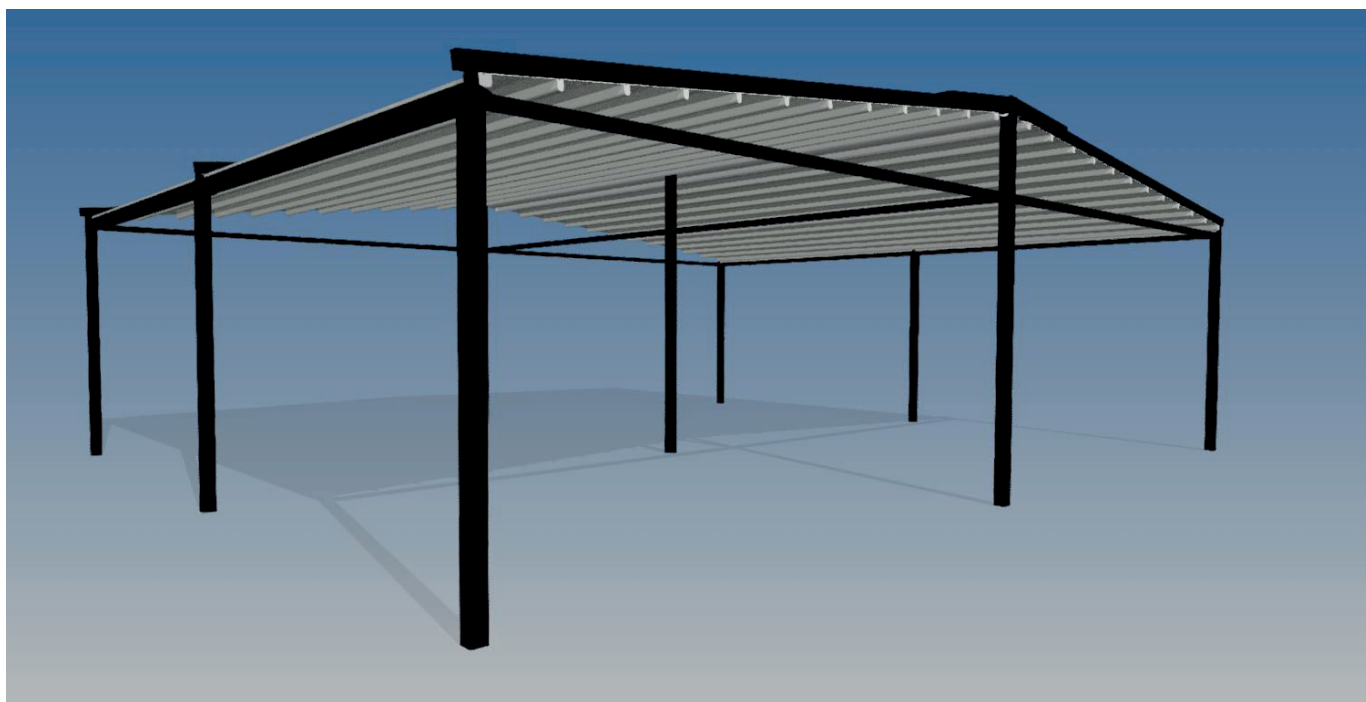

OPEN HOUSE AUTOPORTANTE

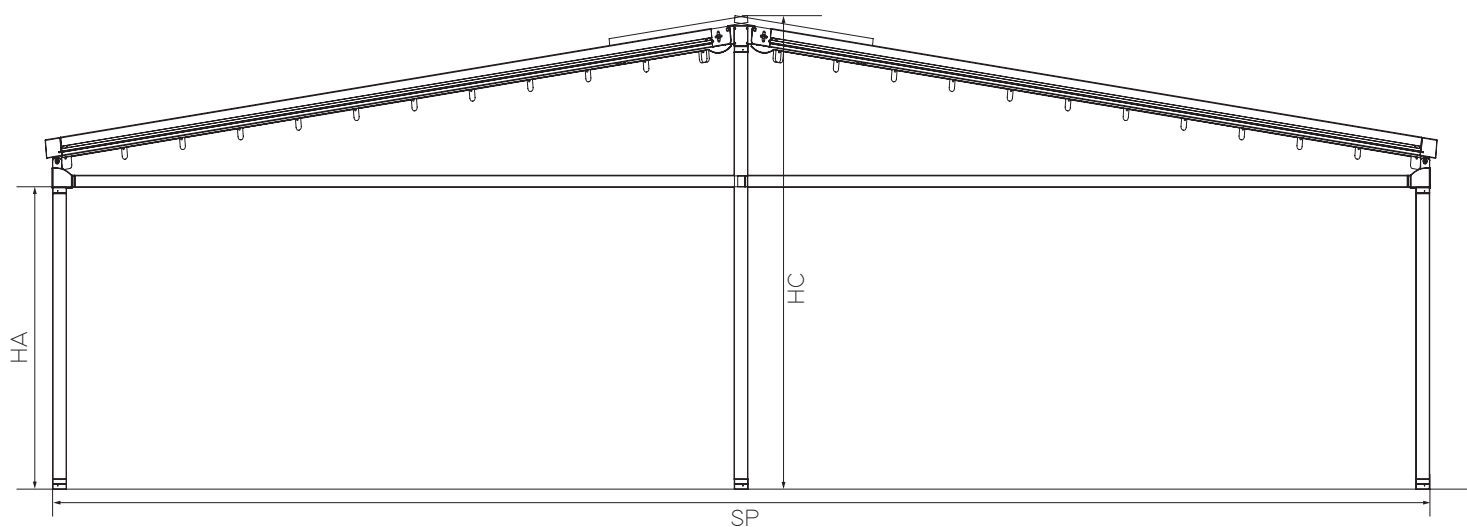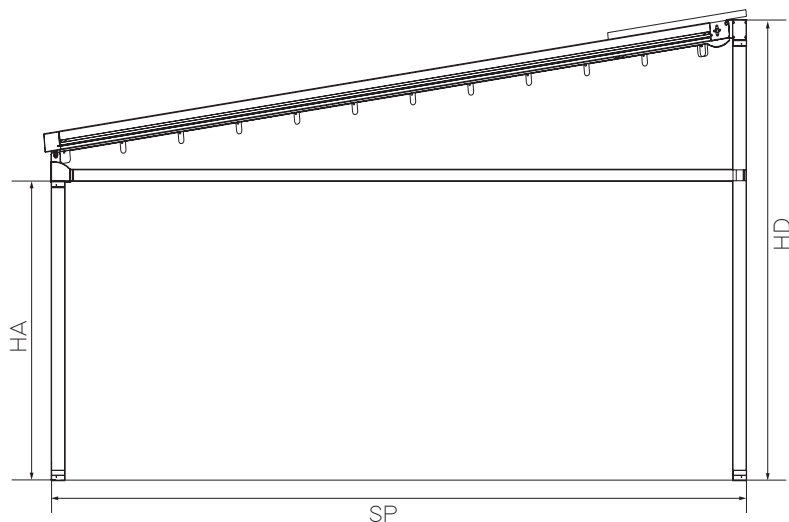

N.B. La parte posteriore è realizzata per tutti i modelli con profili sezione 120 x 120
la parte anteriore con i profili di serie in base all' hopen house scelta.

HA= Altezza avanti intesa sotto Gronda

HD= Altezza dietro intesa sopra staffe (nel caso in cui fosse presente il tettino intesa sopra tettino)

HC= Altezza centrale intesa sopra staffe (nel caso in cui fosse presente il tettino intesa sopra tettino)

SP= Sporgenza intesa da esterno Gamba a esterno Gamba

L= Larghezza intesa esterno Guida

Il nostro ufficio tecnico è a Vostra disposizione per valutare la fattibilità e preventivare strutture diverse dalle standard.

PERGOLE



Design moderno che garantisce un'ottimale illuminazione degli ambienti.
Perfetta funzionalità e comfort di utilizzo, grazie all'avanzato sistema di profili e ferramenta.
Praticità e leggerezza, grazie ad un sistema appositamente progettato di guide e guarnizioni.
Garanzia di sicurezza grazie ad una solida struttura, vetro temperato di sicurezza da 10 mm.
Illimitate possibilità creative nella realizzazione degli spazi interni ed esterni.
Ottima funzionalità grazie alla guida a terra in alluminio ribassata (2 cm.).
Resistenza al vento classe 6 secondo EN 13569, classe B1 secondo EN 12210.
Resistenza all'aria classe 1 secondo EN 12207, resistenza all'acqua classe 1A secondo EN 12208.

In caso di forti e persistenti piogge con molto vento, si potrebbero verificare infiltrazioni d'acqua.

LE NOSTRE VETRATE SONO REALIZZATE CON ACCESSORI IN ALLUMINIO.

VETRATE SCORREVOLI



ral 9010



ral 1013




ral 8017



antracite



corten

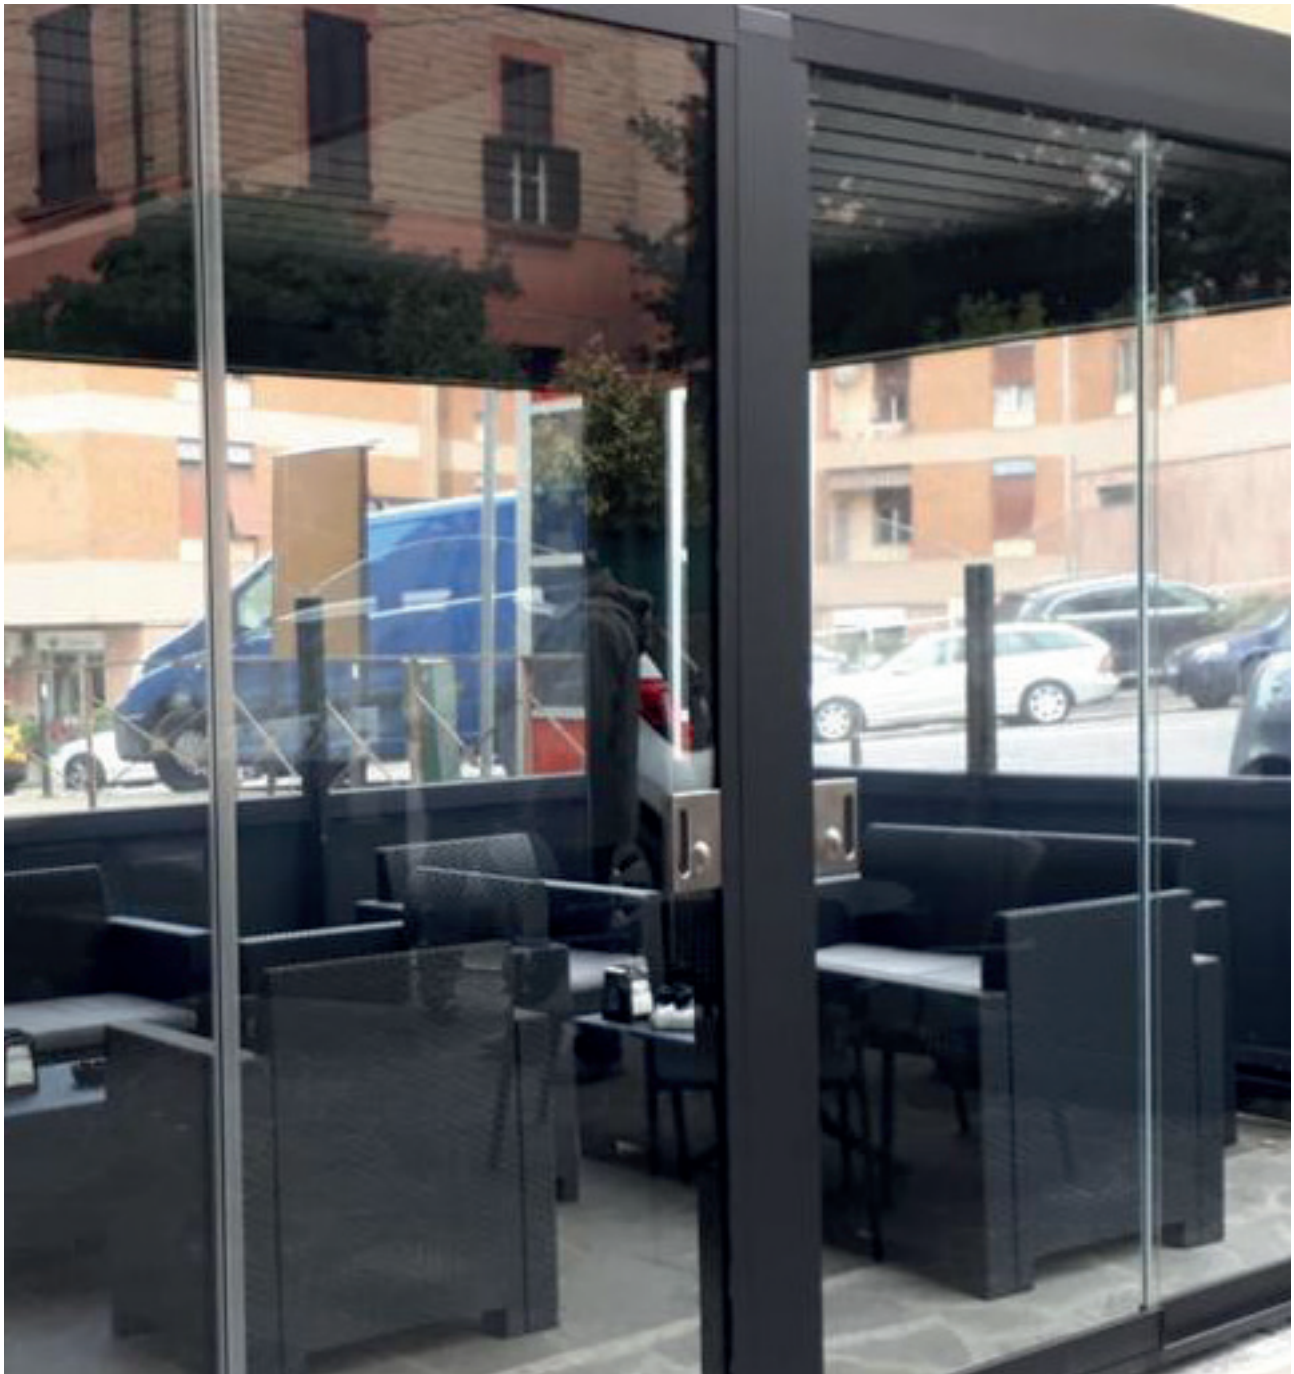

PERGOLE


Guarnizione
riscontro ante




Guarnizione
battuta apertura
centrale



Binario superiore 3 / 4 vie




Maniglia
ad anello



Registro
vetro




Profilo
portavetro



Binario inferiore 3 / 4 vie




Spessori livellamento guida
inferiore



Profilo
laterale



Serratura
con chiave
(optional)

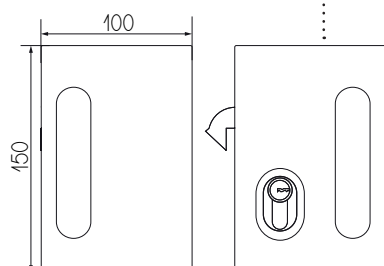

VETRATE SCORREVOLI



	Larghezza												
	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
Altezza	150	1.200	1.450	1.820	2.140	2.440	2.900	3.180	3.500	3.800	4.000	4.500	5.000
	200	1.620	2.020	2.440	2.840	3.240	3.800	4.200	4.600	5.000	5.400	5.900	6.600
	250	2.020	2.530	3.030	2.540	2.750	4.700	5.200	5.700	6.300	6.700	7.200	8.230
	300	2.400	3.000	3.640	4.350	4.900	5.600	6.200	6.800	7.420	8.000	8.700	9.900
N°vetri	3	3	3	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8
Apertura	SINGOLA					DOPPIA							

Di serie:

Struttura in alluminio colori Bianco 9010, Avorio 1013, Marrone 8017.

Vetro temperato spessore 10 mm. trasparente.

Maniglia ad anello.

Trasporto

A PREVENTIVO

Optional

Serratura con chiave per apertura singola

€ 280,00

Serratura con chiave per apertura doppia

€ 450,00

PERGOLE



Le vetrate screen glass motorizzate verticali sono un prodotto innovativo sul mercato, ideale per la chiusura di portici, caffetterie, ristoranti, costruzioni residenziali, uffici, ecc. Se desidera una vetrata capace di conservare la vista esterna, ma che allo stesso tempo si possa aprire, questo sistema è ciò che fa al caso suo. I pannelli mobili possono inoltre rimanere impacchettati nella parte inferiore a formare una ringhiera in vetro: in questo modo i vantaggi di una vetrata panoramica si uniscono alla sicurezza di una ringhiera.

Dotata di dispositivo di sicurezza brevettato con funzione di blocco del serramento in caduta, nel caso di rottura meccanica della motorizzazione.

Vetro temperato da 8 trasparente

Vetro camera 4/12/4 trasparente

Il primo vetro inferiore è sempre fisso,

Vetri regolabili in altezza.

Quando tutti i vetri sono impacchettati nella posizione più bassa, il vetro fisso funge da ringhiera.

Il cassonetto offre la possibilità di inserire una tenda da arredamento.

In caso di forti e persistenti piogge con molto vento, si potrebbero verificare infiltrazioni d'acqua.

LE NOSTRE VETRATE SONO REALIZZATE CON ACCESSORI IN ALLUMINIO.

VETRATA SCREEN GLASS MOTORIZZATA



ral 9010



ral 1013




ral 8017



antracite




corten

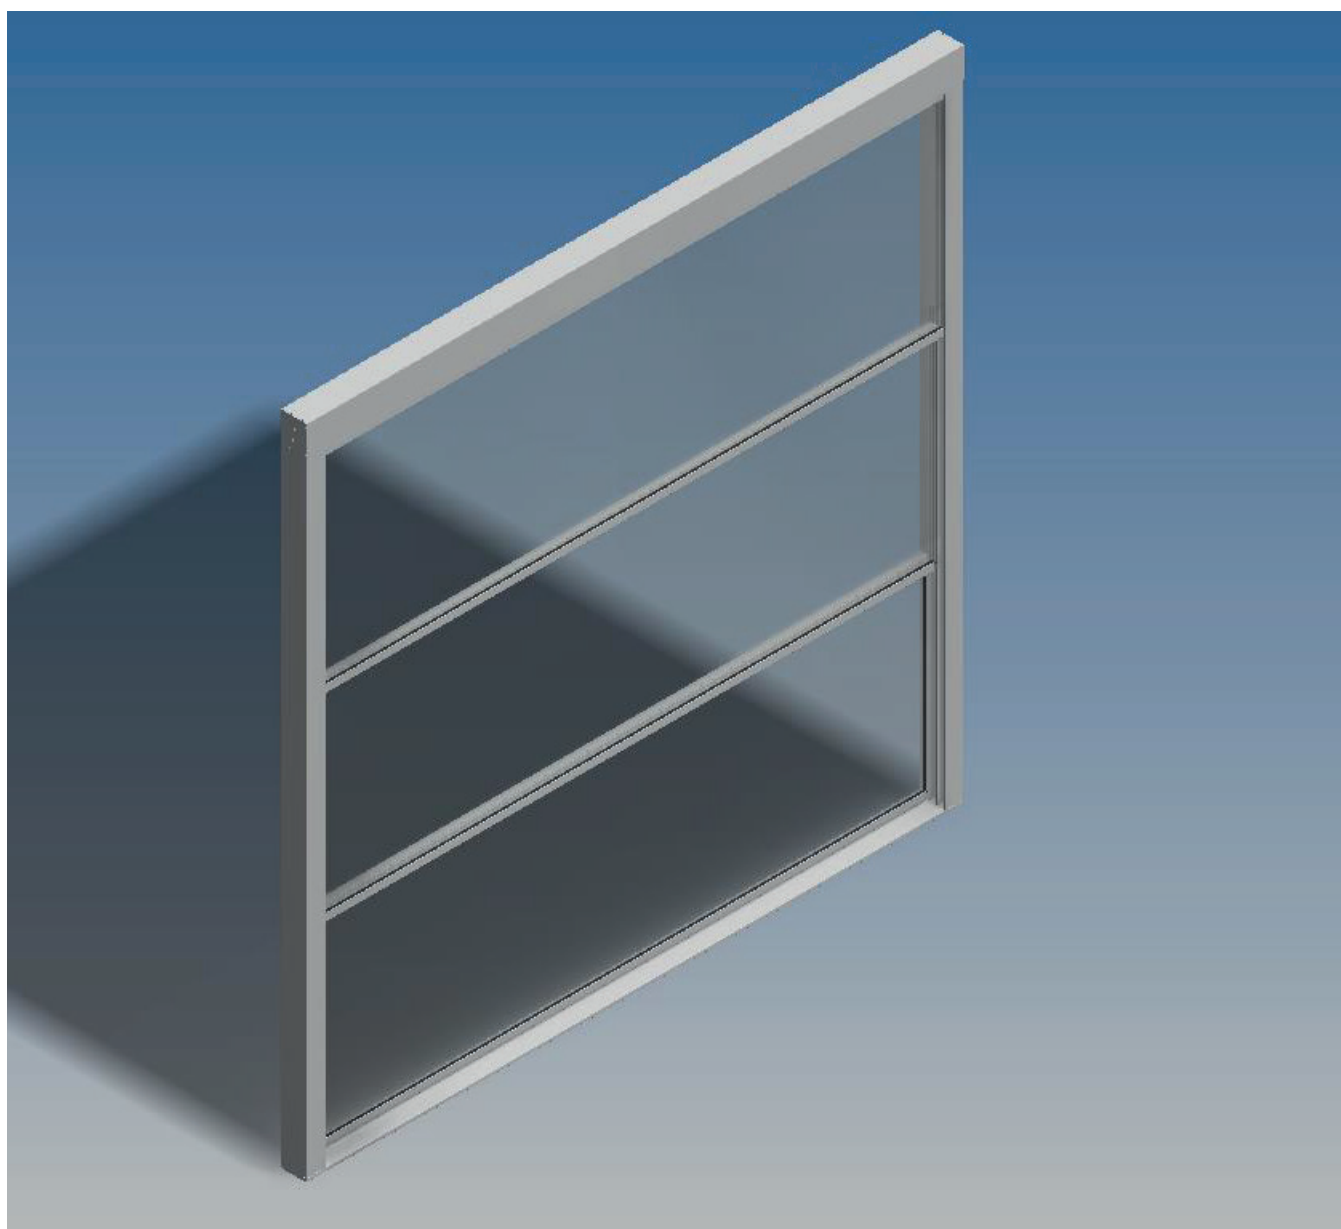


PERGOLE


Profilo cassonetto




Profilo guida




Profilo interno guida



Profilo di base




Profilo superiore anta




Profilo centrale anta



Profilo laterale anta



Profilo riduzione vetro 8 mm

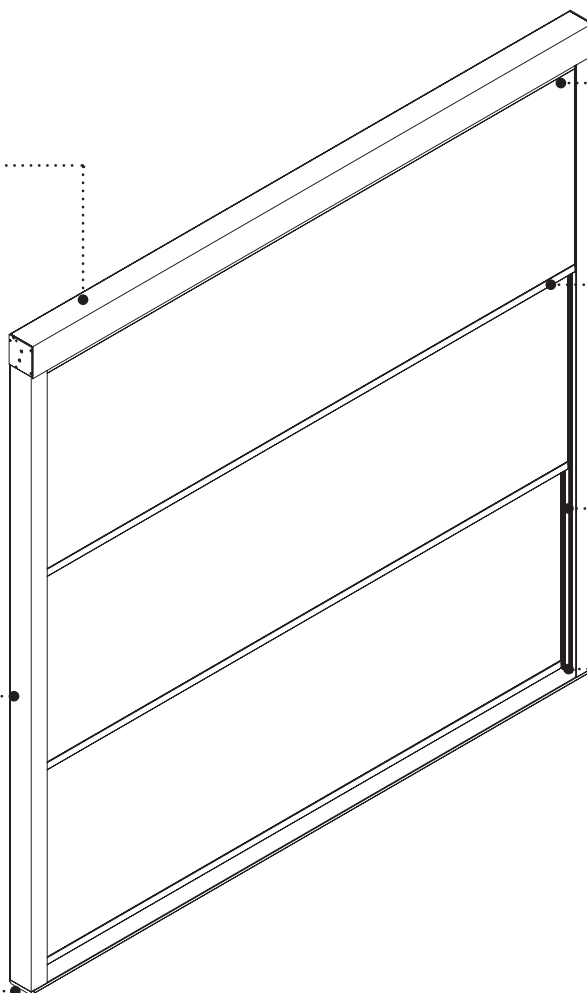

VETRATA SCREEN GLASS MOTORIZZATA

VETRO TEMPERATO 8 mm

		Larghezza				
		200	250	300	350	400
Altezza	200	2800	3.160	3.400	3.720	4.000
	250	3.500	4.000	4.300	4.800	5.100
	300	3.580	4.100	4.400	4.900	5.200

VETRO CAMERA 4/12/4

		Larghezza		
		200	250	300
Altezza	200	3.300	3.800	4.100
	250	4.200	4.900	5.400
	300	4.200	4.900	5.600

Di serie:

Struttura in alluminio colori Bianco 9010, Avorio 1013, Marrone 8017.
Motore e telecomando.

Optional:

Vetro Satinato Bianco
Vetro fume'
Trasporto
Scritta su vetri

+ 35 %
+ 12 %
a preventivo
a preventivo

Illuminazione:



Striscia LED fino a 5Ml
Alimentatore
Striscia LED fino a 10Ml
Alimentatore
Striscia LED fino a 15Ml
Alimentatore

€ 450,00 Pz
€ 70,00 Pz
€ 600,00 Pz
€ 150,00 Pz
€ 840,00 Pz
€ 270,00 Pz

I LED si possono inserire sulle guide.

Per illuminazioni superiori a ml. 15 andranno aggiunti più alimentatori in base alle esigenze, (costo a preventivo).


Sistema d'illuminazione per Open House da installare sui profili portatessuto composti da faretti a LED da 7 watt, (per avere un'illuminazione ottimale è consigliato un punto luce ogni 2,5 mq.)

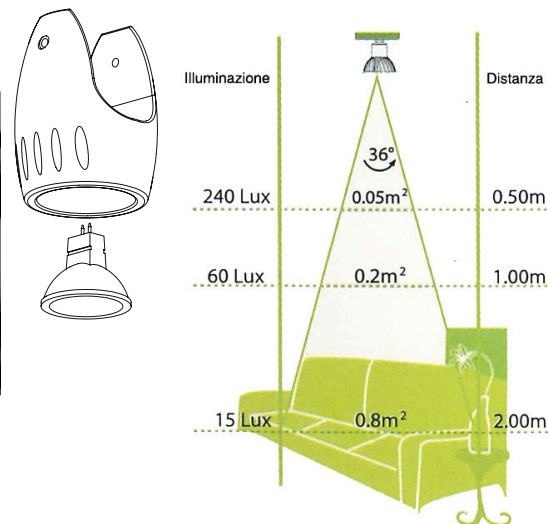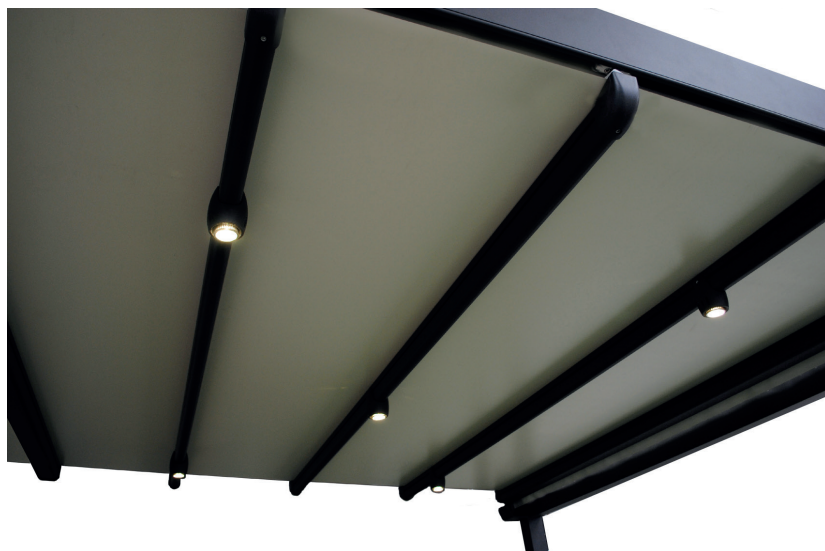

N.B. il sistema d'illuminazione va installato in fase di montaggio della tenda, su richiesta è possibile richiedere la predisposizione.

Punto luce in alluminio	€ 60,00	cd
Faretto a LED	€ 55,00	cd
Portalamпада	€ 5,00	cd
Telecomando dimmerabile	€ 200,00	cd
Telecomando 3 canali on/off	€ 200,00	cd
Trasformatore (massimo 40 faretti)	€ 200,00	cd
Predisposizione impianto e foratura profili, (costo per ogni punto luce)	€ 45,00	cd

Sistema d'illuminazione per Open House da installare sui profili portatessuto composti da mini plafoniere a LED. (per avere un'illuminazione ottimale è consigliato un punto luce ogni 2,5 mq.)

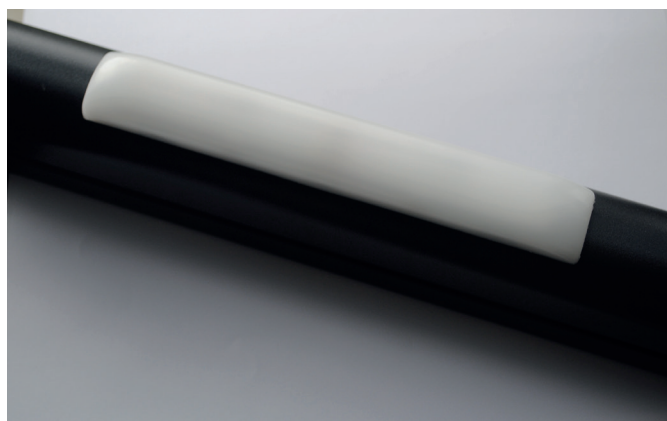

Mini Plafoniera led 24 V. 5 W	€ 40,00	cd
Trasformatore 24 V	€ 200,00	cd
Telecomando dimmerabile	€ 200,00	cd
Telecomando 3 canali on/off	€ 200,00	cd



Striscia led inserita nel profilo portatessuto per una piacevole illuminazione dell'ambiente sottostante



Caratteristiche:

Luce Fredda	6000K, 10W/M, 90LM/M
Luce Calda	3000K, 10W/M, 90LM/M
Luce Naturale	4000K, 10W/M, 90LM/M

Striscia led MTL.	€ 160,00
Telecomando dimmerabile (max 15 ml di striscia led)	€ 280,00
Telecomando 3 canali on/off	€ 200,00




Per illuminazioni superiori a ml. 15 andranno aggiunti più alimentatori in base alle esigenze, (costo a preventivo).

NOTE

[illegible]



TENDE A CADUTA

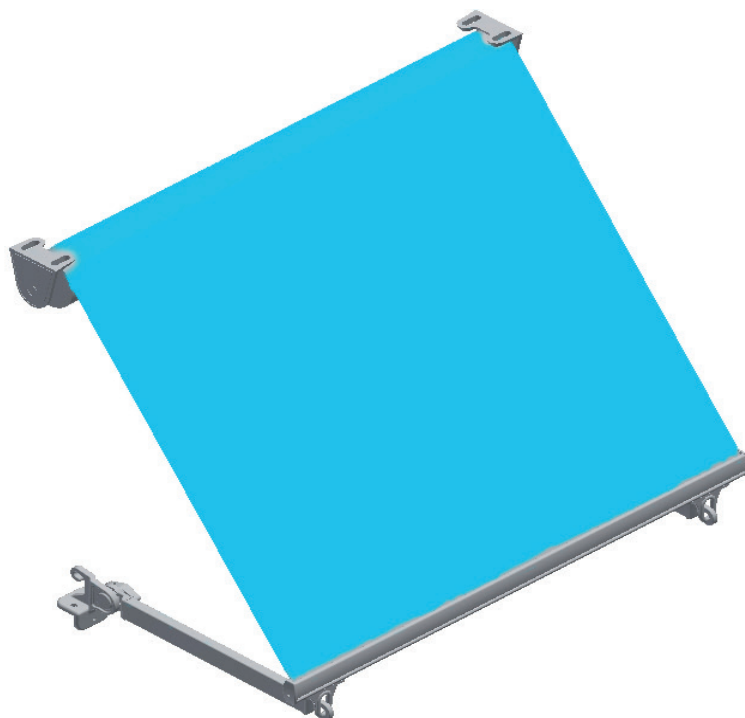

Tenda verticale dal design particolarmente curato, dedicata alla posa sui balconi. Può essere realizzata con braccetti da cm 50 oppure con attacchi a terra, in 3 diverse tipologie di movimentazione: arganello, molla di richiamo e motorizzazione. E' possibile l'installazione sia a parete che a soffitto.

Braccetto in
Alluminio
cm 50 fisso



Terminale



Dimensioni massime consigliate:
Larghezza cm 480


OPTIONAL




Braccetto in
Alluminio
cm 50 girevole



Braccetto in
Alluminio
cm 70 fisso



5000

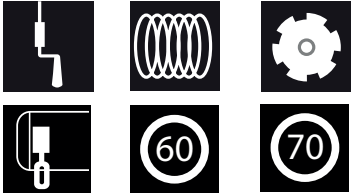


*arganello 3,5:1 inserito all'interno dei supporti e compreso nella larghezza.

5000

Altezza	Larghezza							
	125	180	245	300	350	400	450	480
260 + volant	240	280	310	380	430	460	530	560
300 senza volant	260	300	330	410	450	510	550	590
330 senza volant	270	310	350	430	470	540	580	620

Altezza comprensiva di avvolgimento Misure intese per tenda finita

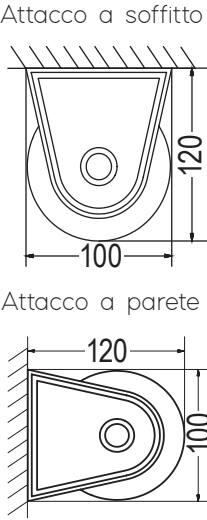

N.B. PER LE 5000 ACCOPPIATE LA LARGHEZZA SI RIDUCE DI 3 CM OGNI ACCOPPIAMENTO.


MAGGIORAZIONE TESSUTI

Liberty	10%
Reverse-Resinato	30%
Seta Cruda	10%
Star light	15%
Cristal	20%

OPTIONAL

Supplemento braccetto girevole	€ 20,00
Braccetti da 70 cm	+ € 20,00 Cp
Per altezze da 300 cm volant a richiesta	€ 16,00 MI
Asta altezza superiore a cm 180	€ 20,00
Verniciature non di serie	Pag. 111
Automatismi	Pag. 114-115
Note comuni tende a caduta	Pag. 62



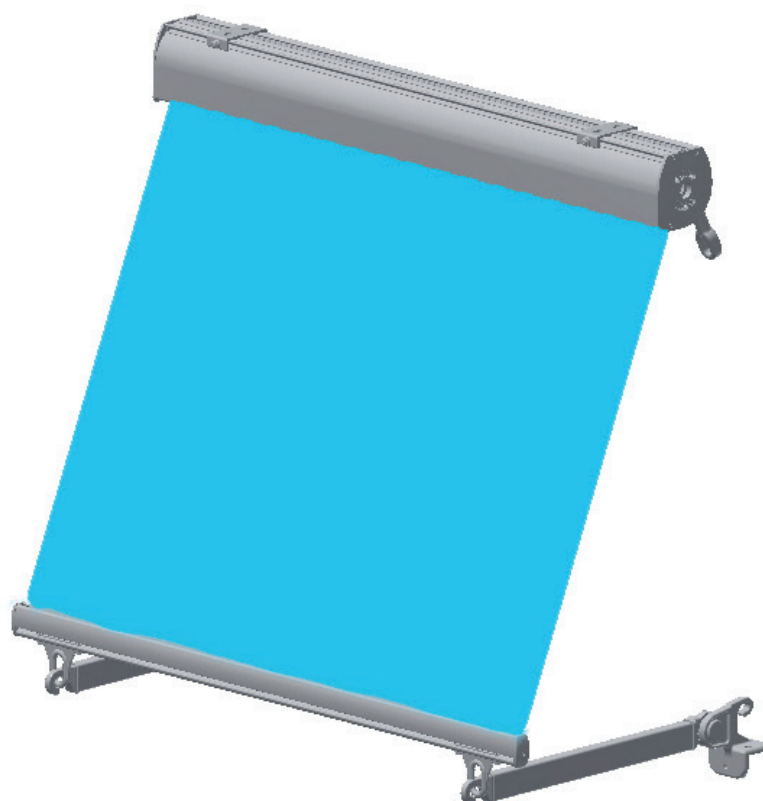

Tenda verticale dal design particolarmente curato, dedicata alla posa sui balconi. Può essere realizzata con braccetti da cm 50 oppure con attacchi a terra, in 3 diverse tipologie di movimentazione: arganello, molla di richiamo e motorizzazione. E' possibile l'installazione sia a parete che a soffitto.


Braccetto in
Alluminio
cm 50 fisso



Terminale




Staffa



Cassonetto

99,50

41,30



Dimensioni massime consigliate:

Larghezza cm 480



Larghezza 480 Altezza 250 Sporgenza 52

Classe secondo EN 13561:2009 2


Pressione di prova nominale p(N/m²) 70

OPTIONAL



Braccetto in
Alluminio
cm 50 girevole



Braccetto in
Alluminio
cm 70 fisso

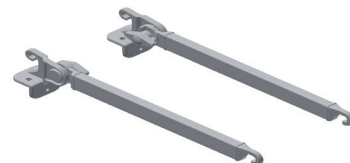

7000

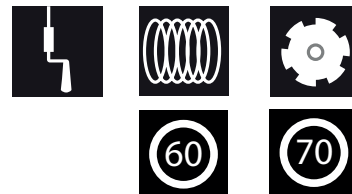

*arganello 3,5:1 inserito all'esterno dei supporti e compreso nella larghezza.

7000

7000 cassonata


Altezza	Larghezza							
	125	180	245	300	350	400	450	480
260 + volant	260	300	400	440	520	600	660	700
300 senza volant	280	340	400	470	560	630	690	760
330 senza volant	290	380	420	490	600	660	730	840

Altezza comprensiva di avvolgimento

Misure intese per tenda finita

INGOMBRI

Attacco a soffitto



MAGGIORAZIONE TESSUTI

Liberty	10%
Reverse-Resinato	30%
Seta Cruda	10%
Star light	15%
Cristal	20%

OPTIONAL

Supplemento braccetto girevole	€ 20,00
Braccetti da 70 cm	+ € 20,00 Cp
Per altezze da 290 cm volant a richiesta	€ 16,00 MI
Asta altezza superiore a cm 180	€ 20,00
Verniciature non di serie	Pag. 111
Automatismi	Pag. 114-115
Note comuni tende a caduta	Pag. 62




Tenda verticale con guide laterali dedicata alla posa sui balconi.


Il braccetto scorre a caduta nelle guide e può essere fissato nella posizione desiderata, regolabile fino a 160°, tramite un'apposita manopola di bloccaggio.

Disponibile con braccetto a caduta o con braccetto a molla.


L'installazione può essere fatta sia a parete che a soffitto.

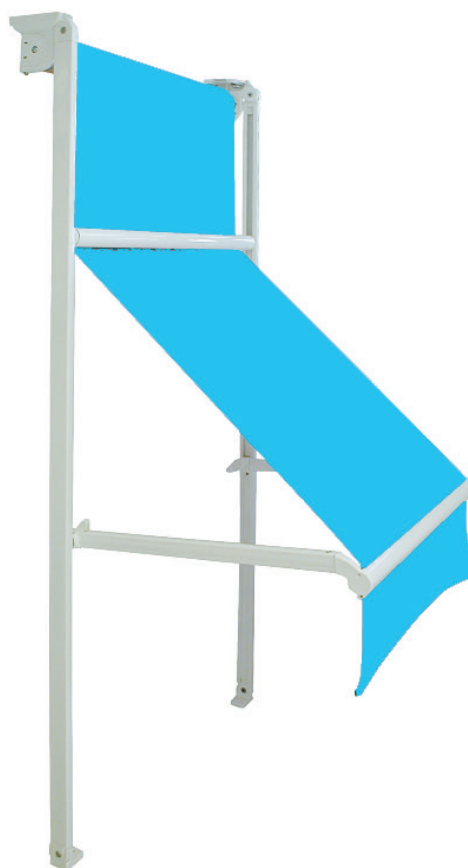


Cassonetto




Guida



Braccetto a molla



Braccetto

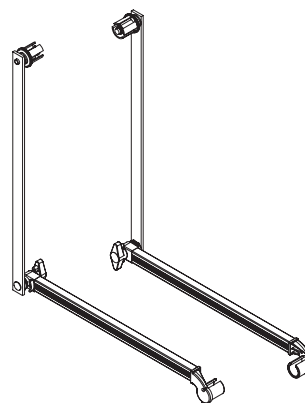

Dimensioni massime consigliate:

Larghezza	cm	500
Altezza	cm	260
Sporgenza	cm	50



Larghezza 500 Altezza 260 Sporgenza 50

Classe secondo EN 13561:2009 1
Pressione di prova nominale p(N/m²) 40



T4



ral 9010

ral 6005



ral 1013



ral 7035



ral 8017



*arganello 11:1 inserito all'interno dei supporti e compreso nella larghezza.

T4

T4

Altezza	Larghezza									
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	
220	615	700	745	820	860	975	1.030	1.110	1.160	
240	630	720	770	850	890	1.020	1.070	1.165	1.215	
260	680	770	830	910	955	1.080	1.240	1.285	1.430	

Misure intese per tenda finita


T4

Altezza	Larghezza									
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	
220	740	870	935	1.080	1.130	1.300	1.400	1.530	1.600	
240	770	900	960	1.100	1.170	1.340	1.430	1.580	1.650	
260	600	950	1.010	1.160	1.250	1.400	1.500	1.720	1.720	
SUPP CASS	2			3			4			


Misure intese per tenda finita

INGOMBRI


Attacco a parete



Attacco a soffitto



Attacco a soffitto

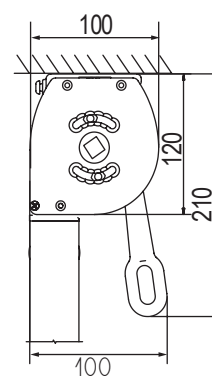

OPTIONAL

Braccetti a caduta su misura (massimo 40 cm)

Asta altezza superiore a cm 180

Verniciature non di serie

Automatismi

Note comuni tende a caduta

+ € 80,00 Cp


€ 20,00

Pag. 111


Pag. 114-115

Pag. 62



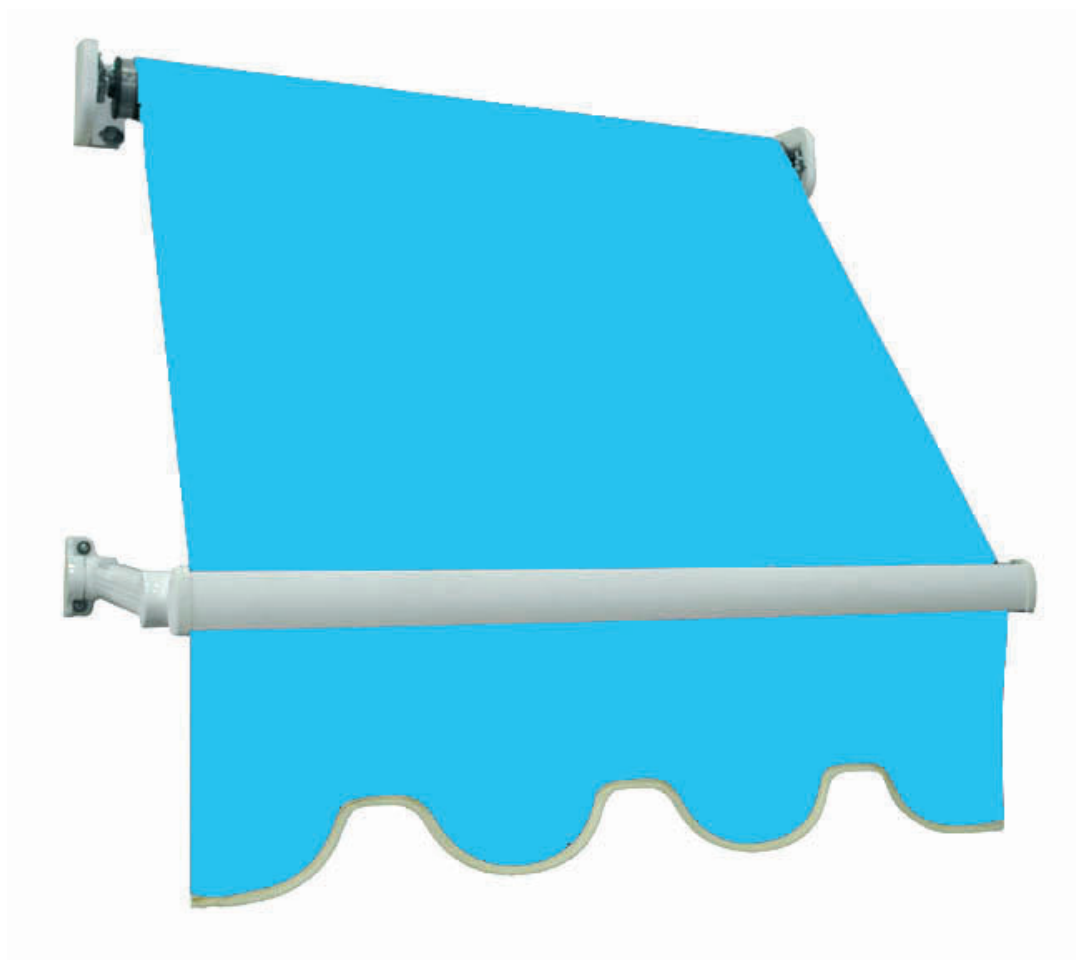

Tenda con braccetti a molla particolarmente dedicata alla posa sulle finestre.
Di semplice e veloce installazione prevede anche un cassonetto opzionale per la protezione del tessuto.
Grazie alla conformazione del braccio si adatta particolarmente all'installazione a nicchia.

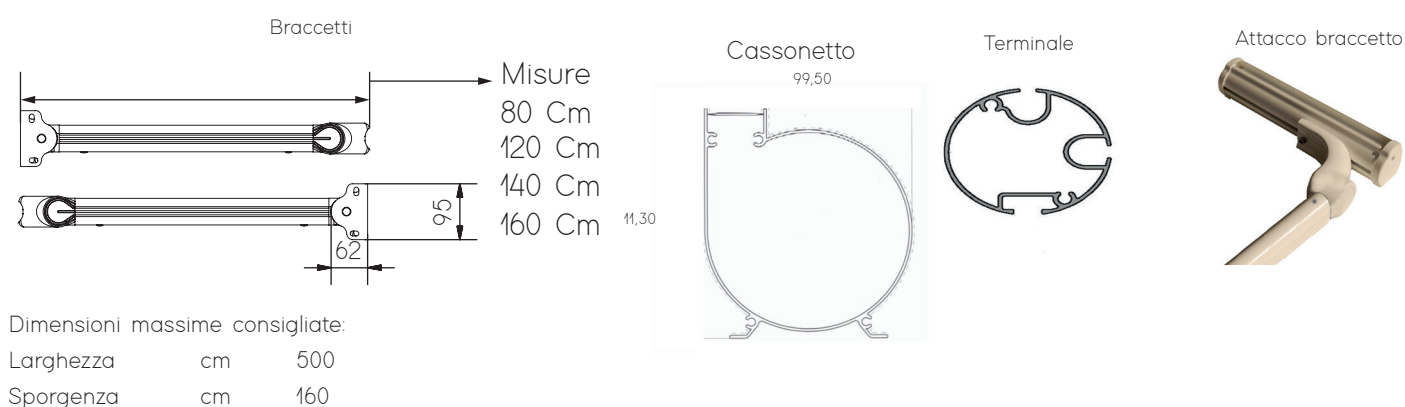

6000



ral 9010



ral 1013



ral 7035



ral 8017




*arganello 3:1 inserito all'interno dei supporti e compreso nella larghezza.

6000

INGOMBRI

		Larghezza					
		245	300	350	400	450	480
Sporgenza	80 €	460	500	550	640	750	800
	120 €	484	530	570	680	780	840
	140 €	564	630	710	780	830	860
	160 €	765	810	870	980	1.060	1.240
Misure intese per tenda finita							
		Cassonetto di protezione					
		245	300	350	400	450	480
€		150	180	220	250	280	300



* Il tessuto è calcolato per braccetti posizionati a 90°

Per braccetti posizionati a 180° la differenza del tessuto verrà calcolata profondità per larghezza per il costo del tessuto.


MAGGIORAZIONE TESSUTI

Liberty	10%
Reverse-Resinato	30%
Seta Cruda	10%
Star light	15%
Cristal	20%


OPTIONAL

Braccetti su misura	+ € 60,00 Cp
Asta altezza superiore a cm 180	€ 20,00
Verniciature non di serie	Pag. 111
Automatismi	Pag. 114-115
Note comuni tende a caduta	Pag. 62



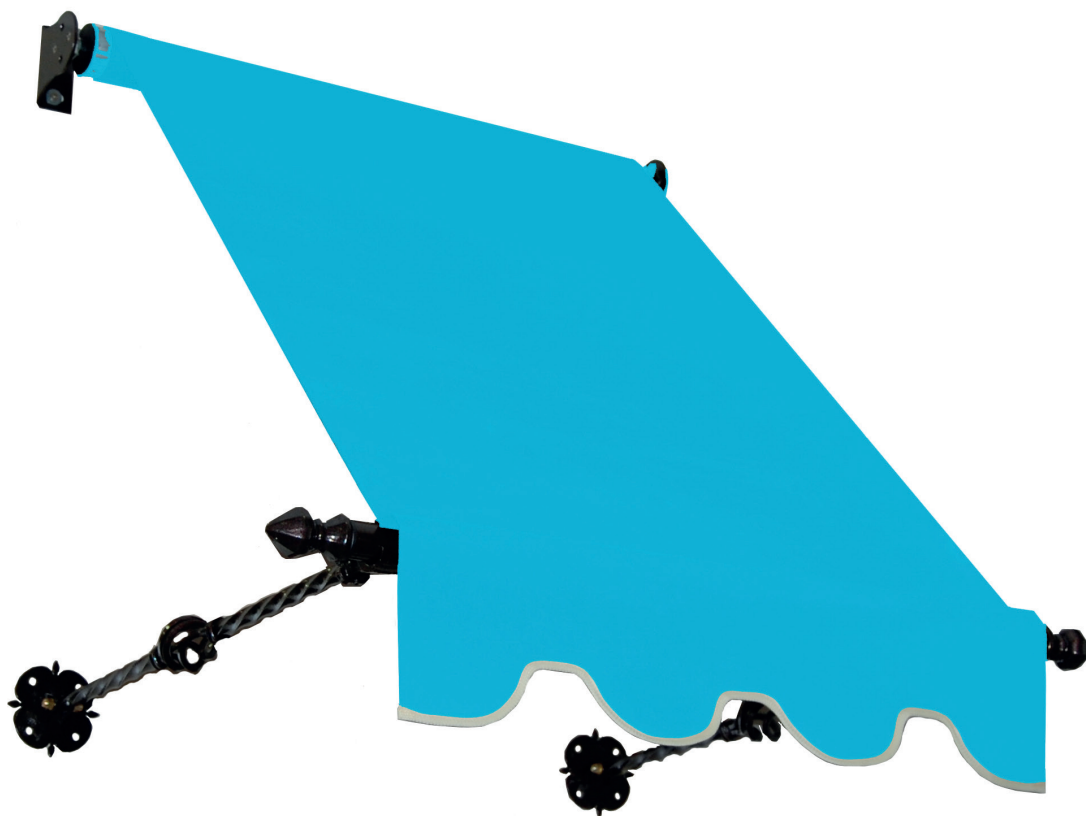

Tenda a caduta economica in ferro battuto con profilo quadro e attorcigliato, particolarmente adatta per i centri storici. Dispone come optional di un apposito tettuccio di alluminio corredato di tappi di chiusura laterali. Viene fornita di serie nei colori Arabescato Rame e Arabescato Grigio.



Dimensioni massime consigliate:

Larghezza	cm	450
Altezza	cm	250
Sporgenza	cm	150



Larghezza 450 Altezza 250 Sporgenza 150

Classe secondo EN 13561:2009 2
Pressione di prova nominale $p(N/m^2)$ 70





Arabescato Rame Arabescato Grigio
Il materiale è pre-zincato elettroliticamente prima della verniciatura.




*arganello 11:1 inserito all'interno dei supporti e compreso nella larghezza.

Napoli*


Altezza	Larghezza							
	150	200	250	300	350	400	450	500
90	920	960	1140	1190	1250	1360	1420	1600
150	1.080	1.110	1.300	1.340	1.400	1.560	1.620	1.860

INGOMBRI

Attacco a soffitto



Attacco a parete



Misure intese per tenda finita

* Il tessuto è calcolato per braccetti posizionati a 90°

Per braccetti posizionati a 180° la differenza del tessuto verrà calcolata profondità per larghezza per il costo del tessuto.


MAGGIORAZIONE TESSUTI

Liberty	10%
Reverse-Resinato	30%
Seta Cruda	10%
Star light	15%
Cristal	20%

OPTIONAL

Asta altezza superiore a cm 180	€ 20,00
Verniciature non di serie	Pag. 111
Automatismi	Pag. 114-115
Note comuni tende a caduta	Pag. 62



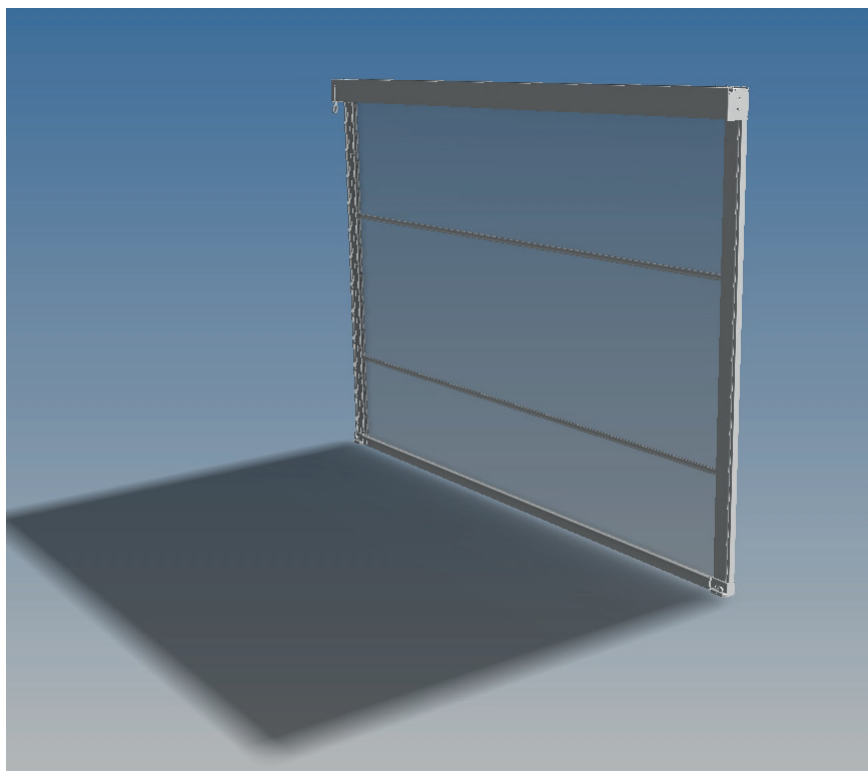


Tenda di chiusura laterale cassonata completa di guide l. 34 mm x p. 100 mm.


Corredata di cassonetto di protezione e telo con frangivento avvolgibili, questo permette di poter realizzare la tenda con telo completamente in cristallo.

Particolarmente indicata per l'installazione su tunnel, gazebo e pergole.


Cassonetto Quadro




Cassonetto Tondo



Guida



Terminale



Dimensioni massime consigliate:

Larghezza cm 400

Sporgenza cm 270



Larghezza 400 Sporgenza 270

Classe secondo EN 13561:2009

1

Pressione di prova nominale p(N/m²)

70



ANTIVENTO AGGANCIO MANUALE



ral 9010



ral 1013




ral 8017



arganello inserito all'interno dei supporti e compreso nella larghezza.


INGOMBRI
cassonetto Quadro

Attacco a soffitto

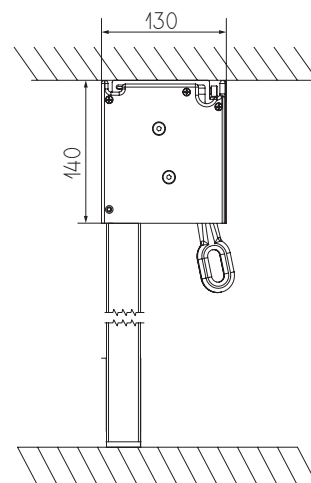

INGOMBRI
cassonetto Tondo

Attacco a soffitto

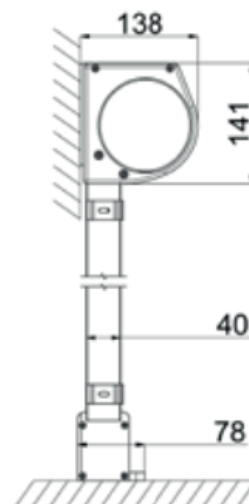

Antivento cassonetto tondo e quadro aggancio manuale.

Altezza	Larghezza						
	150	200	250	300	350	400	
	200	680	810	950	1080	1224	1350
	250	720	850	1.000	1.140	1.260	1.400
	270	760	900	1.020	1.160	1.300	**
	350	900	1.100	1.240	1.400	**	**
Supp. cass.	2	3					
Catenaccioli economici € 20 - Catenaccioli super € 47 - Comando ad argano							

Misure intese per tenda finita

Il telo viene realizzato di serie in Cristal trasparente con microsaldature verticali.

La parte ispezionabile viene posizionata verso l'interno.

Fino ad altezza di cm 155 verrà realizzata con una sola steccatura.

*N.B. Il cristal è un prodotto soggetto alle variazioni termiche, con la conseguenza del dilatamento durante le stagioni calde ed il restringimento durante le stagioni fredde, pertanto ciò può creare nelle saldature delle pieghe, le quali non potranno in alcun modo essere ritenute difetti o motivo di contestazione del prodotto.

Vedi note a Pag. 236

* Data la particolarità del modello di tenda che permette l'aggancio manuale dei blocchi e il tiraggio del tessuto, è stato appositamente realizzato un motore per la stessa, funzionante soltanto in abbinamento al telecomando.

OPTIONAL

Motore con Tensionamento Automatico e Telecomando

€ 440,00 Cad

Verniciature non di serie

Pag. 111

Automatismi


Pag. 114-115

Note comuni tende a caduta




Pag. 62




Antivento

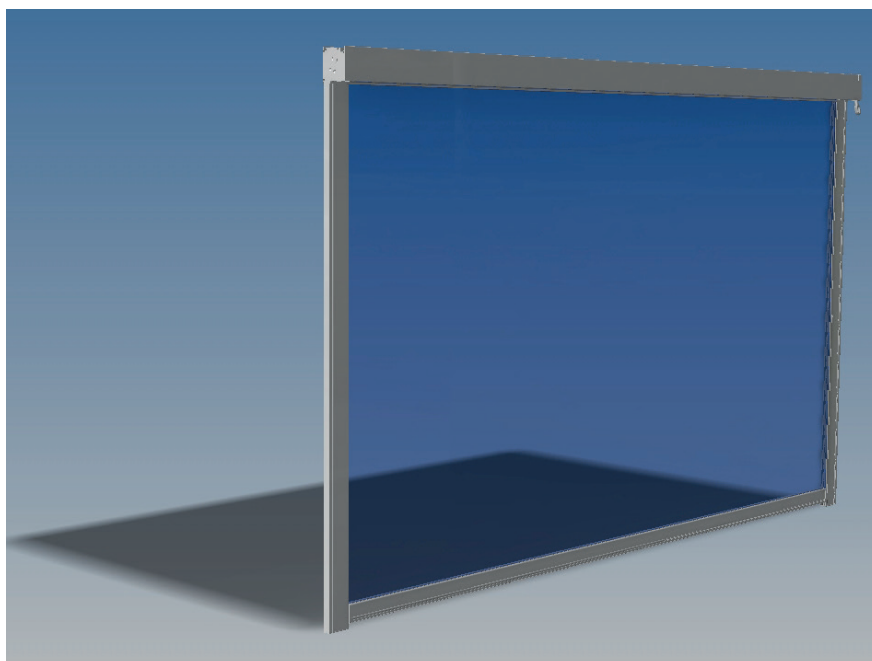


Tenda di chiusura laterale ERMETICA cassonata completa di guide l. 34 mm x p. 100 mm.
Corredata di cassonetto di protezione e telo completamente in cristal con zip laterale.
Particolarmente indicata per l'installazione su tunnel, gazebo e pergole.
Il cassonetto offre la possibilità di inserire una tenda da arredamento.



Particolare piedino



Particolare guida



Larghezza 400 Sporgenza 300

Classe secondo EN 13561:2009

1

Pressione di prova nominale p(N/m²)

70



Zip CASSONETTO QUADRO



ral 9010



antracite



ral 1013



ral 7035



ral 8017



corten



arganello 7:1 inserito all'interno dei supporti e compreso nella larghezza.

Zip

N.B. 15 GG LAVORATIVI


Zip cassonetto quadro

Altezza	Larghezza				
	200	250	300	350	400
200	1.000	1.140	1.300	1.400	1.550
250	1.100	1.240	1.400	1.500	1.660
300	1.200	1.320	1.480	1.590	1.750
Supp. cass.	2	3			

Misure intese per tenda finita

INGOMBRI

Attacco a soffitto

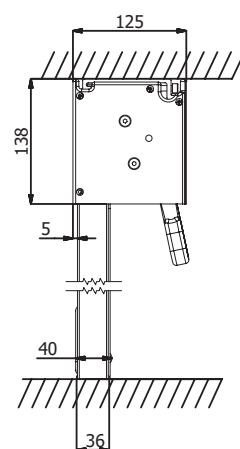

N.B. La misura minima realizzabile in larghezza per questo modello cm 150.

La parte ispezionabile viene posizionata verso l'interno.

Il telo viene realizzato di serie in cristal trasparente con zip. Le tende di larghezza superiore a cm 350 vengono consigliate con fasce laterali in pvc vinitex 3x3 con microsaldatura (parte a vista 12 circa cm).

*N.B. Il cristal è un prodotto soggetto alle variazioni termiche, con la conseguenza del dilatamento durante le stagioni calde ed il restringimento durante le stagioni fredde, pertanto ciò può creare nelle saldature delle pieghe, le quali non potranno in alcun modo essere ritenute difetti o motivo di contestazione del prodotto.

Vedi note a Pag. 236

OPTIONAL

Verniciature non di serie

Automatismi


Note comuni tende a caduta

Pag. 111

Pag. 114-115


Pag. 62



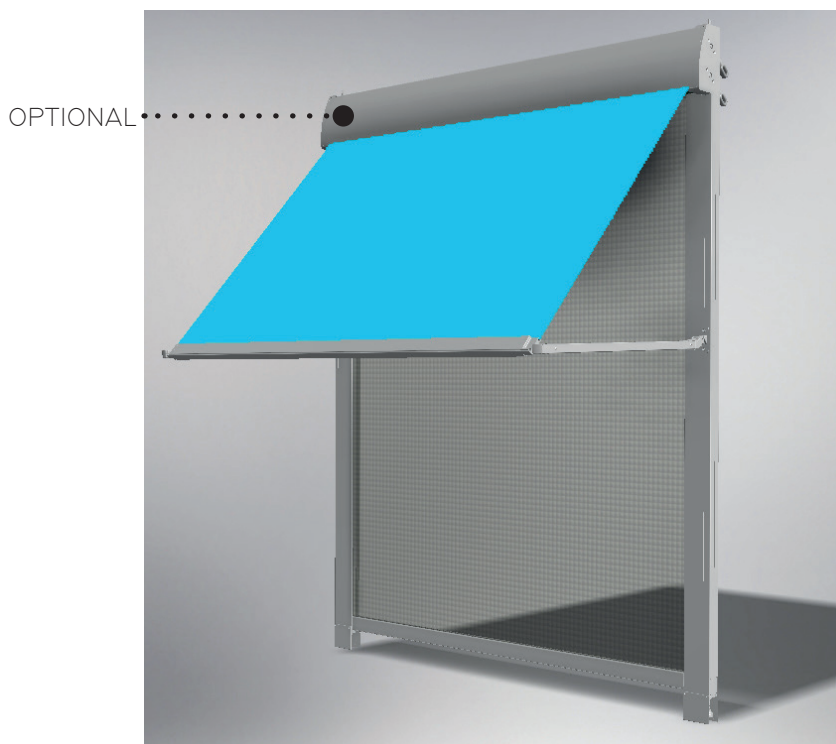


Tenda a caduta con braccetti fissi sul lato estivo, il tessuto invernale scorre all'interno delle guide entrando dentro per 2,5 cm agganciandosi automaticamente sul piedino, sia con il comando manuale che motorizzato.


Scorrimento telo Inv.



Supporto a soffitto



Piedino con aggancio automatico lato invernale




Dimensioni massime consigliate:

Larghezza	cm	360
Altezza	cm	300
Sporgenza	cm	95


OPTIONAL

Carter in alluminio trafilato verniciato su entrambi i lati




Carter interno in alluminio piegato verniciato solo lato vista.

N.B. oltre cm 270 il tettino presenterà una bombatura di rinforzo




Rete zanzariera lato invernale ad alta resistenza ideale per zanzariere di grandi dimensioni, progettata anche per resistere a graffi di animali domestici di piccola taglia.



Imballo con cartone

€ 15,00 MI





ral 9010



bronzo



ral 1013



ral 7035




*arganella 7:1 inserito all'interno dei supporti e compreso nella larghezza.

*sul lato invernale utilizzare motori con fine corsa elettronico frizionato.

N.B. 15 GG LAVORATIVI

INGOMBRI

Attacco a soffitto

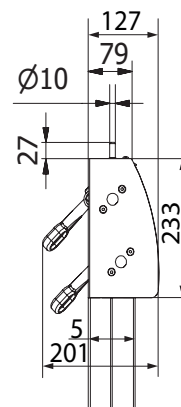

Torino

Altezza	Larghezza					
	120	150	240	300	360	400
200	945	1.110	1.200	1.370	1.430	1.610
250	1.020	1.220	1.280	1.440	1.540	1.660
300	1.060	1.274	1.350	1.520	1.610	1.700
350	1.110	1.320	1.400	1.600	1.680	1.760

Misura consigliata
non si accettano
reclami

Misure intese per tenda finita

Di serie:

Braccetti scorrevoli da Cm 73 / 85 / 95.

Telo estivo cucito e telo invernale in vinitex 3x3 termosaldato.

OPTIONAL

Carter esterno in alluminio trafilato verniciato su entrambi i lati

Carter interno in alluminio piegato, verniciato solo sul lato a vista

Staffa a "L" completa di piastrina e dado

Braccetti su misura

Rete zanzariera lato invernale

Verniciature non di serie

Automatismi

Note comuni tende a caduta

€ 60,00 MI

€ 50,00 MI

€ 10,00Pz

+ € 60,00Cp

+ 10 %


Pag. 111

Pag. 114-115


Pag. 62



Venezia Cavetto Cassonata

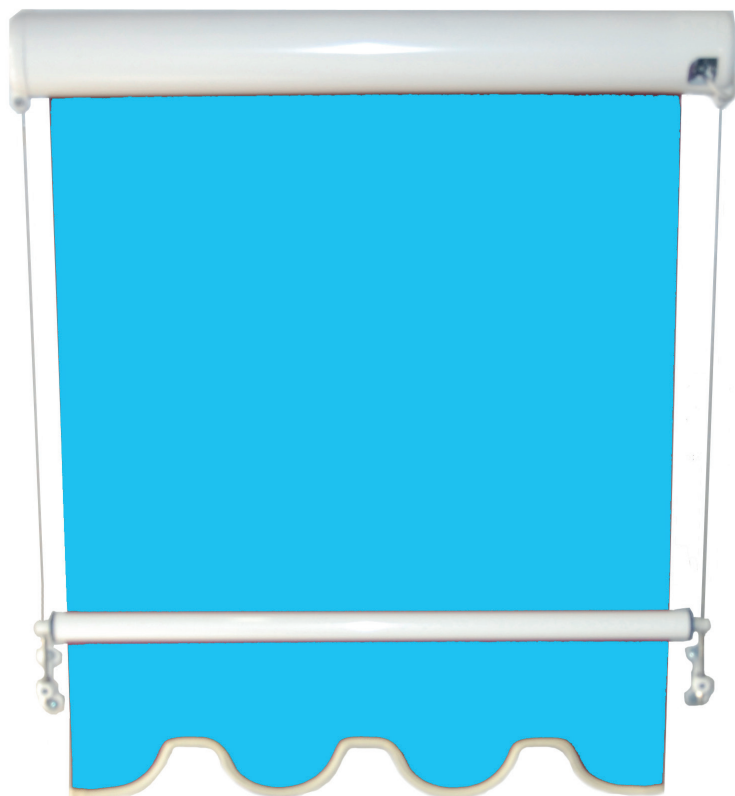

Venezia cavetto

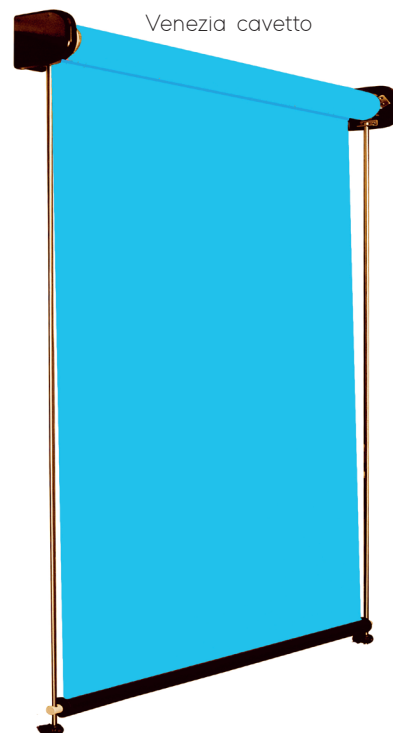


Tenda a caduta realizzata con aste in acciaio inox Ø 10 mm.

Dotabile di cassetto di protezione tondo e quadro.


Attacchi parete e soffitto per il cassetto tondo con accessori intercambiabili.

Attacchi a soffitto per il cassetto quadro con accessori intercambiabili.

Cassonetto Tondo



Cassonetto Quadro



Dimensioni massime consigliate:

Larghezza cm 400

Sporgenza cm 300

OPTIONAL

Calotta con fermo per guida Asta





ral 9010

ral 1013

*arganello 4,7:1 inserito all'interno dei supporti e compreso nella larghezza.

ral 7035


INGOMBRI

Cavetto Ø4


Altezza	Larghezza					
	150	200	250	300	350	400
150	560	720	860	920	1.000	1.080
200	670	800	1.000	1.060	1.150	1.200
250	750	870	1.100	1.160	1.290	1.330
300	800	950	1.200	1.260	1.400	1.450

Misure intese per tenda finita

Attacco a soffitto



Attacco a parete



N.B. Le tende verranno fornite senza cuffie se richieste con attacco a spallina.

N.B. 15 GG LAVORATIVI

Cavetto Ø4 Cassonata


Altezza	Larghezza					
	150	200	250	300	350	400
150	760	1.020	1.120	1.210	1.400	1.480
200	860	1.020	1.250	1.300	1.550	1.600
250	940	1.100	1.370	1.400	1.680	1.720
300	1.000	1.180	1.460	1.500	1.800	1.850
Supp. cass.	2		3			

Misure intese per tenda finita


INGOMBRI

Cassonett Tondo

Attacco a soffitto

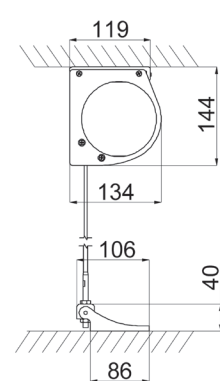


Attacco a parete

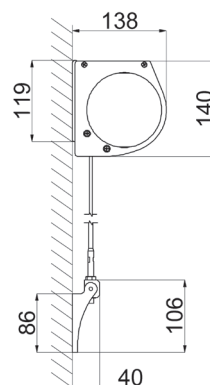

INGOMBRI

Cassonett Quadro

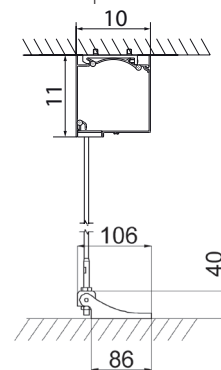

N.B. SPECIFICARE ALL'ATTO DELL'ORDINE LA TIPOLOGIA DEL CASSONETTO

OPTIONAL

Verniciature non di serie

Automatismi

Note comuni tende a caduta

Pag. 111

Pag. 114-115

Pag. 62



Se non specificato al momento dell'ordine:

- La mantovana, se richiesta, sarà realizzata modello 02 altezza cm 28.
- il colore dell'armatura sarà Bianco ral 9010
- Se non diversamente specificato al momento dell'ordine l'arganello verrà posizionato a destra guardando la tenda dall' interno.
- L'asta di manovra verrà fornita in altezza cm 180 (per i colori Verde, Antracite e Marrone le aste di manovra verranno fornite di colore Nero).
- Il costo di tutti gli optional quotati al ML (tettini, carter, etc) va calcolato a multiplo di 1 metro.






TENDE A BRACCI




Tenda a bracci estensibili su barra quadra 40x40 in acciaio zincato e verniciato con bracci a catena inox e supporti braccio conici in fusione di alluminio.

Scivolo snodato




Terminale




Supporto universale



Supporto bracci



Sezione profilo
Bracci



OPTIONAL


Dimensioni massime consigliate:

Larghezza cm 600
Sporgenza cm 310

Kit bracci incrociati



Terminale
Rinforzato





Regirullo



CE			
Larghezza (cm) 500	Larghezza (cm) 600		
Altezza (cm) 235	Altezza (cm) 310		
Classe secondo EN 13561 : 2009 2	Classe secondo EN 13561 : 2009 1		
Pressione statica (N/m ²) 70	Pressione statica (N/m ²) 40		



8000

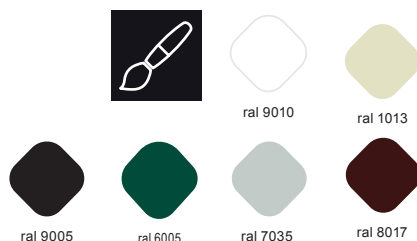

arganello 11:1 inserito all'interno dei supporti e compreso nella larghezza.

		Larghezza							
		245	300	350	400	450	480	550	600
Sporgenza	160 €	660 (2)	680 (2)	740 (2)	760 (3)	820 (3)	860 (3)	960 (3)	980 (3)
	210 €	680 (2)	700 (2)	760 (2)	800 (3)	860 (3)	900 (3)	980 (3)	1.060 (3)
	260 €		800 (2)	840 (2)	880 (3)	980 (3)	1.000 (3)	1.080 (3)	1.140 (4)
	310 €			900 (3)	980 (3)	1.040 (3)	1.050 (3)	1.150 (4)	1.200 (4)
	360	PER LE MISURE: 360 3 410, PAG. 32							

N.B. 2 bracci. Tra parentesi viene indicato il numero di staffe comprese nel prezzo.

		Larghezza							
		650	700	750	800	850	900	950	1000
Sporgenza	160 €	1.250 3 bracci(4)	1.280 3 bracci(5)	1.460 4 bracci(5)	1.520 4 bracci(6)	1.700 4 bracci(6)	1.760 4 bracci(7)	1.820 4 bracci(7)	2.080 5 bracci(8)
	210 €	1.320 3 bracci(4)	1.360 3 bracci(5)	1.560 4 bracci(5)	1.600 4 bracci(6)	1.820 4 bracci(6)	1.880 4 bracci(7)	1.940 4 bracci(7)	2.150 5 bracci(8)
	260 €	1.440 3 bracci(4)	1.500 3 bracci(5)	1.720 4 bracci(5)	1.760 4 bracci(6)	2.000 4 bracci(6)	2.060 4 bracci(7)	2.120 4 bracci(7)	2.380 5 bracci(8)
	310 €	1.540 3 bracci(4)	1.580 3 bracci(5)	1.820 4 bracci(5)	1.880 4 bracci(6)	2.140 4 bracci(6)	2.200 4 bracci(8)	2.300 4 bracci(8)	2.600 5 bracci(8)
	360	PER LE MISURE: 360 3 410, PAG. 32							

N.B. Tra parentesi viene indicato il numero di staffe comprese nel prezzo.

Misure intese per tenda finita



N.B. PER LE MISURE DOPO I 5 MT DI LARGHEZZA È CONSIGLIABILE AGGIUNGERE DEGLI OPTIONAL COME IL REGIRULLO, IL MOTORE ED IL TERMINALE RINFORZATO.


MAGGIORAZIONE TESSUTI

Liberty	10%
Reverse-Resinato	30%
Seta Cruda	10%
Star light	15%
Cristal	20%

OPTIONAL

Kit supporto bracci incrociati	€ 120,00 Pz
Terminale Rinforzato	€ 50,00 MI
Reggirullo (da aggiungere anche fascia di rinforzo)	€ 220,00 Pz
Fascia di Rinforzo per Reggirullo	€ 100,00
Asta altezza superiore a cm 180	€ 20,00
Molla di compensazione con argano speedy	€ 100,00 Pz
Verniciature non di serie	Pag. 111
Motori e automatismi	Pag. 114
Supplemento Bracci led	Pag. 78
Note comuni tende a bracci	Pag. 80



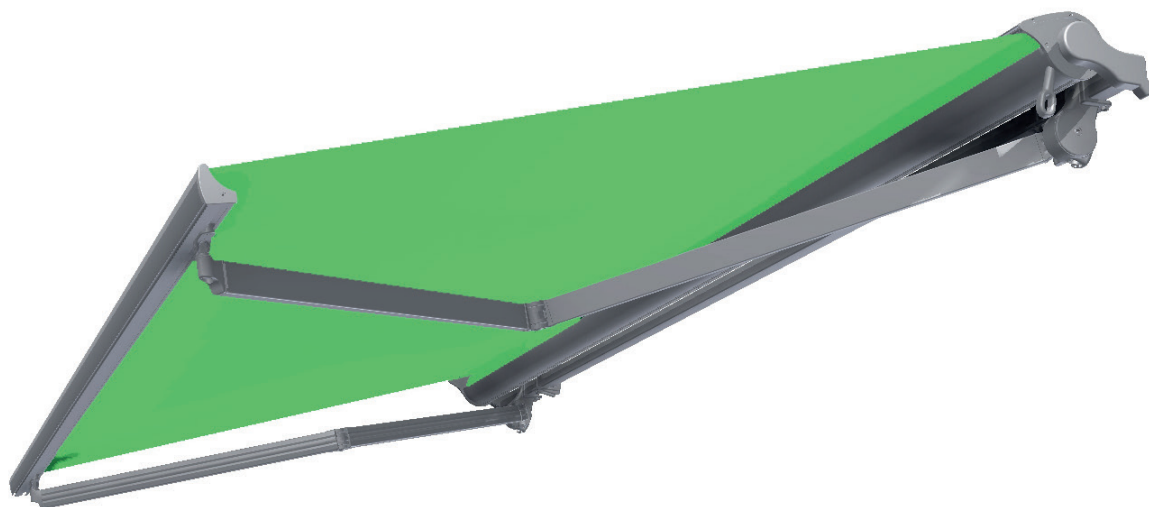



Tenda a bracci estensibili su barra quadra 40x40 in acciaio zincato e verniciato con bracci a catena inox e supporti braccio conici in fusione di alluminio.

Supporto universale


Supporto bracci conico

Cassonetto

Sezione profilo Bracci



Terminale



OPTIONAL


Dimensioni massime consigliate:

Larghezza cm 600
Sporgenza cm 310

Kit bracci incrociati

Terminale Rinforzato

CE			
Larghezza (cm) 500	Larghezza (cm) 600		
Altezza (cm) 235	Altezza (cm) 310		
Classe secondo EN 13561 : 2009 2	Classe secondo EN 13561 : 2009 1		
Pressione statica (N/m ²) 70	Pressione statica (N/m ²) 40		



8000 C



ral 9010

ral 1013

arganello 11:1 inserito all'interno dei supporti e compreso nella larghezza.



ral 9005

ral 6005

ral 7035

ral 8017

Larghezza


		245	300	350	400	450	480	550	600
Sporgenza	160 €	860 (2)	1.000 (2)	1.060 (2)	1.220 (3)	1.280 (3)	1.440 (3)	1.480 (3)	1.500 (3)
	210 €	940 (2)	1.040 (2)	1.100 (2)	1.260 (3)	1.340 (3)	1.500 (3)	1.580 (3)	1.630 (3)
	260 €	**	1.120 (2)	1.200 (2)	1.340 (3)	1.400 (3)	1.560 (3)	1.600 (3)	1.660 (4)
	310 €	**	**	1.240 (3)	1.400 (3)	1.460 (3)	1.640 (3)	1.700 (4)	1.720 (4)
	360 €	**	**	**	1.560 (3)	1.700 (3)	1.900 (4)	2.000 (4)	2.250 (4)

N.B. 2 bracci. Tra parentesi viene indicato il numero di staffe comprese nel prezzo.


Misure intese per tenda finita

N.B. PER LE MISURE DOPO I 5 MT DI LARGHEZZA È CONSIGLIABILE AGGIUNGERE IL COMANDO A MOTORE ED IL TERMINALE RINFORZATO.

Inclinazione Bracci

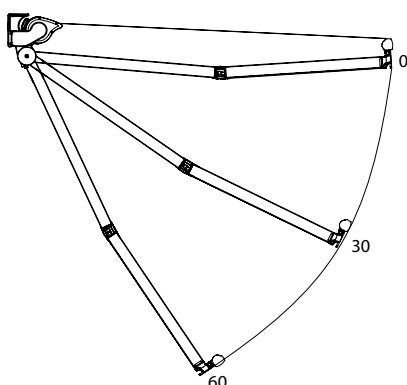

Ingombro staffe
Attacco parete/soffitto




MAGGIORAZIONE TESSUTI

Liberty	10%
Reverse-Resinato	30%
Seta Cruda	10%
Star light	15%
Cristal	20%

OPTIONAL


Kit supporto bracci incrociati	€ 120,00 Pz
Terminale Rinforzato	€ 50,00 MI
Asta altezza superiore a cm 180	€ 20,00
Verniciature non di serie	Pag. 111
Motori e automatismi	Pag. 114
Supplemento Bracci led	Pag. 78
Note comuni tende a bracci	Pag. 80



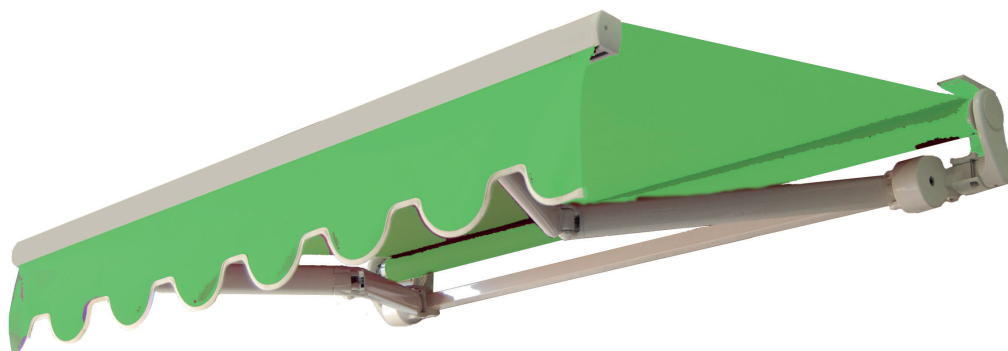


Tenda a bracci estensibili su barra quadra 40x40 in acciaio zincato e verniciato con bracci a catena inox e supporti dal design innovativo dotati di regolazione conica. La regolazione dell'inclinazione avviene in modo continuativo.

Scivolo snodato




Terminale



Supporto braccio
regolazione conica



Sezione profilo
Bracci



Supporto
universale



OPTIONAL

Dimensioni massime consigliate:

Larghezza cm 600

Sporgenza cm 310

Kit bracci incrociati



8000 G



ral 9010



ral 1013



ral 7035



ral 6005



ral 8017



ral 9005



arganello 11:1 inserito all'interno dei supporti e compreso nella larghezza.

Sorgenza	Larghezza						
	400	480	600	700	800	900	1000
360	1.300	1.400	1.600	1.900	2.160	2.580	2.800
410	2.050	2.600	3.000	3.800	4.120	4.700	4.980
supp. comp.	/		1		2		
supp. b.q.	4		5			6	


Misure intese per tenda finita

N.B. PER LE MISURE DOPO I 5 MT DI LARGHEZZA È CONSIGLIABILE AGGIUNGERE IL COMANDO A MOTORE.

MAGGIORAZIONE TESSUTI


Liberty	10%
Reverse-Resinato	30%
Seta Cruda	10%
Star light	15%
Cristal	20%

Ingombro staffe
Attacco parete/soffitto



243


Inclinazione Bracci

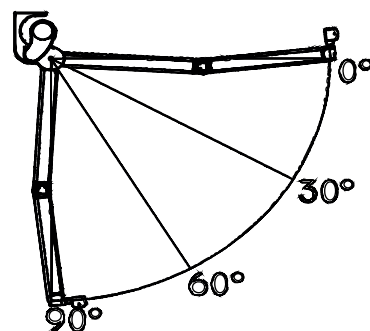

OPTIONAL

Kit supporto bracci incrociati	€ 120,00 Pz
Terminale Rinforzato	€ 50,00 MI
Asta altezza superiore a cm 180	€ 20,00
Molla di compensazione con argano speedy	€ 100,00 Pz
Verniciature non di serie	Pag. 111
Motori e automatismi	Pag. 114
Supplemento Bracci led	Pag. 78
Note comuni tende a bracci	Pag. 80



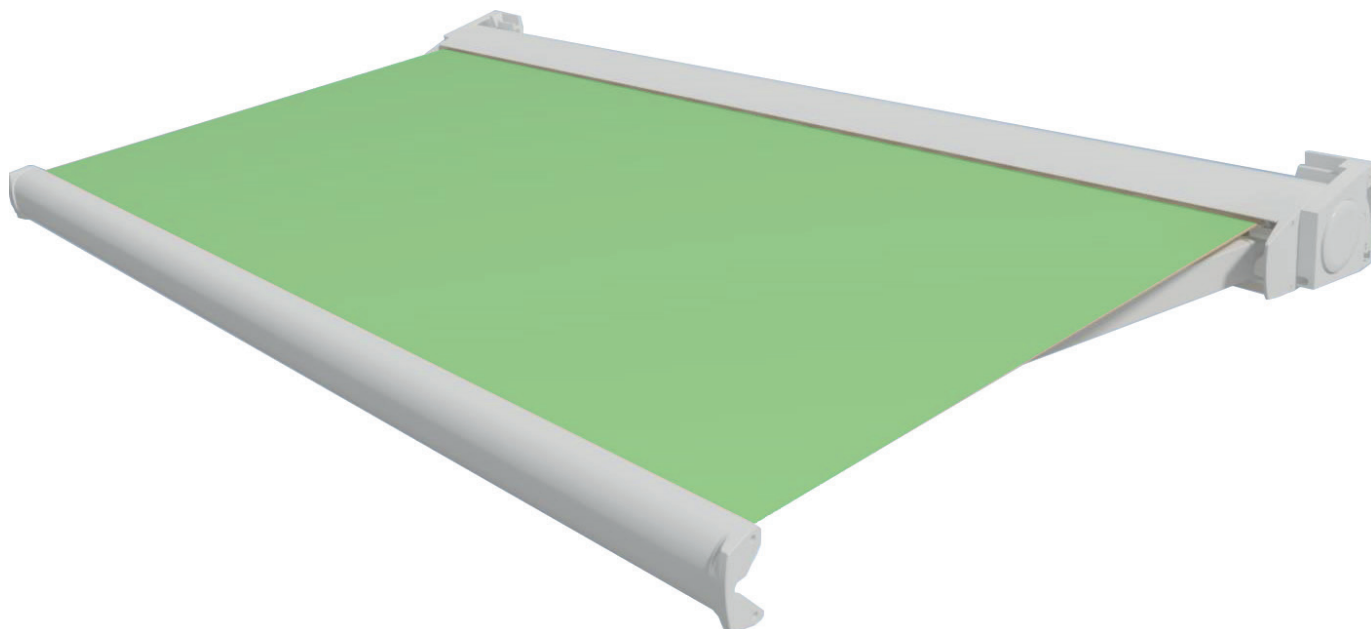


Tenda a bracci estensibili con catena inox con cassonetto a scomparsa totale montata su supporti fissi con contropiastra di ancoraggio e regolazione manuale. L'installazione può essere effettuata sia a parete che a soffitto, in entrambi i casi, se con comando ad arganello si può avere un'inclinazione da 0° a 90°.


Staffa parete soffitto



Sezione profilo Bracci



Cassonetto e Terminale



Dimensioni massime consigliate:

Larghezza cm 500

Sporgenza cm 310



Larghezza 500 Sporgenza 310

Classe secondo EN 13561:2009

1

Pressione di prova nominale p(N/m²)

40





ral 9010

antracite



ral 1013



ral 7035



ral 8017

arganello 11:1 inserito all'esterno dei supporti e compreso nella larghezza.

Verona


		Larghezza					
		250	300	350	400	450	500
Sporgenza	160	1.040	1.140	1.270	1.400	1.550	1.700
	210	1.120	1.240	1.360	1.500	1.700	1.920
	260	**	1.330	1.480	1.620	1.800	1.980
	310	**	**	1.580	1.720	2.000	2.200

Misure intese per tenda finita


N.B. PER LE MISURE DOPO I 4 MT DI LARGHEZZA È CONSIGLIABILE AGGIUNGERE IL COMANDO A MOTORE.

INGOMBRI

Attacco a parete




Attacco a soffitto




Ingombro min. bracci

160	186
185	212
210	237
235	263
260	290
285	315
310	345

Inclinazione Bracci A Parete

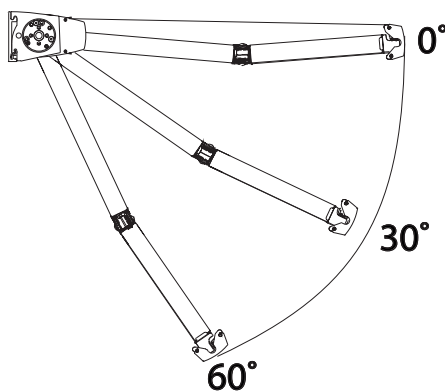

Inclinazione Bracci A Soffitto

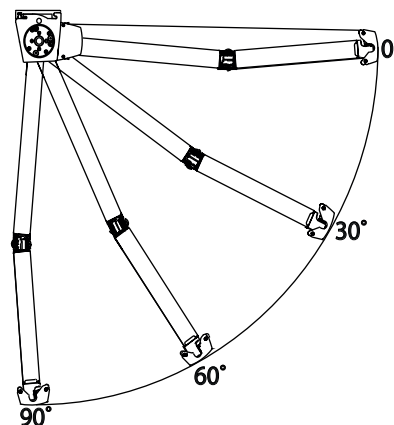

* Se non specificato al momento dell'ordine verrà fornita attacco a PARETE.

Si consiglia l'utilizzo dei motori frizionati con fine corsa elettronico.

N.B. L'uso di motori con manovra di soccorso è sconsigliato in quanto l'uscita dell'occhiolo capita accanto al muro.

OPTIONAL

Staffa centrale regolabile

Verniciature non di serie

Motori e automatismi

Supplemento Bracci led

Note comuni tende a bracci

€ 100,00 Pz

Pag. 111

Pag. 114


Pag. 78

Pag. 80




NOVITA'


Tenda a cassonetto
dal design unico
nel suo genere

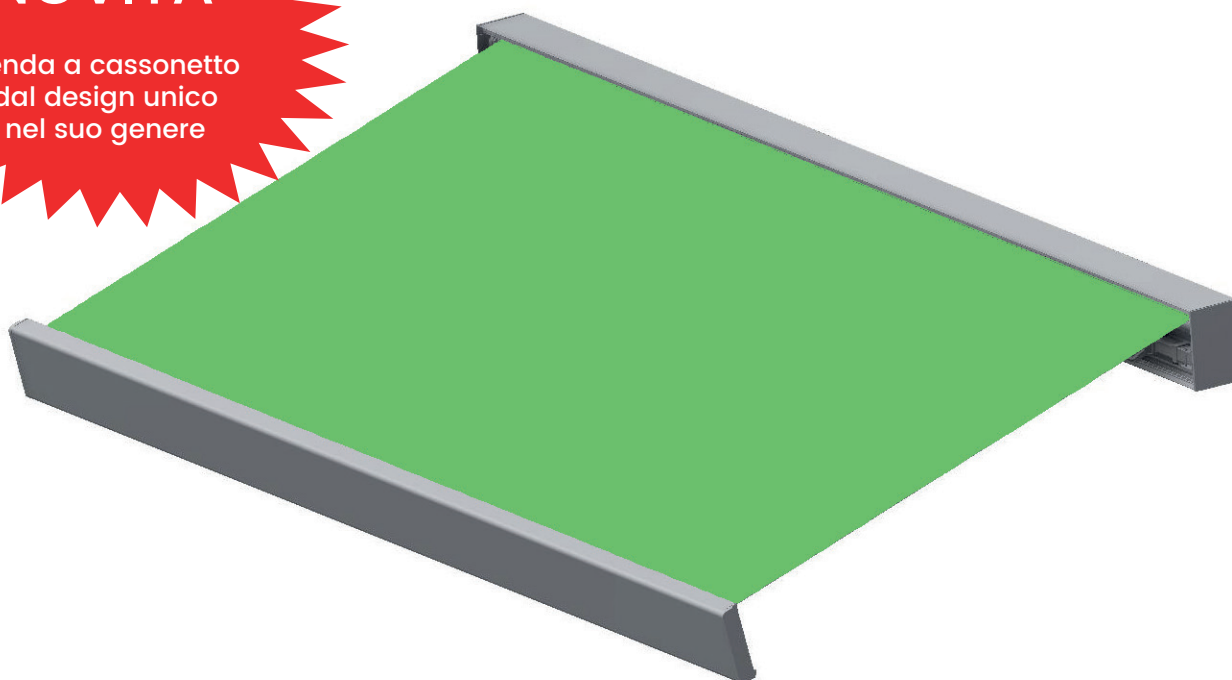

Tenda a bracci estensibili con catena inox dotata di cassonetto e montata su supporti fissi con contropiastra di ancoraggio. L'installazione può essere effettuata solo a parete, il comando ad arganello è di serie, inclinazione regolabile da 5° a 40°.



Staffa parete



Dimensioni massime consigliate:


Larghezza cm 700

Sporgenza cm 310

OPTIONAL

Imballo con cartone

€ 15,00 MI





111



arganello inserito all'interno dei supporti e compreso nella larghezza.

ral 9010

antracite

ral 1013


ral 8017

N.B. 20 GG LAVORATIVI

	Larghezza						
	300	350	400	450	500	600	700
160	2.250	2.640	2700	3.060	3.300	3.600	4.800
185	2.340	2.730	2.900	3.180	3.300	3.730	4.780
210	2.320	2.700	2.900	3.240	3.400	3.800	5.000
235	2.500	2.800	3.000	3.320	3.630	4.000	5.000
260	0	2.830	3.000	3.400	3.600	4.000	4.880
285	0	3.000	3.320	3.700	3.900	4.340	5.300
310	0	2.500	3.420	3.800	4.000	4.450	5.500
supp. cass.	2		3			4	

Misure intese per tenda finita


INGOMBRI



Si consiglia l'utilizzo di motori frizionati con fine corsa elettronico.

ingombro minimo bracci

	2 br	3 br
160	211	320
185	236	357
210	261	395
235	286	432
260	311	470
285	336	507
310	361	545

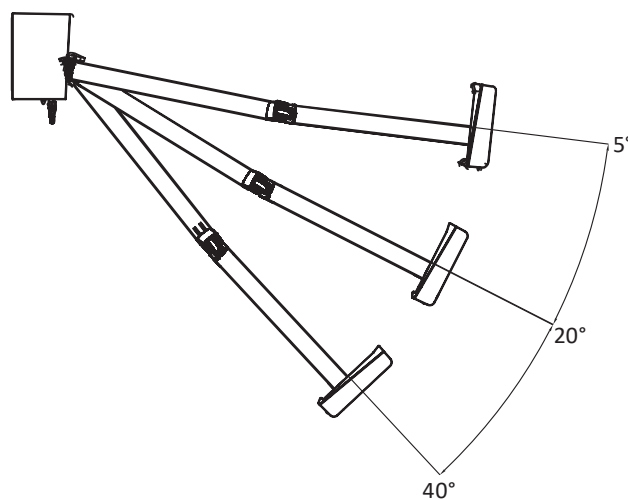

OPTIONAL

Led sul terminale compreso trasformatore

€ 86,00 ml

Led sul cassonetto compreso trasformatore

€ 86,00 ml

Telecomando dimmerabile

€ 150,00

Telecomando 3 canali on/off

€ 150,00

Caratteristiche:

Luce Fredda

6000K, 10W/M, 90LM/M

Luce Calda

3000K, 10W/M, 90LM/M

Luce Naturale

4000K, 10W/M, 90LM/M

Verniciature non di serie

Pag. 111

Motori e automatismi

Pag. 114


Supplemento Bracci led

Pag. 78

Note comuni tende a bracci


Pag. 80




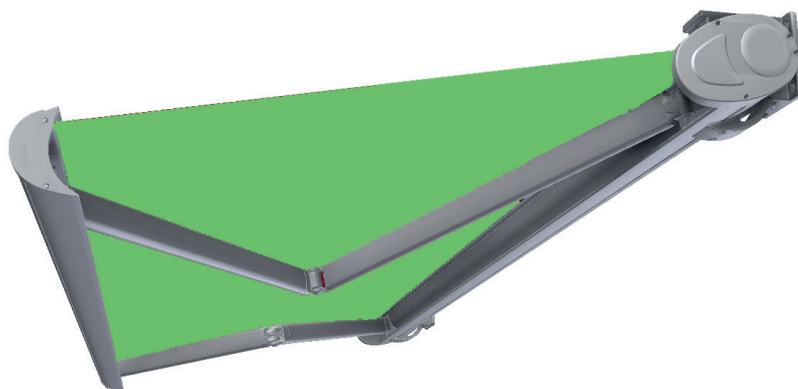


Tenda a bracci estensibili con catena inox con cassonetto a scomparsa totale montata su supporti a posizionamento intermedio. La tenda è dotata di microregolazione interna per il corretto accoppiamento dei profili.

Particolare
Cassonetto



Staffa con regolazione millimetrica

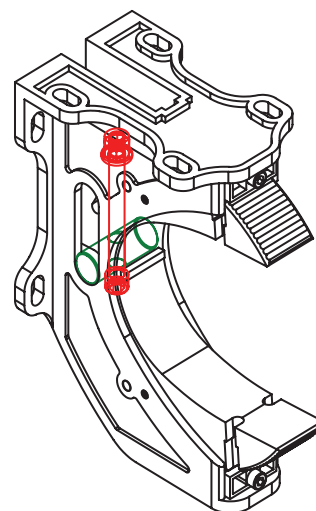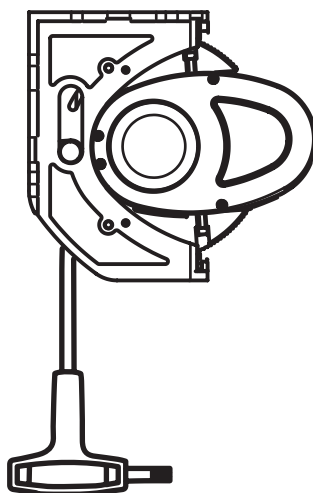


Dimensioni massime consigliate:


Larghezza cm 600

con tubo avvolgitore Ø 78

Sporgenza cm 360

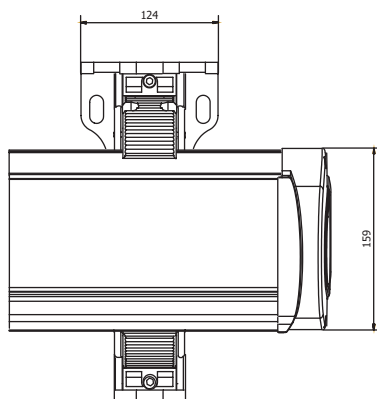

Sezione profilo Bracci



Larghezza (cm) 500

Larghezza (cm) 600

Altezza (cm) 310

Altezza (cm) 360

Classe secondo EN 13561 : 2009 2 Classe secondo EN 13561 : 2009 1
Pressione statica (N/m²) 70 Pressione statica (N/m²) 40



EUROPA 4000



arganello 11:1 inserito all'interno dei supporti e compreso nella larghezza.

N.B. 20 GG LAVORATIVI

		Larghezza													
		300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
Sporgenza	160	2.000	2.300	2.500	2.700	2.900	3.100	3.300	4.130	4.400	4.900	5.350	5.650	5.920	6.400
	210	2.100	2.400	2.570	2.800	3.000	3.220	3.440	4.350	4.650	5.140	5.660	6.000	6.400	6.750
	260	**	2.500	2.700	3.000	3.140	3.400	3.600	4.620	5.000	5.440	6.050	6.400	6.750	7.200
	310	**	**	2.820	3.120	3.320	3.520	3.740	4.830	5.180	5.690	6.380	6.750	7.000	7.500
	360	**	**	**	3.300	3.500	3.720	4.000	5.000	5.400	6.000	6.600	7.000	7.300	8.000
supp. cass.		2		3			4		5			6		7	


Europa 4000

Misure intese per tenda finita


Si consiglia l'utilizzo di motori frizionati con fine corsa elettronico.

Inclinazione Bracci

ingombro minimo bracci				
	2 br	3 br	4 br	6 br
160	211	320	428	645
185	236	357	478	720
210	261	395	528	795
235	286	432	578	870
260	311	470	628	945
285	336	507	678	1020
310	361	545	728	1095
360	411	620	828	1245

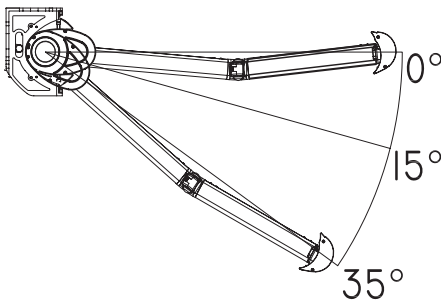

Ingombro staffe
Attacco parete/soffitto



OPTIONAL

Verniciature non di serie

Motori e automatismi

Supplemento Bracci led

Note comuni tende a bracci


Pag. 111

Pag. 114


Pag. 78

Pag. 80



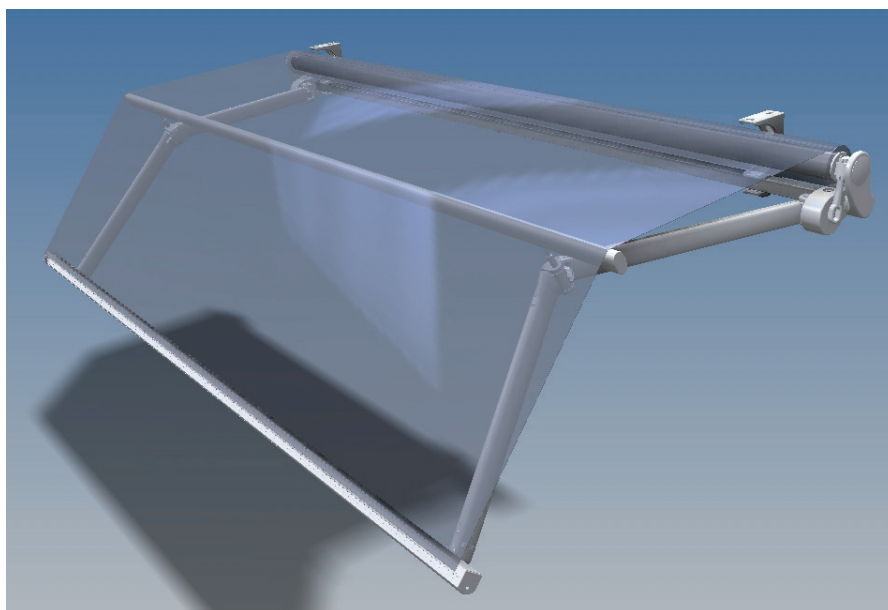

Tenda a bracci estensibili con cavo a doppia inclinazione, fornita su barra quadra 40x40 completa di relativo profilo frangivento incernierato sui gomiti dei bracci per mezzo di carrelli autocentranti. Caratterizzata dalla sua doppia inclinazione offre la possibilità di scegliere tra due diversi gradi di copertura.

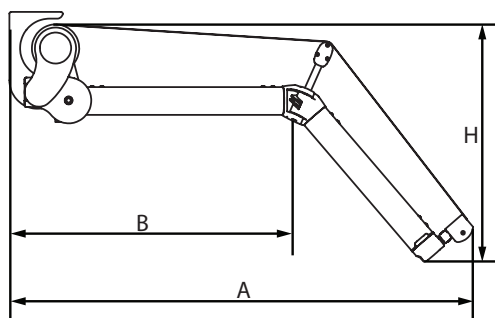

OMBRA 130°

	braccio 160			braccio 185			braccio 210			braccio 235			braccio 260			braccio 285			braccio 310		
Incl	A	B	H	A	B	H	A	B	H	A	B	H	A	B	H	A	B	H	A	B	H
5°	149	93	86	169	106	97	188	118	108	208	130	114	227	143	131	247	155	142	266	167	153
15°	136	90	106	154	102	120	171	114	135	188	126	144	206	138	164	223	150	178	240	162	192
30°	111	81	131	124	92	149	137	102	168	149	113	181	163	124	205	176	135	223	189	145	241
45°	94	74	143	104	84	161	115	94	181	101	94	207	135	113	222	145	123	246	156	133	262

OMBRA 170°

	braccio 160			braccio 185			braccio 210			braccio 235			braccio 260			braccio 285			braccio 310		
Incl	A	B	H	A	B	H	A	B	H	A	B	H	A	B	H	A	B	H	A	B	H
5°	170	94	46	194	107	50	219	119	54	242	131	54	267	144	63	292	156	67	316	169	72
15°	165	92	71	188	104	80	211	116	88	234	127	92	258	140	105	281	152	113	304	163	122
30°	148	83	106	169	94	121	189	104	134	210	115	145	229	126	162	250	137	176	270	147	192
45°	123	69	135	139	78	154	155	87	172	170	95	190	187	104	210	202	113	229	218	122	249


Supporto bracci
regolazione conica



Supporto universale



Sezione profilo Bracci



Dimensioni massime consigliate:

Larghezza cm 600
Sporgenza cm 310




Larghezza 600 Sporgenza 310

Classe secondo EN 13561:2009 1
Pressione di prova nominale p(N/m²) 70

OPTIONAL

Tettino in alluminio





ral 9010



ral 1013



ral 7035



ral 8017



arganello 11:1 inserito all'interno dei supporti e compreso nella larghezza.


Ombra 130°/170°

		Larghezza						
		300	350	400	450	500	550	600
Sporgenza	160	1.390	1.530	1.580	1.720	1.800	1.860	1.950
	210	1.480	1.600	1.680	1.840	1.880	1.980	2.080
	260	**	1.750	1.840	1.990	2.060	2.200	2.300
	310	**	**	1.960	2.150	2.200	2.340	2.500
Ø Tubo avv		70				78		
supp.bq		3			4			
supp.comp		/				1		

N.B. 20 GG LAVORATIVI

Misure intese per tenda finita

Ingombro staffe
Attacco parete/soffitto



Ingombro min. bracci

160	226
185	251
210	276
235	301
260	326
285	351
310	376

OPTIONAL

Tettino in alluminio

Verniciature non di serie

Motori e automatismi

Supplemento Bracci led

Note comuni tende a bracci

€ 80,00 MI

Pag. 111

Pag. 114

Pag. 78

Pag. 80



BRACCI LED



Striscia led inserita nel profilo braccio per una piacevole illuminazione dell'ambiente sottostante, temperatura colore 6500K





Led colore bianco 6000K

Sporgenza

	160	185	210	235	260	285	310	360	410
2 Bracci	300	340	380	420	460	500	550	600	680
3 Bracci	440	500	570	640	700	770	840	970	1.100
4 Bracci	580	660	750	840	830	1.020	1.100	1.300	1.500
6 Bracci	860	990	1.120	1.260	1.400	1.530	1.660	2.000	2.200

Su richiesta è possibile avere il telecomando on/off a tre canali, costo a preventivo.

Led RGB con mini telecomando e centralina**

Sporgenza

	160	185	210	235	260	285	310	360	410
2 Bracci	500	540	600	640	680	740	770	860	950
3 Bracci	650	700	780	850	920	980	1.040	1.200	1.300
4 Bracci	790	880	970	1.050	1.150	1.240	1.330	1.500	1.700
6 Bracci	1.080	1.200	1.350	1.500	1.600	1.760	1.800	2.150	2.400


**E' una tecnologia che permette di cambiare tra 7 colori a vostro piacimento usando semplicemente il telecomando in dotazione, possibilità di scegliere l'intensità luminosa, spegnere e accendere il sistema a distanza, scegliere fra i vari colori fissi: Rosso, Verde, Blu, Giallo, Viola ,Verde Acqua, Azzurrato Bianco ecc..

Scegliere fra i vari giochi di luce: Flash, transazione soft...

- La mantovana, se richiesta, sarà realizzata modello 02 altezza cm 28.
 - il colore dell'armatura sarà Bianco ral 9010, e la viteria INOX.
 - Se non diversamente specificato al momento dell'ordine l'arganello verrà posizionato a destra guardando la tenda dall' interno.
 - L'asta di manovra verrà fornita in altezza cm 180 (per i colori Verde, Antracite e Marrone le aste di manovra verranno fornite di colore Nero).
 - Tutte le tende a bracci su barra quadra con larghezza fino a cm 500 verranno realizzate con tubo avvolgitore diam. 70 senza supporto compensatore, da cm 501 fino a cm 600 con tubo avvolgitore diam. 80 senza supporto compensatore, da cm 601 in poi, con tubo avvolgitore diam. 70 con supporto compensatore e fascia di rinforzo sul telo.
 - In alcuni casi nei teli installati su tende a bracci, può verificarsi un'ondulazione sulle cuciture laterali e centrali, questo è dovuto ad un'eccessiva trazione dell'arganello, o ad un'errata registrazione del fine corsa del motore in chiusura, con conseguente dilatazione delle fibre tessili, pertanto, nel caso in cui si presenti questa anomalia, dovuta ad un errato utilizzo o installazione, ciò non potrà in alcun modo essere motivo di contestazione.
 - Per le cassonate si consiglia l'utilizzo di motori frizionati con fine corsa elettronico
 - Il costo di tutti gli optional quotati al ML (tettini, carter, etc) va calcolato a multiplo di 1 metro.
 - Tende assemblate e consegnate fino a mt. 7.
 - Su richiesta assemblate e consegnate fino a mt. 10 con trasporto a preventivo.
- Le tende a Bracci sono sconsigliate con il telo in Grenda Altezza in tutte le misure ed in PVC invece sono sconsigliate dopo i 4 MT di larghezza.



TENDE PER ATTICO

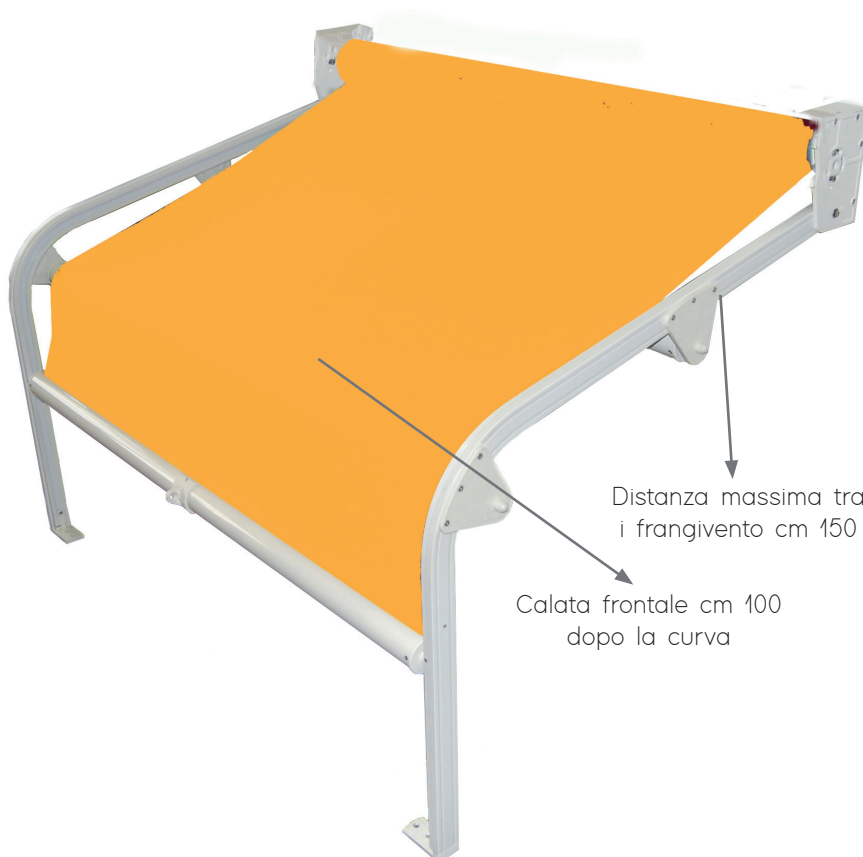


Tenda per attico realizzata con guide leggere, adatta alla copertura di verande, terrazzi e attici. Il tessuto scorre nella parte interna delle guide e permette l'apertura del telo fino a terra. La pendenza della parte superiore è regolabile in base alle esigenze di installazione.

Terminale



Guida




Staffe fisse in alluminio
optional



Staffe regolabili
in alluminio




Curve regolabili
in alluminio



Dimensioni massime consigliate:

Larghezza	cm	500
Sporgenza	cm	500
Altezza	cm	200

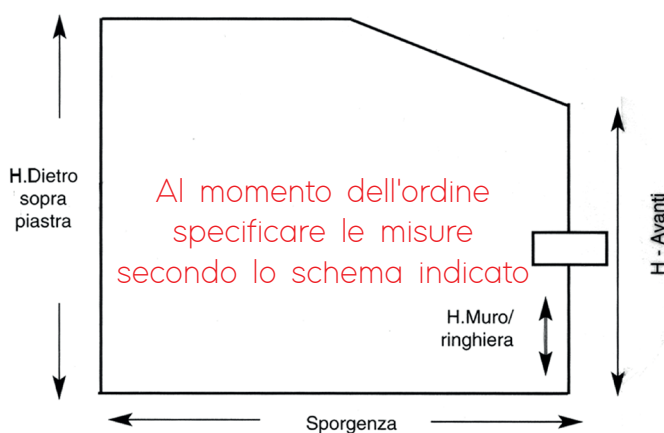



ral 9010



ral 6005



ral 1013



ral 8017




		Larghezza						Frang.
		250	300	350	400	450	480	
Sporgenza	200	€ 770	800	850	890	950	1.080	2
	300	€ 890	980	1.060	1.100	1.160	1.200	2
	400	€ 1.000	1.100	1.150	1.250	1.330	1.450	3
cassonetto Sp 300	€	230	260	280	300	330	340	
cassonetto Sp 400	€	380	370	400	430	480	520	

Misure intese per tenda finita

Attacco parete/soffitto

INGOMBRI



GUIDE SAGOMATE:

Guida singola (senza staffe, triangoli e piedini)

€ 40,00MI

Guida doppia (senza staffe, triangoli e piedini)

€ 55,00MI

MAGGIORAZIONE TESSUTI


Liberty	10%
Reverse-Resinato	30%
Seta Cruda	10%
Star light	15%
Cristal	20%

OPTIONAL

Verniciature non di serie
Motori e automatismi
Note comuni tende attico

Pag. 111
Pag. 114-115
Pag. 92




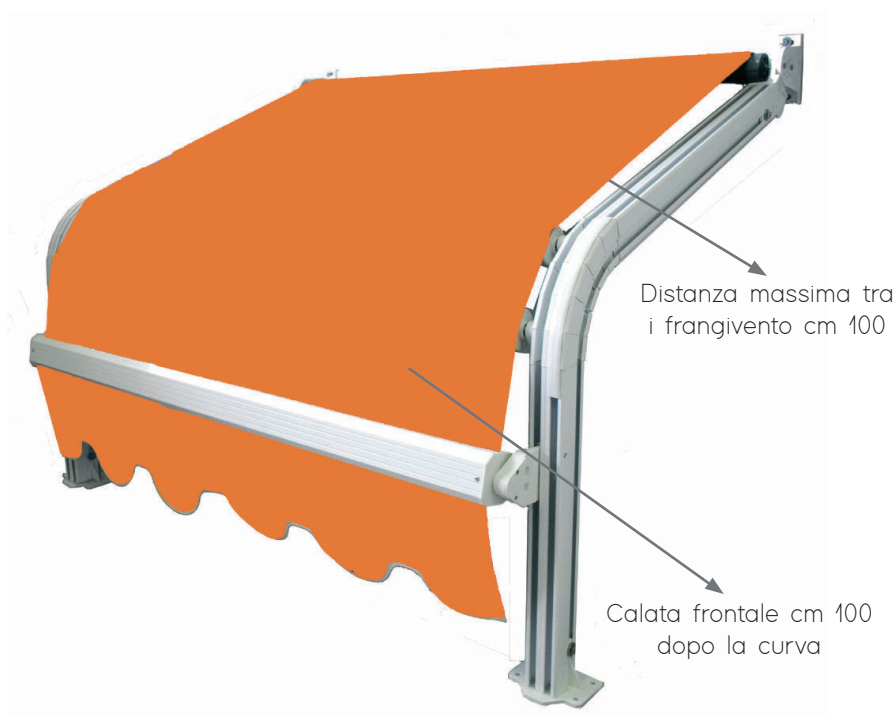


Misure intese per tenda f

Tenda per attico realizzata con guide robuste, adatta alla copertura di verande, terrazzi e attici. Il tessuto scorre nella parte interna delle guide e permette l'apertura del telo fino a terra. E' possibile ottenere strutture per ampie coperture a più campate con telo unico, ed è possibile regolare la pendenza della parte superiore in base alle esigenze di installazione.

Terminale



Profilo guida



Staffe regolabili
in alluminio




Piedino
in alluminio



Dimensioni massime consigliate:

Larghezza	cm	500
Sporgenza	cm	600
Altezza	cm	200

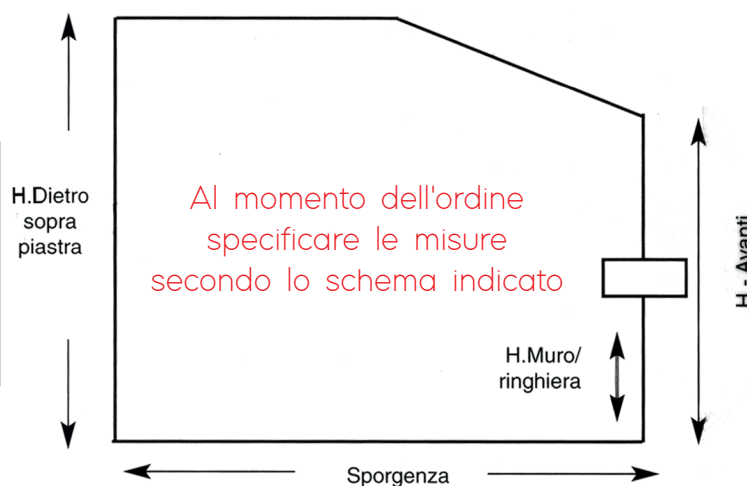



ral 9010



ral 1013



ral 7035



ral 6005



ral 8017



ral 9005



*arganello inserito all'interno dei supporti e compreso nella larghezza.


infinite

Larghezza


		250	300	350	400	450	485	550	600	Frang.
Sporgenza	200	€ 960	1.020	1.060	1.160	1.240	1.340	1.450	1.500	3
	300	€ 1.160	1.240	1.350	1.450	1.540	1.640	1.730	1.800	3
	400	€ 1.340	1.450	1.550	1.640	1.730	1.820	1.920	2.020	4
	500	€ 1.550	1.640	1.730	1.820	1.920	1.020	2.110	2.240	5
	600	€ 1.730	1.820	1.920	2.020	2.110	2.210	2.400	1.900	5

INGOMBRI

Attacco a soffitto



Attacco a parete



Frangivento a richiesta completi di attacchi

Larghezza

	300	400	500	600
€	140	160	180	200

Larghezza Tende Affiancate

		250	300	350	400	450	485	550	600	Frang.
Sporgenza	200	€ 720	900	750	1.040	1.120	1.220	1.330	1.400	3
	300	€ 1.020	1.110	1.220	1.300	1.400	1.600	1.600	1.680	3
	400	€ 1.200	1.130	1.400	1.500	1.560	1.670	1.760	1.860	4
	500	€ 1.380	1.460	1.560	1.660	1.760	1.840	1.940	2.020	5
	600	€ 1.540	1.640	1.730	1.820	1.920	2.010	2.200	2.310	5

Misure intese per tenda finita

MAGGIORAZIONE TESSUTI

Liberty	10%
Reverse-Resinato	30%
Seta Cruda	10%
Star light	15%
Cristal	20%

OPTIONAL


Asta altezza superiore a cm 180	€ 20,00 Pz
Verniciature non di serie	Pag. 111
Motori e automatismi	Pag. 114-115
Note comuni tende attico	Pag. 92






Tenda per attico realizzata con 1 SOLA GUIDA ROBUSTA DA ACCOPPIARE AD UNA TENDA PRINCIPALE CHE LE ABBA ENTAMBE, adatta alla copertura di verande, terrazzi e attici. Il tessuto scorre nella parte superiore delle guide e permette l'apertura del telo fino a terra. E' possibile ottenere strutture per ampie coperture a più campate con telo unico, ed è possibile regolare la pendenza della parte superiore in base alle esigenze di installazione.

Terminale



Profilo guida




Dimensioni massime consigliate:

Larghezza	cm	500
Sporgenza	cm	600
Altezza	cm	200



Larghezza 500 Sporgenza 600 Altezza 200

Classe secondo EN 13561:2009 1
Pressione di prova nominale p(N/m²) 40

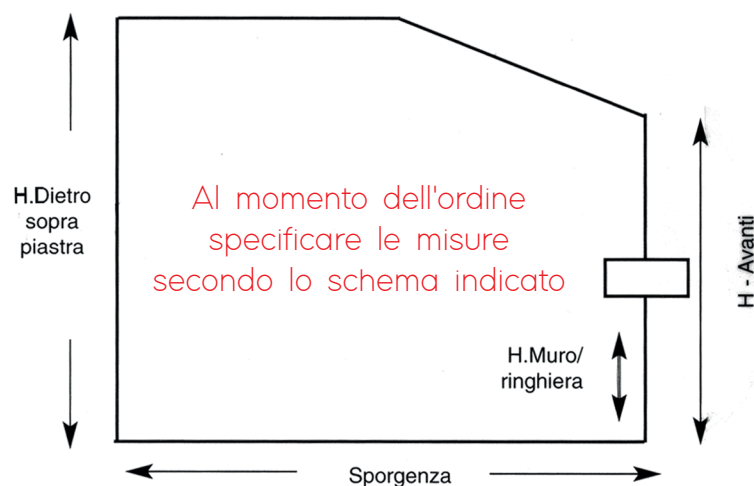



ral 9010



ral 1013



ral 7035



*arganello inserito all'interno dei supporti e compreso nella larghezza.



ral 6005



ral 8017



ral 9005

Larghezza

		250	300	350	400	450	485	550	600	Frang.
Sporgenza	200 €	1.160	1.250	1.310	1.500	1.620	1.750	1.900	2.000	3
	300 €	1.350	1.500	1.620	1.780	1.900	2.040	2.170	2.360	3
	400 €	1.540	1.700	1.810	1.970	2.160	2.220	2.350	2.500	4
	500 €	1.740	1.870	2.000	2.160	2.270	2.400	2.500	2.700	5
	600 €	1.920	2.050	2.180	2.400	2.460	2.600	2.850	3.000	5
Frangivento a richiesta completi di attacchi										
Larghezza										

	300	400	500	600
€	140	160	180	200

Larghezza Tende Affiancate

		250	300	350	400	450	485	550	600	Frang.
Sporgenza	200 €	1.100	1.150	1.270	1.380	1.540	1.660	1.840	1.900	3
	300 €	1.270	1.380	1.540	1.650	1.810	1.920	2.100	2.200	3
	400 €	1.450	1.560	1.730	1.830	2.000	2.100	2.280	2.400	4
	500 €	1.640	1.760	1.900	2.000	2.130	2.280	2.440	2.580	5
	600 €	1.800	1.900	2.050	2.200	2.240	2.440	2.740	2.880	5

Misure intese per tenda finita

MAGGIORAZIONE TESSUTI


Liberty	10%
Reverse-Resinato	30%
Seta Cruda	10%
Star light	15%
Cristal	20%

OPTIONAL

Verniciature non di serie
Motori e automatismi
Note comuni tende attico

Pag. 111
Pag. 114-115
Pag. 92



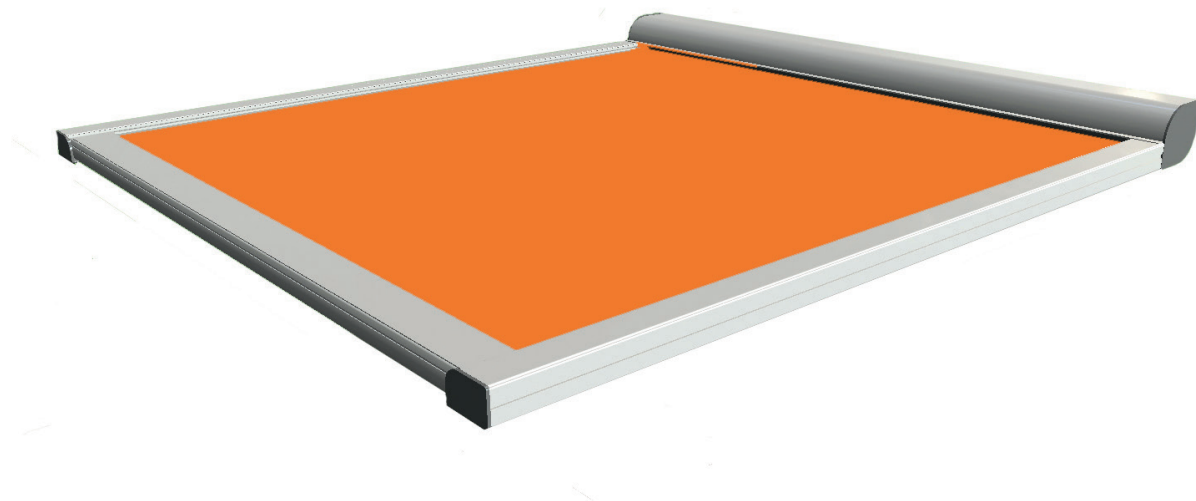


Questo modello è la soluzione indispensabile per combattere il ben noto “effetto serra” nelle verande.


Il sistema di raccolta motorizzata, di avanzata tecnologia, offre una reale semplicità di utilizzo.

N.B. Per questo modello è sconsigliato l'utilizzo di tessuti acrilici, si consiglia l'utilizzo di tessuti poliestere, o pvc.


Piedino fisso
in alluminio



Profilo guida



Profilo terminale




Dimensioni massime consigliate:


Larghezza	cm	400
Sporgenza	cm	500

OPTIONAL


Supporto cassonetto
in alluminio



Kit Gamba



Supporto guida
regolabile in altezza



CE

Larghezza 400 Sporgenza 500

Classe secondo EN 13561:2009

Pressione di prova nominale $p(N/m^2)$

1

40





ral 9010



ral 8017



ral 1013



ral 7035



Con telecomando


N.B. 15 GG LAVORATIVI

Raffaello


Sporgenza	Larghezza						
	200	250	300	350	400	450	500
150	2900	3.080	3.280	3.470	3.680	3.880	4.100
175	2.940	3.140	3.330	2.540	3.740	4.000	4.150
200	3.000	3.200	3.400	3.600	3.810	4.000	4.200
225	3.070	3.270	3.470	3.670	3.900	4.070	4.270
250	3.130	3.340	3.540	3.740	3.930	4.130	4.330
275	3.200	3.400	3.600	3.800	4.000	4.200	4.400
300	3.340	3.540	3.740	4.000	4.150	4.350	4.550
325	3.420	3.610	3.800	4.000	4.200	4.400	4.600
350	3.480	3.680	3.900	4.100	4.300	4.480	4.680
375	3.500	3.740	4.000	4.140	4.350	4.540	4800
400	3.600	3.800	4.000	4.200	4.420	4600	4820
425	3760	4.000	4.150	4.350	4.560	4.750	5.000
450	3.840	4.040	4.230	4.440	4.650	4.900	5.000
475	4.000	4.200	4.320	4.520	4.730	4.920	5.200
500	4.000	4.200	4.400	4.600	4.800	5.000	5.200
Misure intese per tenda finita							

INGOMBRI

Attacco a parete



Attacco a soffitto



Misure massime consigliate l. cm 400 x sp. cm 500

Il terminale si arresta a 3 cm dal fondo della guida di scorrimento.

Le tende di larghezza compresa tra 200 cm e 300 cm vengono realizzate con tubo avvolgitore diam. 78, misure superiori vengono realizzate con tubo avvolgitore diam. 85.

Motore e telecomando compresi nel prezzo.

Di serie: Motore e telecomando.



Piedini fissi (uno ogni ml per la larghezza e per la profondità).

OPTIONAL

Supporto guida regolabile in altezza	€ 50,00 Pz
Supporto cassonetto parete/soffitto in alluminio	€ 160,00 Cp
Piedini e innesto guida	€ 90,00 Cp
Profilo traversa e gamba cm 80x80	€ 80,00 MI
Innesto traversa	€ 55,00 Cp
Verniciature non di serie	Pag. 111
Motori e automatismi	Pag. 114-115
Note comuni tende attico	Pag. 92

Raffaello



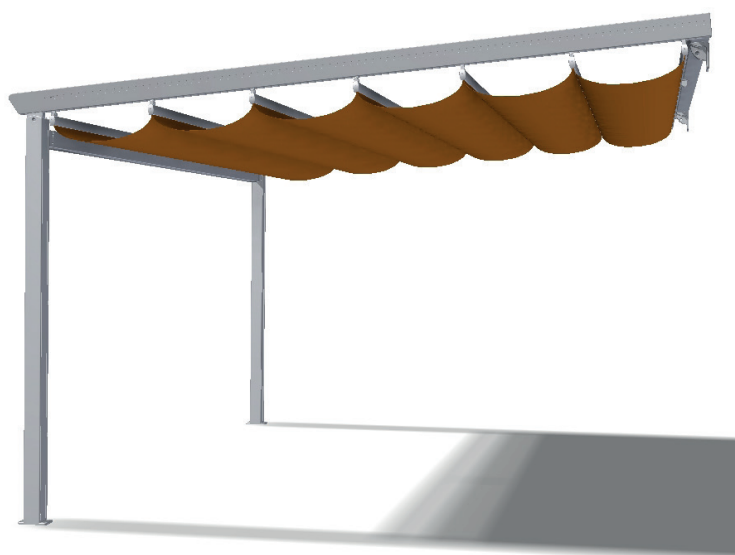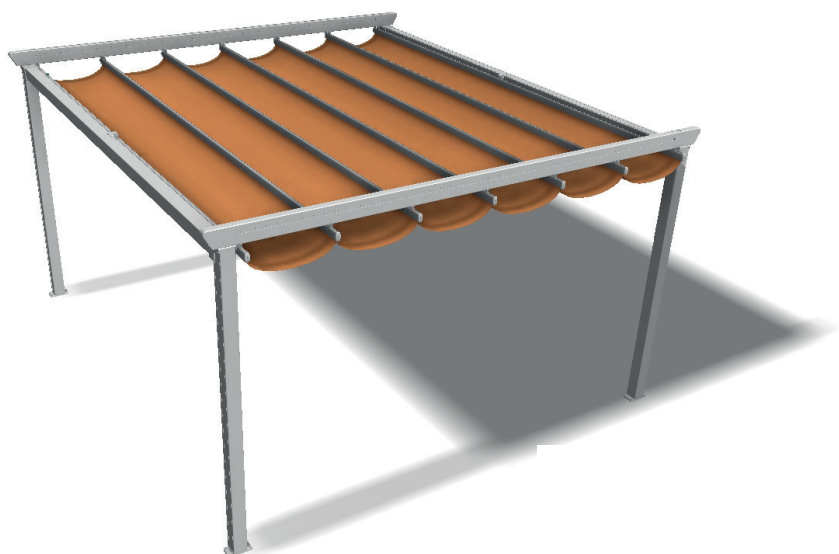


Dimensioni massime consigliate:

Larghezza	cm	400
Sporgenza	cm	400




Larghezza 400 Sporgenza 400

Classe secondo EN 13561:2009	1
Pressione di prova nominale p(N/m²)	40



Imballo con cartone

€ 15,00 MI





ral 9010



antracite



ral 1013



ral 8017



Movimentazione
standard, con corda
in polivinile Ø 5 mm

Riviera autoportante

		Larghezza		
		300	400	500
Sporgenza	300	2.800	3.210	3.600
	400	3.170	3.650	4.120
	500	3.540	4.000	4.640

Misure intese per tenda finita

Riviera addossata

		Larghezza		
		300	400	500
Sporgenza	300	2.500	2.930	3.340
	400	2.900	3.370	3.840
	500	3.260	3.800	4.350

Misure intese per tenda finita

N.B. 15 GG LAVORATIVI

Riviera senza gambe

		Larghezza		
		300	400	500
Sporgenza	300	2.200	2.500	2.850
	400	2.600	3.000	3.400
	500	2.800	3.500	4.000

Misure intese per tenda finita

Riviera

Riviera autoportante e addossata fornita di serie con gambe alte cm 250.
La bitta per la raccolta della fune viene posizionata di serie a destra.
Per posizioni diverse fare richiesta al momento dell'ordine.

OPTIONAL

Manovra motore meccanico
Verniciature non di serie
Motori e automatismi
Note comuni tende attico

€ 340,00 Pz

Pag. 111

Pag. 114-115

Pag. 92




Se non specificato al momento dell'ordine:

- La mantovana, se richiesta, sarà realizzata modello 02 altezza cm 28.
- Il colore dell'armatura sarà Bianco ral 9010.
- Se non diversamente specificato al momento dell'ordine l'arganello verrà posizionato a destra guardando la tenda dall'interno.
- L'asta di manovra verrà fornita in altezza cm 180 (per i colori Verde, Antracite e Marrone le aste di manovra verranno fornite di colore Nero).
- Il tessuto scende cm 100 sotto la curva, eventuali diversità dovranno essere richieste al momento dell'ordine. Calate di tessuto superiori saranno calcolate al prezzo del tessuto confezionato al metro quadro.
- Il costo di tutti gli optional quotati al ML (tettini, carter, etc) va calcolato a multiplo di 1 metro.






CAPPOTTINE

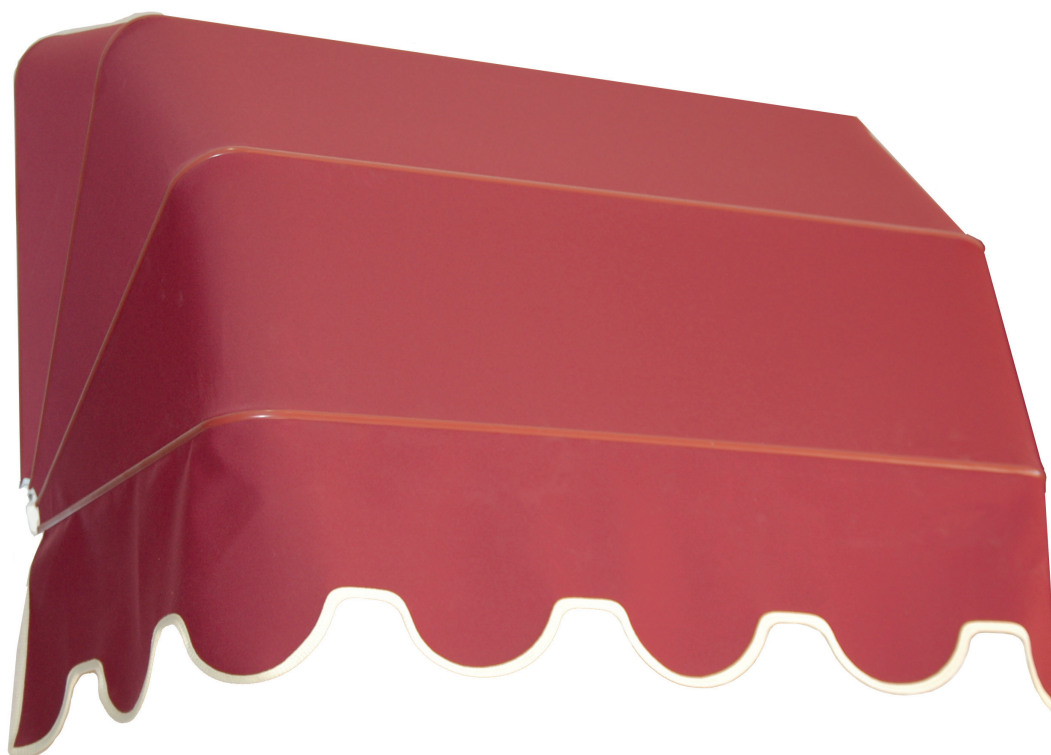

Tenda a cappottina con struttura in alluminio a settore circolare con raggiera ad angolo di 90°.

Realizzata con profili mm 14,4 x 49,8 e accessori in alluminio modulari ed intercambiabili con quelli delle altre cappottine. Le dimensioni sono variabili in base alle esigenze.

Profilo
standard



Supporto a parete



Supporto a soffitto



Dimensioni massime consigliate:

Larghezza cm 500

Sporgenza cm 160



Larghezza 400 Sporgenza 160

Classe secondo EN 13561:2009

2

Pressione di prova nominale p(N/m²)


70

OPTIONAL

Manovra ad
arganello asta
esclusa



Tettino di
protezione in
alluminio



Motore meccanico
Motore con telecomando





ral 9010



ral 6005



ral 1013



ral 9005



ral 7035



ral 8017

Standard

Larghezza

Sporgenza		150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	Raggi
		400	480	520	560	600	640	840	920	1.020	1.080	4 Raggi
80	€	400	480	520	560	600	640	840	920	1.020	1.080	
90	€	440	490	540	580	620	680	880	960	1.030	1.100	
100	€	480	500	550	620	660	700	900	1.000	1.080	1.150	5 Raggi
110	€	500	540	600	650	700	770	960	1.050	1.120	1.200	
120	€	520	580	640	700	730	830	1.010	1.100	1.160	1.280	
130	€	580	620	680	740	790	870	1.080	1.160	1.240	1.350	
140	€	600	650	700	770	860	920	1.160	1.230	1.330	1.380	
150	€	660	700	770	820	880	960	1.200	1.280	1.400	1.440	
160	€	700	760	820	880	920	1.020	1.260	1.330	1.460	1.500	
170	€	740	800	870	920	1.000	1.100	1.330	1.400	1.500	1.580	6 Raggi
180	€	800	920	900	960	1.050	1.120	1.400	1.500	1.560	1.700	
190	€	800	880	960	1.000	1.110	1.160	1.480	1.570	1.650	1.720	
200	€	850	950	1.050	1.110	1.180	1.230	1.540	1.650	1.730	1.800	

Misure intese per tenda finita
(esterno profilo)

Di serie: curve in alluminio, cerniere, carrucole e bitta in nylon.
Tessuto Tempotest standard o Pvc 450 gr. tinta unita.

Per cappottine con larghezze superiori a cm 400 si consiglia il profilo rinforzato,
mentre per cappottine con larghezze superiori a cm 450 si consiglia il tirante in acciaio.


MAGGIORAZIONE TESSUTI

Liberty	10%
Reverse-Resinato	30%
Seta Cruda	10%
Star light	15%
Cristal	20%


OPTIONAL

Manovra ad arganello (esclusa asta)	€ 140,00 Pz
Manovra motore meccanico	€ 360,00 Pz
Manovra motore con telecomando	€ 560,00 Pz
Verniciature non di serie	Pag. 111
Motori e automatismi	Pag. 114-115
Note comuni cappottine	Pag. 104



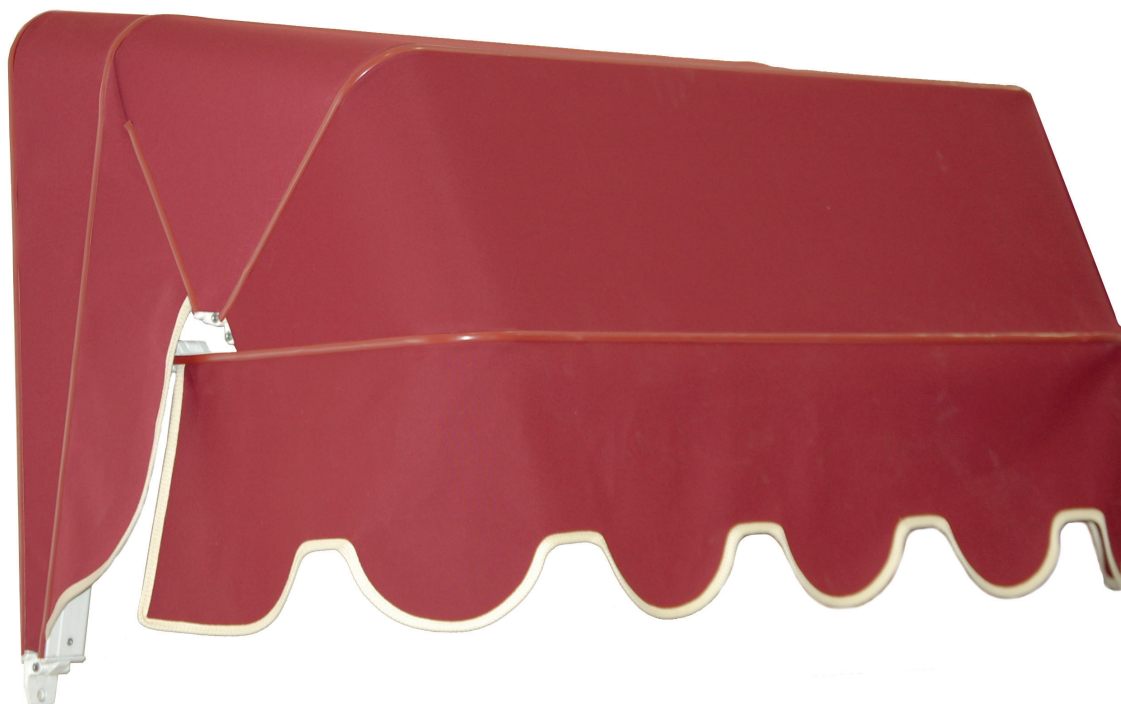

Tenda a cappottina con struttura in alluminio a settore circolare con raggiera ad angolo di 90°, la cui particolare geometria consente di distanziare la cappottina dalla parete mantenendo invariata la curvatura della stessa. Realizzata con profili mm 14,4 x 49,8 e accessori in alluminio modulari ed intercambiabili con quelli delle altre cappottine. Le dimensioni sono variabili in base alle esigenze.



Supporto a parete Supporto a soffitto




OPTIONAL

Manovra ad
arganello asta
esclusa



Tettino di
protezione in
alluminio



Motore meccanico
Motore con telecomando



Dimensioni massime consigliate:

Larghezza cm 450

Sporgenza cm 160



Larghezza 450 Sporgenza 160

Classe secondo EN 13561:2009 2

Pressione di prova nominale p(N/m²) 70

A	B	C	D	E	F	G	H	I
50	40	70	21	23	35	4,5	18	18
60	40	70	21	23	35	4,5	20	20
70	50	70	29	33	44,5	4	20	21
110	70	115	48	50	70	11,5	33	34
120	60	125	48	50	70	11,5	33	34
120	70	125	53	57	75	15,5	30	38
120*	83	125	48	62	79	12	35	38
120	90	125	68	72	87	7,5	32	41
130*	100	135	78	82	96	11	32	47
140*	100	145	78	82	102	11	39	48
140	110	145	88	92	108	8,5	35	51
150	100	155	73	77	101	13	52	46
150*	108	155	81	85	106	13	50	48
150	120	155	91	95	113	11	44	55
150	95	150	73	74	102	16,5	42	48
160	100	165	83	84	111	18	36	55
160	130	165	103	107	125	10	45	57
160*	115	165	93	97	119	13	40	56
170	120	175	95	97	123	18	60	60
180	135	185	108	112	136	14	50	63
185	135	185	108	112	137	16	60	62
200	150	200	123	127	155	15,5	57	70

* Se non specificato al momento dell'ordine le Giglio aventi detta profondità verranno fornite delle misure riportate in tabella.

Le misure A ,B ,C sono finite complete di cerniere.



ral 9010



ral 6005



ral 1013



ral 9005



ral 7035



ral 8017

Prolungata

		Larghezza										Raggi
		150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	
Sporgenza	80 €	500	580	640	720	740	820	1.020	1.100	1.240	1.350	4 Raggi
	90 €	540	600	680	740	800	880	1.120	1.160	1.270	1.450	
	100 €	580	610	700	800	860	920	1.200	1.220	1.300	1.500	
	110 €	640	660	760	880	940	1.000	1.280	1.340	1.420	1.570	5 Raggi
	120 €	660	690	810	950	1.000	1.080	1.350	1.430	1.500	1.630	
	130 €	720	780	900	1.040	1.110	1.160	1.470	1.540	1.650	1.800	
	140 €	760	840	950	1.050	1.140	1.200	1.500	1.580	1.680	1.800	
	150 €	880	950	1.030	1.180	1.280	1.350	1.620	1.730	1.800	2.000	
	160 €	900	980	1.050	1.200	1.380	1.440	1.660	1.780	1.880	2.080	
	170 €	980	1.070	1.150	1.180	1.430	1.470	1.840	1.940	2.100	2.220	
	180 €	1.010	1.100	1.200	1.300	1.500	1.660	1.900	2.000	2.130	2.250	6 Raggi
	190 €	1.160	1.230	1.280	1.430	1.660	1.800	2.080	2.200	2.280	2.640	
	200 €	1.200	1.300	1.400	1.500	1.880	2.000	2.200	2.300	2.440	2.800	

Prolungata

Misure intese per tenda finita
(esterno profilo)

Di serie: curve in alluminio, cerniere, carrucole e bitta in nylon.
Tessuto Tempotest standard o Pvc 450 gr. tinta unita.

Per cappottine con larghezze superiori a cm 400 si consiglia il profilo rinforzato, mentre per cappottine con larghezze superiori a cm 450 si consiglia il tirante in acciaio.

OPTIONAL

Manovra ad arganello (esclusa asta)

Manovra motore meccanico

Manovra motore con telecomando

Verniciature non di serie

Motori e automatismi

Note comuni cappottine

€ 140,00 Pz


€ 360,00 Pz

€ 560,00 Pz

Pag. 111


Pag. 114-115

Pag. 104

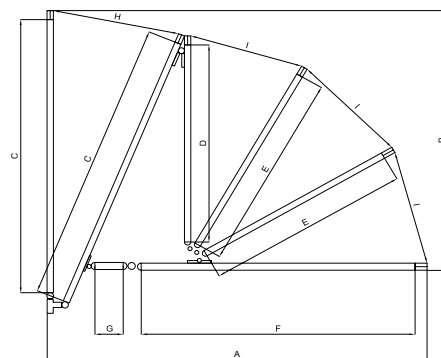



Tenda a cappottina con struttura in alluminio con raggiera ad angolo variabile, la cui particolare geometria consente di avere ingombri frontali ridotti rispetto alle coperture laterali. Realizzata con profili mm 14,4 x 49,8 e accessori in alluminio modulari ed intercambiabili con quelli delle altre cappottine. Le dimensioni sono variabili in base alle esigenze.



Supporto a parete Supporto a soffitto




OPTIONAL

Manovra ad
arganello asta
esclusa



Tettino di
protezione in
alluminio



Motore meccanico
Motore con telecomando



Dimensioni massime consigliate:

Larghezza cm 500

Sporgenza cm 170



Larghezza 500 Sporgenza 170

Classe secondo EN 13561:2009

2

Pressione di prova nominale p(N/m²)

70

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
60	40	90	78	52	20	/	23	23	23
75	51	100	88	59	29	/	30	30	27
80	55	105	92	64	36	18	33	33	31
95	65	130	118	93	65	36	28,5	28,5	28,5
100	70	130	118	96	66	36	32	32	32
110	80	140	128	106	76	46	36	36	36
115	80	145	133	111	81	45	36	36	36
120	85	160	148	117	82	51,5	39	39	39
125	90	165	153	122	87	56,5	41	41	41
130	90	175	163	129	95	56	41	41	41
140	100	180	168	137	102	64	44	44	44
150	110	190	178	147	112	76	50	50	50
160	125	200	188	157	122	86	53	53	53
170	135	210	205	172	138	105	53	53	53

Le misure A, B, e C sono misure finite complete di cerniere; le altre misure sono dei tagli dei profili.





ral 9010



ral 6005



ral 1013



ral 9005



ral 7035



ral 8017

Prolungata

		Larghezza										Raggi
		150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	
Sporgenza	80 €	490	570	640	680	700	780	1.000	1.080	1.240	1.380	4 Raggi
	90 €	530	580	640	700	740	800	1.060	1.150	1.280	1.400	
	100 €	580	620	660	720	800	880	1.120	1.220	1.330	1.450	
	110 €	600	660	720	780	850	920	1.200	1.250	1.320	1.500	5 Raggi
	120 €	650	700	770	840	900	980	1.250	1.300	1.400	1.560	
	130 €	700	740	820	880	960	1.030	1.300	1.400	1.500	1.650	
	140 €	730	800	880	940	1.000	1.100	1.400	1.500	1.580	1.800	
	150 €	820	850	900	1.000	1.070	1.160	1.500	1.580	1.660	1.800	
	160 €	880	900	950	1.070	1.120	1.240	1.540	1.680	1.750	1.880	
	170 €	900	960	1.020	1.110	1.200	1.280	1.650	1.730	1.840	2.000	
	180 €	950	1.000	1.080	1.150	1.280	1.340	1.750	1.800	1.930	2.120	
	190 €	1.000	1.080	1.150	1.230	1.330	1.400	1.800	1.900	2.200	2.700	
	200 €	1.050	1.180	1.250	1.400	1.430	1.780	1.900	2.000	2.150	2.280	

Gradini

Misure intese per tenda finita (esterno profilo)

Di serie: curve in alluminio, cerniere, carrucole e bitta in nylon.
Tessuto Tempotest standard o Pvc 450 gr. tinta unita.

Per cappottine con larghezze superiori a cm 400 si consiglia il profilo rinforzato,
mentre per cappottine con larghezze superiori a cm 450 si consiglia il tirante in acciaio.

OPTIONAL

Manovra ad arganello (esclusa asta)

€ 96,40 Pz

Manovra motore meccanico

€ 367,10 Pz

Manovra motore con telecomando

€ 550,60 Pz

Tettino in alluminio

€ 20,70 MI

Verniciature non di serie


Pag. 111

Motori e automatismi

Pag. 114-115


Note comuni cappottine

Pag. 104

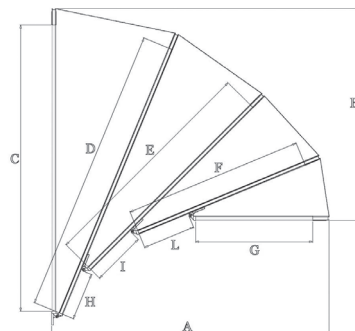





Mod. A

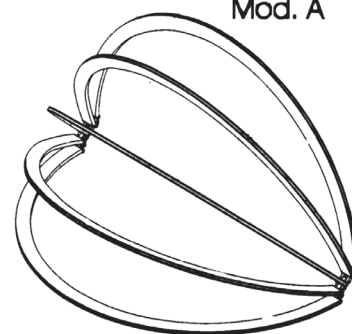

Mod. B

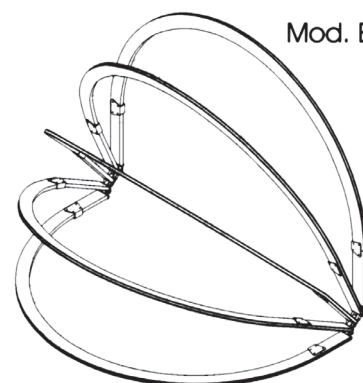

Tenda a cappottina con struttura in alluminio a settore circolare con raggiata circolare. Realizzata con profili mm 14,4 x 50 e accessori in alluminio modulari ed intercambiabili con quelli delle altre cappottine. Le dimensioni sono variabili in base alle esigenze.



Supporto a parete



Supporto a soffitto



Dimensioni massime consigliate:

Larghezza cm 400


Sporgenza cm 160

OPTIONAL

Manovra ad arganello asta esclusa



Tettino di protezione in alluminio




Motore meccanico
Motore con telecomando



Imballo con cartone

€ 15,00 MI





ral 9010



ral 6005



antracite



ral 1013



ral 7035



ral 9006



ral 8017



ral 9005



bronzo

Rotonda

Sporgenza	Larghezza							Raggi
	200	250	300	350	400	450	500	
80	690	760	830	900	980	1040	1120	4
90	740	800	880	950	1020	1100	1180	4
100	830	900	990	1080	1160	1250	1330	5
110	860	950	1030	1110	1200	1280	1400	5
120	890	980	1070	1280	1240	1330	1420	5
130	950	1000	1100	1200	1300	1400	1450	5
140	960	1050	1130	1220	1320	1420	1500	5
150	1000	1090	1180	1270	1400	1500	1550	5
160	1030	1120	1200	1320	1400	1500	1600	5

Misure intese per tenda finita (esterno profilo)

Il modello B su richiesta può essere realizzato con profilo unico tutto centinato, senza curve snodate considerando un supplemento del 15%.

Per le rotonda con sagoma del cliente applicare un supplemento del 15%.

Per il modello Rotonda tipo B specificare le due sporgenze H1 e H2.

Per il modello Rotonda tipo A la sporgenza non può essere mai superiore al raggio.

Di serie: curve in alluminio, cerniere, carrucole e bitta in nylon.
Tessuto Tempotest standard o Pvc 450 gr. tinta unita.

OPTIONAL

Manovra ad arganello (esclusa asta)

Manovra motore meccanico

Manovra motore con telecomando

Tettino in alluminio

Verniciature non di serie

Motori e automatismi

Note comuni cappottine

€ 96,40 Pz

€ 367,10 Pz


€ 550,60 Pz

€ 20,46 Pz

Pag. 111

Pag. 114-115


Pag. 104

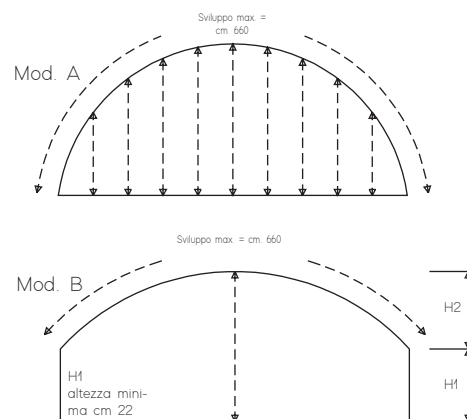




Modello A*

*Per il modello A l'altezza dell'alzatina viene intesa interno profilo.

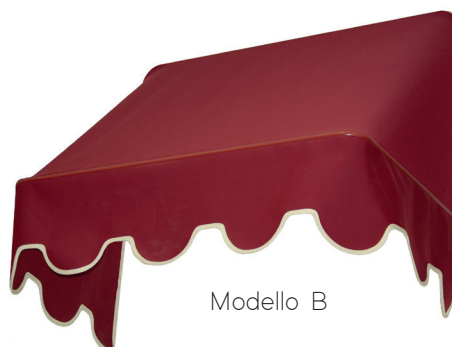


Modello B

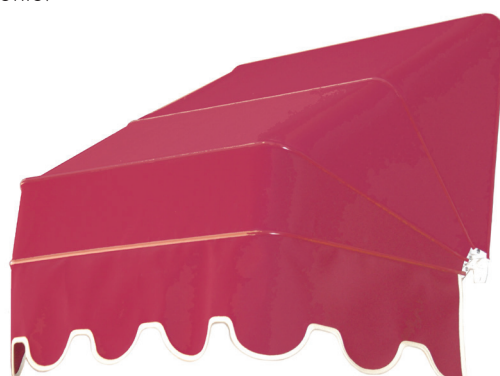

Modello C

Tenda a cappottina con struttura fissa in alluminio. Realizzata con profili mm 14,4 x 50 e accessori in alluminio modulari che permettono di comporre anche una struttura di abbassamento frontale. Le dimensioni sono variabili in base alle esigenze.



Profilo
standard
45,00

Supporto a parete




Supporto a soffitto



OPTIONAL

Tettino di
protezione in
alluminio





ral 9010



ral 6005



antracite

Struttura Fissa



ral 1013



ral 7035



ral 9006



ral 8017



ral 9005



bronzo

		Altezza parete						
		30	40	50	60	70	80	90
Sporgenza	80	■	■	■				
	90		■	■	■			
	100		■	■	■	■		
	110			■	■	■	■	
	120			■	■	■	■	■
	130				■	■	■	■

Modello A*

		Larghezza					
		200	250	300	350	400	450
Sporgenza	60	507	570	597	694	716	741
	80	550	614	639	736	763	787
	100	593	658	683	781	804	826
	120	648	700	736	824	860	897
	140	691	766	782	889	901	915
	160	732	834	844	952	966	976

Misure intese per tenda finita
(esterno profilo)

Tr FISSA

Modello B

		Larghezza					
		200	250	300	350	400	450
Sporgenza	60	504	561	586	652	702	736
	80	525	588	614	688	736	781
	100	547	615	642	725	772	819
	120	588	655	681	765	813	862
	140	625	694	720	829	875	909
	160	664	732	760	894	936	968

Misure intese per tenda finita
(esterno profilo)

Per il modello Tr Fissa Mod. C calcolare un
supplemento del 15% rispetto al Mod.B.

Di serie: curve in alluminio, cerniere, carrucole in nylon.
Tessuto Tempotest standard o Pvc 450 gr. tinta unita.

N.B.: Per le cappottine con misure superiori a larghezza cm 200 x sporgenza cm 100 siamo costretti ad applicare un costo aggiuntivo di € 100,00 netti cadauna a causa del notevole ingombro sui mezzi di trasporto.

OPTIONAL

Verniciature non di serie
Motori e automatismi
Note comuni cappottine

Pag. 111
Pag. 114-115
Pag. 104



Se non specificato al momento dell'ordine:

- La mantovana, se richiesta, sarà realizzata modello 02 altezza cm 28.
- Il colore dell'armatura sarà Bianco ral 9010, le misure finite, l'attacco frontale, le guarnizioni e la passamaneria in tinta.
- Per le cappottine con manovra ad arganello l'asta di manovra verrà fornita in altezza cm 180 (per i colori Verde, Antracite e Marrone le aste di manovra verranno fornite di colore Nero) e l'arganello verrà posizionato a destra.

- CAMBIO TELO CAPPOTTINA calcolare - 15% della cappottina nuova.

Sulle strutture sporche e con telo verrà addebitato il lavoro di pulizia da eseguire e verrà quantificato in base alle condizioni della stessa.

L'azienda si riserva la fattibilità in base allo stato e al modello del telaio, alla compatibilità con i propri accessori e con le proprie guarnizioni.

I ritiri dei materiali inviati in conto lavorazione verranno addebitati.

- Le cappottine con tessuto tinta unita verranno realizzate a telo unico fino a sporgenza cm 150, sporgenze superiori verranno realizzate con teli cuciti.

- Su richiesta realizzabili con cerniere in alluminio.

- Per tutti i modelli di cappottine aventi struttura fissa con misure superiori a L. cm 200 x sp. cm 100 a causa del notevole ingombro sui mezzi di trasporto, siamo costretti ad applicare un costo aggiuntivo di € 100,00 netti cadauna.

- Il costo di tutti gli optional quotati al ML (tettini, carter, etc) va calcolato a multiplo di 1 metro.

- Il tessuto acrilico è trattato con resine fluorurate che, oltre a garantire le ben note caratteristiche tecniche, lo rendono più rigido. Questo particolare aspetto è indispensabile per la maggior parte delle applicazioni del tessuto Tempotest. Tuttavia, durante la confezione di TUTTI I MODELLI DI CAPPOTTINE si possono formare alcuni microfori in corrispondenza delle pieghe del tessuto dovute alla sua rigidità. È stato edito da associazioni tedesche di categoria, uno studio specifico su questi argomenti dal titolo "Il tessuto per tende da sole-Confini della tecnica di tessitura e confezione". Questa ricerca riporta una vasta casistica di "difetti inevitabili", che in quanto tali, cessano di essere considerati difetti. Pertanto in caso di lamentela da parte del consumatore, non esiste alcun motivo di contestazione sul prodotto. Tali "difetti ottici" non alterano minimamente le caratteristiche tecniche né la qualità dei tessuti.



TESSUTI MOTORIZZAZIONI
E ACCESSORI

Tessuto Mq	H	Conf,**
Tempotest	120/250/325	28,00
Reverse	118	46,00
Resinato	120	46,00
Liberty	120	40,00
Seta Cruda	120	3200
Tempotest Star Light	120	30,00
Tempotest Star Resinato	120	50,00
Tempotest Star Fr	120	60,00
Screen SG 989	190/250	70,00
Screen SG 767	150/210	60,00
Soltis 86	177/267	50,00
Soltis 92	177/267	50,00
Soltis 96	267	48,00
Soltis 96W	267	65,00
Pvc 450 Gr Tinta Unita	160	26,00
Pvc 450 Gr Rigato	160	35,00
Pvc Precontraint 302 Tinta Unita 480 Gr	180	32,00
Pvc Precontraint 302 Rigato 480 Gr	180	36,00
Pvc 680 Gr Tinta Unita	250	34,00
Pvc Precontraint 502 Satin 580 Gr	180	35,00
Pvc Precontraint 602 Block-Out 730 Gr	300	36,00
Pvc Cristal Trasparente 620 Gr	137	34,00
Pvc Cristal Finestrato 620 Gr	132	38,00
Pvc Cristal Trasparente 995 Gr	137	44,00
Pvc Vinitex 3X3 Bilaccato	204	32,00
Pvc Vinitex 2216	204	32,00
Pvc Vinitex 2102 350 Gr	150	28,00
Pvc Vinitex 9X9 580 Gr	150	29,00

Per la fatturazione dei tessuti con aggiunte simmetriche (teli centrati), calcolare il multiplo della pezza intera (es. tempotest cm 120); mentre per la fatturazione dei teli con aggiunta da un solo lato, calcolare il multiplo di mezza pezza (es. tempotest cm 60).

Per ottenere la misura utile sui teli in h. 120 calcolare 2,3 cm per ogni cucitura d'accoppiamento e 3 cm per ogni orlo laterale.

In altezza considerare cm 5 per ogni cordino.

Se non specificato al momento dell'ordine i cordini saranno forniti da diam. 6,5 mm.




MAGGIORAZIONE TESSUTI PER TENDE CONFEZIONATE

Tessuto Mq	Tende a caduta	Tende a bracci	cappottine	tende per attico	Strutture da giardino
Reverse	30%	30%	30%	30%	30%
Resinato	30%	30%	30%	30%	30%
Liberty	10%	10%	10%	10%	10%
Seta Cruda	10%	10%	10%	10%	10%
Tempotest Star Light	15%	15%	15%	15%	15%
Tempotest Star Resinato	30%	30%	30%	30%	30%
Tempotest Star Fr	40%	40%	40%	40%	40%
Screen SG 989	50%	40%	70%	50%	****
Screen SG 767	40%	30%	60%	40%	****
Soltis 86	25%	15%	30%	15%	****
Soltis 92	30%	20%	40%	20%	****
Soltis 96	25%	15%	30%	15%	****
Soltis 96W	35%	25%	45%	25%	****
Pvc 450 Gr Tinta Unita	5%	5%	no magg.	5%	****
Pvc 450 Gr Rigato	10%	10%	10%	10%	****
Pvc Precontraint 302 Tinta Unita 480 Gr	8%	8%	3%	8%	****
Pvc Precontraint 302 Rigato 480 Gr	10%	10%	10%	10%	****
Pvc 680 Gr Tinta Unita	10%	10%	10%	10%	****
Pvc Precontraint 502 Satin 580 Gr	15%	15%	15%	15%	5%
Pvc Precontraint 602 Block-Out 730 Gr	30%	20%	20%	20%	10%
Pvc Cristal Trasparente 620 Gr	15%	15%	****	15%	****
Pvc Cristal Finestrato 620 Gr	30%	20%	****	20%	****
Pvc Cristal Trasparente 995 Gr	45%	25%	****	35%	****
Pvc Vinitex 3X3 Bilaccato	15%	15%	****	15%	****
Pvc Vinitex 2216	15%	15%	****	15%	****
Pvc Vinitex 2102 350 Gr	5%	5%	****	5%	****
Pvc Vinitex 9X9 580 Gr	5%	5%	****	5%	****


Tessuti e motorizzazioni

Tessuto fuori nostro campionario	+30%
Passamaneria per mantovana	2,00 ml
Confezionamento tessuto fornito dal cliente	11,00 mq
Saldatura teli in pvc del cliente	12,00 ml
Laterali sagomati (nota 1)	30,00 mq
Laterali sagomati in tessuto tempotest o pvc, con automatici e occhielli (vuoto per pieno)	30,00 mq
Binario e carrelli montati su teli laterali	20,00 ml.
Finestre in cristal trasparente gr. 620 (nota 2)	50,00 mq
Finestre in cristal trasparente gr. 995 (nota 2)	60,00 mq
Finestre in cristal finestrato gr. 620 (nota 2)	64,00 mq
Teli confezionati con occhielli in VL 50 / VL 70	+ 8,00 mq
Teli confezionati con occhielli in alluminio ovali giganti	+ 11,00 mq
Striscione in pvc con occhielli e corde h. cm 100 senza serigrafia	34,00 mq
Teli confezionati con asola (nota 3; vedi Pag. 179)	+ 22,00 ml
Teli confezionati con rinforzo per supporto compensatore (nota 4)	+ 20,00 ml
Mantovana con frangia fino ad altezza cm 30 (nota 5)	19,00 ml
Mantovana con frangia di altezza oltre cm 30 fino a cm 50 (nota 5)	26,00 ml
Tessuto acrilico\poliestere termosaldato	+ 6,00 mq
Triangoli di rinforzo su telo in grande altezza da cm 20x20 (2 per telo)	50,00
Teli cuciti con filo Tenara	+ 20%
Tende confezionate con filo Tenara	+ 15%
Teli cuciti con filo Profilen	+ 10%
Tende confezionate con filo Profilen	+ 10%


Cerniera cucita € 11,68 ml.




Laccetti in passamaneria
(di misura cm 35, cuciti
ogni 30 cm) € 2,66 cd.




Bottoni automatici
(femmina applicata sul
telo ogni 30 cm circa
e maschio fornito a
parte) € 2,76 cd.




Velcro applicato al telo
(femmina cucita nella
parte interna del telo e
maschio fornito a parte)
€ 5,26 ml.



Esempio telo con multiplo di 120 cm + 5 cm per ogni tubetto

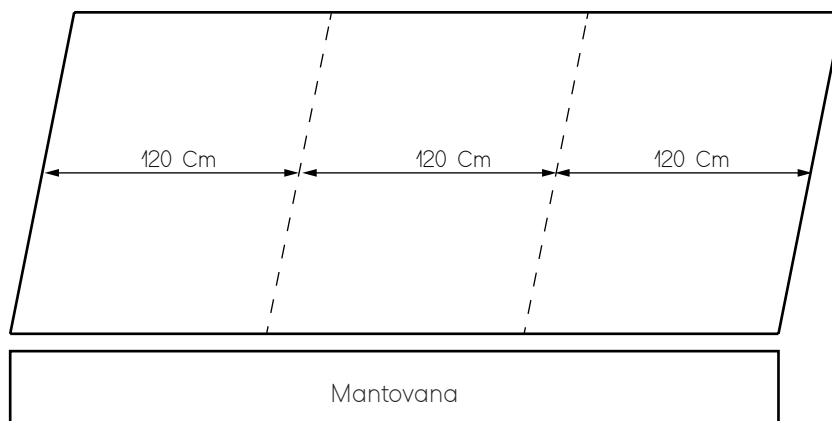

Esempio telo con multiplo di 60 cm + 5 cm per ogni tubetto

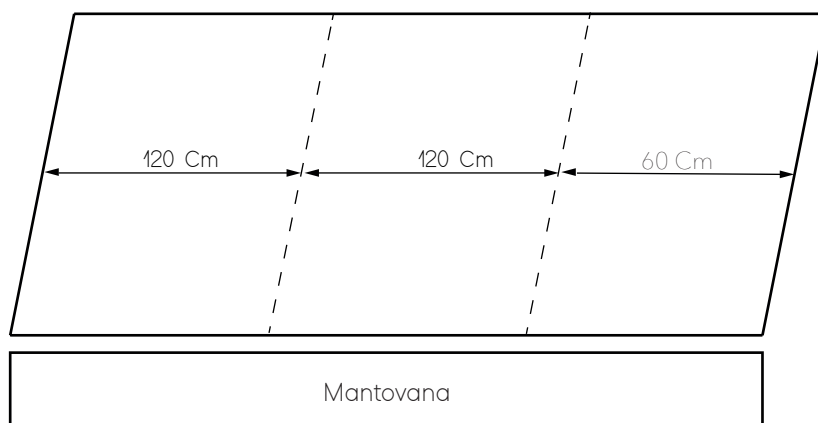

* Per tutti i teli superiori il larghezza a 840 cm aggiungere ulteriori 10 cm per la squadratura

** Per tutti teli in PVC con saldatura orizzontale verranno forniti senza bordi laterali

- 1) Lateral sagomati: se non specificato all'ordine le misure fornite si intendono viste dall'esterno (parte pulita).
- 2) Finestre in cristal: nel caso in cui entrambe le dimensioni (larghezza e altezza) fossero maggiori di cm 134, le finestre verranno realizzate saldate in senso verticale (se non diversamente richiesto all'ordine).
- 3) Il costo dell'asola si riferisce alla sola lavorazione. I centimetri di tessuto che occorrono per realizzarla verranno addebitati al costo del telo confezionato.
- 4) Qualora la fascia di rinforzo richiesta a misura dovesse capitare in corrispondenza della cucitura di accoppiamento, ci riserviamo di spostarla a nostra discrezione. In caso di fascia applicata su teli di numero pari questa verrà posizionata al lato della cucitura. Se non diversamente specificato in fase d'ordine la fascia verrà applicata nella parte ESTERNA.
- 5) La mantovana anche se compresa nel costo della tenda deve essere sempre richiesta al momento dell'ordine, in caso contrario la tenda verrà fornita priva di mantovana.

CARATTERI

D1 TIMES NEW ROMAN

D5 CONSOLAS



D2 ARIAL

D6 **ERAS**

D3 CALIBRI

D7 **FORTE**

D4 CENTAUR

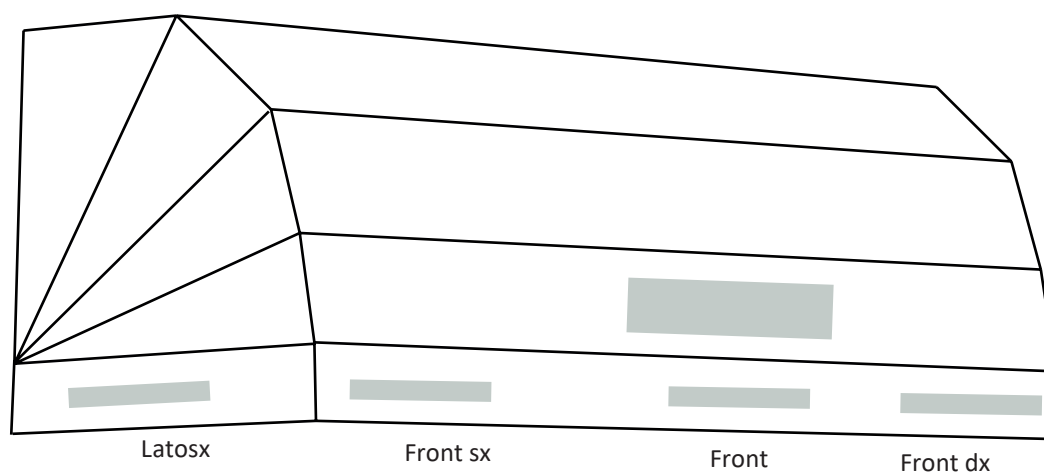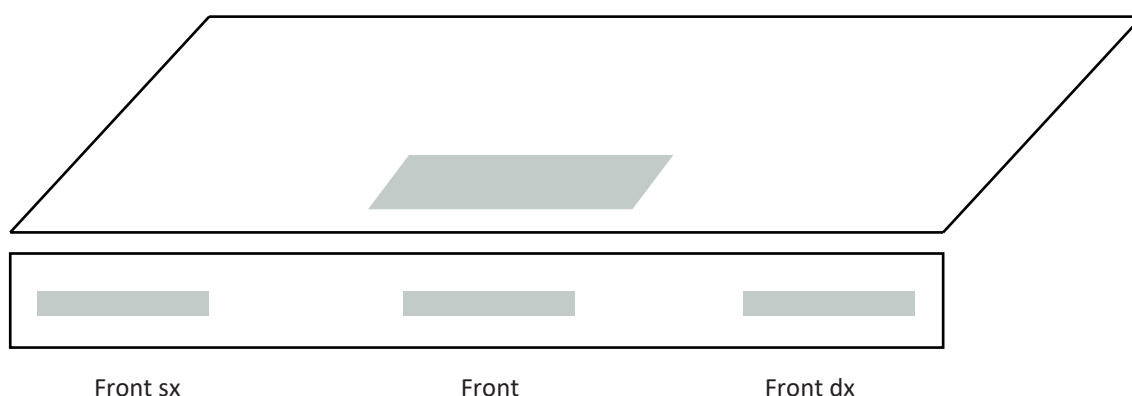

Scritte da cm 15	€ 10,00 a lettera
Scritte oltre i 15 cm	€ 15,00 a lettera
Realizzazioni grafiche marchi, disegni, ecc. ecc.	€ a preventivo

VOLANT E COLORI RAL

Volant



Volant 01



Volant 02



Volant 03



Volant 04

Tessuti e
motorizzazioni

Colori Ral


Per i colori di serie fare riferimento alla pagina del modello scelto.
Per i colori non di serie considerare un supplemento del 30% con un minimo di € 90,00 netto e tempi di consegna di 15 GG Lavorativi.



Bianco 9010



Avorio 1013




Grigio 7035



Verde 6005



Nero 9005



Marrone 8017



Il filo per cucire Tenara[®] è realizzato in puro Politetrafluoroetilene espanso, materiale estremamente resistente all'azione degli agenti atmosferici.

Mentre i comuni fili in poliestere/cotone perdono stabilità nel tempo e si logorano a causa della continua esposizione ai raggi solari, ai detergenti e all'acqua marina, il filo Gore Tenara[®] mantiene invariate le sue caratteristiche per una durata maggiore persino al tessuto sul quale viene cucito.

Per questi motivi questo filato viene garantito dalla Gore[™] per 15 ANNI.

N.B. Utilizziamo il filato trasparente su tutti i tessuti.

Per i costi e supplementi vedere pagina 222.

TELI IN CRISTAL

In caso di ordine di teli o tende in Cristal (anche se realizzati con bordi in vinitex o pvc) tenere presente le seguenti avvertenze:



- Il cristal è un prodotto soggetto alle variazioni termiche, con la conseguenza del dilatamento durante le stagioni calde ed il restringimento durante le stagioni fredde, pertanto ciò può creare nelle saldature delle pieghe, le quali non potranno in alcun modo essere ritenute difetti o motivi di contestazione del prodotto.


- i teli in Cristal se chiusi non perfettamente asciutti, alla riapertura possono presentare delle macchie opaline che si dissolvono con l'areggiamento e l'esposizione ai raggi solari.

Si consiglia pertanto di chiudere i teli sempre asciutti.

- In caso di finestre o bordi creati dall'unione del Cristal con pvc si potrebbero formare delle ondulazioni, goffrature o arricciature causate dalle diverse composizioni dei materiali.


- Se la tenda prevede una manovra ad argano si dovranno rispettare le apposite istruzioni ed evitare l'utilizzo sconsigliato della manovra ad argano per raggiungere l'effetto "a vetro", l'eccessiva trazione può provocare ondulazioni antiestetiche, allungamento e deformazioni del telo e nei casi estremi lo strappo della saldatura del terminale (consigliamo sempre il motore).

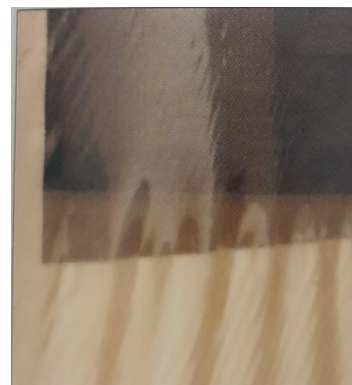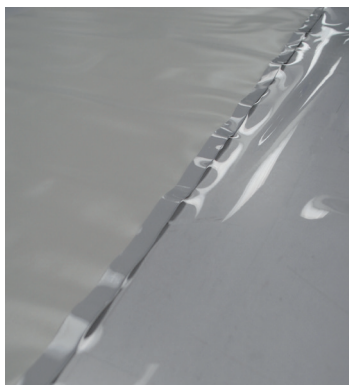



Ondulazioni vicino alle cuciture

Una continua azione di avvolgimento e svolgimento del telo potrebbe causare nella zona delle cuciture, dove i tessuti sono sovrapposti e c'è dunque un maggior spessore, una sovratensione che forma delle pieghe nelle zone adiacenti alla cuciture. Questo fenomeno potrebbe essere amplificato dall'umidità e potrebbe avere una visibilità diversa a seconda del colore o delle differenti condizioni di luce. Le ondulazioni diventano più probabili con l'accrescere delle dimensioni della tenda o con l'aumento della tensione a cui il telo è sottoposto, e vengono anche dette GOFFRATURE.



Ondulazioni ai bordi del telo

Nella tenda da sole comune il tessuto è tenuto in tensione dal rullo avvolgitore e dal terminale. Di conseguenza è possibile che tutta la tensione si sposti al centro del telo e che gli orli laterali, non sottoposti a una tensione sufficiente da tenerli tesi, possano ripiegarsi verso l'interno o formare alcune ondulazioni. Questo fenomeno può verificarsi quando la tenda viene utilizzata sovente come protezione contro la pioggia. Se l'inclinazione della tenda non permette un corretto deflusso si possono formare una o più sacche d'acqua che creano tensione nel centro della tenda lasciando i lembi meno tensionati. In caso di tende poco inclinate è sconsigliabile quindi l'esposizione alla pioggia.



Ondulazioni al centro del telo o nido d'ape

È possibile che durante l'avvolgimento e lo svolgimento di una tenda il tessuto subisca alcuni lievi spostamenti, i quali sono causa nel tempo di alcune pieghe che assumono la forma di nido d'ape. Quanto maggiore è il numero di strati del tessuto avvolti sul rullo, tanto maggiore è la probabilità che ci sia uno spostamento del tessuto nella fase di apertura e chiusura e quindi che si vengano a formare alcune di queste ondulazioni. Se il telo viene riavvolto bagnato, questi fenomeni si accentueranno. È quindi consigliabile fare asciugare il telo prima di riavvolgerlo, anche per evitare la formazione di muffe che sporcano la tenda e causano cattivi odori.



Pieghe di compressione e di avvolgimento


Queste pieghe si possono formare nella fase di confezionamento o di montaggio di tende di dimensioni molto importanti. Nei colori chiari il fenomeno può essere amplificato e mostrare in superficie a lato della piega alcuni effetti di colore più scuro, tanto da poter sembrare sporcizia. La movimentazione del telo potrebbe accentuare questa imperfezione nel lungo termine. Molti installatori e rivenditori adottano tecniche di trasporto e di montaggio di grandi teli che ormai riducono al minimo la possibilità di avere questi effetti sgradevoli. Tuttavia una piega resta spesso ancora inevitabile per tessuti confezionati destinati a tende da sole o a strutture di lunghezza superiore a 6 metri.



Rigature o scrittura ad effetto "gesso"

La resinatura e i finissaggi adottati per garantire le performance dei tessuti per la protezione solare possono provocare alcune rigature di colore chiaro.

Queste rigature, denominate "effetto scrittura" si formano a causa della manipolazione durante la fase di confezione ed assemblaggio del telo. Si tratta di un effetto maggiormente visibile sui colori scuri.



Microfori nelle cappottine

Il tessuto acrilico è trattato con un particolare finissaggio che, oltre a garantire le ben note caratteristiche tecniche, lo rende rigido e scattante, caratteristiche che permettono al tessuto di restare ben teso durante l'esposizione quando utilizzato nella tradizionale tenda da sole. Tuttavia questo genere di tessuto, ove impiegato per la confezione di cappottine può dare luogo alla formazione di microfori in corrispondenza delle pieghe del tessuto che si vengono a formare a causa della continua azione meccanica di apertura e di chiusura.





Motori Cablati

Motori meccanici

● T45M 30 Nm	120,00
● T45M 50 Nm	140,00
● T55M 100 Nm	380,00

Motori meccanici con manovra di soccorso

● T45MM 30 Nm	230,00
● T45MM 50 Nm	240,00
● T55MM 100 Nm	440,00

Motori Radio Integrati (escluso telecomando)

Motori radio con finecorsa elettronico frizionato

● T45EC 30 Nm	300,00
● T45EC 50 Nm	330,00

Motori radio con finecorsa meccanici

● T45MR 30 Nm	260,00
● T45MR 50 Nm	280,00
● T55MR 100 Nm	460,00

Motori radio con finecorsa elettronici e rilevamento di ostacoli

● T45ENV 30 Nm	380,00
● T45ENV 40 Nm	400,00
● T55ENV 50 Nm	415,00

Motori radio con finecorsa meccanici e manovra di soccorso

● T45MHR 30 Nm	300,00
● T45MHR 50 Nm	360,00
● T55MHR 100 Nm	520,00

AUTOMATISMI

TELECOMANDO MONO CANALE	50,00
TELECOMANDO MULTI CANALE	60,00
SENSORE SOLE VENTO	160,00
SENSORE VIBRAZIONE	160,00
COMANDO DOMOTICO COMPRESO DI PULSANTIERA E TELECOMANDO	180,00



Motori cablati

Motori meccanici

● GARDA 32 Nm	230,00
● GARDA 50 Nm	260,00
● GARDA 100 Nm	460,00

Motori meccanici con manovra di soccorso

● OCEAN 32 Nm	340,00
● OCEAN 50 Nm	380,00
● OCEAN 100 Nm	520,00

Tessuti e
motorizzazioni

Motori Radio Integrati (escluso telecomando)

Motori radio con finecorsa meccanici

● GARDARX 32 Nm	360,00
● GARDARX 50 Nm	400,00
●	

Motori Radio Con Finecorsa Meccanici E Manovra (escluso telecomando)

● OCEANRX 32 Nm	490,00
● OCEANRX 50 Nm	500,00

Motori radio con finecorsa elettronico frizionato

● WAVERX 32 Nm	430,00
● WAVERX 50 Nm	460,00
● WAVERX 100 Nm	580,00

AUTOMATISMI

TELECOMANDO 1 CANALE	70,00
TELECOMANDO 7 CANALI	90,00
ANEMOMETRO VENTO	290,00
ANEMOMETRO SOLE VENTO	340,00
CENTRALINA TDS COMPACT	250,00
COMANDO DOMOTICO COMPRESO DI PULSANTIERA E TELECOMANDO	280,00

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1.	Il presente listino annulla e sostituisce tutti i precedenti ed è valido dal _____.
2.	Gli ordini dovranno essere trasmessi esclusivamente per iscritto (per mail o a mezzo fax). L'eventuale annullamento di un ordine dovrà essere trasmesso entro 8 ore dall'invio della conferma d'ordine, da parte della venditrice, dovrà essere effettuato per iscritto (per mail o a mezzo fax). Qualora il processo produttivo fosse già iniziato, sarà addebitato il costo della merce già lavorata. Ci riserviamo il diritto di poter annullare un ordine per causa di forza maggiore.
3.	La data di consegna è indicativa e non vincolante. L'esecuzione parziale e/o ritardata dell'ordine non dà diritto ad annullamenti di alcun genere, né ad eventuali riverse.
4.	Le misure fornite al momento dell'ordine si intendono finite.
5.	Non si accettano reclami per eventuali variazioni di colore su tessuti e/o strutture, soprattutto se scelti su campionari fotografici.
6.	L'importo della riparazione di un prodotto verrà quantificato solo dopo essere stato visionato in azienda e, a seguito di tale valutazione, verrà emesso un preventivo di spesa. La merce da riparare e inviata senza disposizioni chiare e complete per la lavorazione, resterà in sospeso per 30 gg, decorsi i quali verrà automaticamente restituita al mittente, senza preavviso e relativo addebito delle spese di trasporto. Nel caso di cambi telo, il cliente dovrà specificare per iscritto se desidera la restituzione di quello vecchio.
7.	I prezzi del presente listino sono al netto dell'IVA, non sono comprensivi di spese di trasporto e potranno essere variati senza nessun preavviso.
8.	Il pagamento ritardato, rispetto ai termini concordati, comporta l'obbligo per l'acquirente di corrispondere l'interesse bancario secondo i tassi correnti. L'azienda si riserva il diritto di perfezionare le nuove forniture, solo quando saranno stati saldati i pagamenti dovuti. Saranno considerate anche le spese sostenute dal creditore per il recupero dei crediti, anche se il cliente avrà saldato il debito appena ricevuto il sollecito stragiudiziale. L'insoluto a carico del cliente, legittima la venditrice a sospendere le consegne degli ordini aperti, fino al completo pagamento dei crediti. Sarà diritto del creditore modificare la forma di pagamento con contrassegno o con pagamento anticipato.
9.	La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche se venduta "franco destino". Al ricevimento della merce il cliente è tenuto a verificare, sia la quantità, che l'integrità delle confezioni/imballi, nonché la corrispondenza a quanto risultante dal documento di trasporto. Contestualmente, a pena di decadenza del diritto di reclamo, dovrà scrivere "ACCETTAZIONE CON RISERVA" sul documento di trasporto per eventuali mancanze, anomalie, difformità e contestazioni rilevate all'arrivo della merce. Gli eventuali reclami dovranno essere proposti e motivati per iscritto, pena la decadenza del diritto, entro 5 gg dall'arrivo della merce. Trascorso tale termine, la merce si intenderà definitivamente accettata dall'acquirente. Analogamente si intende accettata la merce che l'acquirente abbia utilizzato in tutto o in parte.
10.	Eventuali resi dovranno essere autorizzati dall'azienda o dal personale demandato. La merce resa dovrà essere imballata adeguatamente e accompagnata dal relativo documento di trasporto e dal modulo di autorizzazione al reso, debitamente compilato dal cliente in tutte le sue parti e controfirmato dall'azienda produttrice per accettazione. Il trasportatore sarà tenuto ad effettuare tali controlli prima di prendere in carico la merce resa.
11.	I reclami della merce, se giustificati, danno diritto soltanto alla sostituzione o al reso della stessa, senza alcun ulteriore indennizzo.
12.	La merce venduta rimane di proprietà del produttore fino al completo pagamento del prezzo ed il cliente sarà responsabile della loro custodia, per eventuali furti, incendi o danni.
13.	L'installazione dei prodotti deve avvenire sempre nel rispetto delle indicazioni fornite nei libretti di istruzione, uso e manutenzione e delle istruzioni tecniche degli installatori professionali. Sarà cura del cliente verificare le leggi urbanistiche vigenti sul proprio territorio, in quanto a permessi o autorizzazioni amministrative, per cui l'azienda produttrice non ha alcuna responsabilità. Le installazioni e gli allacciamenti di componenti e parti elettriche, dovranno essere operate da parte di personale abilitato al rilascio delle dovute certificazioni.
14.	La garanzia ha una durata di 2 anni nel rispetto di quanto indicato nel Codice Civile, valida in caso di vizi o difetti di fabbrica riconosciuti dal fornitore, il cliente avrà diritto unicamente alla sostituzione del pezzo, o dell'articolo e/o del prodotto, senza alcun rimborso spese, compresi eventuali costi sostenuti dal cliente per la sostituzione del prodotto già in opera, le spese di manodopera, le spese di spedizione, ecc. L'uso errato e/o improprio della merce fornita, la sua manomissione, l'errata installazione ed il suo utilizzo in particolari condizioni climatiche ed ambientali avverse, non comporta alcuna responsabilità riconducibile alla Chiar Tend. e di conseguenza ne comporteranno la decadenza della garanzia. Si precisa che le tende da sole, anche se confezionate con tessuto resinato impermeabile o PVC, sono state progettate e strutturate come protezione dai raggi solari.
15.	Dalla garanzia sono esclusi i seguenti casi: quando il difetto denunciato sia imputabile al mancato rispetto delle istruzioni, delle prescrizioni tecniche e manutentive e delle informazioni rese dal fornitore; quando il difetto sia riconducibile ad un'installazione effettuata da personale non professionale o non abilitato; quando siano stati effettuati interventi sul prodotto da personale non abilitato; per negligenza, o scarsa cura nell'uso, mancato rispetto dei termini stabiliti nel libretto di uso e manutenzione rilasciato al momento della consegna; per danni causati durante il trasporto; quando il problema sia legato alla normale usura delle componenti meccaniche; per problematiche o danni derivanti da casi fortuiti, eventi eccezionali o anomali (piogge anomale, venti di particolare intensità, trombe d'aria, ecc.), dalla presenza di salsedine; quando si verificano cedimenti murari sui quali le strutture sono state ancorate; per eventuali manomissioni o usi di componenti diversi da quelli forniti e/o consigliati dal produttore. Se sul prodotto è presente il telo Cristal, la garanzia sarà valida solo per eventuali difetti di manifattura e non sussisterà in caso di: ingiallimento, perdita di trasparenza, formazione di pieghe o eventuali deformazioni dovute a sbalzi termici.
16.	Per qualsiasi controversia, si farà riferimento all'autorità giudiziaria competente nel territorio della venditrice.

SCHEDA CLIENTE

Ragione sociale o Cognome e Nome _____

Eventuale Denominazione (se ditta individuale) _____

Sede legale: (indirizzo completo) Via _____

Cap. _____ Comune _____ Prov. _____

Tel. _____ Fax _____

Cellulare _____ E-Mail _____

Cod. SDI _____ PEC _____

P. Iva _____ Cod. fiscale _____

Destinazione merce (solo se diversa dalla sede legale)

Via _____

Cap. _____ Comune _____ Prov. _____

Ns. Referente Sig. _____ Tel. _____ Cellulare _____

Condizione di pagamento _____

Banca d'appoggio _____

Coordinate bancarie _____

Condizioni di vendita accordate, salvo eventuali comunicazioni di variazione.

- | | | |
|--|----------|----------------|
| • Listino Tende da Sole | N° _____ | Sconto _____ % |
| • Listino Pergole Open House | N° _____ | Sconto _____ % |
| • Listino Accessori | N° _____ | Sconto _____ % |
| • Tessuti confezionati | | Sconto _____ % |
| • Tessuti in pezza | | Sconto _____ % |
| • Tessuti al taglio | | Sconto _____ % |
| • Spese di spedizione con nostri mezzi * | _____ % | Minimo € _____ |

* per le spedizioni con corriere richiedere le tariffe in azienda.

Note:

I dati personali di cui siamo venuti in possesso saranno utilizzati in proprio, ai soli fini fiscali e per la buona prosecuzione del rapporto commerciale.

Sottoscrivendo la presente scheda il cliente accetta automaticamente le condizioni di vendita stabilite da Chiar Tend.

La Chiar Tend si riserva il diritto di verificare che le condizioni proposte rientrino negli standard aziendali; nei casi in cui siano rilevate incongruenze in merito riceverete comunicazione scritta sulle condizioni applicabili.

Il Proponente

Il Cliente

Data ____/____/____

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto _____ nato a _____

Il _____ CF _____ Residente a _____

Via _____ n. _____ Tel. _____

ACCONSENTE

ai sensi e per gli effetti degli ex artt. 6,9,13 GDPR con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all'informativa allegata.

Letto, confermato e sottoscritto

_____, Li _____

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ex artt. 6, 9, 13 GDPR)

Secondo quanto previsto in materia di protezione dei dati personali, la Chiar Tend (di seguito denominata "Società"), fornisce qui di seguito le informazioni concernenti il trattamento dei Vostri dati personali in relazione all'attività svolta:

1) Tipologia dei Dati preponderanti : Dati personali.

2) Finalità del Trattamento dei Dati: i dati personali sono trattati dalla Società secondo le seguenti finalità:

A) Finalità primarie: strettamente connesse, strumentali o collegate alla cessione dei beni e/o alla prestazione dei servizi richiesti , previsti dai relativi contratti/accordi;

B) Finalità secondarie: per scopi di natura promozionale, pubblicitaria e marketing.

3) Conferimento dei Dati personali: i dati personali in possesso della Società sono raccolti direttamente presso l'Interessato, ovvero per via telematica. E' strettamente necessario per le finalità di cui al punto 2A). Tale consenso diventa facoltativo per le finalità di cui al punto 2B).

4) Modalità di Trattamento dei Dati:

A) è realizzato per mezzo di operazioni o complessi di operazioni quali - raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, raffronto, interconnessione, selezione, estrazione, consultazione, comunicazione, blocco, cancellazione e distruzione;

B) è effettuato con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;

C) è svolto dall'organizzazione del Titolare.

5) Comunicazione dei Dati: i dati personali possono essere comunicati - per finalità di cui al punto 2A) e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli incaricati al trattamento dati preposti dalla Società, consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata (es. Commercialista, Studio Legale recupero credito e contenziosi, Compagnie di Assicurazione). I dati personali non sono soggetti a diffusione.

6) Diritti dell'interessato previsti dall'art. 7 del GDPR: l'interessato ha diritto ad ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; ha diritto ad ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento tramite strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e dell'eventuale rappresentante designato ai sensi dell'art. 4 par. 9 del GDPR, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L'interessato ha diritto ad ottenere l'aggiornamento, la rettifica o, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati e, per tali operazioni, ha diritto all'attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L'interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. In qualsiasi momento potrà inoltre revocare il consenso prestato per le finalità sopra indicate (A e B); ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo (Garante della Privacy) laddove ritenga che i dati siano stati trattati in modo illegittimo, raggiungibile al sito Web www.garanteprivacy.it.

7) Titolare del trattamento dati è Chiar Tend

Il sottoscritto consente il trattamento dei dati personali secondo le finalità di cui al punto 2B) [] SI [] NO

Napoli, ____ / ____ / ____

Firma dell'interessato

This image shows a full page of blank handwriting practice paper. It features 20 evenly spaced horizontal blue lines across the entire page, providing a guide for letter height and placement. The lines are consistent in color and thickness throughout.



CHIAR TEND s.a.s.
Via Nuova S. Antonio, 11
80014 Giugliano (NA)
Tel. - Fax 081.5069462
e.mail: chiartend@gmail.com
sito: www.chiartend.it

