




MANUALE INSTALLAZIONE CAPPOTTINE

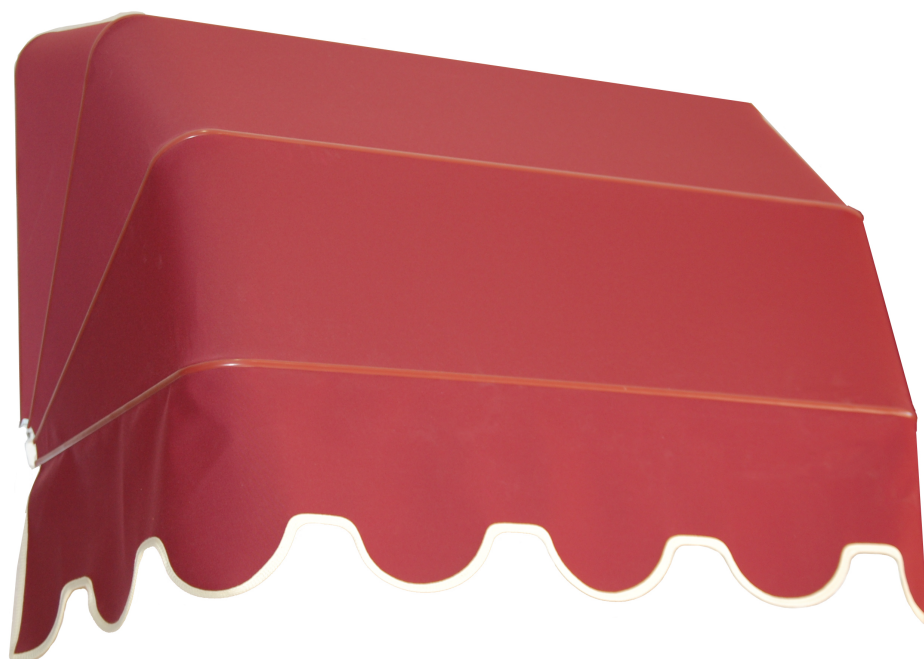

SOMMARIO

INTRODUZIONE	2.1
Attrezzatura necessaria	2.1.1
Requisiti del personale	2.1.2
SICUREZZA	2.2
Informazioni generali sicurezza	2.2.1
Requisiti per lavorare in sicurezza	2.2.2
Ambiente di lavoro	2.2.3
ESPLOSO	3
STAFFE DI SUPPORTO	4
INSTALLAZIONE DELLA TENDA	5
APERTURA E CHIUSURA DELLA TENDA	6

1 INTRODUZIONE

Il presente manuale è stato realizzato dal Costruttore per fornire le indicazioni necessarie a coloro che sono autorizzati a effettuare le operazioni di installazione e manutenzione straordinaria del prodotto.

È vietato asportare, riscrivere o comunque modificare le pagine del manuale e il loro contenuto.

Le operazioni devono essere eseguite da personale in possesso dei requisiti tecnico-professionali conformi alle leggi o norme nazionali vigenti in materia.

Tale manuale deve essere conservato integro in tutte le sue parti e in un luogo facilmente accessibile.

Il Costruttore si riserva il diritto di aggiornare la produzione e i manuali relativi, senza l'obbligo di aggiornare produzione e manuali precedenti.

Il Costruttore si riserva tutti i diritti sul presente manuale: nessuna riproduzione totale o parziale è permessa senza autorizzazione scritta dello stesso.

1.1 - Requisiti del personale

Il personale dedicato a questa operazione deve essere in possesso di una conoscenza tecnica del prodotto, acquisita con almeno due anni di esperienza o previo un opportuno corso tecnico-formativo.

1.2 - Attrezzatura necessaria

Per garantire la corretta installazione della tenda, e di conseguenza il funzionamento ottimale del prodotto finito, è necessario essere dotati della seguente attrezzatura:

- avvitatore;
- una livella;
- spago;
- set completo di utensili;
- attrezzature per lavorare in altezza (trabattelli, scale, ponteggi, piattaforme aeree, ecc) che rispettino le vigenti normative di sicurezza delle persone nei posti di lavoro.

2 SICUREZZA

2.1 - Informazioni generali di sicurezza

Durante tutte le operazioni descritte nel presente manuale, assicurarsi che nella zona di lavoro sia presente **ESCLUSIVAMENTE** il personale addetto ai lavori (vedi 1.1 - Requisiti del personale).

Non appoggiare oggetti sopra il telo della tenda.

È vietato appendersi o sostenersi sulla tenda: rischio di gravi lesioni per le persone, nonché di danneggiamento alla tenda stessa. Indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione individuali previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza nei posti di lavoro.

2.2 - Requisiti per lavorare in sicurezza

L'installazione deve essere eseguita nel pieno rispetto della normativa D.P.R. 164/56 e D.Lgs 494/96 per tutto ciò che attiene la sicurezza delle persone.

Controllare, prima dell'utilizzo, che le opere provvisorie utilizzate (trabattelli, ponteggi, scale, ecc.) e tutti i dispositivi di protezione individuale (imbracature, cinghie di sicurezza, ecc.) siano a norma ed in buono stato.

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale adeguati.

Nel caso gli installatori siano più di uno, è necessario coordinare i lavori.

Gli operatori devono comportarsi in conformità alle istruzioni di sicurezza ricevute.

Nel caso la tenda debba essere montata ad un piano elevato da quello di terra, è necessario delimitare e presidiare l'area durante la salita al piano della tenda in modo che nessuno possa trovarsi sotto l'eventuale carico sospeso.


Legare saldamente la tenda avvolgendo la fune o cinghia intorno alle parti preassemblate, in modo che non scivolino dei componenti, con pericolo di caduta della stessa.

2.3 - Ambiente di lavoro

Le operazioni di installazione e manutenzione straordinaria devono essere eseguite in un luogo sufficientemente illuminato (in base alle norme specifiche), naturalmente e/o artificialmente.

L'operatore deve infatti avere una buona visibilità per la lavorazione da eseguire, e deve inoltre impedire l'avvicinamento di terze persone alla zona di lavoro della tenda.


ESPLOSO COMPONENTI

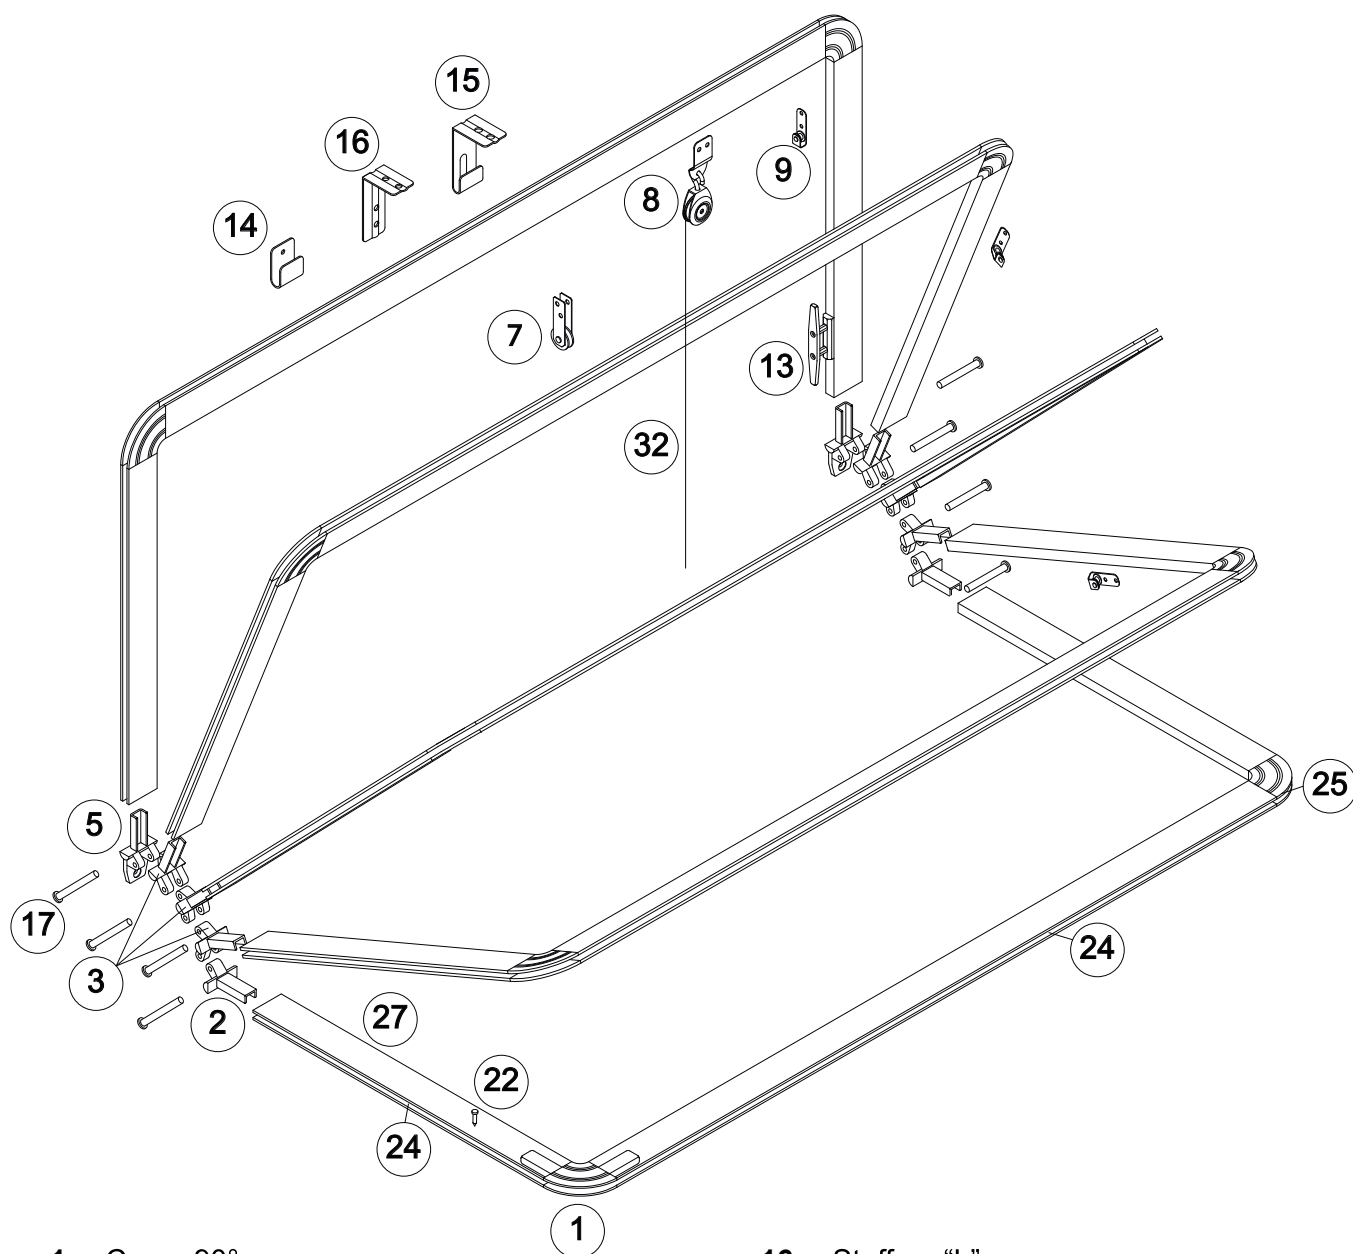


- | | |
|---|--|
| 1 Curva 90° | 16 Staffa a "L" |
| 2 Cerniera terminale maschio | 17 Ribattino per cerniere inox |
| 3 Cerniera intermedia maschio/femmina | 22 Chiodino per fissaggio profili |
| 5 Cerniera battuta parete | 24 Profilo PVC per finitura |
| 7 Carrucola grande fissa | 25 Profilo rettangolare PVC per curve |
| 8 Carrucola snodata | 27 Profilo 260 principale |
| 9 Carrucola piccola per raffiera | 32 Corda in polivinile Ø5mm |
| 13 Maniglia avvolgicorda | |
| 14 Staffette a "U" | |
| 15 Staffette a "U" rinforzato per soffitto | |

STAFFE


PARETE

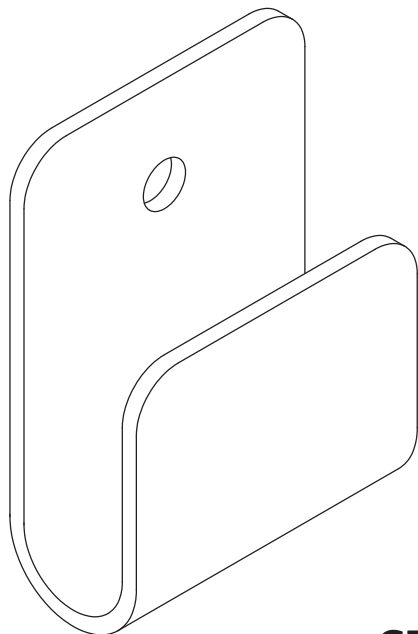

SOFFITTO

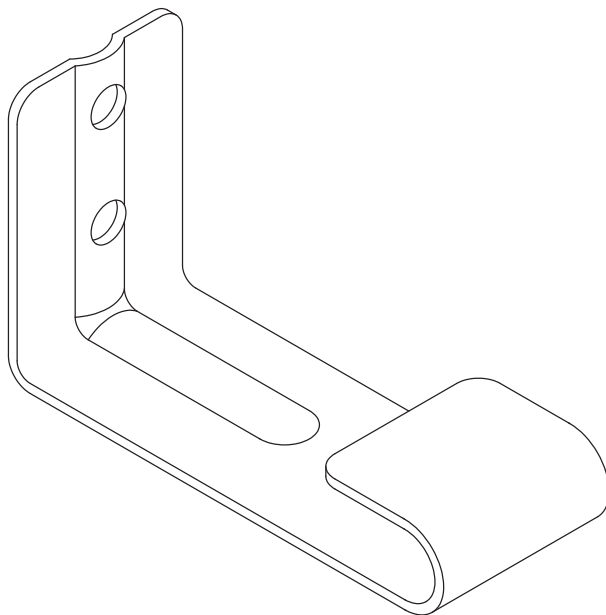

STAFFA A L

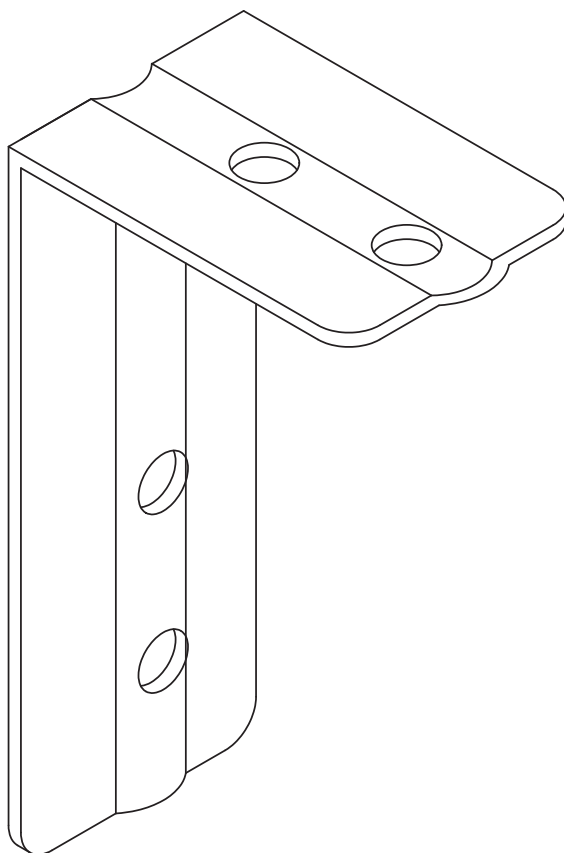


INSTALLAZIONE DELLA TENDA

Misurare il punto A come Fig.1 per la posizione della staffa di montaggio.

Forare ed installare con viti idonee al materiale presente ripetere l'operazione dalla parte opposta ed agganciare la cappottina.

misurare la parte B e segnare i fori C ed bloccare con viti idonee i montanti della cappottina

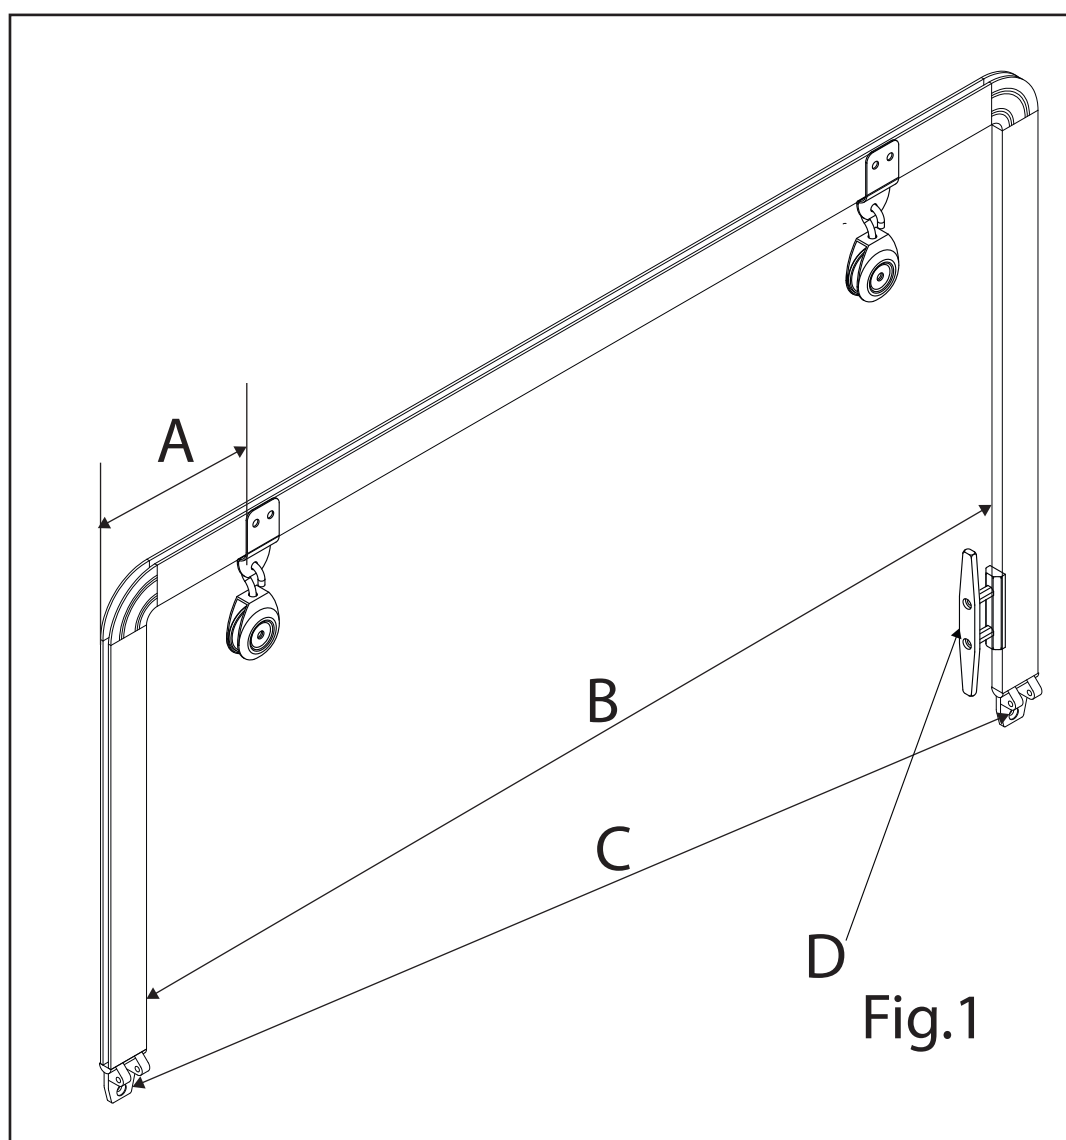

APERTURA CAPPOTTINA

Per aprire la cappottina svolgere la corda dalla bitta A Fig.2 e lasciarla scendere mantenendo la corda.

