

VENEZIA Cavetto Asta



Manuale
d'installazione

SOMMARIO

INTRODUZIONE	3
Attrezzatura necessaria	3
Requisiti del personale	3
SICUREZZA	3
Informazioni generali sicurezza	3
Requisiti per lavorare in sicurezza	3
Ambiente di lavoro	3
ESPLOSI	4
STAFFE DI SUPPORTO	6
INSTALLAZIONE	7
INSTALLAZIONE GUIDE	9

1 INTRODUZIONE

Il presente manuale è stato realizzato dal Costruttore per fornire le indicazioni necessarie a coloro che sono autorizzati a effettuare le operazioni di installazione e manutenzione straordinaria del prodotto.

È vietato asportare, riscrivere o comunque modificare le pagine del manuale e il loro contenuto.

Le operazioni devono essere eseguite da personale in possesso dei requisiti tecnico-professionali conformi alle leggi o norme nazionali vigenti in materia.

Tale manuale deve essere conservato integro in tutte le sue parti e in un luogo facilmente accessibile.

Il Costruttore si riserva il diritto di aggiornare la produzione e i manuali relativi, senza l'obbligo di aggiornare produzione e manuali precedenti.

Il Costruttore si riserva tutti i diritti sul presente manuale: nessuna riproduzione totale o parziale è permessa senza autorizzazione scritta dello stesso.

1.1 - Requisiti del personale

Il personale dedicato a questa operazione deve essere in possesso di una conoscenza tecnica del prodotto, acquisita con almeno due anni di esperienza o previo un opportuno corso tecnico-formativo.

1.2 - Attrezzatura necessaria

Per garantire la corretta installazione della tenda, e di conseguenza il funzionamento ottimale del prodotto finito, è necessario essere dotati della seguente attrezzatura:

- avvitatore;
- una livella;
- spago;
- set completo di utensili;
- attrezzature per lavorare in altezza (trabattelli, scale, ponteggi, piattaforme aeree, ecc) che rispettino le vigenti normative di sicurezza delle persone nei posti di lavoro.

2 SICUREZZA

2.1 - Informazioni generali di sicurezza

Durante tutte le operazioni descritte nel presente manuale, assicurarsi che nella zona di lavoro sia presente ESCLUSIVAMENTE il personale addetto ai lavori (vedi 1.1 - Requisiti del personale).

Non appoggiare oggetti sopra il telo della tenda.

È vietato appendersi o sostenersi sulla tenda: rischio di gravi lesioni per le persone, nonché di danneggiamento alla tenda stessa. Indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione individuali previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza nei posti di lavoro.

2.2 - Requisiti per lavorare in sicurezza

L'installazione deve essere eseguita nel pieno rispetto della normativa D.P.R. 164/56 e D.Lgs 494/96 per tutto ciò che attiene la sicurezza delle persone.

Controllare, prima dell'utilizzo, che le opere provvisorie utilizzate (trabattelli, ponteggi, scale, ecc.) e tutti i dispositivi di protezione individuale (imbracature, cinghie di sicurezza, ecc.) siano a norma ed in buono stato.

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale adeguati.

Nel caso gli installatori siano più di uno, è necessario coordinare i lavori.

Gli operatori devono comportarsi in conformità alle istruzioni di sicurezza ricevute.

Nel caso la tenda debba essere montata ad un piano elevato da quello di terra, è necessario delimitare e presidiare l'area durante la salita al piano della tenda in modo che nessuno possa trovarsi sotto l'eventuale carico sospeso.


Legare saldamente la tenda avvolgendo la fune o cinghia intorno alle parti preassemblate, in modo che non scivolino dei componenti, con pericolo di caduta della stessa.

2.3 - Ambiente di lavoro


Le operazioni di installazione e manutenzione straordinaria devono essere eseguite in un luogo sufficientemente illuminato (in base alle norme specifiche), naturalmente e/o artificialmente.

L'operatore deve infatti avere una buona visibilità per la lavorazione da eseguire, e deve inoltre impedire l'avvicinamento di terze persone alla zona di lavoro della tenda.

ESPLOSO TENDA VENEZIA ASTA CASSONATA

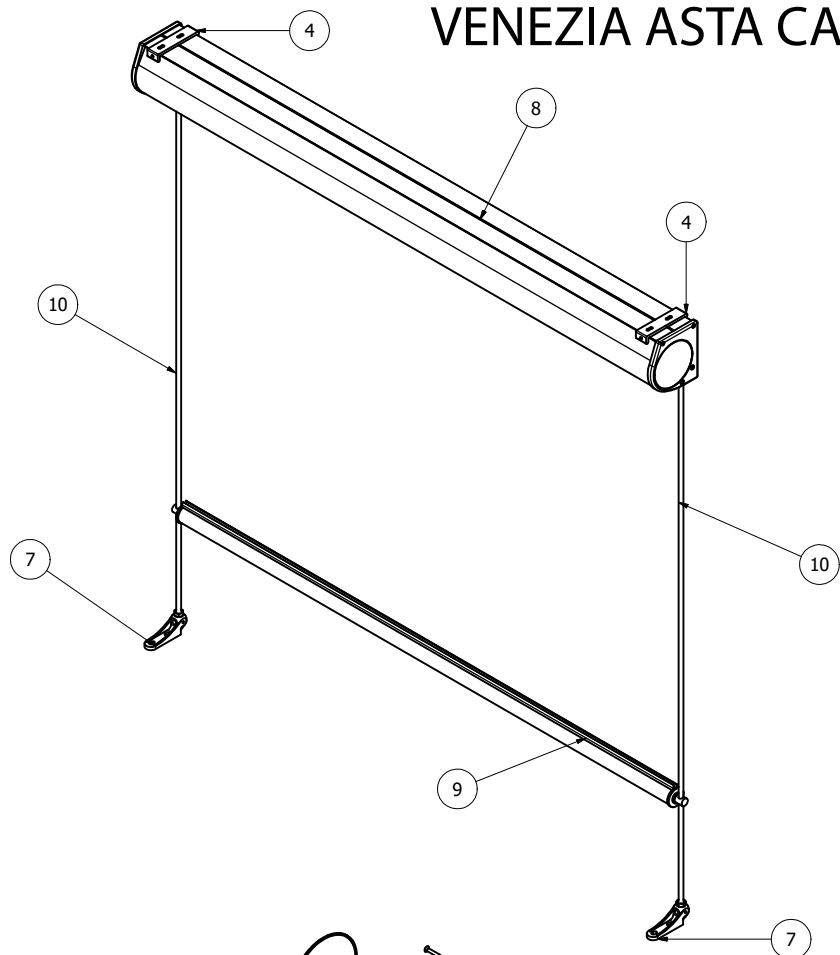

Elenco parti		
NUMERO PARTE	DESCRIZIONE	
8	V.TCLEA-001A	CASSONE TCL 150 BIA
2	V.TCLEA-002A	TAPPO CASSONE TCL DX BIA
3	V.TCLEA-003A	TAPPO CASSONE TCL SX BIA
4	V.TCLEA-005A	STAFFA P/S TCL BIA
1	V.TCLEA-018A	BORCHIA BIA
5	V.VNZA-001	INSERTO SUPERIORE VENEZIA DX BIA
6	V.VNZA-002	INSERTO SUPERIORE VENEZIA SX BIA
9	V.VNZA-005	PROFILO FRANGIVENT VENEZIA 150
7	V.VNZA-003	PIEDE VENEZIA
14	V.VNZA-006	TAPPO TERMINALE VENEZIA CON ASTA
14.1	V.GOLD-020	FEMMINA TAPPO FRANGIVENTO GOLD BIA
14.2	SMCMOLL1720A	MOLLA COMPR D17 d0.5 H20
14.3	SMCANLG0010A	ANELLO ELAST EST GRANDE 10 UNI7434
14.4	V.VNZA-004	PERNO GUIDA SU VENEZIA CON ASTA
10	V.VNZA-007	ASTA D10
11	SMCATFS3925B	VITE AUTF TS 3,9x25C-H DIN7982 ZN
12	SMCGRAN0614A	GRANO EI E/C M6x14 UNI5927 INOX
13	SMCDADO1008A	DADO BASSO M10 UNI 5588 INOX

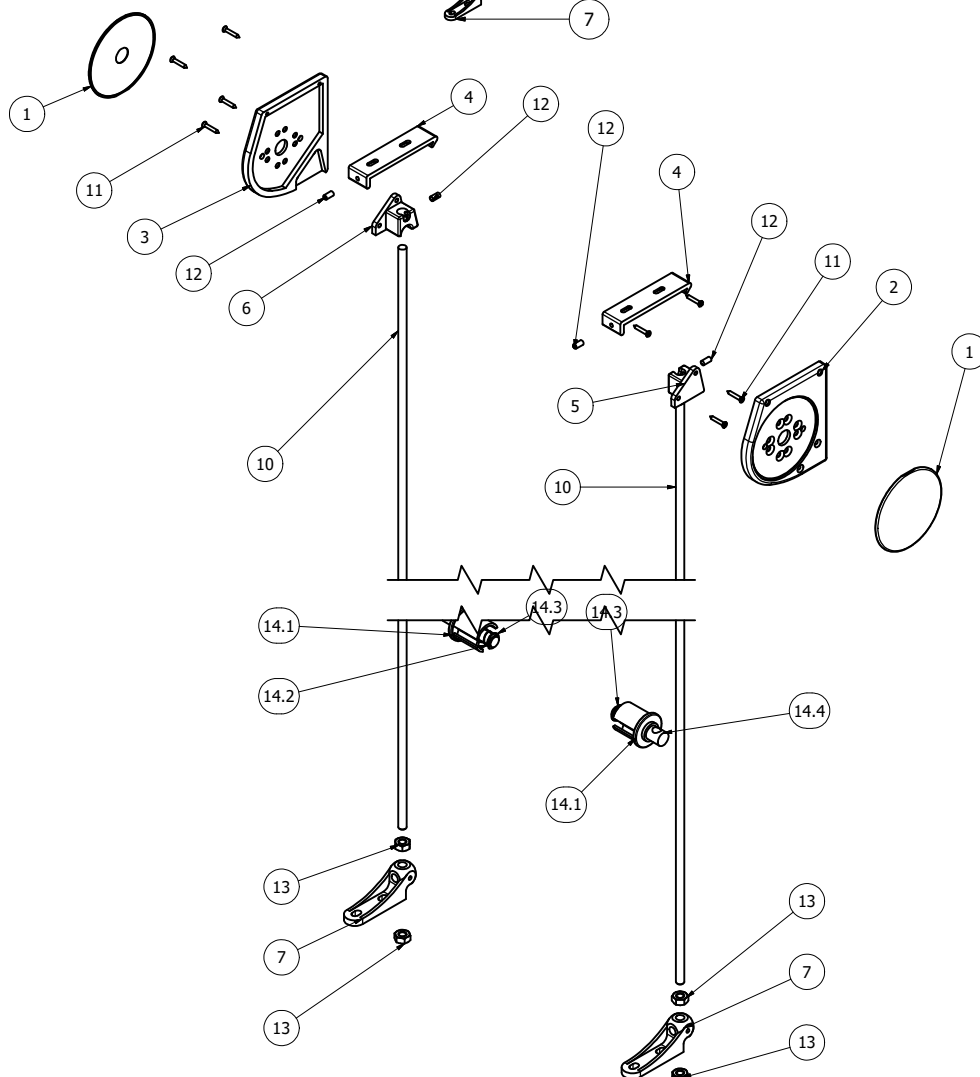





Elenco parti		
	NUMERO PARTE	DESCRIZIONE
1	V.VNZA-001	INSERTO SUPERIORE VENEZIA DX BIA
2	V.VNZA-002	INSERTO SUPERIORE VENEZIA SX BIA
3	V.VNZA-005	PROFILO FRANGIVENT VENEZIA 150
4	V.VNZA-003	PIEDE VENEZIA
5	V.VNZA-006	TAPPO TERMINALE VENEZIA CON ASTA
5.1	V.GOLD-020	FEMMINA TAPPO FRANGIVENTO GOLD BIA
5.2	SMCMOLL1720A	MOLLA COMPR D17 d0.5 H20
5.3	SMCANLG0010A	ANELLO ELAST EST GRANDE 10 UNI7434
5.4	V.VNZA-004	PERNO GUIDA SU VENEZIA CON ASTA
6	V.VNZA-007	ASTA D10
7	SMCATFS3925B	VITE AUTF TS 3,9x25C-H DIN7982 ZN
8	SMCGRAN0614A	GRANO EI E/C M6x14 UNI5927 INOX
9	SMCDADO1008A	DADO BASSO M10 UNI 5588 INOX
10	V.VENEA-007C	STAFFA PS VENEZIA CABRIO
11	V.ARGNA-11_1A	CALONNELLO RIDUTTORE 11:1 BIANCO
12	V.TAPPQ70-13X40	ARGOTTA PERNO QUADRO 13X70 D.70
13	V.POM00001	PIASTRINA OMEGA H. MM 17
14	SMCCOPB3576A	COPPIGLIA BETA 3,5X76 ZN
15	V.PES0004	PERNO ESTRAIBILE D14 L70
16	V.TAPF70	CALOTTA DIAM. 70 CON FORO D.14

STAFFA PARETE SOFFITTO

Staffe in alluminio pressofuso verniciate a polvere epossidica. Sono utilizzabili sia a parete che a soffitto. Per il fissaggio utilizzare le asole previste.


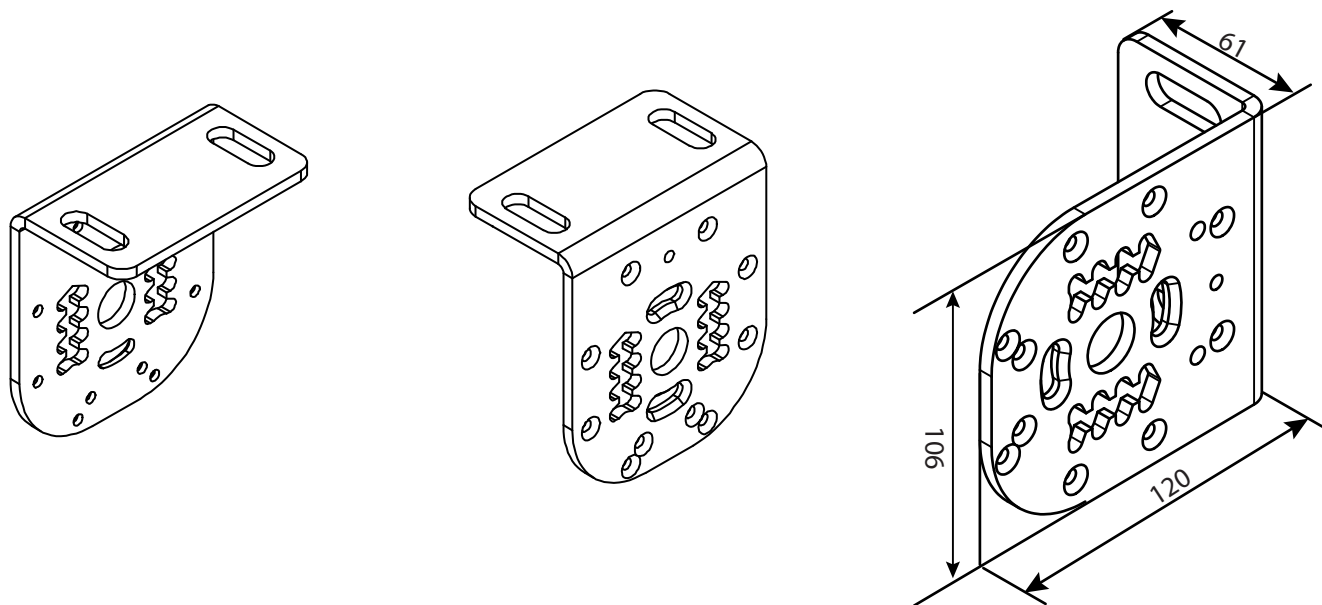


STAFFA CASSONETTO

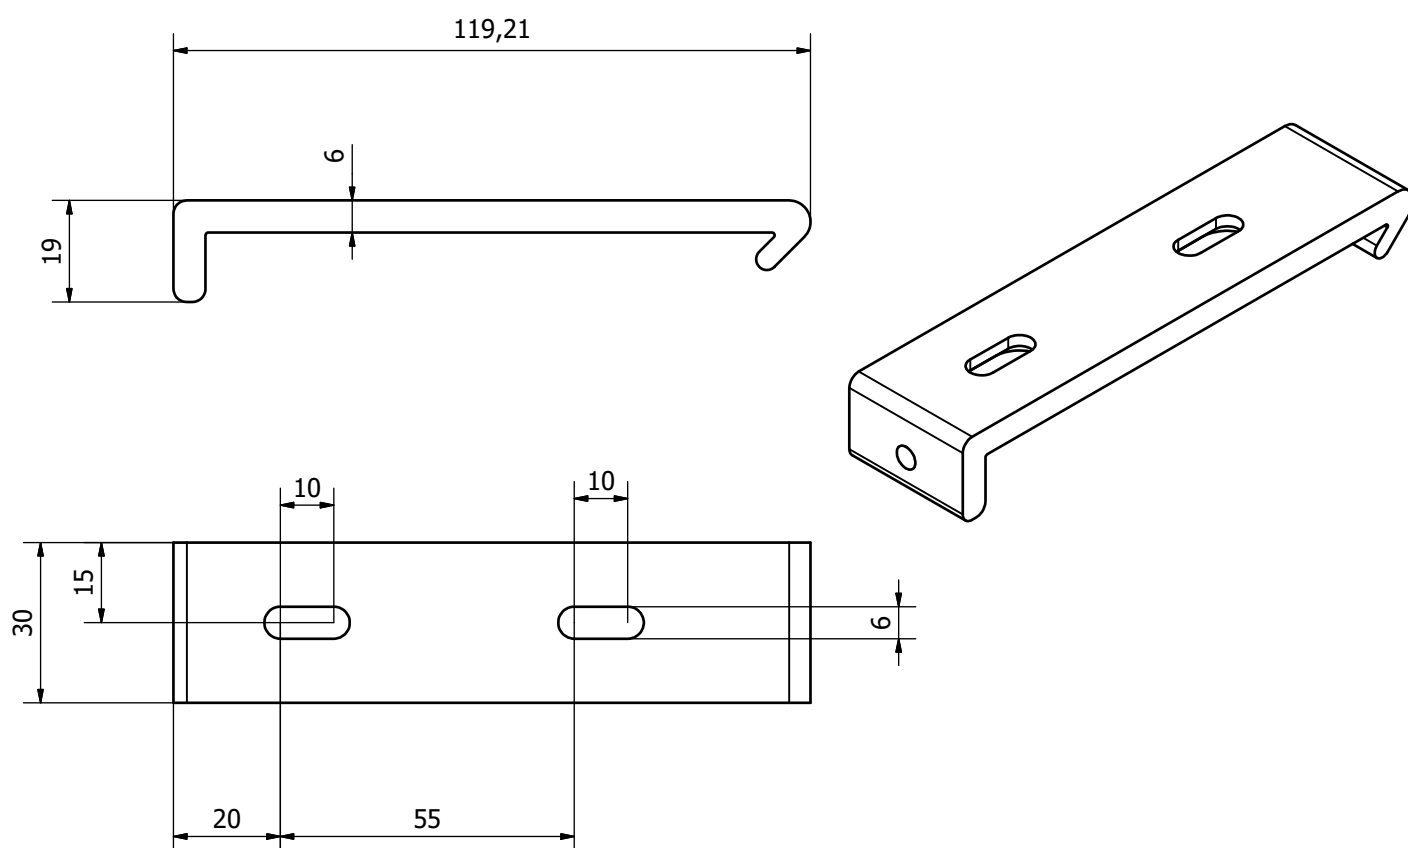


INSTALLAZIONE DELLE STAFFE P/S:

Misurare il soffitto dove va montata la tenda presentare la staffa Fig. 1 e segnare i fori Fig. 2

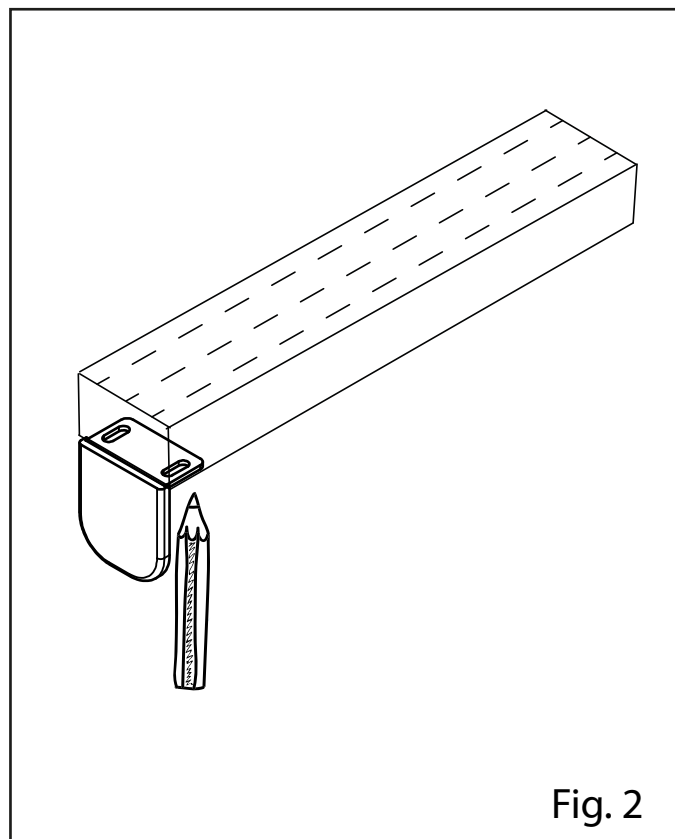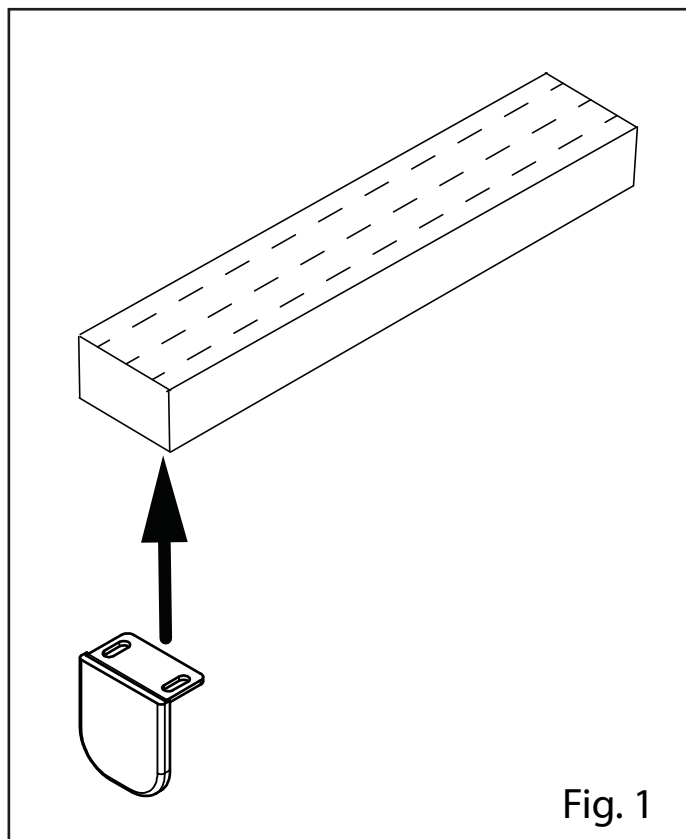


Forare e fissare con appositi stop la staffa, ripetere l'operazione al lato opposto.

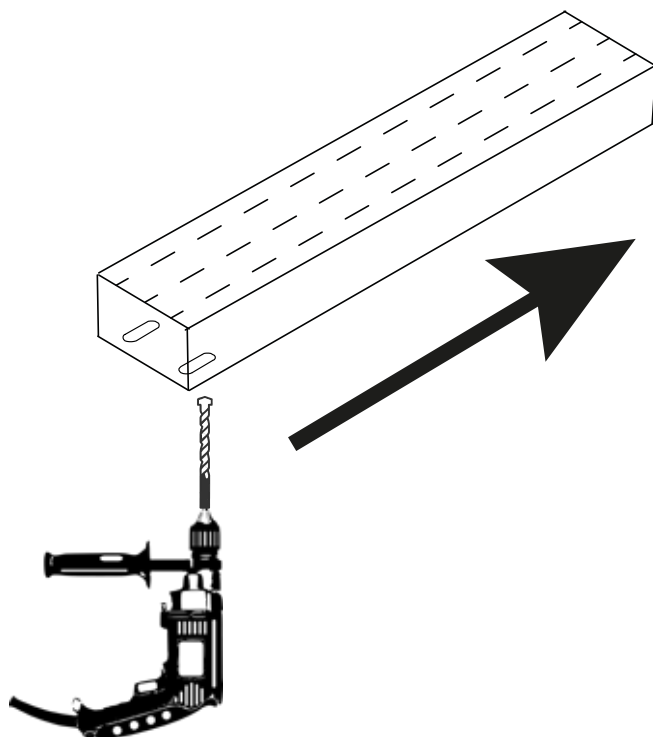


INSTALLAZIONE DELLA TENDA NELLE STAFFE

Installare la tenda nelle staffe precedentemente montate
inserire il tubo avvolgitore nella staffa con l'arganello, inserire il perno 1
nel tappo con il foro ed inserirlo nell'inserto, bloccare il tutto con la coppiglia

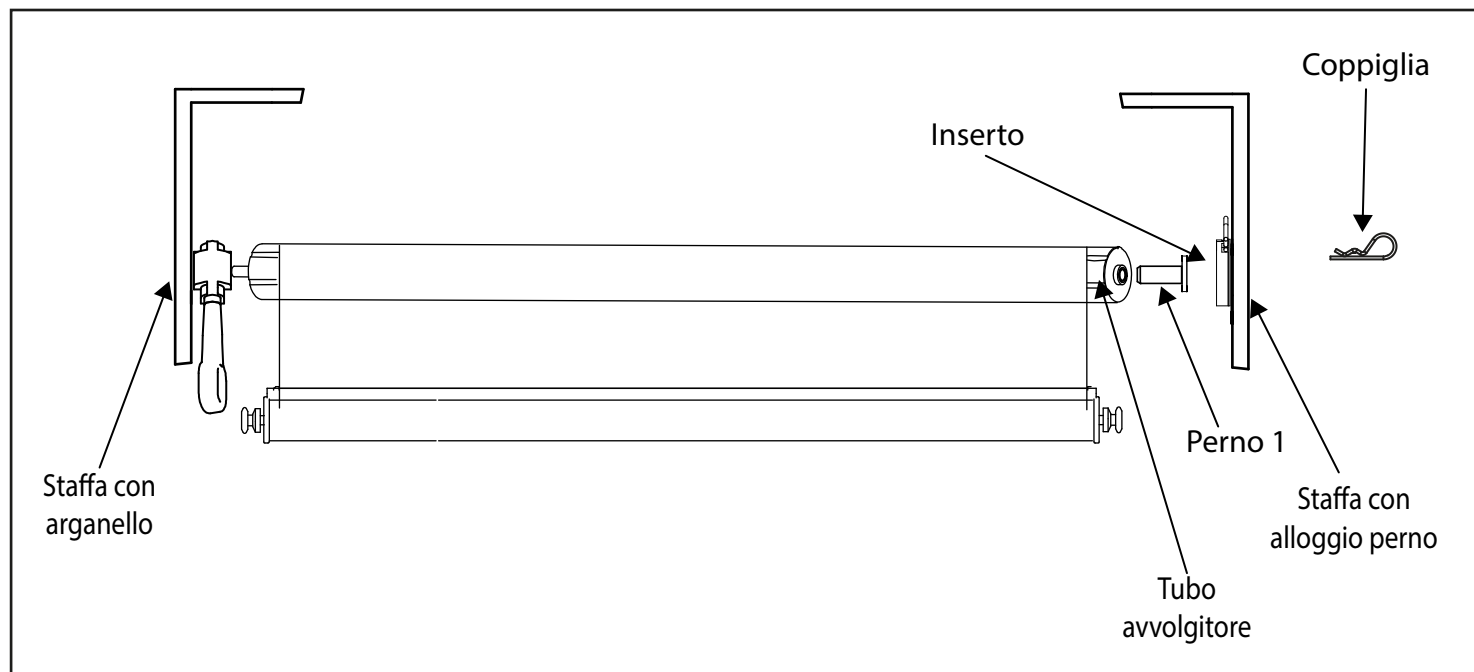


Installare il cassonetto nelle staffe precedentemente montate e
serrare le viti di fissaggio

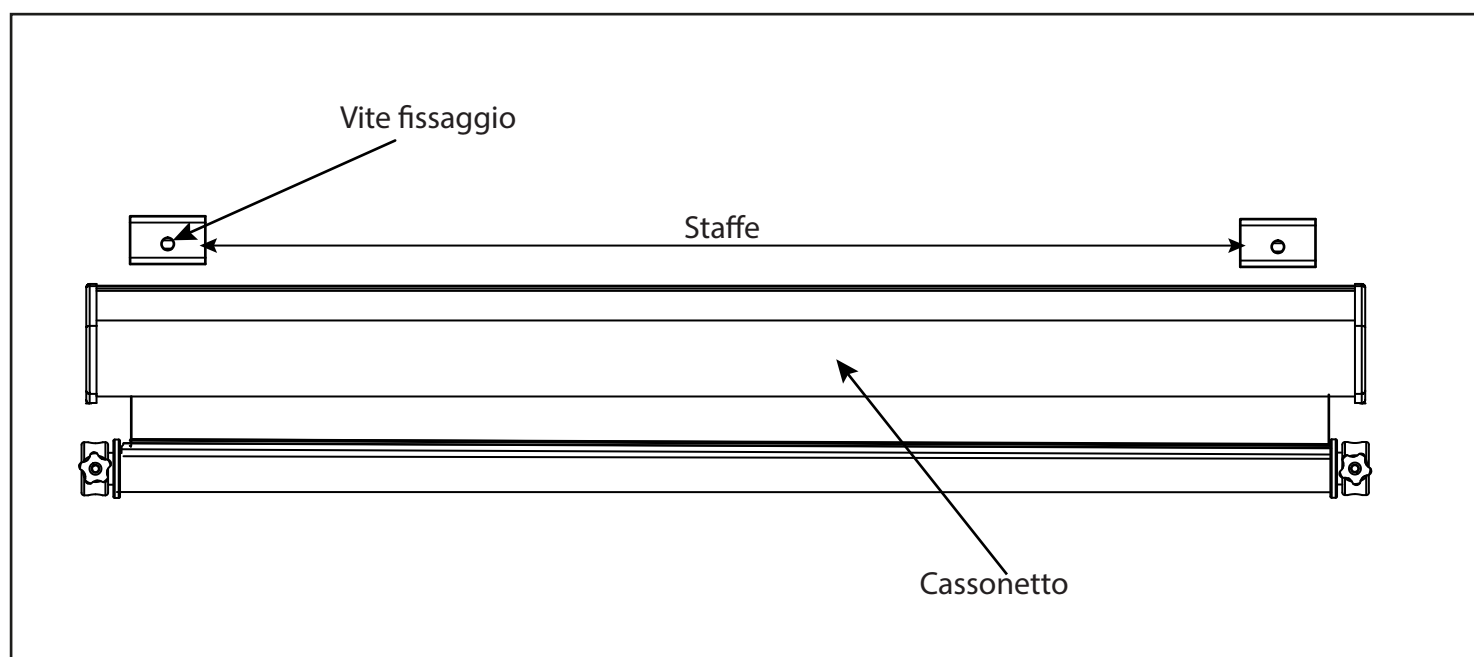

INSTALLAZIONE GUIDE

Inserire il terminale nell'asta ed inserirla nel supporto della staffa e fermare con la viteria in dotazione. Ripetere l'operazione anche al lato opposto

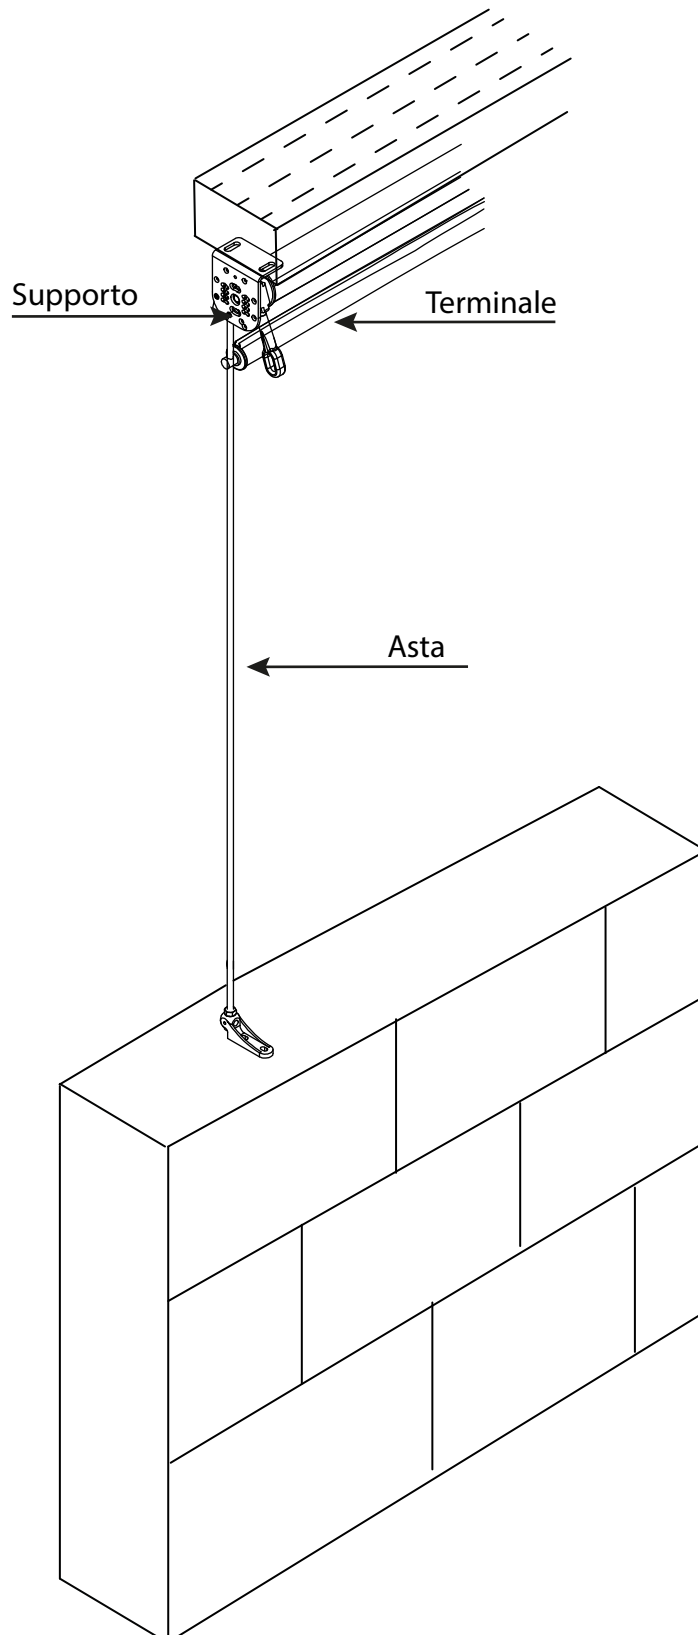

INSTALLAZIONE GUIDE

Agganciare l'asta di manovra aprire la tenda e controllare che non si arresti chiudere la tenda per circa 15 cm e segnare i fori dei piedini.

Forare ed installare con bulloneria idonea al tipo di materiale presente.

