




TMS

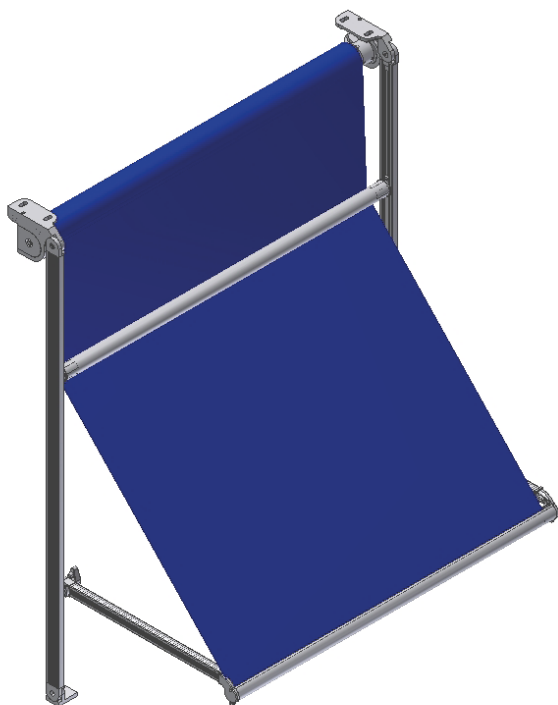

Manuale
d'installazione

SOMMARIO

INTRODUZIONE	3
Attrezzatura necessaria	3
Requisiti del personale	3
SICUREZZA	3
Informazioni generali sicurezza	3
Requisiti per lavorare in sicurezza	3
Ambiente di lavoro	3
ESPLOSI	4
STAFFE DI SUPPORTO	5
TIPOLOGIA BRACCETTI	6
VISTE POST INSTALLAZIONE	7
INSTALLAZIONE DELLE STAFFE	8
INSTALLAZIONE TENDA NELLE STAFFE	9
ASSEMBLAGGIO GUIDE NELLE STAFFE	10
ASSEMBLAGGIO TENDA SUI BRACCETTI	11
FISSAGGIO TENDA SU MURO / RINGHIERA	12
INSTALLAZIONE TCN CASSONATA	13

1 INTRODUZIONE

Il presente manuale è stato realizzato dal Costruttore per fornire le indicazioni necessarie a coloro che sono autorizzati a effettuare le operazioni di installazione e manutenzione straordinaria del prodotto.

È vietato asportare, riscrivere o comunque modificare le pagine del manuale e il loro contenuto.

Le operazioni devono essere eseguite da personale in possesso dei requisiti tecnico-professionali conformi alle leggi o norme nazionali vigenti in materia.

Tale manuale deve essere conservato integro in tutte le sue parti e in un luogo facilmente accessibile.

Il Costruttore si riserva il diritto di aggiornare la produzione e i manuali relativi, senza l'obbligo di aggiornare produzione e manuali precedenti.

Il Costruttore si riserva tutti i diritti sul presente manuale: nessuna riproduzione totale o parziale è permessa senza autorizzazione scritta dello stesso.

1.1 - Requisiti del personale

Il personale dedicato a questa operazione deve essere in possesso di una conoscenza tecnica del prodotto, acquisita con almeno due anni di esperienza o previo un opportuno corso tecnico-formativo.

1.2 - Attrezzatura necessaria

Per garantire la corretta installazione della tenda, e di conseguenza il funzionamento ottimale del prodotto finito, è necessario essere dotati della seguente attrezzatura:

- avvitatore;
- una livella;
- spago;
- set completo di utensili;
- attrezzature per lavorare in altezza (trabattelli, scale, ponteggi, piattaforme aeree, ecc) che rispettino le vigenti normative di sicurezza delle persone nei posti di lavoro.

2 SICUREZZA

2.1 - Informazioni generali di sicurezza

Durante tutte le operazioni descritte nel presente manuale, assicurarsi che nella zona di lavoro sia presente **ESCLUSIVAMENTE** il personale addetto ai lavori (vedi 1.1 - Requisiti del personale).

Non appoggiare oggetti sopra il telo della tenda.

È vietato appendersi o sostenersi sulla tenda: rischio di gravi lesioni per le persone, nonché di danneggiamento alla tenda stessa. Indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione individuali previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza nei posti di lavoro.

2.2 - Requisiti per lavorare in sicurezza

L'installazione deve essere eseguita nel pieno rispetto della normativa D.P.R. 164/56 e D.Lgs 494/96 per tutto ciò che attiene la sicurezza delle persone.

Controllare, prima dell'utilizzo, che le opere provvisorie utilizzate (trabattelli, ponteggi, scale, ecc.) e tutti i dispositivi di protezione individuale (imbracature, cinghie di sicurezza, ecc.) siano a norma ed in buono stato.

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale adeguati.

Nel caso gli installatori siano più di uno, è necessario coordinare i lavori.

Gli operatori devono comportarsi in conformità alle istruzioni di sicurezza ricevute.


Nel caso la tenda debba essere montata ad un piano elevato da quello di terra, è necessario delimitare e presidiare l'area durante la salita al piano della tenda in modo che nessuno possa trovarsi sotto l'eventuale carico sospeso.

Legare saldamente la tenda avvolgendo la fune o cinghia intorno alle parti preassemblate, in modo che non scivolino dei componenti, con pericolo di caduta della stessa.

2.3 - Ambiente di lavoro

Le operazioni di installazione e manutenzione straordinaria devono essere eseguite in un luogo sufficientemente illuminato (in base alle norme specifiche), naturalmente e/o artificialmente.



L'operatore deve infatti avere una buona visibilità per la lavorazione da eseguire, e deve inoltre impedire l'avvicinamento di terze persone alla zona di lavoro della tenda.

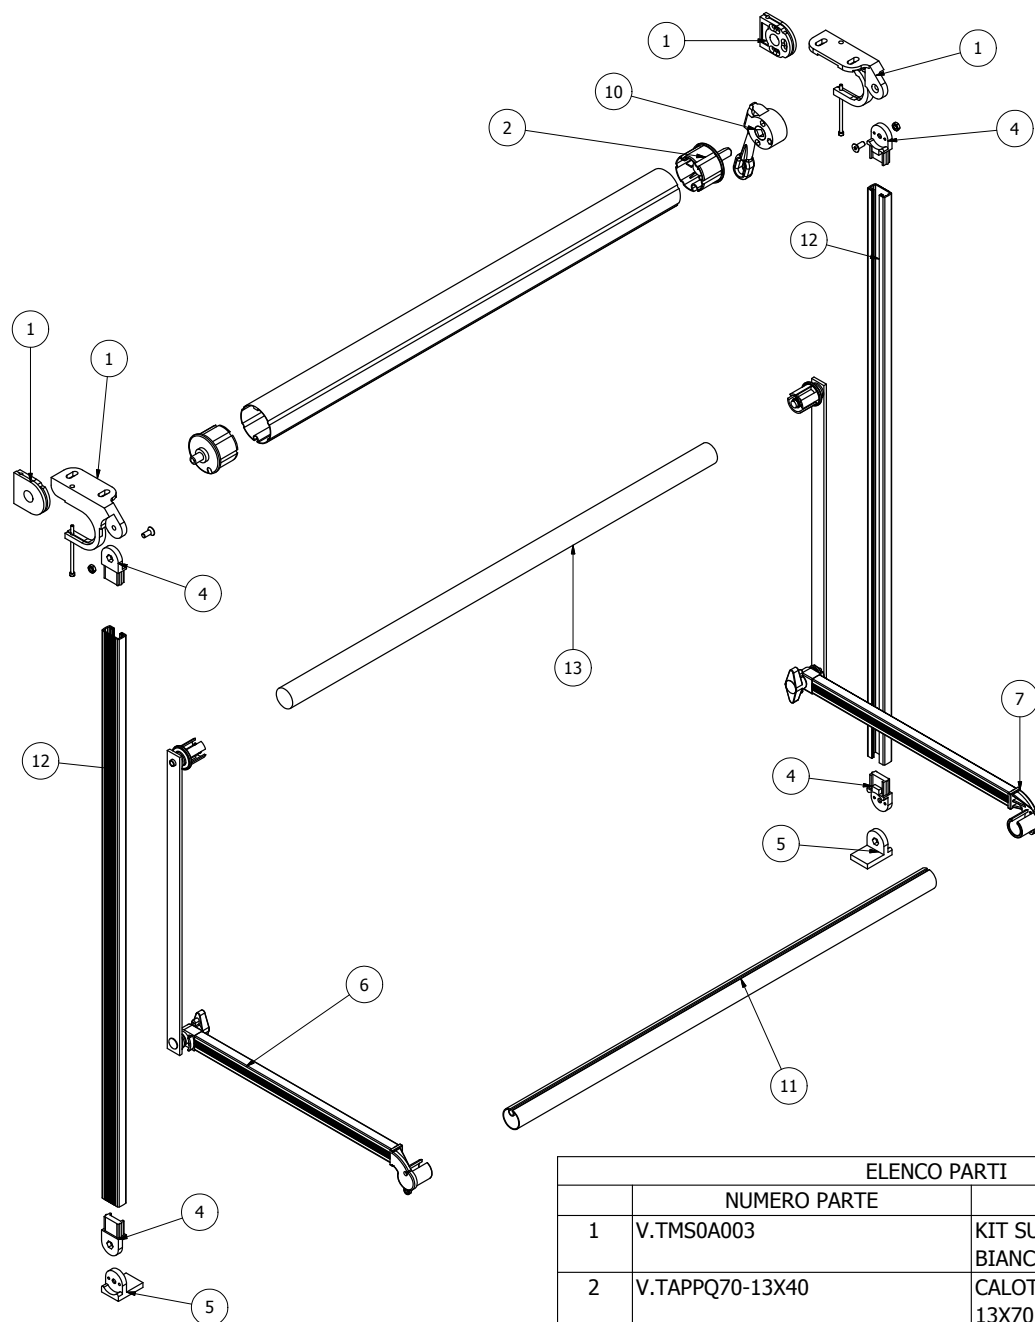



ELENCO PARTI		
	NUMERO PARTE	DESCRIZIONE
1	V.TMS0A003	KIT SUPPORTI TMS P/S BIANCHI
2	V.TAPPQ70-13X40	CALOTTA PERNO QUADRO 13X70 D.70
3	V.TAPPT70	CALOTTA PERNO TONDO D.70 DA 14X20
4	V.TMSS-007A	TACCHETTO X GUIDA TMS BIA
5	V.TMSS-010A	PIEDINO TMS BIA
6	V.TMSS-018A	BRACCETTO TMS DX BIA
7	V.TMSS-022A	BRACCETTO TMS SX BIA
8	SMCTPSE0820A	VITE TPS ES INC M8X20 UNI 5933 INOX
9	SMCDADO0805A	DADO BASSO M8 UNI 5589 INOX
10	V.ARGNA-11_1A	ARGANELLO RIDUTTORE 11:1 BIANCO
11	TERMINALE TORTIGLIONE	TERMINALE TORTIGLIONE
12	GUIDA-TMS	GUIDA-TMS
13	FRANGIVENTO TMS	TERMINALE TORTIGLIONE
14	PROFILO AVVOLGITORE 70 TMS	PROFILO AVVOLGITORE 70 TMS

Descrizione staffe di fissaggio universali Parete Soffitto


Staffe in alluminio pressofuso verniciate a polvere epossidica, utilizzabili sia a parete che a soffitto.

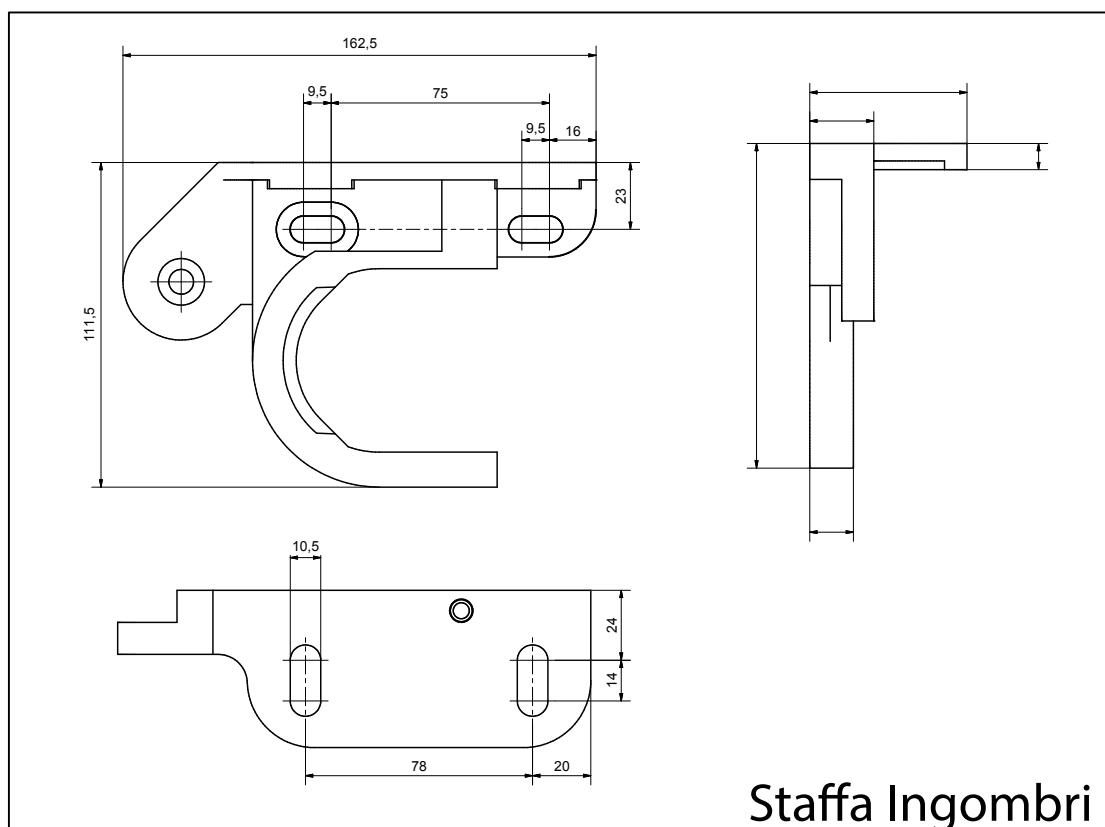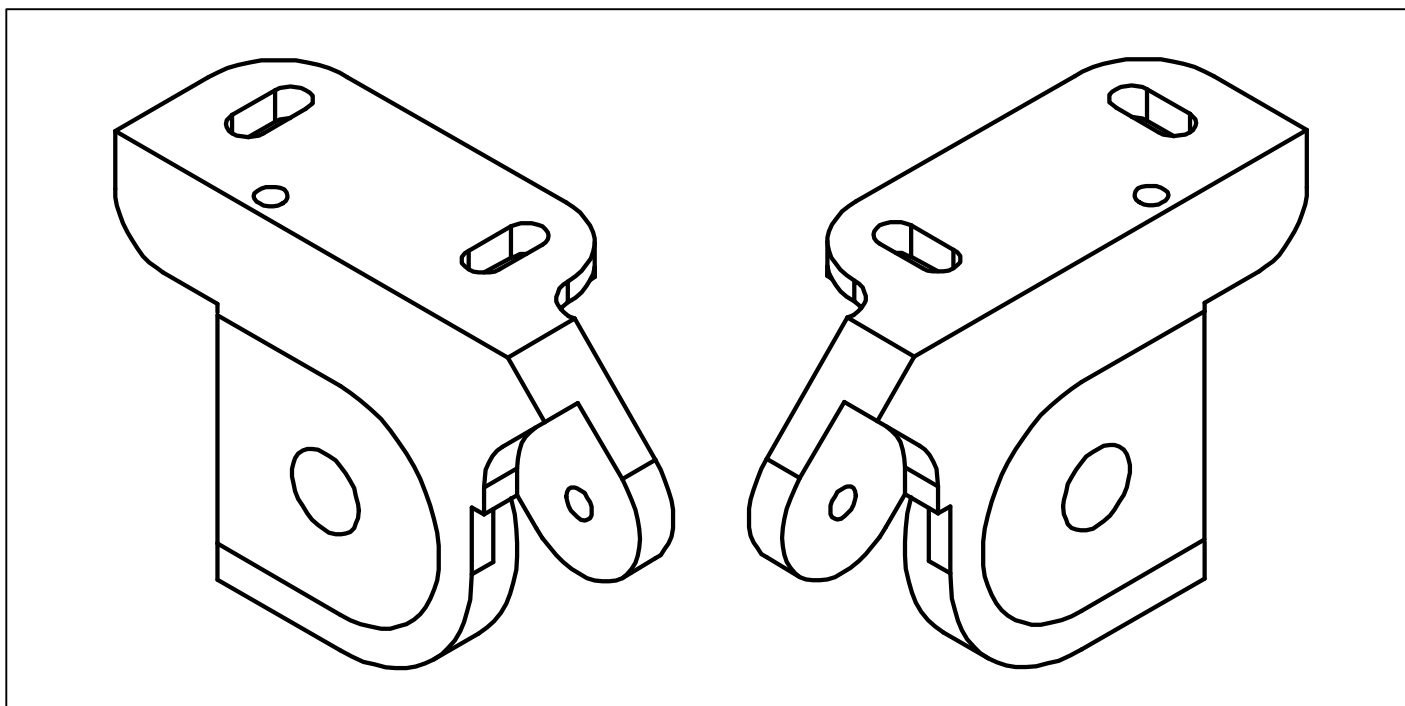

TIPOLOGIA BRACCETTI

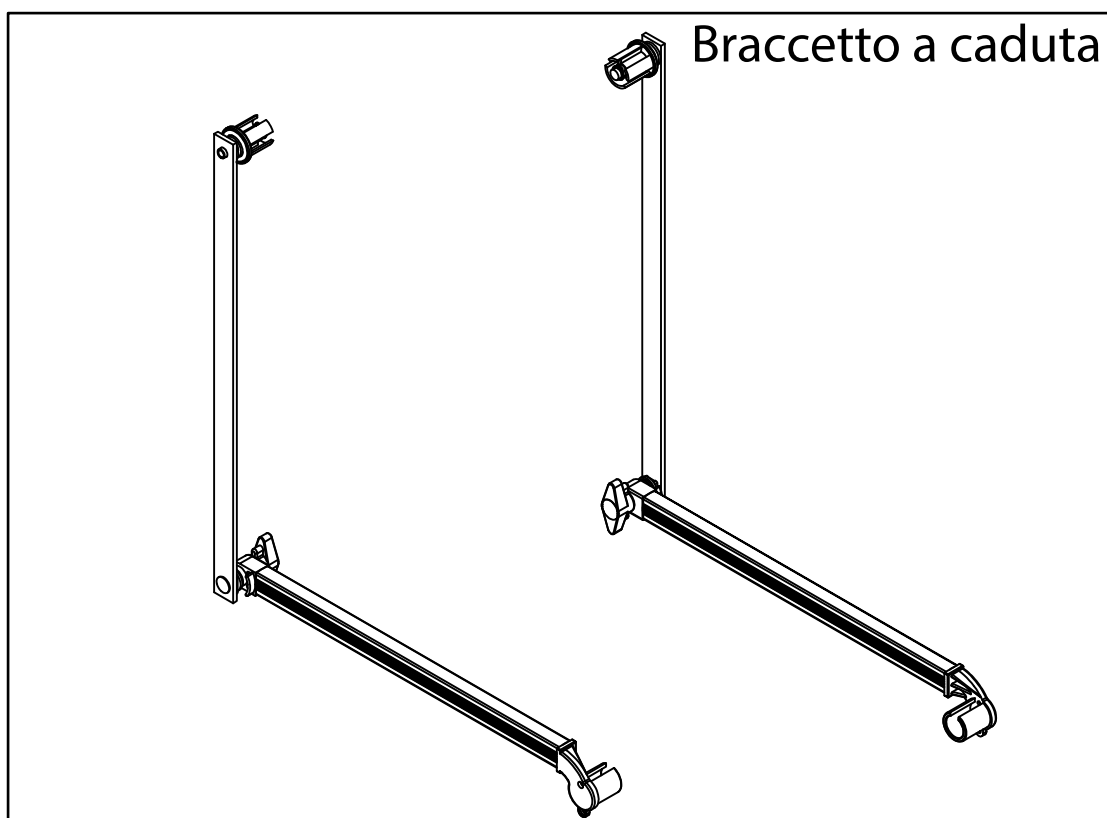
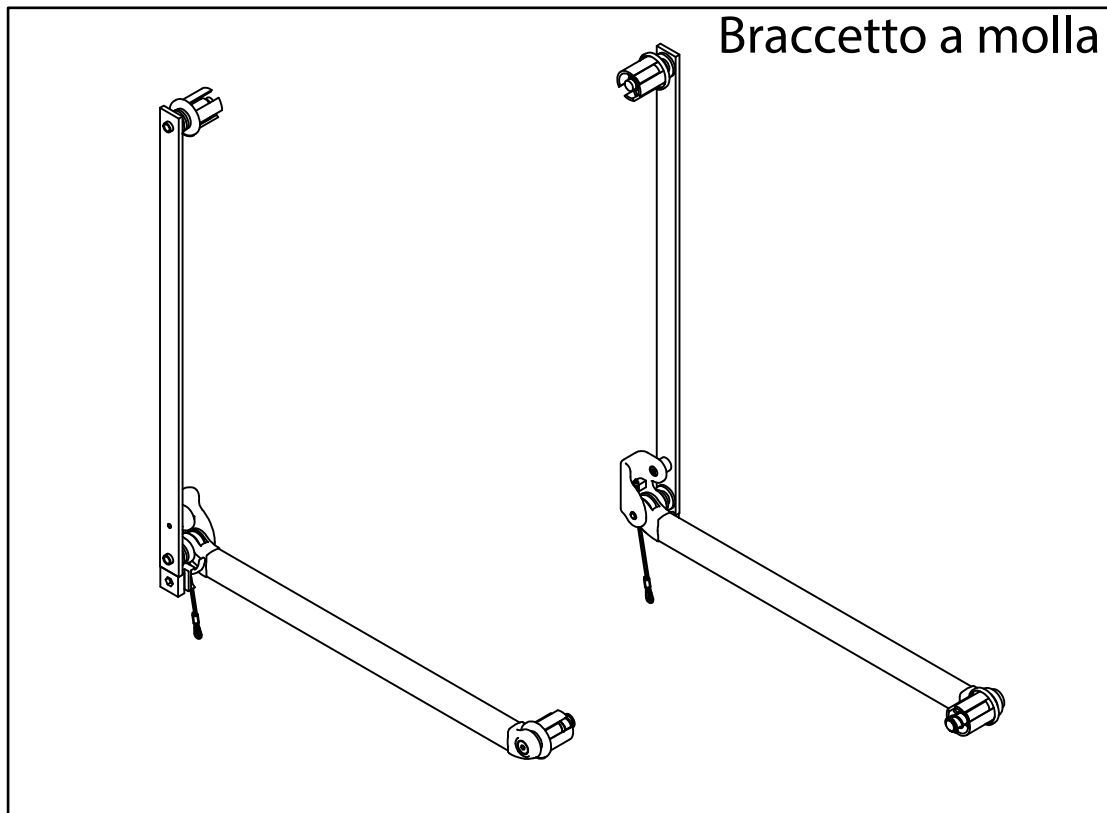


VISTE POST INSTALLAZIONE

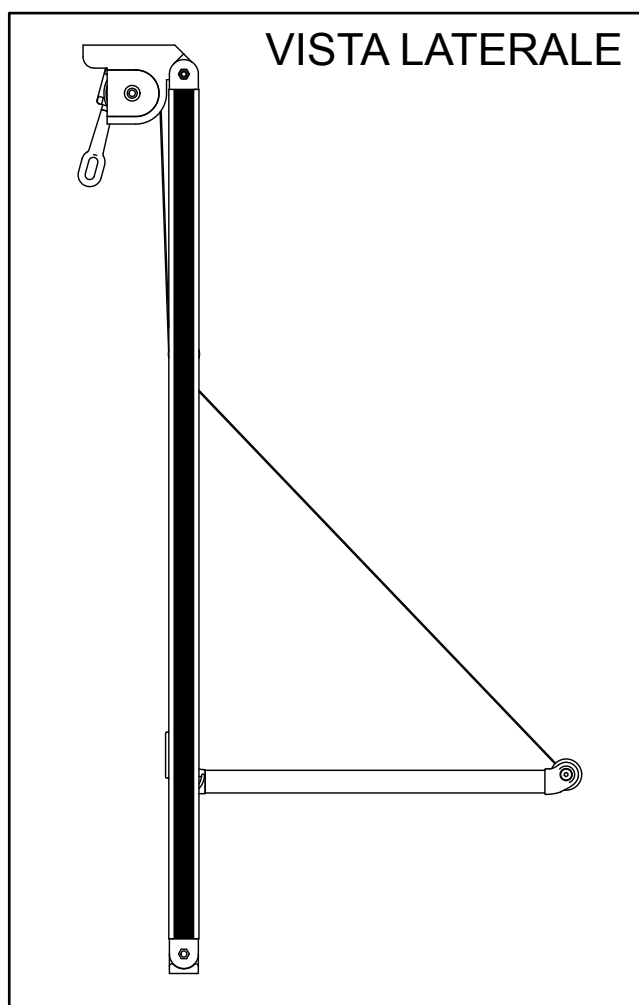


INSTALLAZIONE DELLE STAFFE UNIVERSALI

Posizionare la staffa con il perno (maschio) nel punto desiderato Fig. 1 segnare i fori (Fig.2)

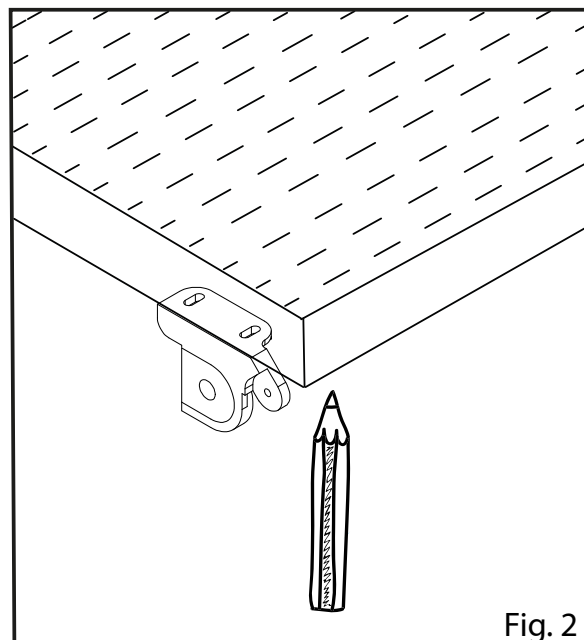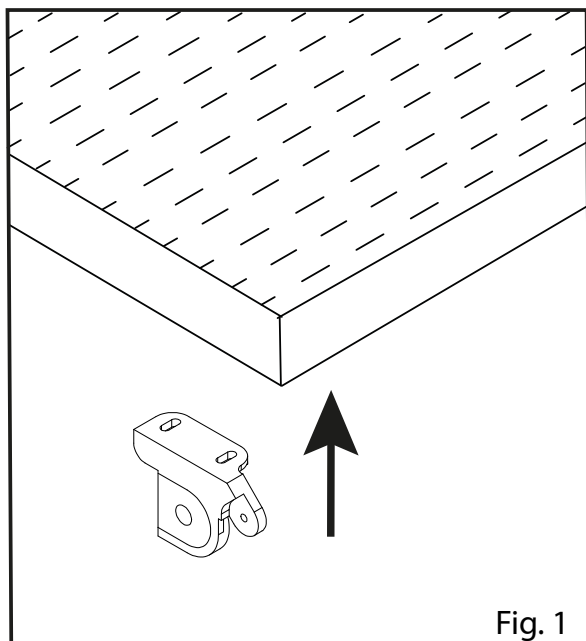

Forare nei punti segnati in precedenza inserire i tasselli e serrare.

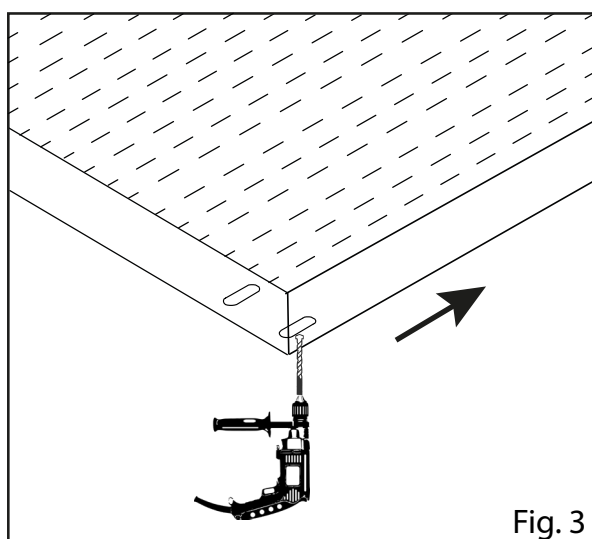

Seguire lo stesso procedimento per fissare la staffa al lato opposto.



INSTALLAZIONE DELLA TENDA NELLE STAFFE




N.B. Le operazioni seguenti vanno effettuate da due operatori

Inserire la tenda nella staffa con l'arganello (Fig.4)

Al lato opposto Inserire la mezzaluna nel tappo con il perno tondo (Fig.5)

inserire la tenda con la mezzaluna sulla staffa (Fig.6)

Bloccare Il Tutto Con La Vite

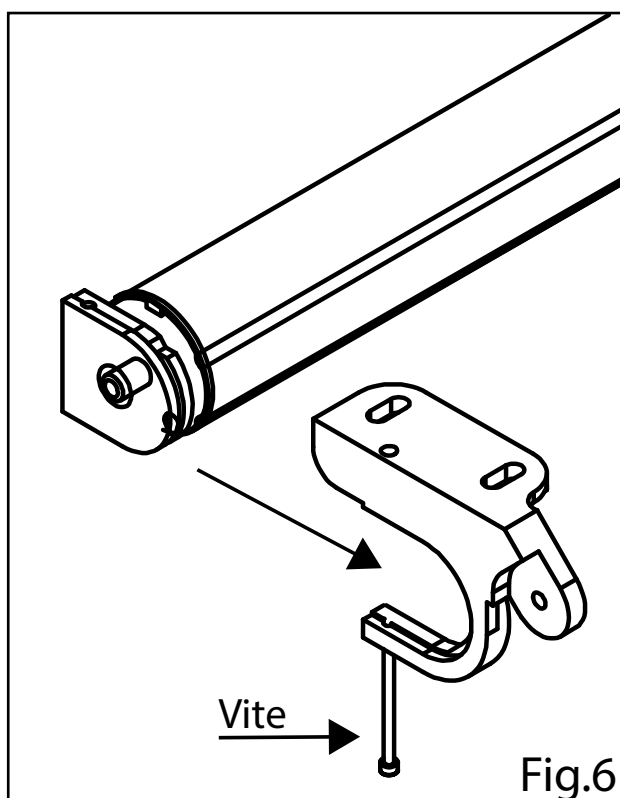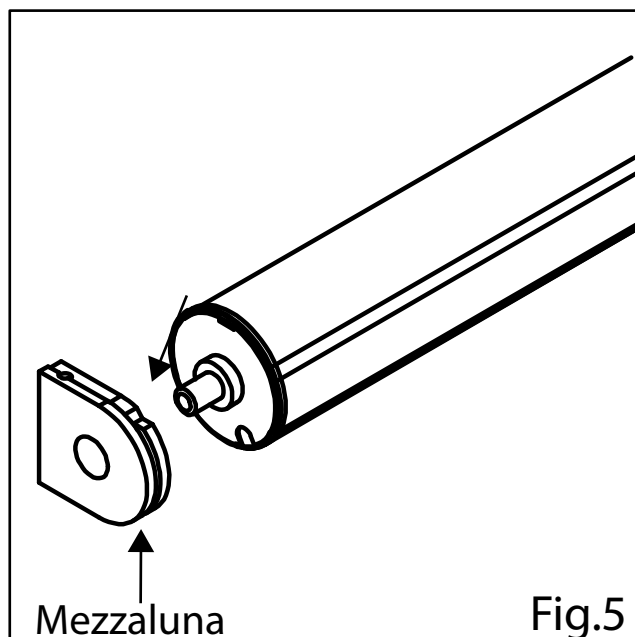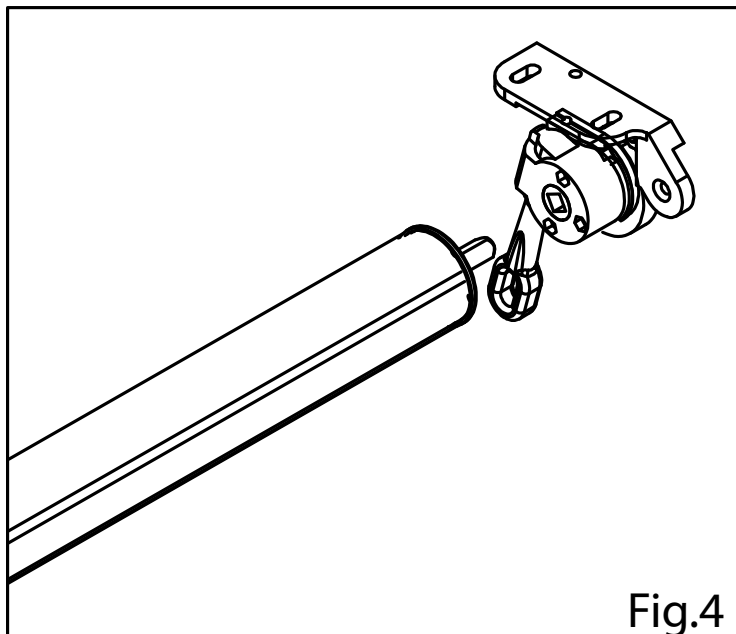

ASSEMBLAGGIO GUIDE SULLE STAFFE



N.B. Le operazioni seguenti vanno effettuate da due operatori
Assemblare, da un lato, la guida con il braccetto e il frangivento
alle staffe e fissarli con la vite (A). (Fig.9)


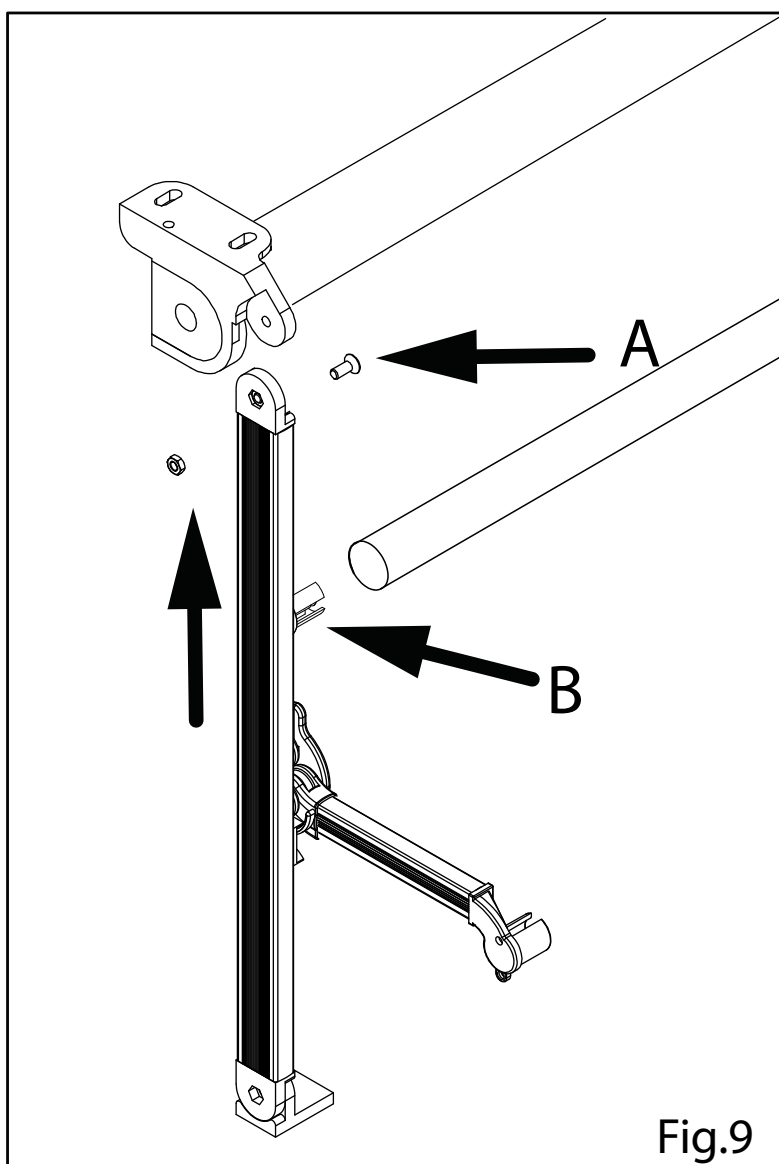


Fig.9

Nell'altro lato, assemblare la seconda guida, facendo attenzione a far entrare il frangivento nella calotta (B).


ASSEMBLAGGIO TENDA SUI BRACCETTI

Prima di fissare la vite (A) nell'altro lato della tenda, inserire il terminale con il tessuto nelle rispettive calotte (C) inserendole prima da un lato e poi dall'altro. (Fig.10)

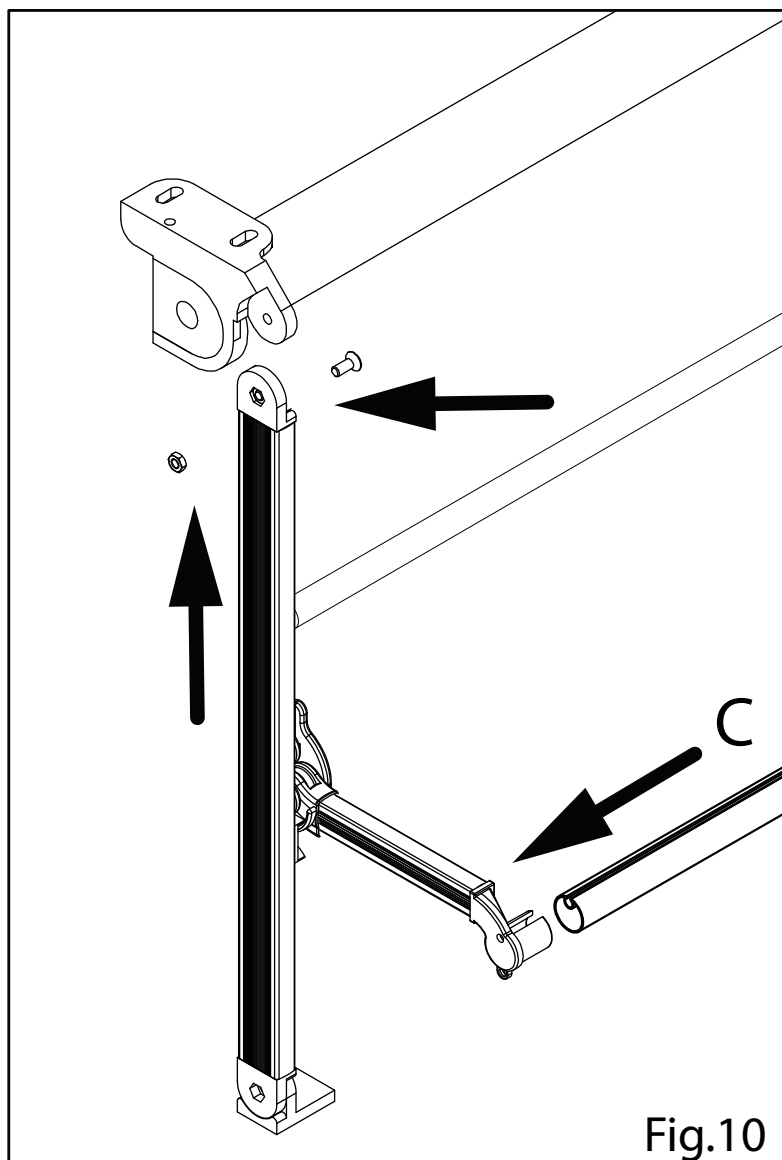


ATTENZIONE

Prima di fissare il terminale sui braccetti, far passare il tessuto dietro al frangivento


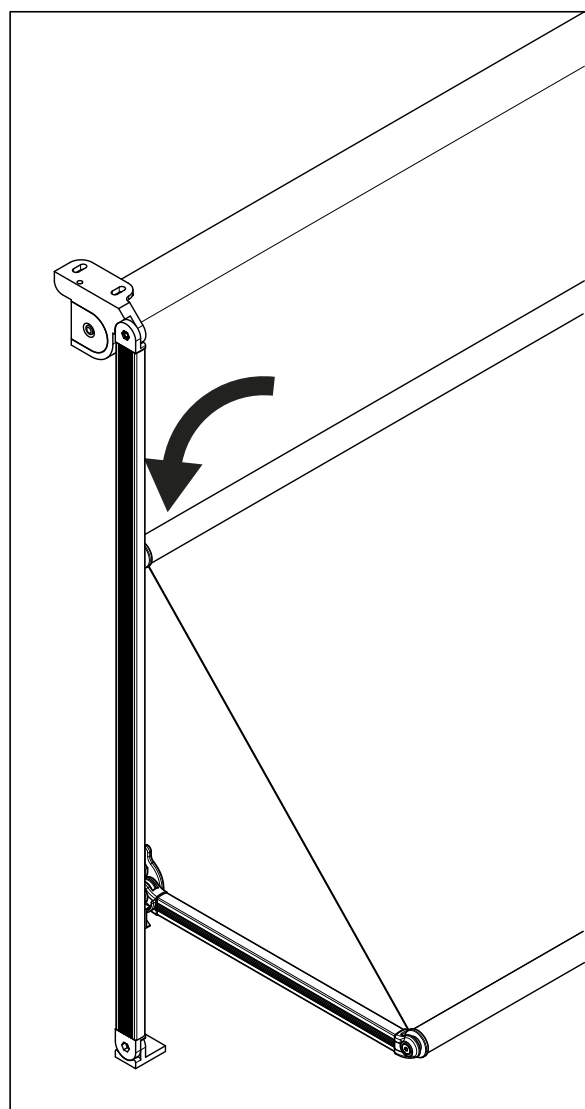


FISSAGGIO GUIDE SUL MURO / RINGHIERA

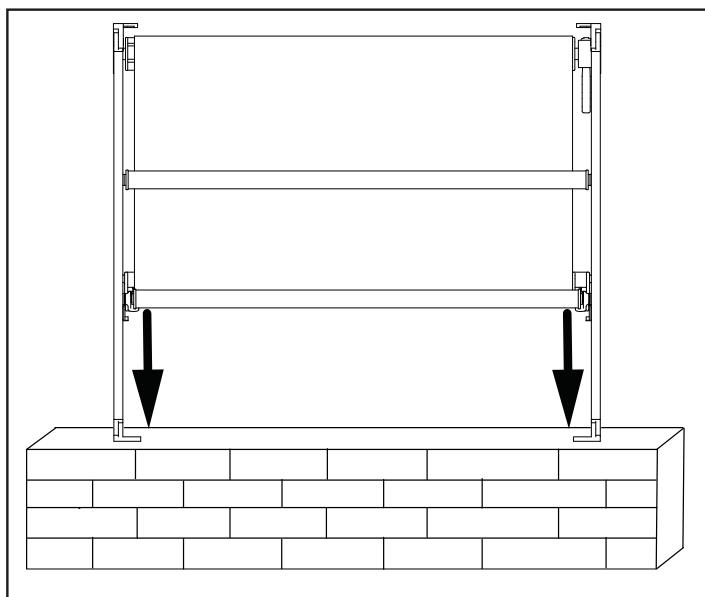

Abbassare la tenda fino ai fermi posti nelle guide.

Segnare la posizione dei fori posti sui piedini. (Fig. 12)

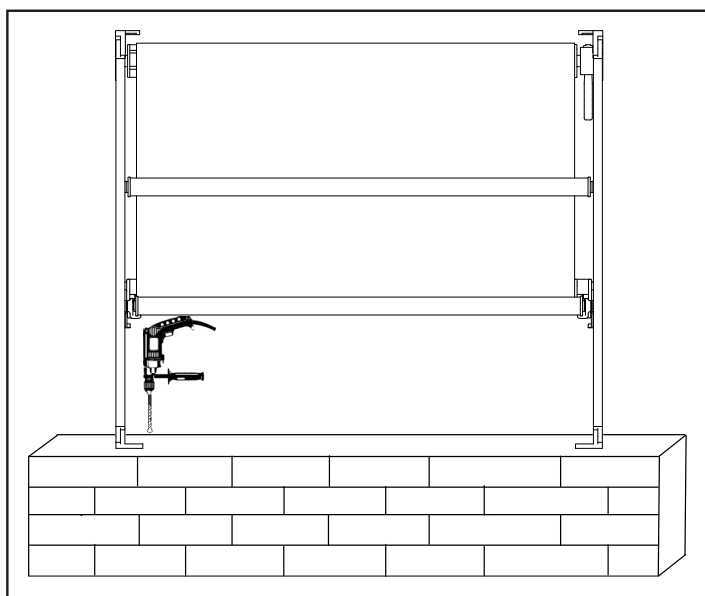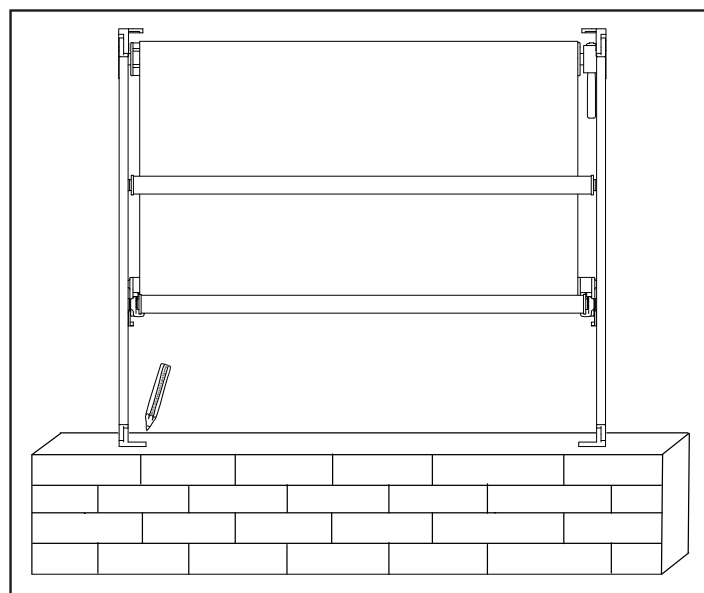

Forare e fissare con viti e stop idonei al materiale presente

INSTALLAZIONE DELLE STAFFE

Misurare il soffitto dove va montata la tenda segnare la posizione dei fori delle staffe.

N.B. le staffe vanno montate ad almeno 25 Cm dal bordo della tenda Fig.1.

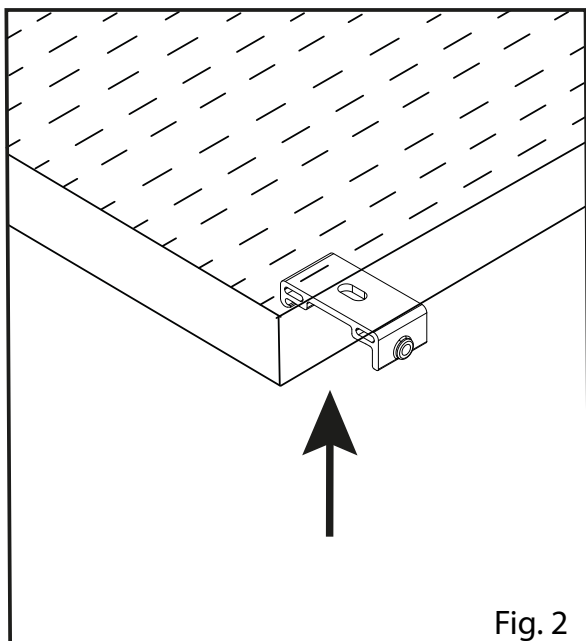


Fig. 2


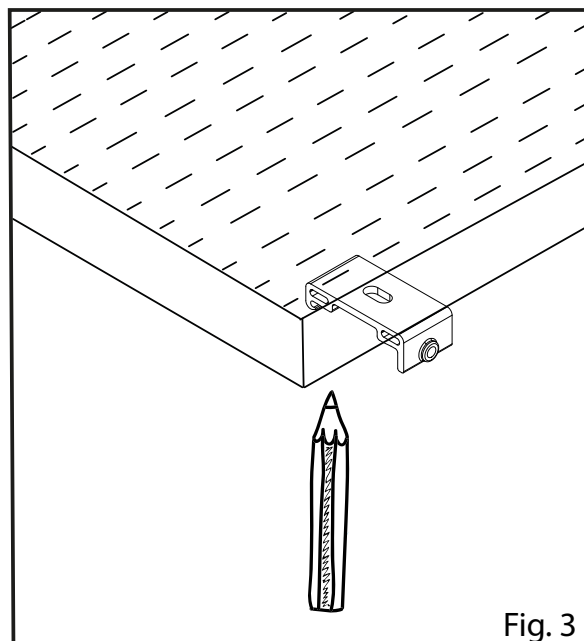


Fig. 3

Forare nei punti segnati in precedenza inserire i tasselli e serrare.

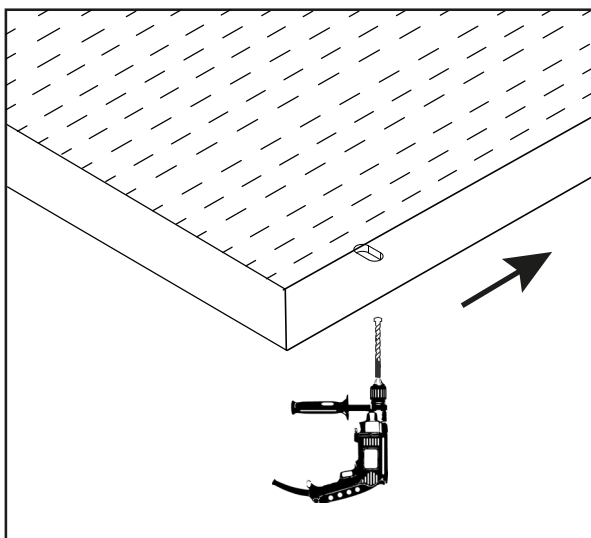



Seguire lo stesso procedimento per fissare la staffa al lato opposto.

INSTALLAZIONE DELLA TENDA NELLE STAFFE

N.B. Le operazioni seguenti vanno effettuate da due operatori

Allentare i bulloni delle staffe

Inserire la il cassonetto nelle staffe e far combaciare l'aletta posta nella parte anteriore del cassonetto con la staffa sollevare la parte posteriore del cassonetto e serrare i bulloni precedentemente allentati.

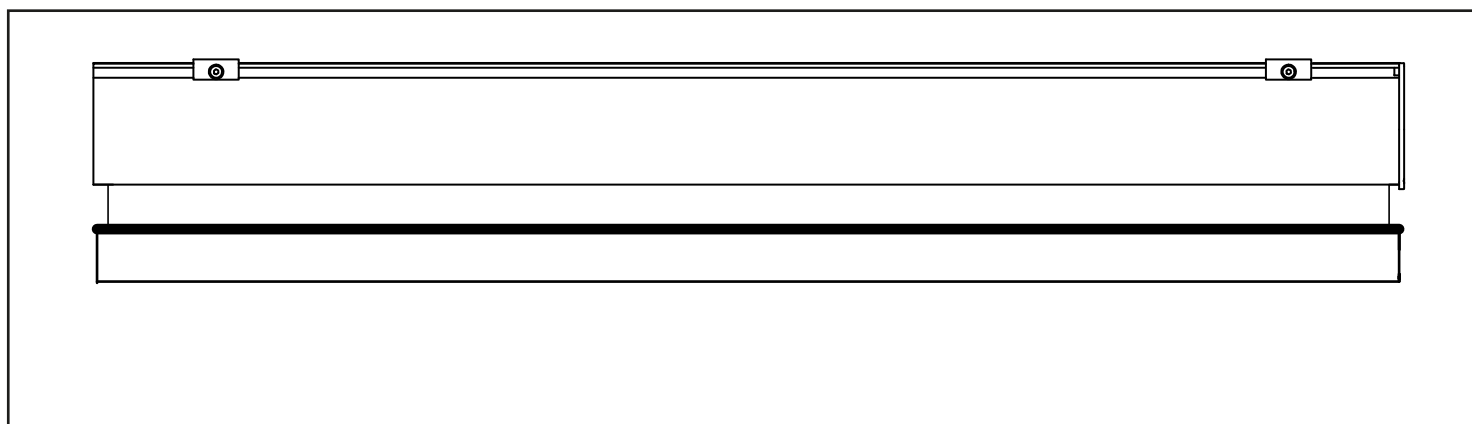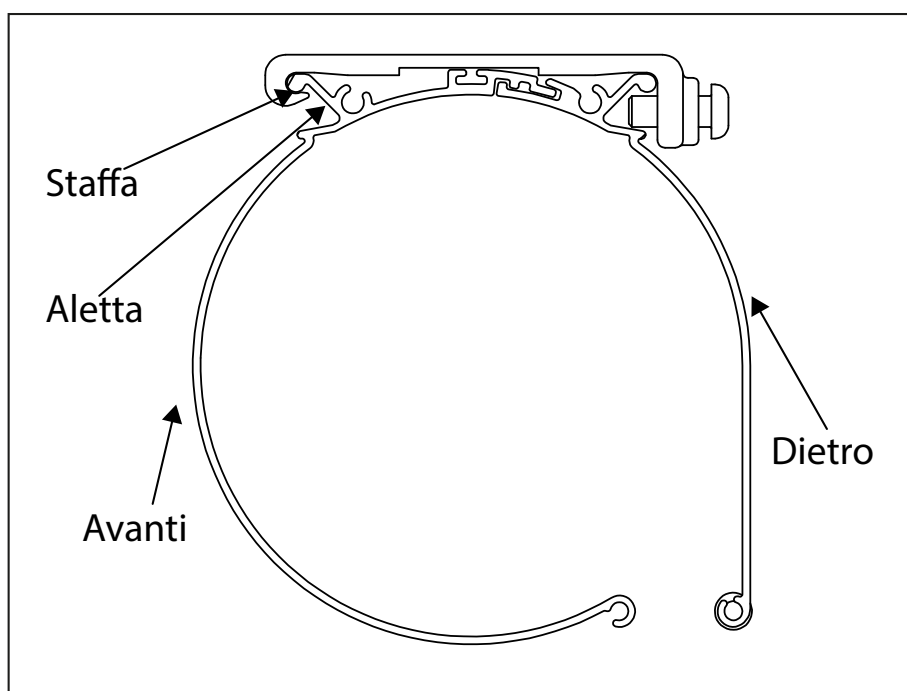

N.B. PER I PASSAGGI SUCCESSIVI PROCEDERE COME RIPORTATO DA PAG. 10

