



P-GOLD



Manuale
d'installazione

SOMMARIO

INTRODUZIONE	3
Attrezzatura necessaria	3
Requisiti del personale	3
SICUREZZA	3
Informazioni generali sicurezza	3
Requisiti per lavorare in sicurezza	3
Ambiente di lavoro	3
ESPLOSI	4
STAFFE DI SUPPORTO	5
BRACCETTI E PIEDINI	6
VISTE E INGOMBRI POST INSTALLAZIONE	7
INSTALLAZIONE	8
INSTALLAZIONE GUIDE	9
INSTALLAZIONE TETTINO	10
INSTALLAZIONE TELI	11
TIPOLOGIA INSTALLAZIONE TELI INVERNALI	13

1 INTRODUZIONE

Il presente manuale è stato realizzato dal Costruttore per fornire le indicazioni necessarie a coloro che sono autorizzati a effettuare le operazioni di installazione e manutenzione straordinaria del prodotto.

È vietato asportare, riscrivere o comunque modificare le pagine del manuale e il loro contenuto.

Le operazioni devono essere eseguite da personale in possesso dei requisiti tecnico-professionali conformi alle leggi o norme nazionali vigenti in materia.

Tale manuale deve essere conservato integro in tutte le sue parti e in un luogo facilmente accessibile.

Il Costruttore si riserva il diritto di aggiornare la produzione e i manuali relativi, senza l'obbligo di aggiornare produzione e manuali precedenti.

Il Costruttore si riserva tutti i diritti sul presente manuale: nessuna riproduzione totale o parziale è permessa senza autorizzazione scritta dello stesso.

1.1 - Requisiti del personale

Il personale dedicato a questa operazione deve essere in possesso di una conoscenza tecnica del prodotto, acquisita con almeno due anni di esperienza o previo un opportuno corso tecnico-formativo.

1.2 - Attrezzatura necessaria

Per garantire la corretta installazione della tenda, e di conseguenza il funzionamento ottimale del prodotto finito, è necessario essere dotati della seguente attrezzatura:

- avvitatore;
- una livella;
- spago;
- set completo di utensili;
- attrezzature per lavorare in altezza (trabattelli, scale, ponteggi, piattaforme aeree, ecc) che rispettino le vigenti normative di sicurezza delle persone nei posti di lavoro.

2 SICUREZZA

2.1 - Informazioni generali di sicurezza

Durante tutte le operazioni descritte nel presente manuale, assicurarsi che nella zona di lavoro sia presente **ESCLUSIVAMENTE** il personale addetto ai lavori (vedi 1.1 - Requisiti del personale).

Non appoggiare oggetti sopra il telo della tenda.

È vietato appendersi o sostenersi sulla tenda: rischio di gravi lesioni per le persone, nonché di danneggiamento alla tenda stessa. Indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione individuali previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza nei posti di lavoro.

2.2 - Requisiti per lavorare in sicurezza

L'installazione deve essere eseguita nel pieno rispetto della normativa D.P.R. 164/56 e D.Lgs 494/96 per tutto ciò che attiene la sicurezza delle persone.

Controllare, prima dell'utilizzo, che le opere provvisorie utilizzate (trabattelli, ponteggi, scale, ecc.) e tutti i dispositivi di protezione individuale (imbracature, cinghie di sicurezza, ecc.) siano a norma ed in buono stato.

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale adeguati.

Nel caso gli installatori siano più di uno, è necessario coordinare i lavori.

Gli operatori devono comportarsi in conformità alle istruzioni di sicurezza ricevute.


Nel caso la tenda debba essere montata ad un piano elevato da quello di terra, è necessario delimitare e presidiare l'area durante la salita al piano della tenda in modo che nessuno possa trovarsi sotto l'eventuale carico sospeso.

Legare saldamente la tenda avvolgendo la fune o cinghia intorno alle parti preassemblate, in modo che non scivolino dei componenti, con pericolo di caduta della stessa.

2.3 - Ambiente di lavoro

Le operazioni di installazione e manutenzione straordinaria devono essere eseguite in un luogo sufficientemente illuminato (in base alle norme specifiche), naturalmente e/o artificialmente.

L'operatore deve infatti avere una buona visibilità per la lavorazione da eseguire, e deve inoltre impedire l'avvicinamento di terze persone alla zona di lavoro della tenda.

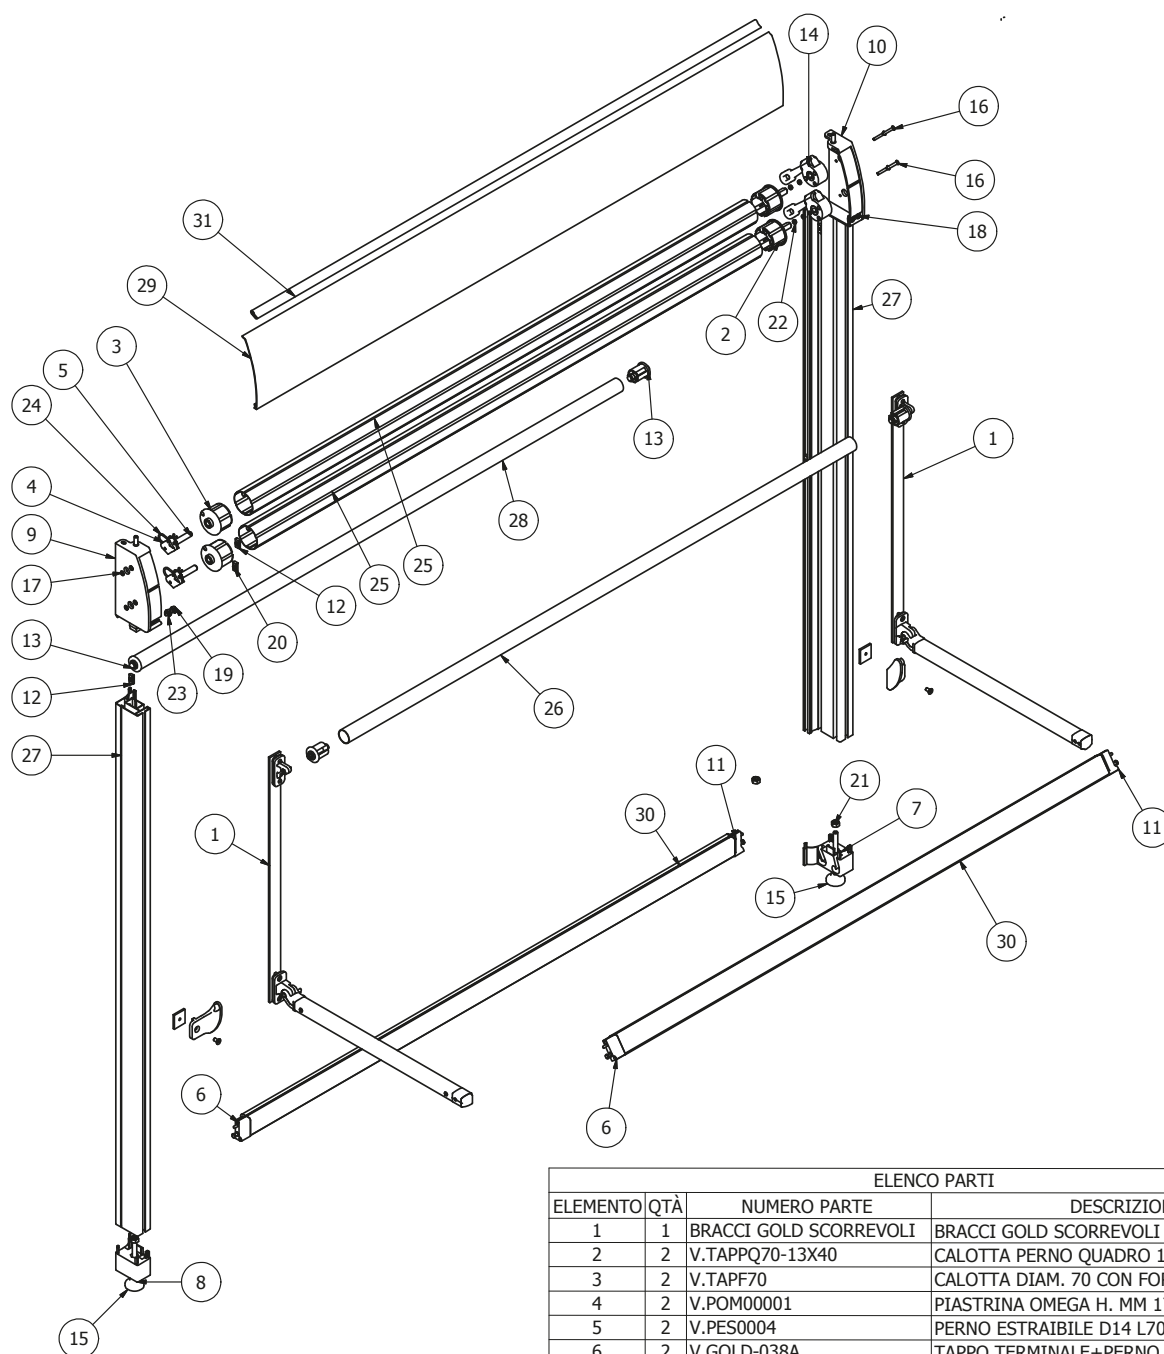


ELENCO PARTI			
ELEMENTO	QTÀ	NUMERO PARTE	DESCRIZIONE
1	1	BRACCI GOLD SCORREVOLI	BRACCI GOLD SCORREVOLI
2	2	V.TAPPQ70-13X40	CALOTTA PERNO QUADRO 13X70 D.70
3	2	V.TAPF70	CALOTTA DIAM. 70 CON FORO D.14
4	2	V.POM00001	PIASTRINA OMEGA H. MM 17
5	2	V.PES0004	PERNO ESTRAIBILE D14 L70
6	2	V.GOLD-038A	TAPPO TERMINALE+PERNO GOLD INV SX BIA
7	1	V.GOLD-036	PIEDE GOLD NYLON DX BIA
8	1	V.GOLD-035	PIEDE GOLD NYLON SX BIA
9	1	V.GOLD-032	STAFFA GOLD SOFFITTO SX BIA
10	1	V.GOLD-031	STAFFA GOLD SOFFITTO DX BIA
11	2	V.GOLD-023	TAPPO TERMINALE+PERNO GOLD INV DX BIA
12	6	V.GOLD-017	FERMO X FRANGIVENTO GOLD BIA
13	2	V.GOLD-006	TAPPO BARRA FRANGIVENTO GOLD BIA
14	2	V.ARGNA-11_1A	ARGANELLO RIDUTTORE 11:1 BIANCO
15	2	SMCPIED1250A	PIEDE STABILIZ M12X125 D50 INOX
16	4	SMCTPSE0640A	Vite svasata
17	4	SMCTPSE0616A	VITE TPS ES INC M6X16 UNI 5933 INOX
18	4	SMCTESA0612A	VITE TE T.F. M6x12 UNI 5739 INOX
19	4	SMCRNDL0618A	RONDELLA Di6,4 De18 UNI 6593 INOX
20	6	SMCGRAN0610A	GRANO EI E/C M6x10 UNI5927 INOX
21	4	SMCDADO1210A	DADO M12 UNI 5588 INOX
22	14	SMCDADO0605A	DADO M6 UNI 5588 INOX
23	4	SMCDADO0604A	DADO M6 UNI 5589 INOX
24	2	SMCCOPB0450A	COPPIGLIA BETA 3,5X76 ZN
25	2	PROFILO AVVOLGITORE 70	
26	1	FRANGIVENTO	TUBO FRANGIVENTO DA 200 BIANCO
27	2	V.TORIA-004A	PROFILO GOLD H200 BIANCO
28	1	V.GOLD-019	TUBO FRANGIVENTO DA 200 BIANCO
29	1	V.GOLD-018	TETTINO GOLD 2MT BIANCO
30	2	V.GOLD-013 NUOVA GOLD	TERMINALE GOLD 200 BIA


Descrizione ingombri e interassi fori staffe di fissaggio a Soffitto


Staffe in alluminio pressofuso verniciate a polvere epossidica.

Staffe P-GOLD telo unico


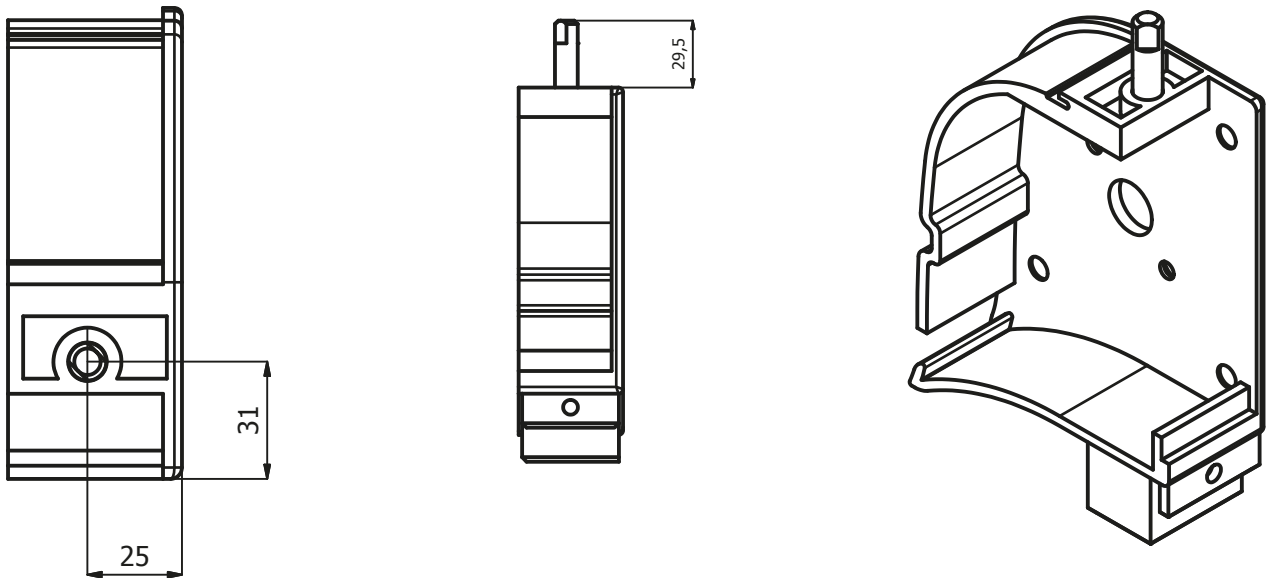


Staffe P-GOLD telo doppio





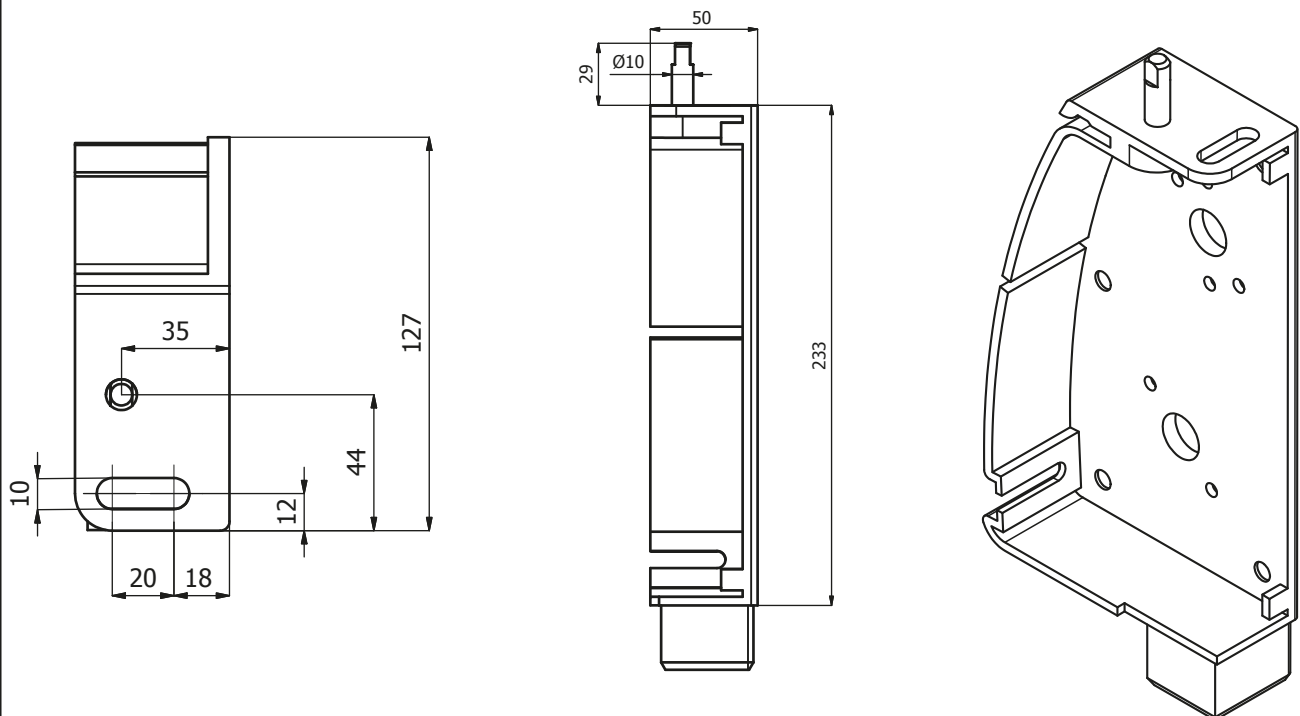


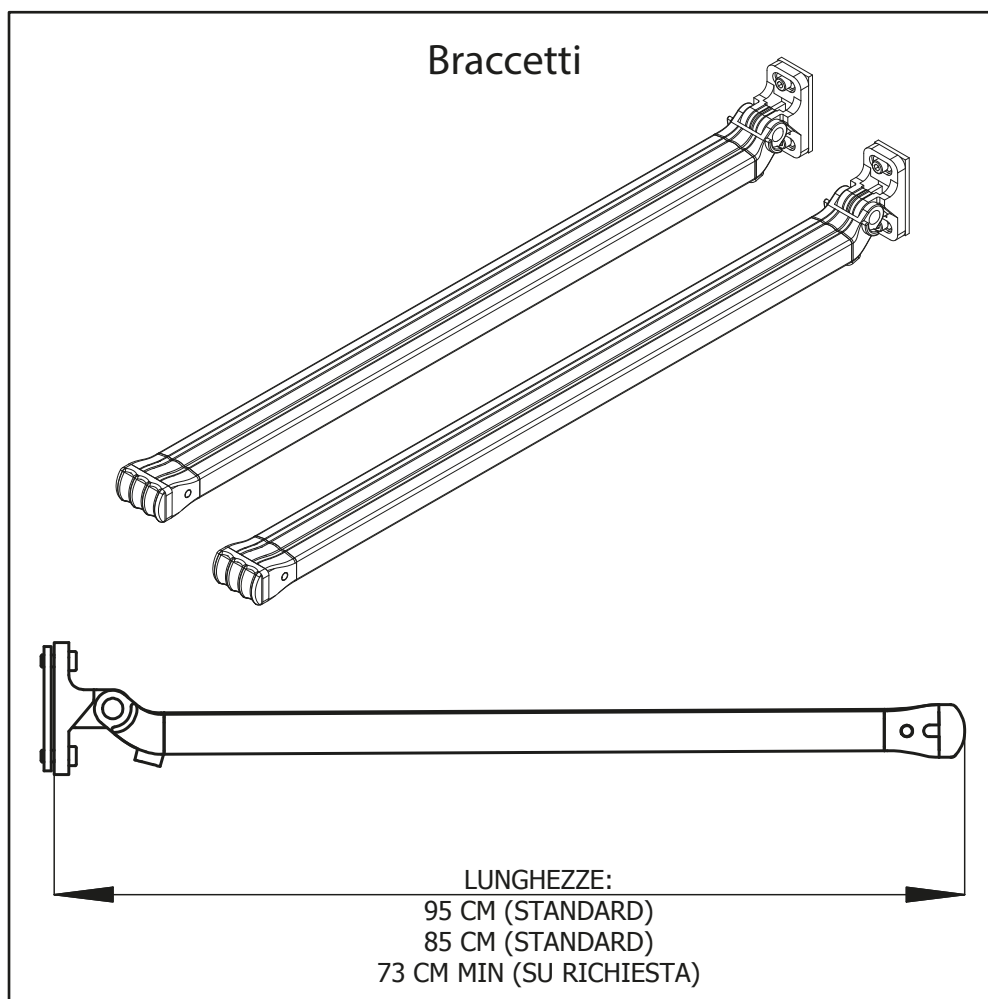

PIEDINI

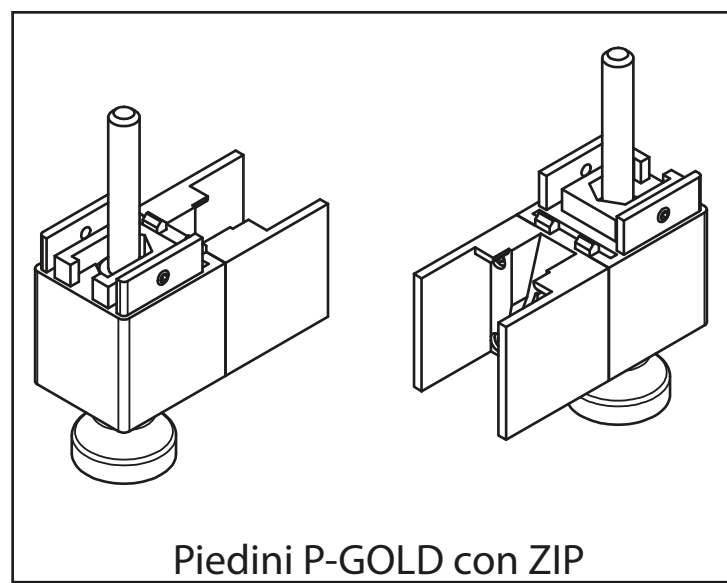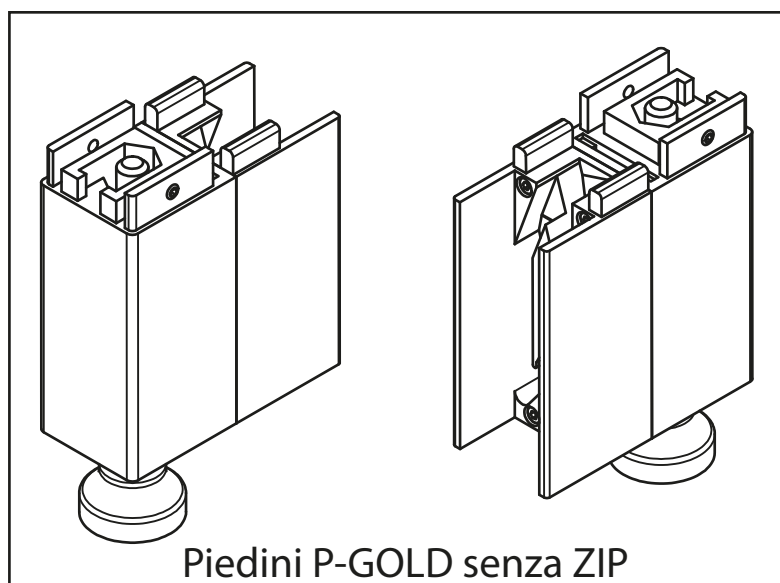


VISTE E INGOMBRI POST INSTALLAZIONE

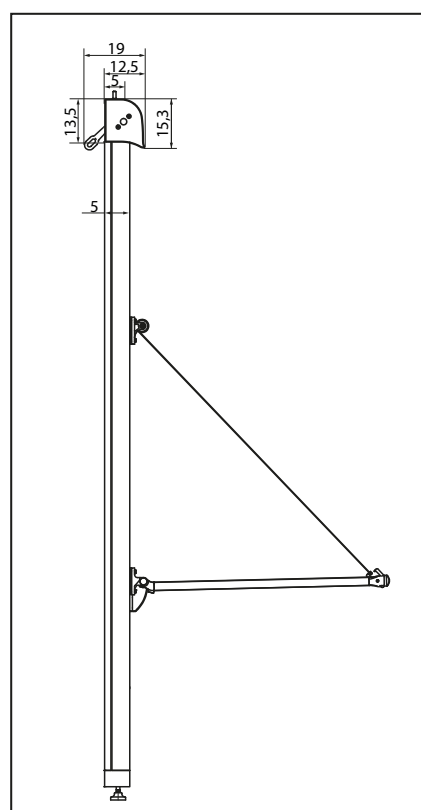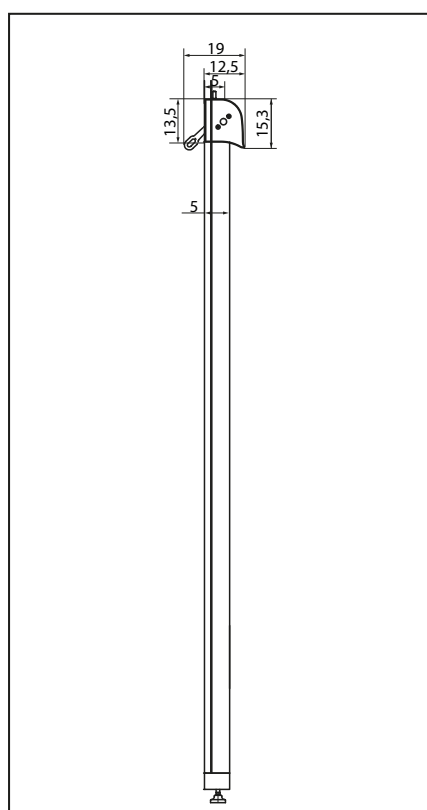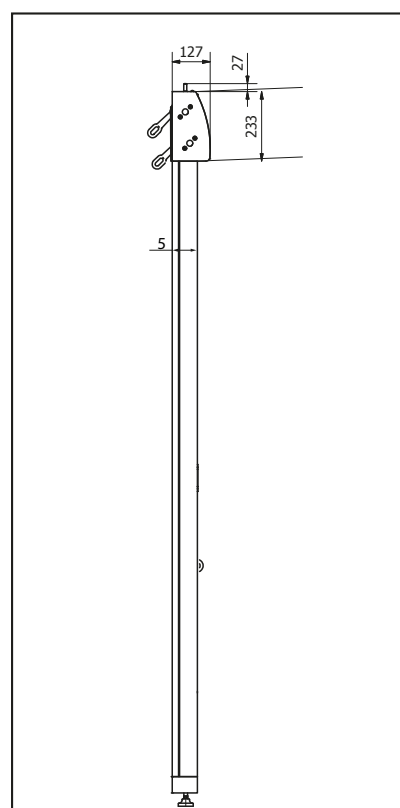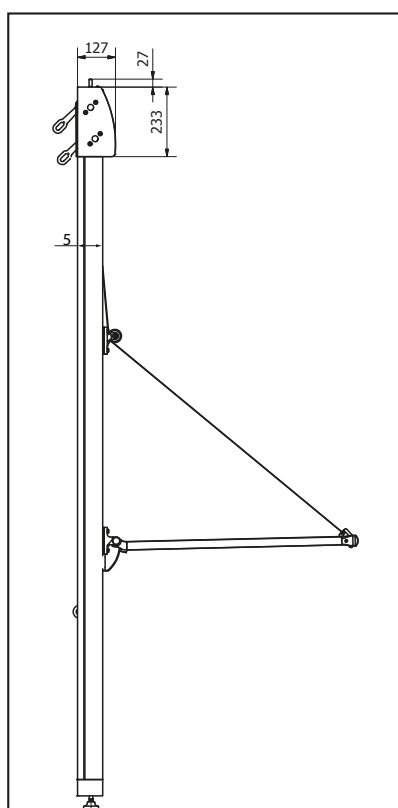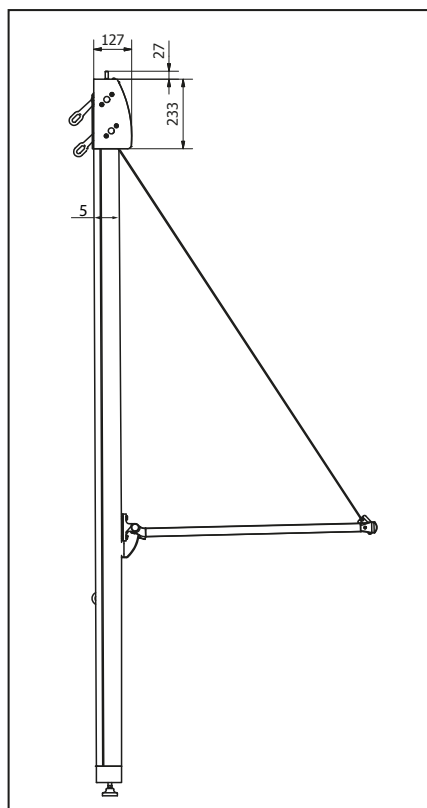


INSTALLAZIONE

Segnare i fori nel punto dove va' installata la tenda.

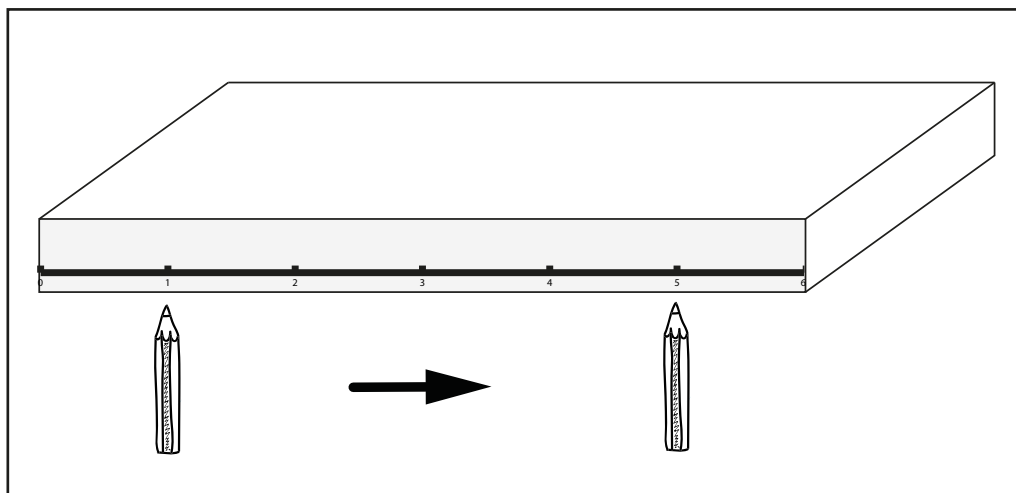


Forare il soffitto utilizzando una punta adatta nei punti precedentemente segnati

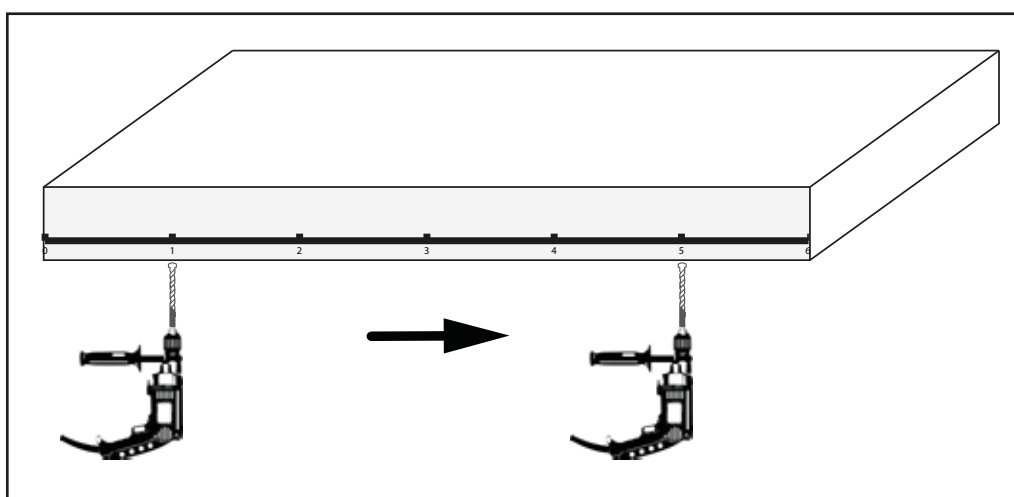

INSTALLAZIONE GUIDE





Utilizzando una livella mettere in bolla le guide e registrare i piedini (N.B. non serrare i piedini) per fissare provvisoriamente la tenda

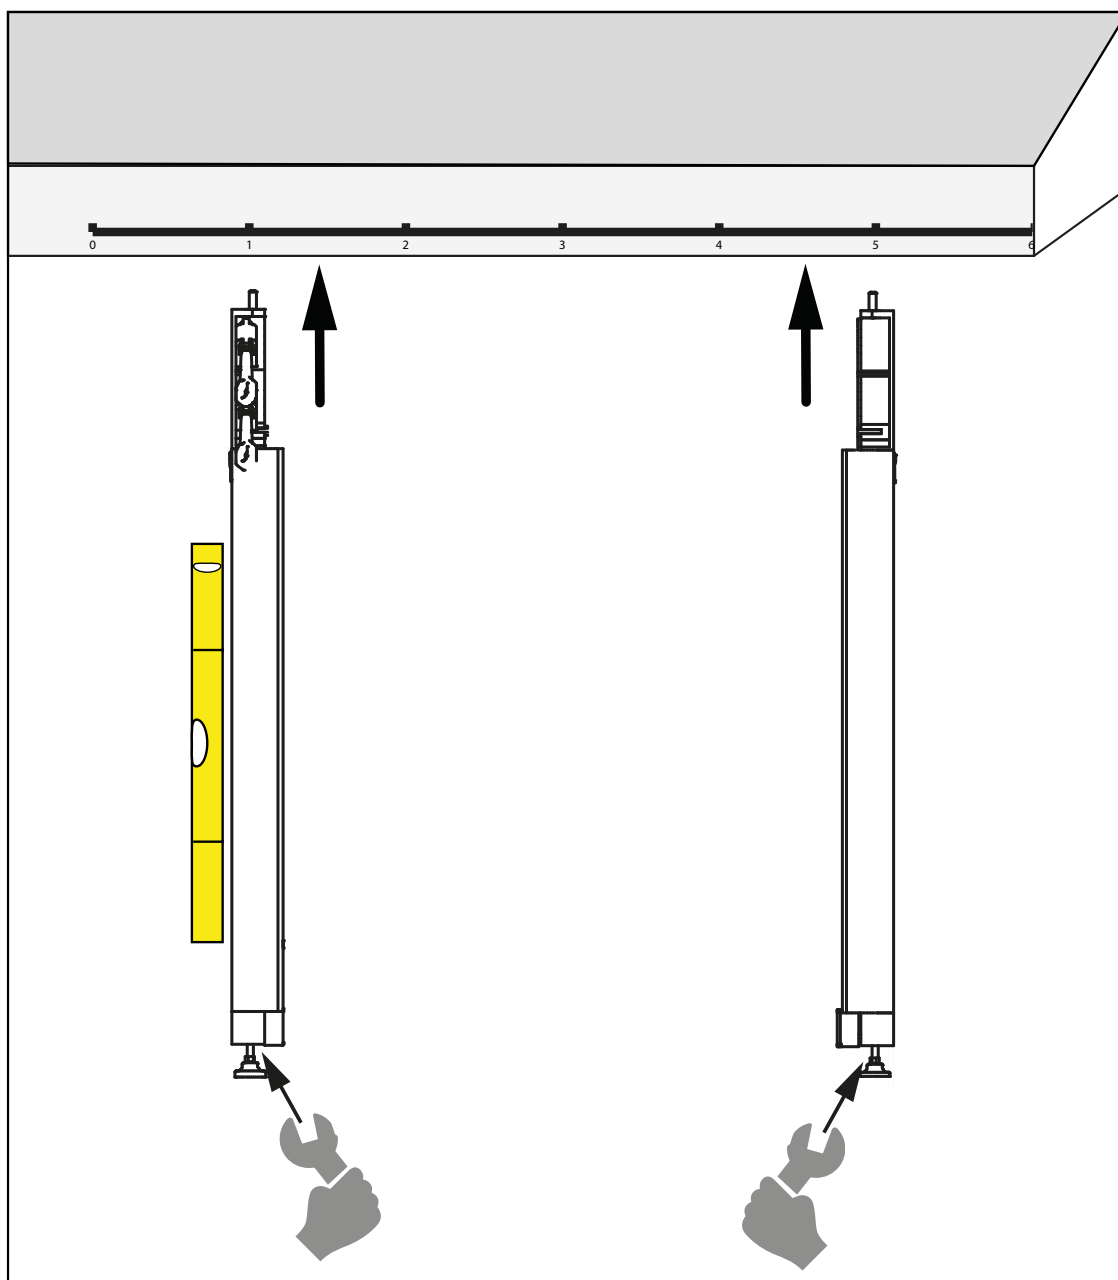

N.B. IL TETTINO DEVE ESSERE INSTALLATO PRIMA DELLE TENDE





N.B. Le operazioni seguenti vanno effettuate da due operatori
Agganciare il tettino sulla staffa Inserire i dadi nell'ogiva prevista (Fig.1)
Inserire i bulloni nell'asola prevista nelle staffe (Fig.2) e serrare il tutto.

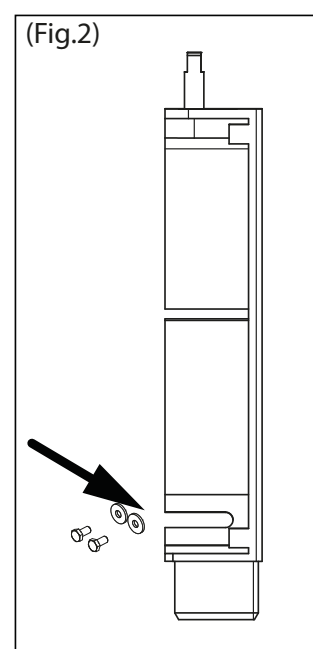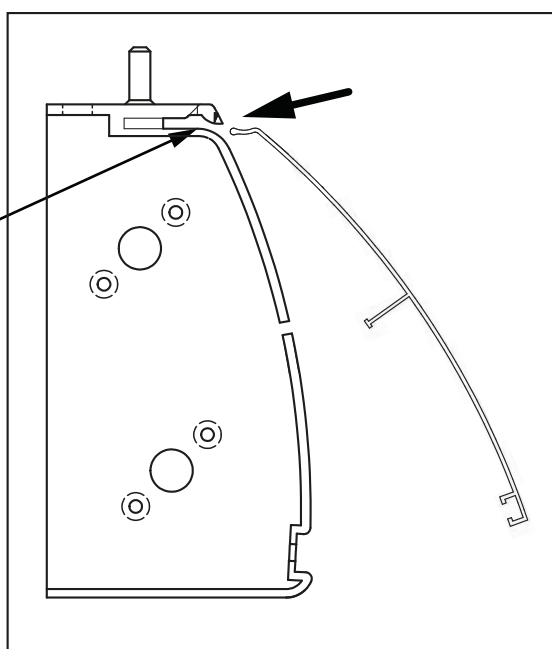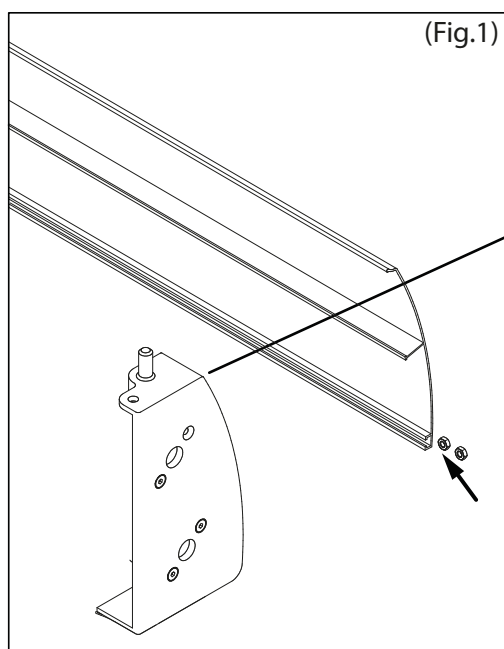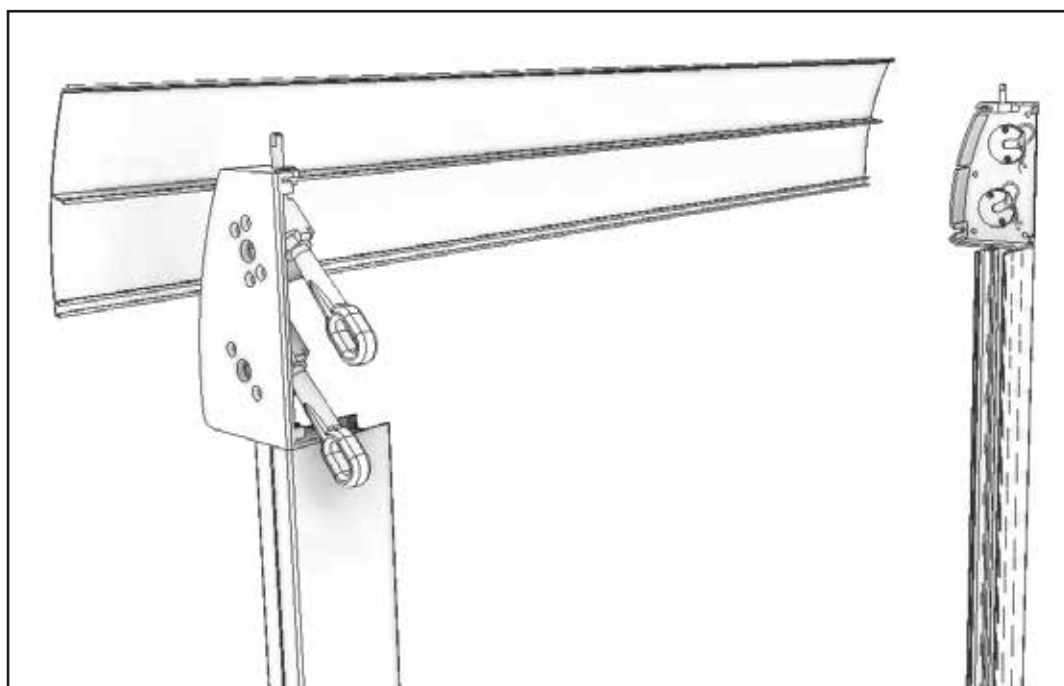


INSTALLAZIONE TELI

Il primo a dover essere installato è il telo invernale posizionandolo nella parte alta delle staffe. Inserire il terminale nelle guide.


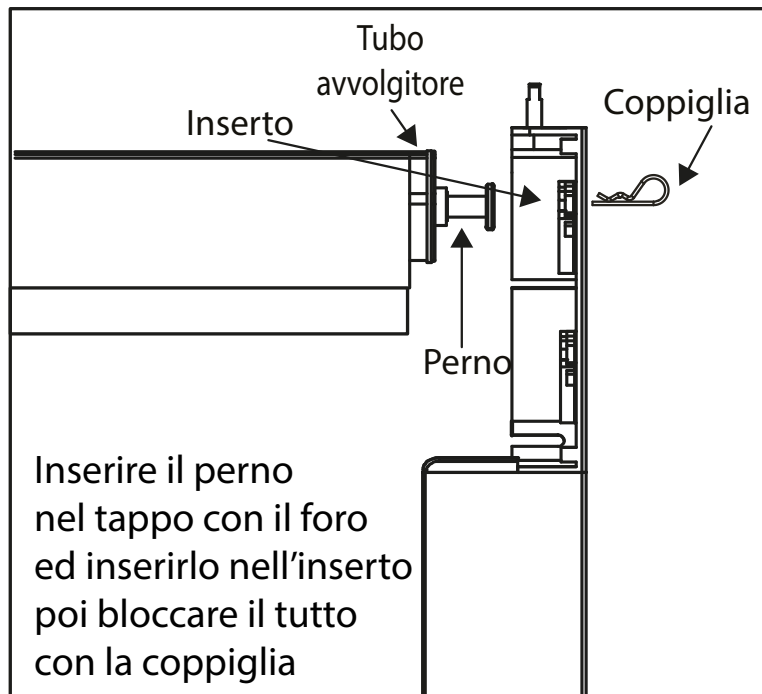
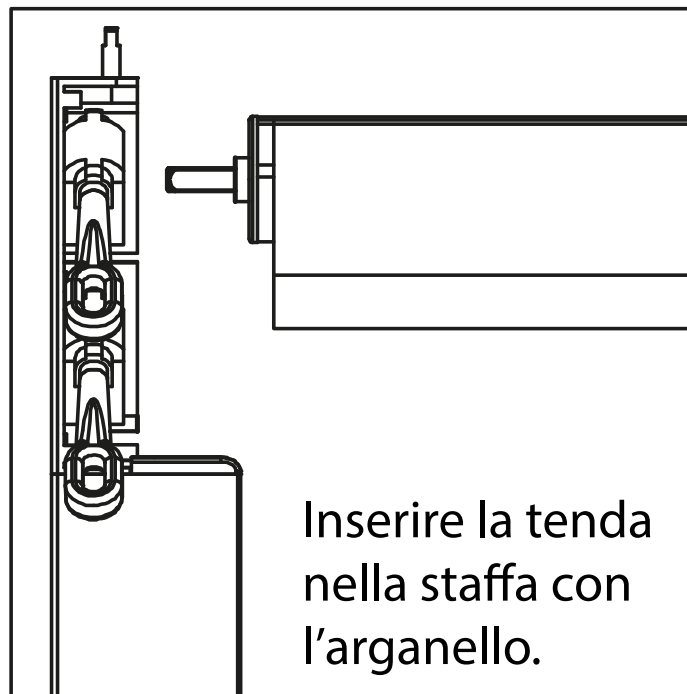


Abbassare la tenda invernare fino ad agganciarla ai piedini controllandone il perfetto scorrimento nelle guide. Mettere in tiro il telo serrare i piedini.

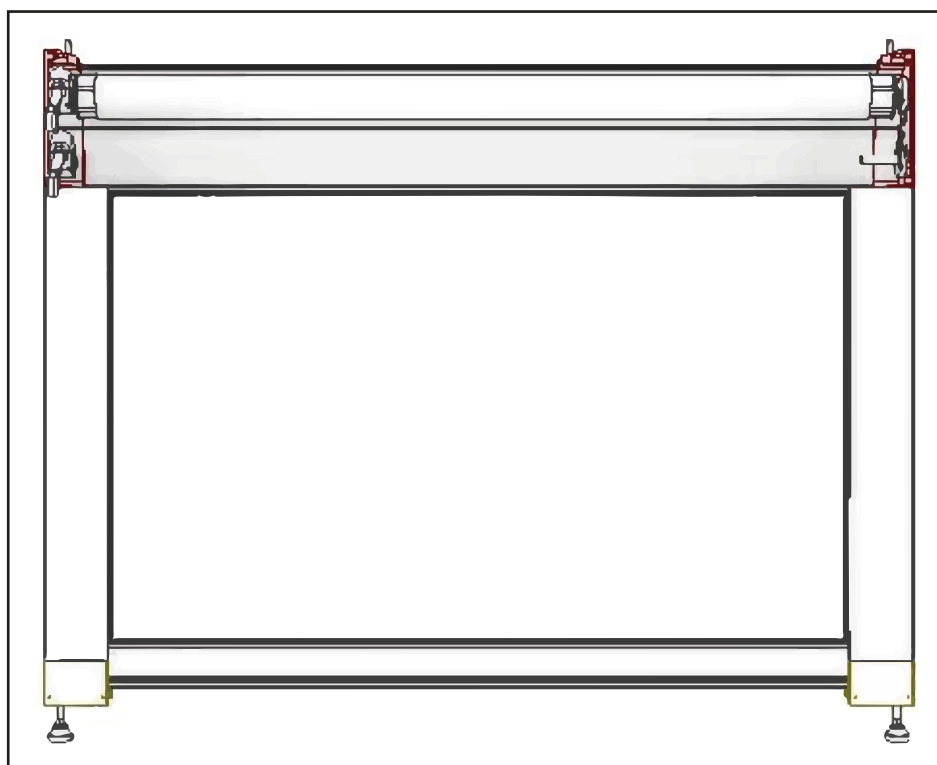


INSTALLAZIONE TELI

Per facilitare l'inserimento del telo estivo sganciare provvisoriamente il tubo avvolgitore del telo invernale posizionare il telo estivo e riagganciare il tubo del telo invernale.

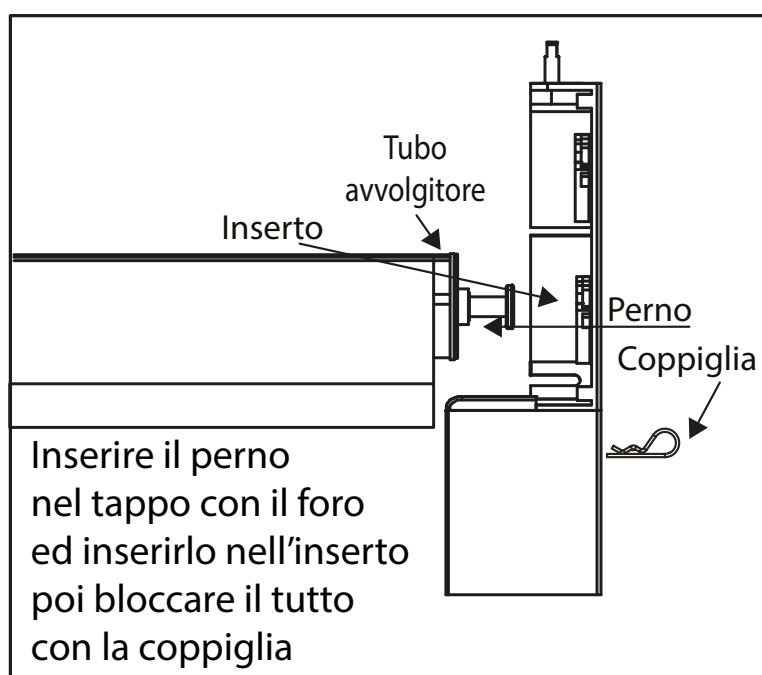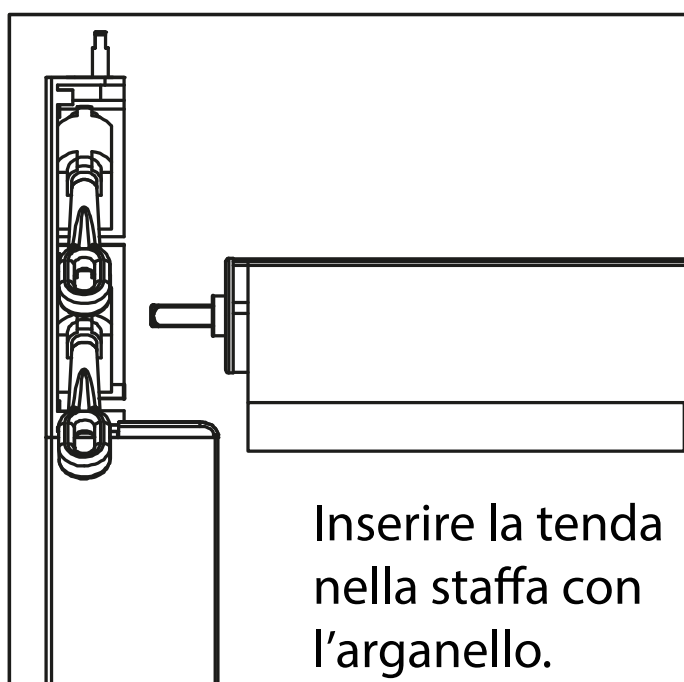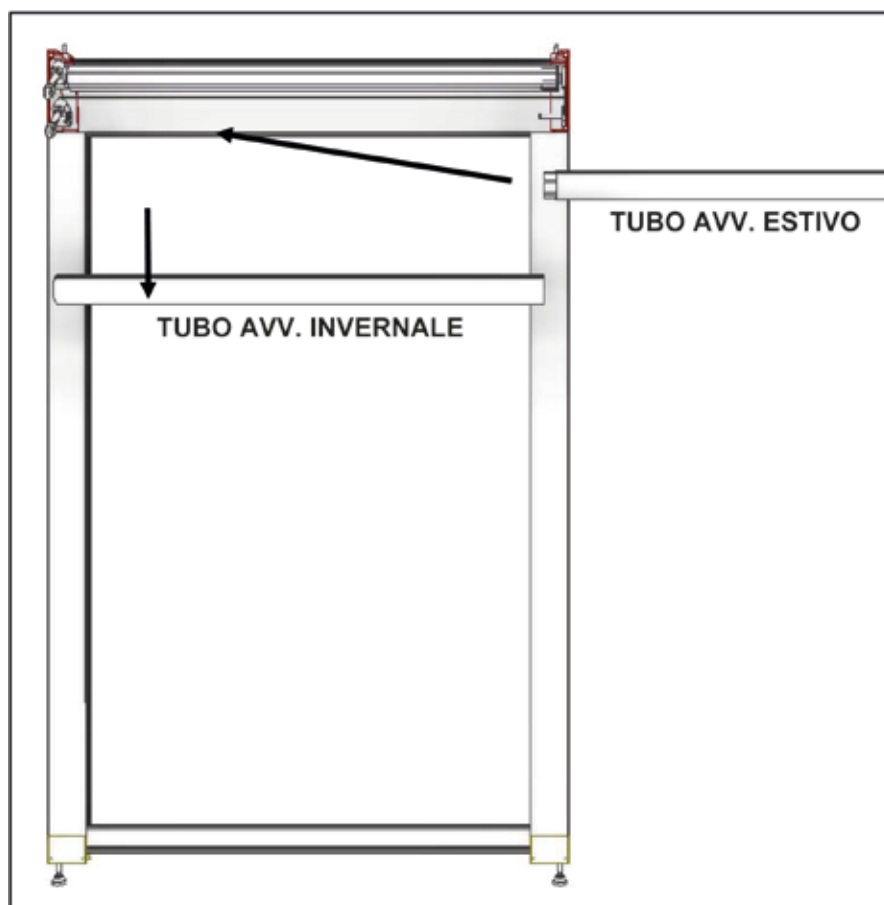


TELO INVERNALE SEMPLICE

Il telo invernale semplice scorre nella guida per mezzo di una rotella e presenta alle estremità una farfalla di aggancio.

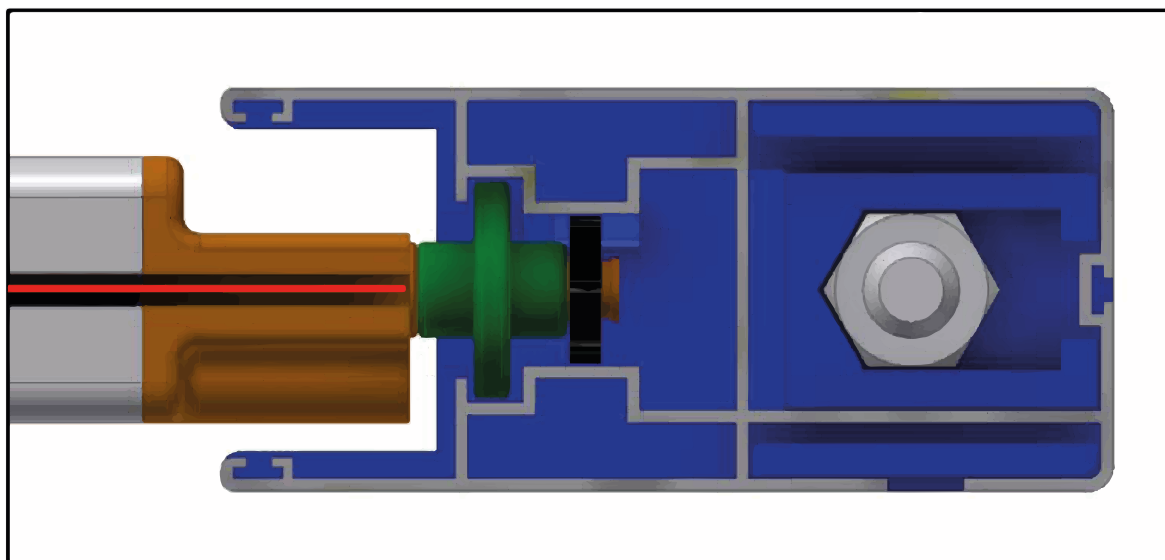

FRANGIVENTO

Nella versione senza zip è possibile aggiungere un frangivento che scorre sulla guida

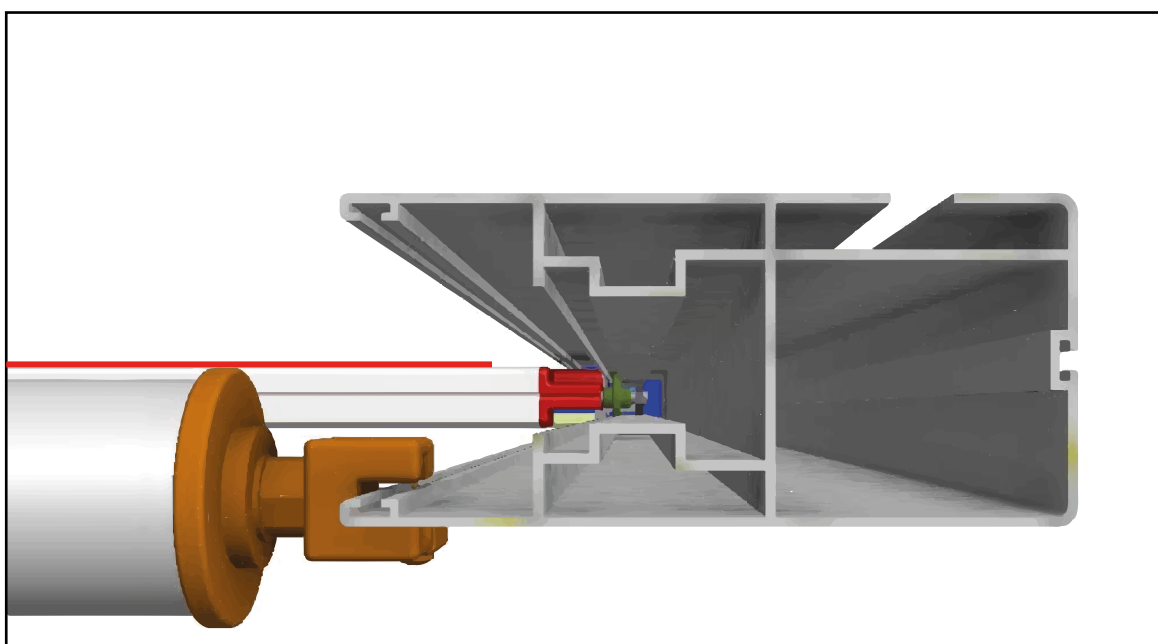


TELO INVERNALE CON ZIP


Il telo invernale con ZIP scorre nella guida per mezzo di una rotella e presenta alle estremità una farfalla di aggancio.

Nella seconda scanalatura della guida è presente una omega in NYLON che guiderà la ZIP.

N.B. la ZIP deve essere inserita nella omega contemporaneamente all'inserimento del terminale nella guida.

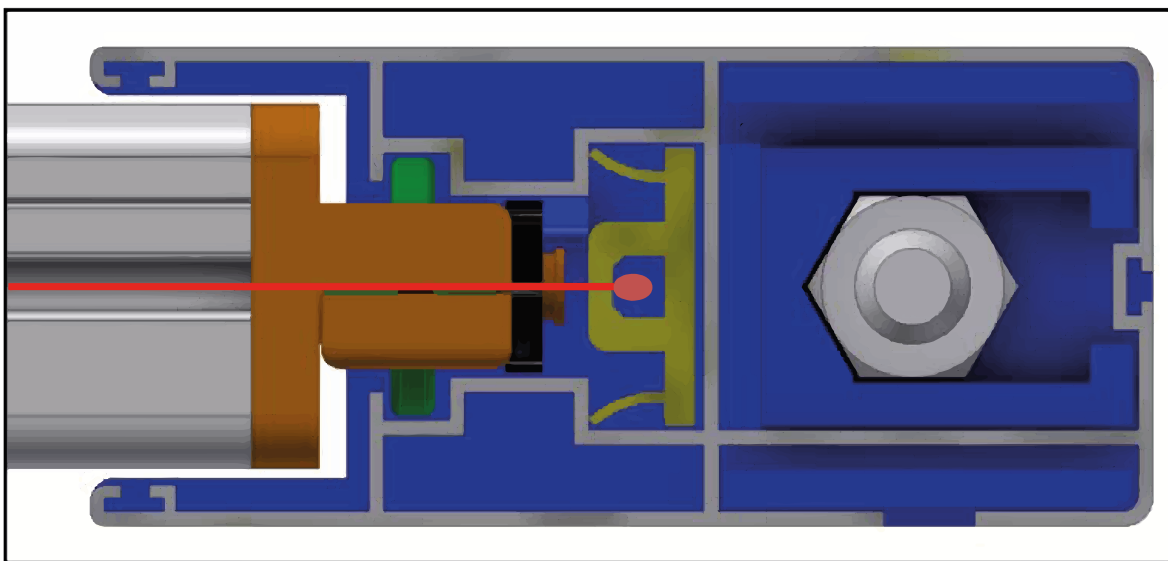


Dopo l'inserimento del terminale nella guida montare l'inserto come figura

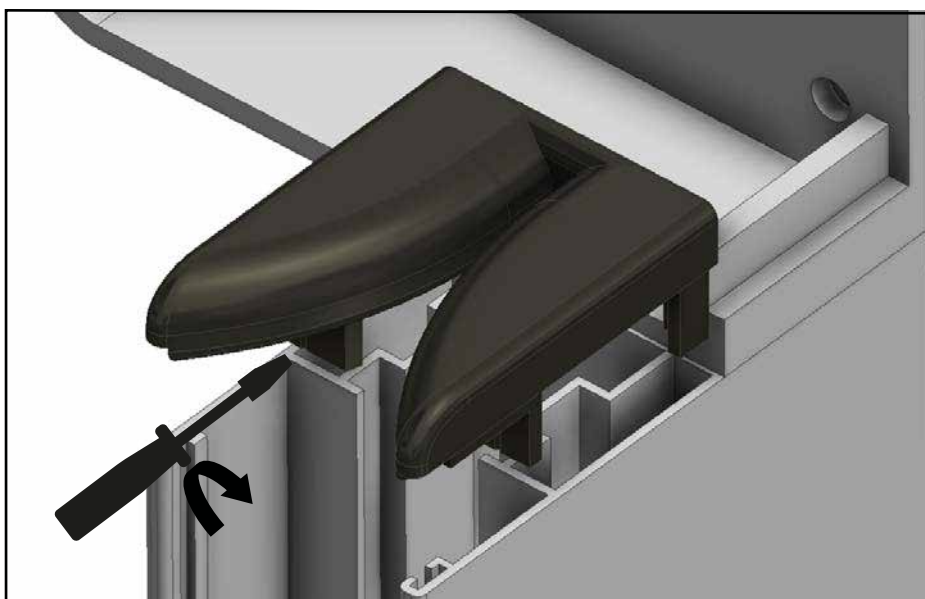


INSTALLAZIONE BRACCI FISSI TELO ESTIVO

Nelle versioni con i BRACCI FISSI, posizionare gli stessi all'altezza desiderata e serrare.

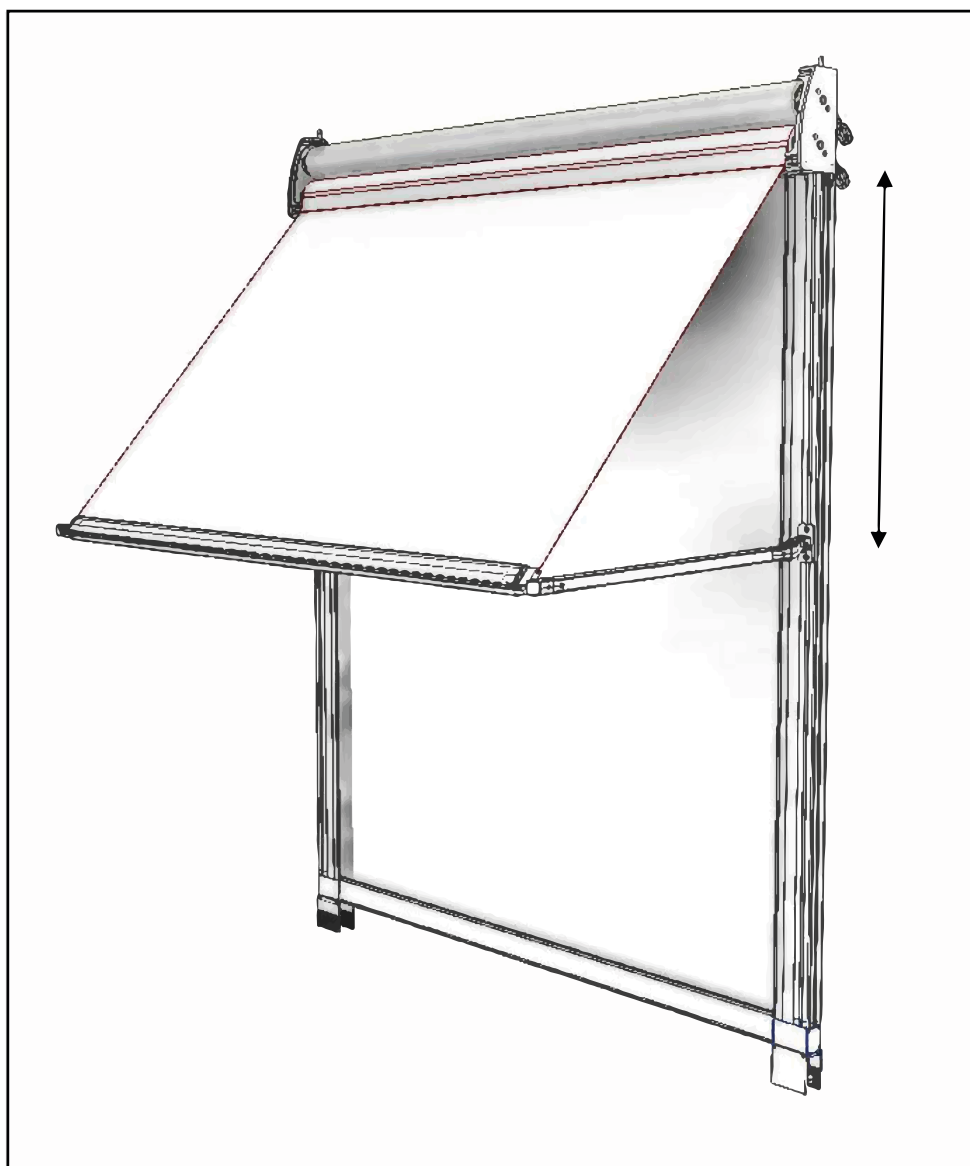


Particolare attacco bracci fissi

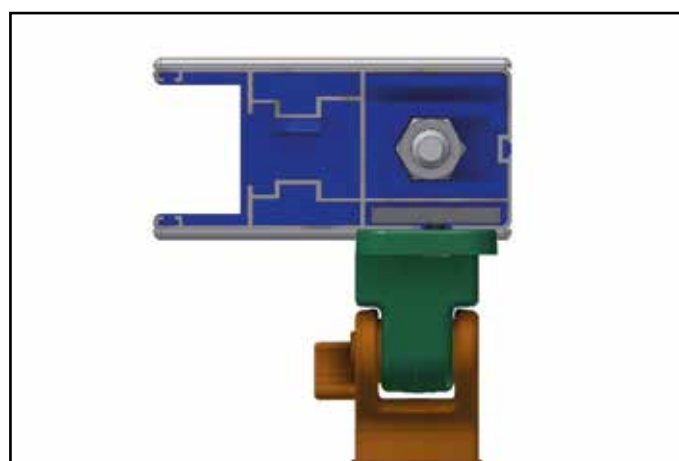


INSTALLAZIONE BRACCI SCORREVOLI TELO ESTIVO

Nelle versioni con i BRACCI SCORREVOLI, agganciare il terminare ai bracci.

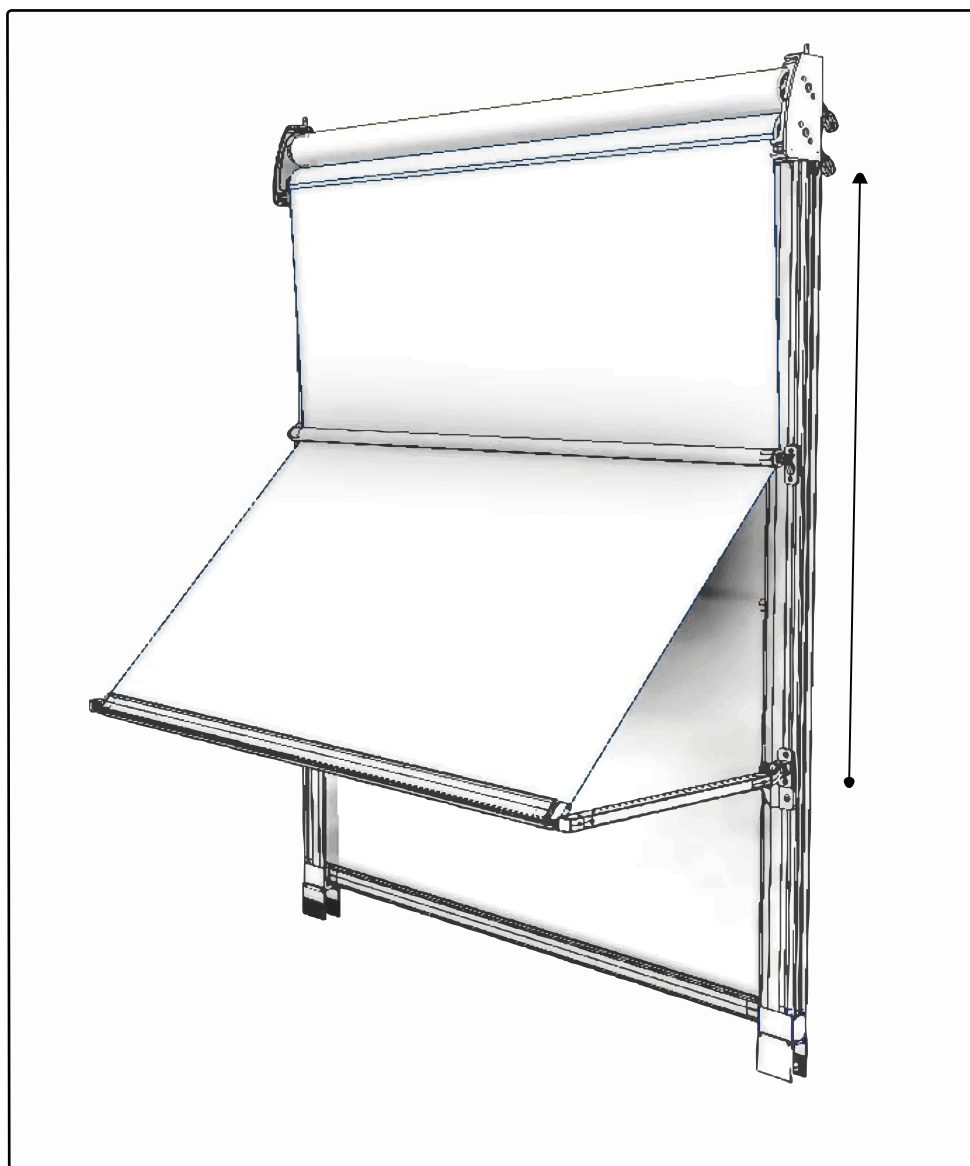


Particolare attacco bracci scorrevoli

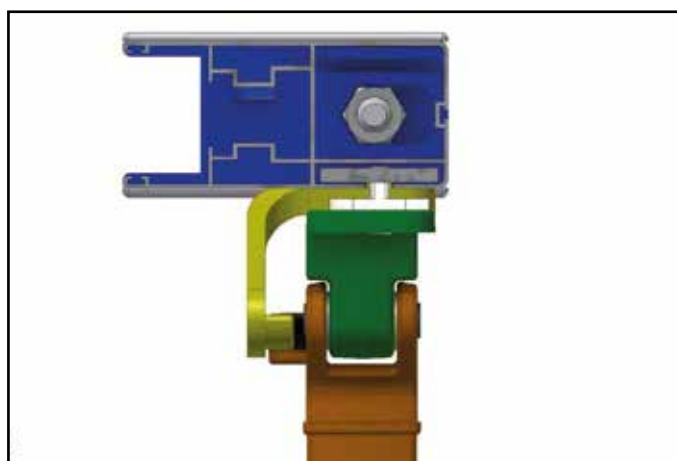


INSTALLAZIONE TELO ESTIVO SCORREVOLE VERTICALE

Nelle versioni con i TELO SCORREVOLE VERTICALE, agganciare il terminale negli scivoli presenti nella guida.

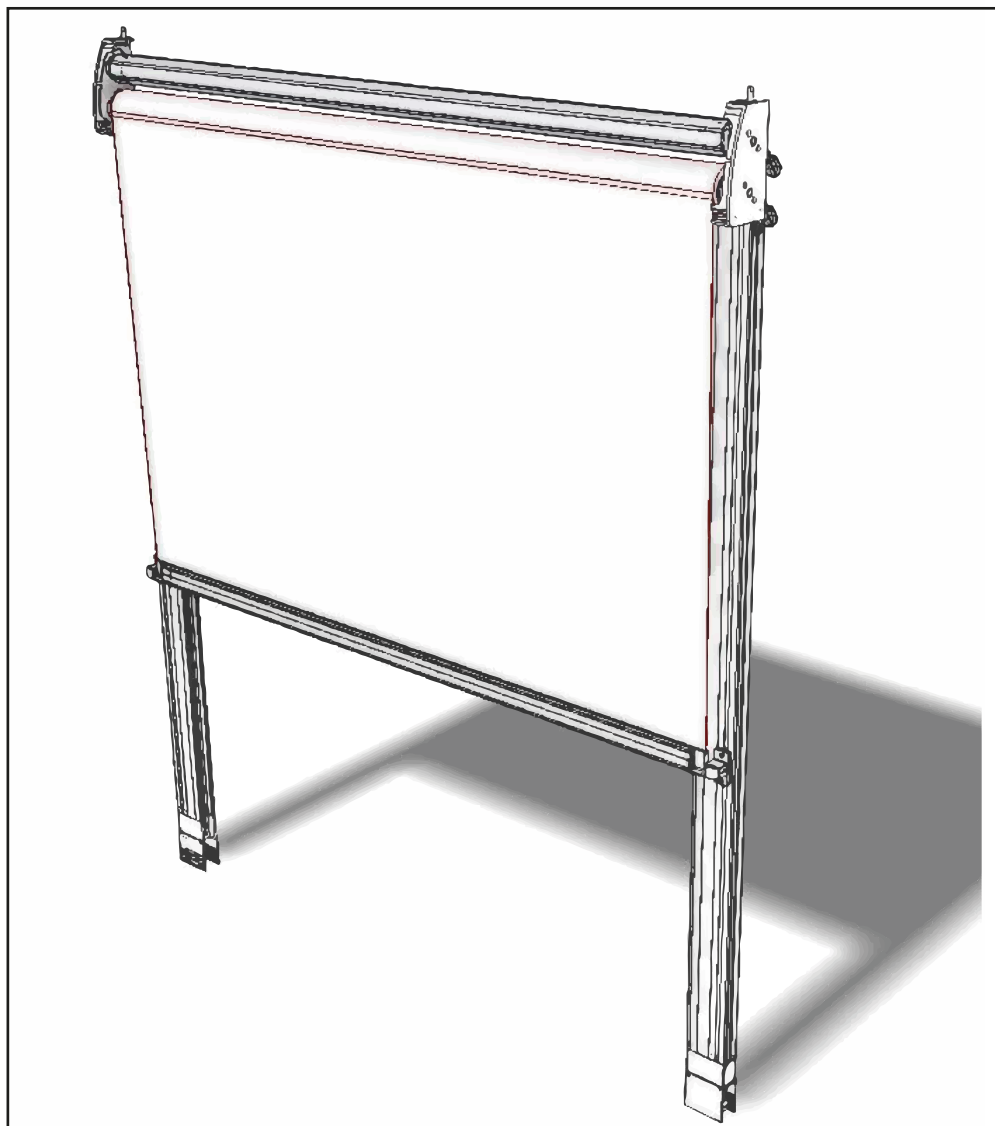

Particolare telo scorrevole

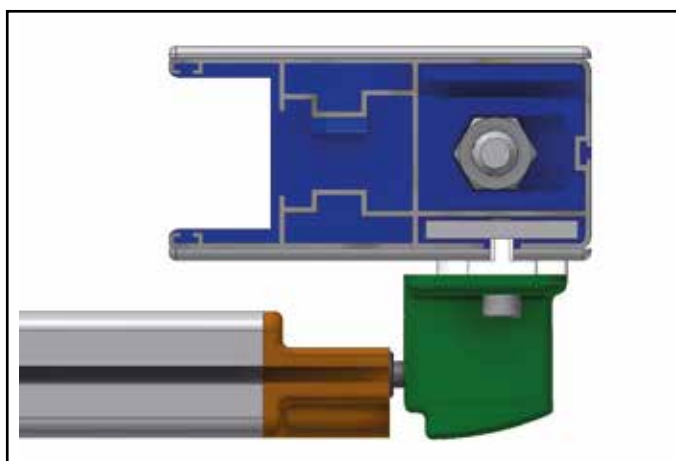

NOTE

NOTE

